
TUBO CONDUIT TIPO LIGERO MARCA JUPITER™ PARED EXTRA DELGADA NORMA INTERNA PEASA (BASADO EN NMX-J-536-ANCE-2016)

TUBO METÁLICO RÍGIDO DE ACERO TIPO EXTRA LIGERO PARA LA PROTECCIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

- FABRICADOS CONFORME A LA NORMA **INTERNA DE PEASA BASADO EN NMX-J-536-ANCE-2016**
- TUBO DE ACERO AL CARBÓN FORMADO CON LÁMINA ROLADA EN FRÍO **ASTM-A-366.**
- GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE EN EL EXTERIOR Y CON UN RECUBRIMIENTO INTERNO DE PINTURA TIPO ESMALTE PARA UNA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
- ZINC EN GRADO DE ALTA PUREZA (99.9%) **ASTM-B6**



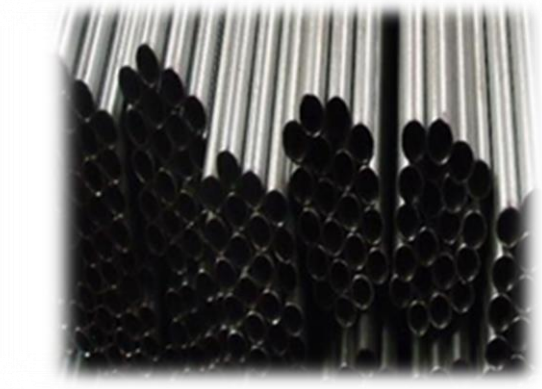

- APLICAMOS UN RECUBRIMIENTO COMPLEMENTARIO DE REFUERZO PARA UNA MEJOR PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.
- DISPONIBLE EN DIÁMETRO DE ½”
- IDENTIFICACIÓN CON ETIQUETA COLOR AZUL.
- LONGITUD NORMALIZADA DE 3.00 m +/- 6mm
- TODAS LA PRUEBAS MECÁNICAS EFECTUADAS EXCEDEN LAS NORMAS OFICIALES



USO SUGERIDO: TUBO CONDUIT PARED EXTRA DELGADA “JUPITER™” ES USADO TANTO EN INSTALACIONES OCULTAS, YA SEA EMPOTRADOS EN CONCRETO O PAREDES, COMO EN INSTALACIONES VISIBLES O EN LA INDUSTRIA. EN LUGARES SECOS NO EXPUESTOS A HUMEDAD O AGENTES CORROSIVOS.
SU USO SE ACENTUA EN LAS INSTALACIONES DE TIPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL.

Productos Especializados de Acero S.A. de C.V.
Poniente 134 No. 854 Col. Industrial Vallejo, México D.F C.P. 02300
Tel: (55) 1500 0300

LISTADO DE MEDIDA FABRICADA DE TUBO CONDUIT PARED EXTRA DELGADA (NORMA INTERNA PEASA)
BASADO EN LA NORMA NMX-J-536-ANCE-2016

TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED EXTRA DELGADA ETIQUETA AZUL						
DESIGNACIÓN		DIÁMETRO EXTERIOR		ESPESOR DE PARED		PESO POR TRAMO
		mm	pulg.	mm	pulg.	kg.
16	1/2	17.93	0.706	0.7	0.28	0.984

TOLERANCIAS PARA EL DIÁMETRO EXTERIOR:
+/- 0.005" (0.13mm) PARA DIÁMETROS DE ½" (16)

Productos Especializados de Acero S.A. de C.V.
Poniente 134 No. 854 Col. Industrial Vallejo, México D.F C.P. 02300
Tel: (55) 1500 0300
www.peasa.com.mx