



Transparente/Traslúcido
LED´s en costados
Luz indirecta



Transparente/Traslúcido
LED´s en costados
Luz indirecta

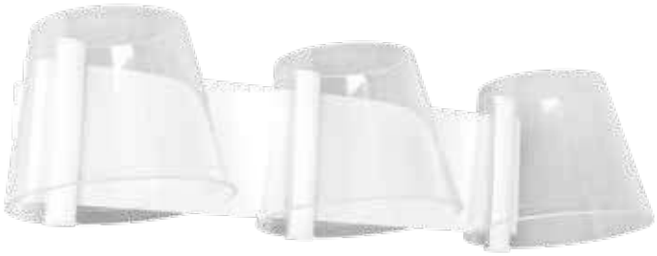

Efecto de Luz

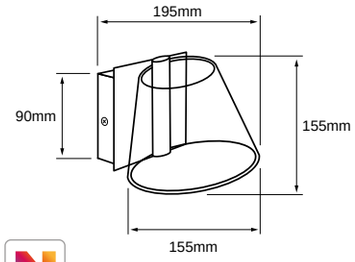

6TLLED187MV30AT

Blanco

AKRIL MURO I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED interado

Atenuable: No



Efecto de Luz

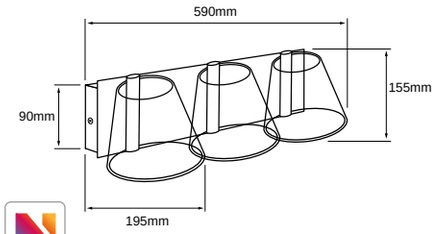

18TLLED187MV30AT

Blanco

AKRIL MURO III

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °


Tipo de lámpara: LED interado

Atenuable: No





Efecto al encender



8TLLED159MV30CRT

Nickel

CHUBU I

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 8 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 35 000 h	IRC: 80	Ángulo: 92 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



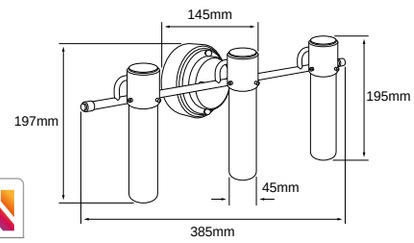

22TLLED159MV30CRT

Nickel

CHUBU II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 22 W
LUMENS: 1300 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 35 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



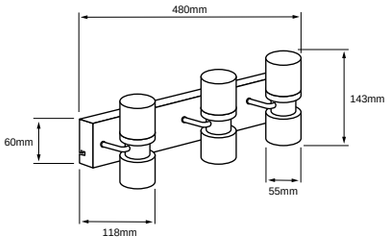



22TLLED2061MV30ND | Negro / Dorado

CANDEA III

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 22 W
LUMENS: 2000 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo indirecto 120° y directo 36°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No




Doble salida de Luz







Doble salida de Luz

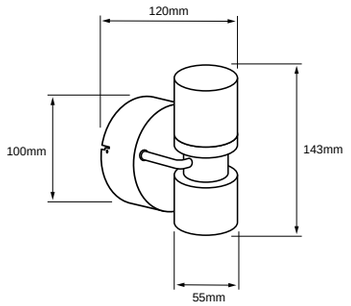

8TLLED2053MV30ND | Negro / Dorado

CANDEA II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 570 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo indirecto 120° y directo 36°


Tipo de lámpara: LED interado

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





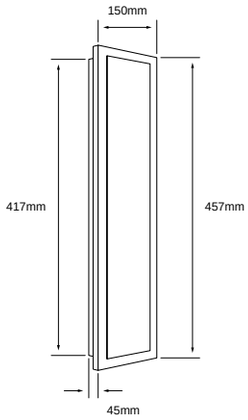

18TLLED602MVCCCN

Negro

BILD I

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz blanca fría 5 000 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1300 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 35 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No


Selector de CCT





Efecto al encender



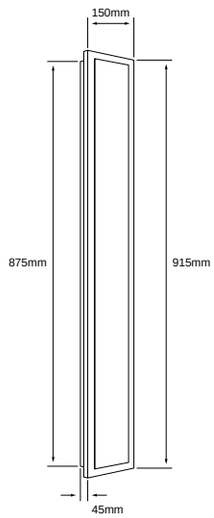

28TLLED602MVCCCN

Negro

BILD II

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz blanca fría 5 000 K

POTENCIA: 28 W
LUMENS: 2 200 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 35 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Selector de CCT

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







8TLLED2047MV30B	Blanco
8TLLED2047MV30D	Dorado
8TLLED2047MV30N	Negro

VIRGIS II

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 8 W
LUMENS: 550 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 38 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible

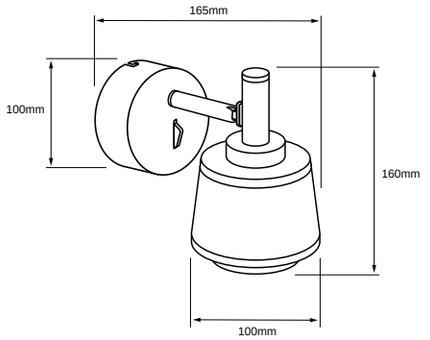



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



10TLLED102MV30S
Satín

DIYA II


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





TLLED-100/5W/30CR
Cromado/CristalPerlado

FREYRE I


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 230 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 50 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No







TLLED-100/10W/30CR
Cromado/CristalPerlado

FREYRE II


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 50 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



ESCANÉAME



20TLLED103MV30S
Satín

DIYA III


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1 600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



TLLED-100/15W/30CR
Cromado/CristalPerlado

FREYRE III


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 900 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 50 °

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







09TLLED2048MV30B | LUMENS: 450 lm | ☐ Blanco

09TLLED2048MV30N | LUMENS: 350 lm | ■ Negro

GERRO II

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 9 W
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo indirecto 120° y directo 36°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No







09TLLED2033MV30N | ■ Negro

PRATO II

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 223 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 355 °

Tipo de lámpara: LED interado

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





TLLED-402/7W/30B

Blanco

FUJIAN


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 132 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





Efecto de luz





ESCANÉAME

8TLLED410MVCCN

Negro

AGIKE

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 8 W
LUMENS: 320-400 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Incluye switch de selección de temperatura de color.






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







240TL4004MVCR Cromo
240TL4004MVN Negro

GOMEISA III

POTENCIA: 240 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: G9
Tipo de base: G9

Incluye 4 fuentes con base G9, lámpara recomendada de 6W








60TL4001MVN Negro

GOMEISA I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: G9
Tipo de base: G9




60TL4002MVD Dorado
60TL4002MVN Negro

GOMEISA II


POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: G9
Tipo de base: G9



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





100TL1852MVBD Blanco / Dorado

100TL1852MVND Negro / Dorado

ALTAR ARBOTANTE

POTENCIA: 100 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 2
Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Ilumina hacia arriba y hacia abajo




120TL1850MVS Cromado / Cristal Opalino

GOIANIA

POTENCIA: 100 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED G9 3W x 2
VOLTS: 100V~ - 127V~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9 X 2



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




60TL8370MVNCA Negro/Dorado

COLUMBA III

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Atenuable: No






20TL342MVCT Cristal Transparente

MAIA I


POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

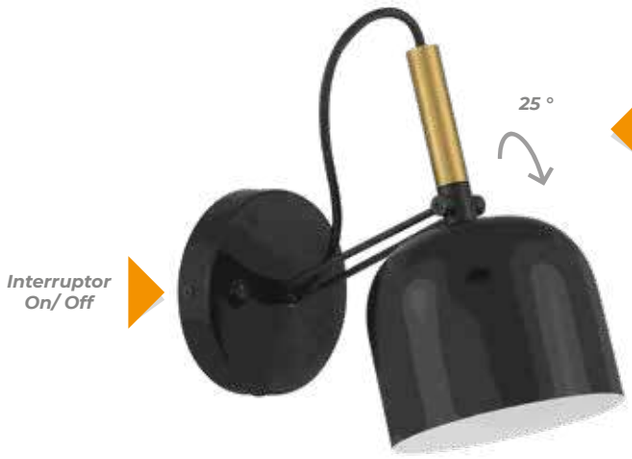




60TL2058MVN ■ Negro

NOLIA

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

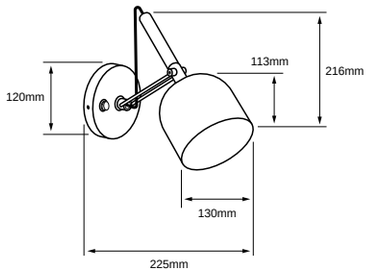






60TL2059MVN ■ Negro

NARELLA

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

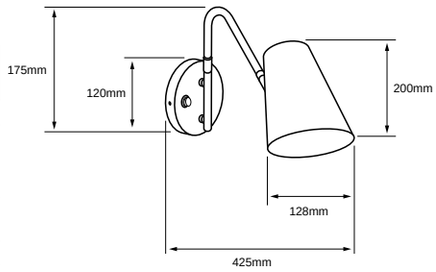


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Efecto al encender



60TL8350MVCB ▢ Blanco


DIONE II

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Atenuable: No






60TL1820MVS ▢ Satinado/Cristal Opalino

FILOS

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 3 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9






60LVC202MVOP ▢ Satinado/Cristal Opalino

GIARRE

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 3 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9





60TL3500MVS ▢ Textil Blanco


GIRONA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






60TL1890MVOP | Cristal Opalino

FEZ

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 3 W
VOLTS: 100V~ - 127V~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9






60TL1870MVOP | Cristal Opalino

FLORENCIA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 3 W
VOLTS: 100V~ - 127V~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9






3TL1101MVS | Satinado / Cristal Opalino

MELSI

POTENCIA: 40 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 3 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9



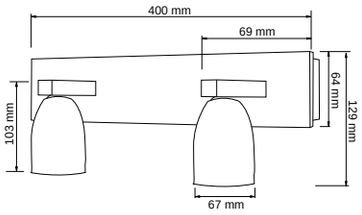


6TL1102MVS | Satinado / Cristal Opalino

MELSI

POTENCIA: 80 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 3 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9 X 2



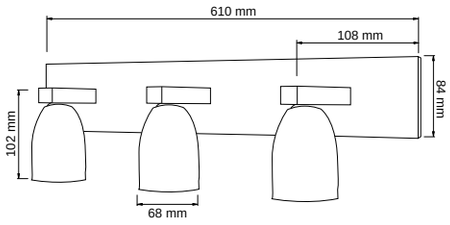

09TL1103MVS | Satinado/CristalOpalino


MELSI

POTENCIA: 120 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 3 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9 X 3

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






60TL1860MVOP ☐ Cristal Opalino

GENOVA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27






60TL1875MVOP ☐ Cristal Opalino


GIBRALTAR

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



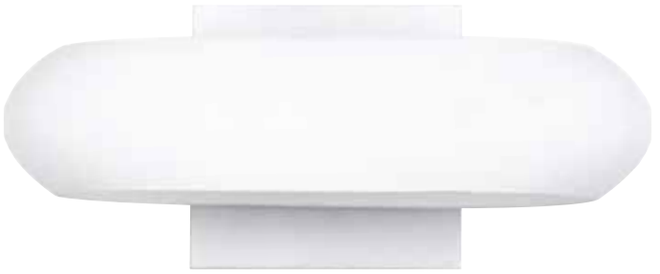




TL-2021/B ☐ Cristal Blanco

CLEEÍA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9



TL-2022/B ☐ Cristal Blanco


CLEEÍA II

POTENCIA: 40 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





TL-1855/S


☐ Cristal Opalino

FOGGIA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27





60TL1011MVCO


☐ Cristal Opalino

GAUNT

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27





60TL1770MVS

☐ Cristal Perlado

FIRENZE

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


TL-2010/B

Blanco / Opalino

FORIO I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27






TL-5025/M

Madera Oscura / Opalino

FORLI I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27






TL-1900/S

Satinado/Cristal Opalino

FRANCFORT

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27






60TL8520MVS

Cristal Perlado

MARE I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





INTERIOR
OFICI
243


INSPIRA
Y TRANSFORMA
NA
tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

LOS PANELES LED SON IDEALES PARA ILUMINAR UNA OFICINA, ALMACÉN U OTRA ÁREA GRANDE DONDE SE REQUIERA UNA SOLUCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO. SON PARTICULARMENTE IDEALES PARA REEMPLAZAR LOS GABINETES EN EL TECHO, Y VIENEN EN VARIOS TAMAÑOS COMÚNMENTE PARA SER INSTALADOS EN ESPACIOS DONDE SE HA COLOCADO PLAFÓN RETICULAR. LOS MODELOS PUEDEN SER DE 60CM X 60CM, 60CM X 120CM O 30CM X 120CM, ASÍ COMO PANELES CIRCULARES. LOS MONTAJES PUEDEN SER INTEGRADOS A PLAFÓN O SUSPENDIDOS MEDIANTE CABLES DE SUSPENSIÓN.

PANEL LED

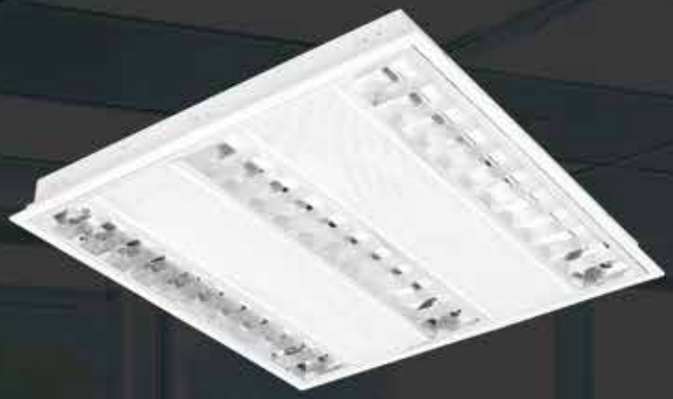



Plafón reticular: Este panel nos ayuda a lograr una iluminación general y uniforme en espacios amplios y que requieren una iluminación de servicio y funcional. Pueden instalarse en pasillos, salas de espera, salones de clase y oficinas en donde el mobiliario puede tener cambios de lugar, manteniendo la uniformidad de la iluminación.

Características generales de Panel Led

INSTALACIONES:
En plafón, suspendido y 2 en 1 (Suspendido y plafón)

TEMPERATURA DE COLOR :
La temperatura ideal para espacios de trabajo y actividades cotidianas. Luz blanca neutra 4000K y luz blanca fria 6500k

MONTAJES
Plafón reticular ajustable Suspendidos




Suspendido: En el caso de los paneles que son suspendidos y lineales, estos pueden colocarse directamente encima de mesas de trabajo para obtener una iluminación difusa uniforme.

RENDIMIENTO



A40PANLED

Set de cable de acero para suspensión con accesorios.
Compatible con PAN-LED/40 y 40PANLED.

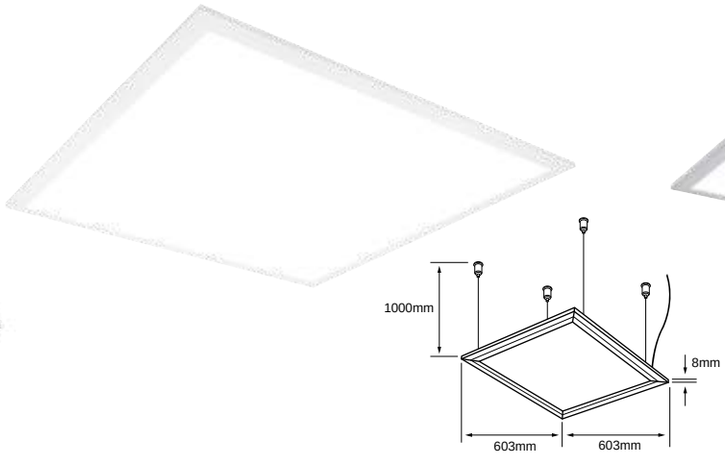

40DPANLED40MVB | 40DPANLED65MVB ☐ Blanco

AZMIDI II

Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3500 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 590 mm

Atenuable: Si

Los accesorios para colgar se venden por separado

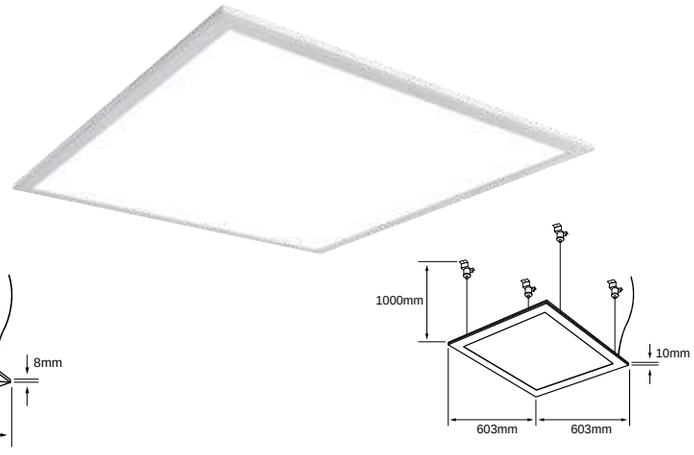

PAN-LED/40/40/S | PAN-LED/40/65/S ■ Satinado

DOMUS I

Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Los accesorios para colgar se venden por separado

VIDEOTIPS

¿CÓMO INSTALAR TU panel suspendido?


Excelente para oficinas y áreas de trabajo, disponible con iluminación blanca neutra o blanca fría



ESCANÉAME

Pasa tu celular sobre el código QR y descúbrelo.





40PANLED40MVB | 40PANLED65MVB ☐ Blanco

DOMUS IV

Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 590 mm


Atenuable: No

Los accesorios para colgar se venden por separado

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ESCANÉAME



40BKLED40MVB | 40BKLED65MVB

☐ Blanco

ACRUX

Luz neutra 4 000 K


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 595 mm





20BKLEDCCMVB

☐ Blanco

COLUMBUS II

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 3300 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

VIDEOTIPS

LUMINARIO
BACK LIGHT

ideal para oficinas y para mantener la mente activa.



40BKLED40MVB
40BKLED65MVB (back light)

¡Descubre más en nuestro video!


- Se llama "Back Light" porque la disposición interna de los LEDs se encuentran en la base del panel, a diferencia de los paneles comunes que se encuentran en el perímetro del luminario. Ofreciendo una mejora en iluminación.
- Luminario con 32 mm de profundidad para la distribución de los LEDs, panel de 603x603 mm.
- Es muy ligero.
- Instalación: empotrado, exclusivo para plafón reticulado.
- Flujo: 3800 lúmens.
- TC: luz neutra 4000K / luz de día 6500K
- Vida útil: 30 000 hrs.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





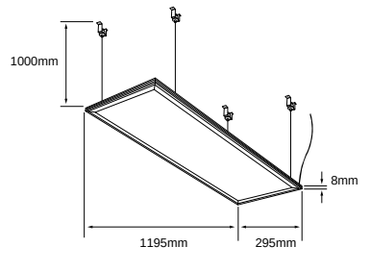

PAN-LED-L/45/40/S | **45PANLEDL65MVS** | Satinado

DOMUS II

Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 45 W
LUMENS: 3600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 1170 x 270 mm



ESCANÉAME

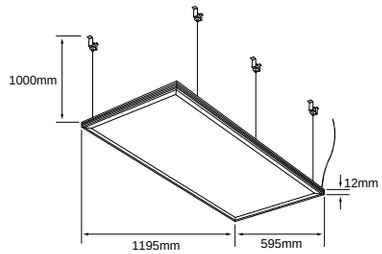

PAN-LED/60/40/S | **60PANLED65MVS** | Satinado

DOMUS III


Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 60 W
LUMENS: 5400 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 1170 x 578 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

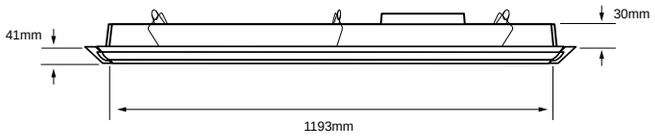

20PERLED120MV40S

Satin

HYGIEA

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No




24LTLLED3140V40BL | 24LTLLED3140V65BL

Blanco

OREMBURGO IV

Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K





POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1800 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: Tubular LED
Tipo de base: G5 x 3
Corte de empotramiento: 578 mm


Atenuable: No

32LTLLED2281V40BL | 32LTLLED2281V65B

Blanco

MONTISI III

Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K



POTENCIA: 32 W
LUMENS: 2800 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: Tubular LED
Tipo de base: G5 x 2
Corte de empotramiento: 1190 x 275 mm


Atenuable: No

48LTLLED3280V40BL | 48LTLLED3280V65BL

Blanco

OREMBURGO V

Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K




POTENCIA: 48 W
LUMENS: 3800 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: Tubular LED
Tipo de base: G5 x 3
Corte de empotramiento: 578 x 1190 mm

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





24LTLLED3142V40BL | **24LTLLED3142V65BL** ☐ Blanco

MONTOYA II


Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1800 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: Tubular LED
Tipo de base: G5 x 2

Atenuable: No





32LTLLED2282V40BL | **32LTLLED2282V65BL** ☐ Blanco

MONTISI V


Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 32 W
LUMENS: 2800 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: Tubular LED
Tipo de base: G5 x 2

Atenuable: No





48LTLLED3282V40BL | **48LTLLED3282V65BL** ☐ Blanco

MENEN I

Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 48 W
LUMENS: 3800 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: Tubular LED
Tipo de base: G5 x 3

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LAS LUMINARIAS LINEALES NOS BRINDAN UNA ILUMINACIÓN PENSADA PARTICULARMENTE PARA ESPACIOS DE TRABAJO. SU DISEÑO ALARGADO PERMITE ADAPTARSE A LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS MUEBLES DE OFICINAS, YA SEAN ESCRITORIOS, RESTIRADORES O ESTACIONES DE TRABAJO EN DIVERSOS ACOMODOS. LA EMISIÓN DE LUZ AYUDA A CUBRIR TODA LA SUPERFICIE QUE SE QUIERE ILUMINAR BRINDANDO UNA EXCELENTE UNIFORMIDAD GRACIAS A SU CUERPO OPALINO QUE DISPERSA LA LUZ.

LINEALES DE OFICINA

Características generales de Lineales de Oficina

TEMPERATURA DE COLOR:

Encuentra variedad de opciones en temperaturas de color y elije la que mejor se adapte a tu espacio. 3000k Cálida, 4000k Neutra y 6500k Fria.

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ:

Dependiendo de su diseño podemos encontrar luminarias de emisión concentrada mediante una óptica más controlada, o las más usadas son con óptica difusa a través de su cuerpo opalino. Igualmente puede existir para emisión directa (hacia abajo), o indirecta (hacia arriba).



Instalación individual
Estos equipos individualmente pueden utilizarse en salas de juntas o en cubículos privados para iluminar de manera específica la mesa de trabajo.

Instalación interconectados
Los diseños lineales para interconexión permiten cubrir estaciones de trabajo de grandes dimensiones sin perder la uniformidad de la iluminación.





40LFCLED1285MVCCB	Blanco
40LFCLED1285MVCCN	Negro
40LFCLED1285MVCCS	Satin

FAWARIS


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 5000 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 80 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Interconectable. Incluye accesorios de suspensión e interconexión.

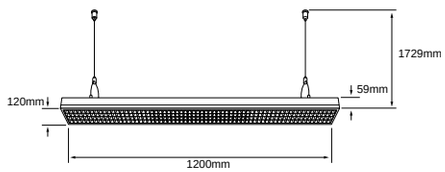

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

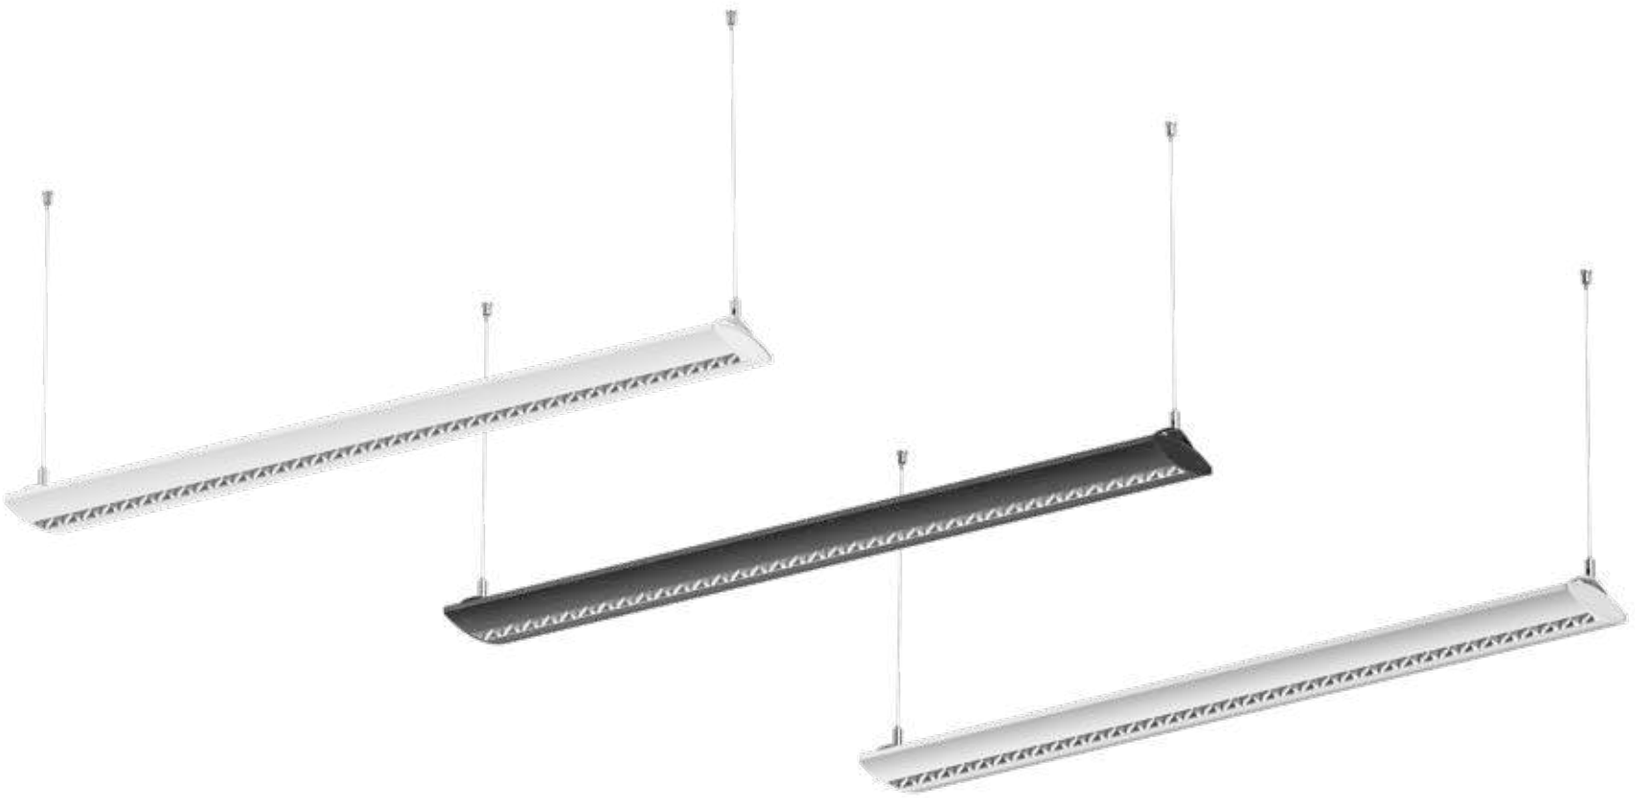

50LFCLED1286MVCCB	☐ Blanco
50LFCLED1286MVCCN	■ Negro
50LFCLED1286MVCCS	■ Satin

BARNARD


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 50 W
LUMENS: 4400 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45 °

Tipo de lámpara: LED Integrado


Accesorio de interconexión suspender se vende por separado. Iluminación directa e indirecta.

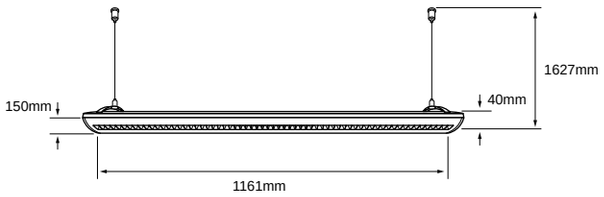

ALFCLED1286B	☐ Blanco
ALFCLED1286N	■ Negro
ALFCLED1286S	■ Satinado

Accesorio de interconexión / S
USPENDER para modelos 50LFCLED1286





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





40DLFCLED2205V40N ■ Negro

TARAZED


Luz neutra 4 000 K


POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3400 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

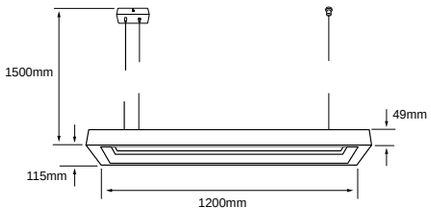

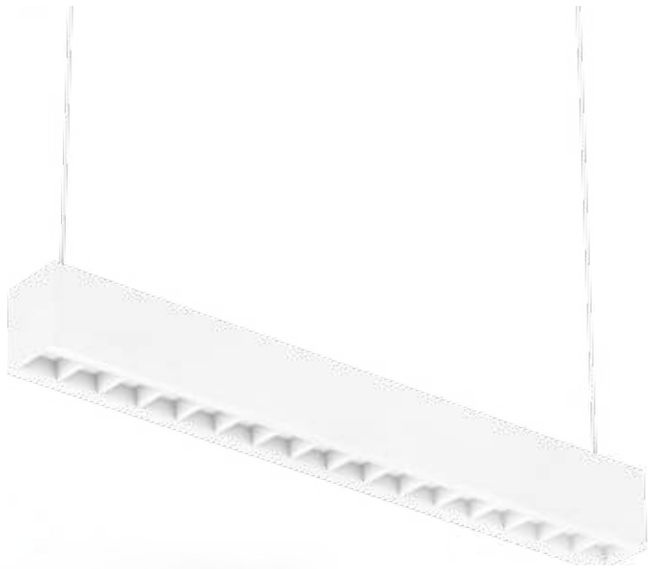





Sobreponer

ESCANÉAME

40DLFCLED1002V40N ■ Negro

WASAT


Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3200 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

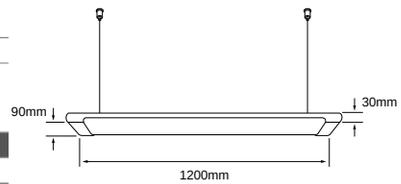

40DLFCLED1282V40B ▢ Blanco
40DLFCLED1282V40N ■ Negro

NAGOYA II


Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 4500 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

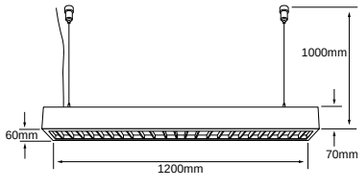

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



32LFCLED2202V40ST

Satinado

NEIVA III


Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 32 W
LUMENS: 3000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

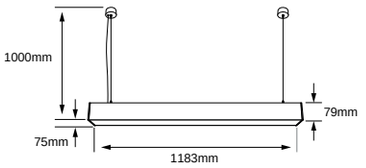



38LFCLED1542MV40S

Satinado

DUBHE II


Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 38 W
LUMENS: 3000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

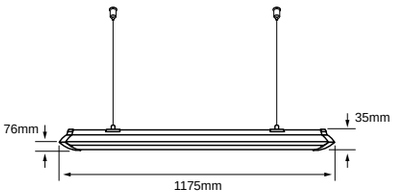

ESCANÉAME



20LFCLED2204MV40N

Negro

NEIVA II


Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 2000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

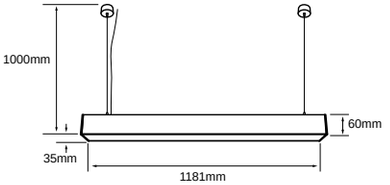

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







Interconexión

ALFCLEDMVS

Satinado

ACCESORIO LARISA

Accesorio de suspensión para LARISA

38LFCLED2251MVCCTB

Blanco

LARISA II

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 38 W
LUMENS: 4500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Cambio de temperatura con switch
Accesorios para suspensión disponibles

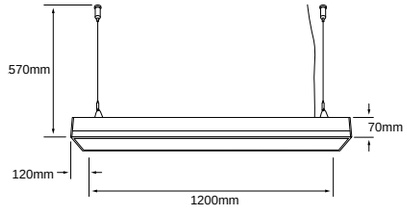



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


INTERIOR
INDUS
257


Motivación
de Alto
Desempeño
STRIAL
tecnolite
LA LUZ ES TUYA

LAS LUMINARIAS HIGH BAY UFO LED SON UNA OPCIÓN COMPACTA, DE UN ELEVADO RENDIMIENTO LUMÍNICO PARA ILUMINACIÓN DE ALTO MONTAJE. ES UN PRODUCTO DIRIGIDO PARA ESPACIOS DE GRAN ALTURA COMO BODEGAS, NAVES INDUSTRIALES, FÁBRICAS, CENTROS DE DISTRIBUCIÓN O CUALQUIER OTRO ESPACIO QUE BUSCA NIVELES DE ILUMINACIÓN ÓPTIMOS CON BAJOS CONSUMOS ENERGÉTICOS.



INDUSTRIAL INTERIOR

Características generales de Industrial interior

DEBIDO A SUS CONDICIONES DE USO, ESTAS LUMINARIAS CUENTAN CON CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN PARTICULARES COMO:

PROTECCIÓN IK:


Las luminarias de industria para interior cuentan con protección IK 10, completamente protegida ante impactos (resistente contra impacto de objetos de 5 kg lanzados de una distancia de 40 cm).

ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP:

Cuentan con IP 65 lo que significa que la luminaria queda resguardada del polvo y chorros de agua en cualquier dirección.

*Por su alta emisión en flujo luminoso, estas luminarias generalmente son instaladas en alturas mayores a 5 metros.

HIGH BAY UFO

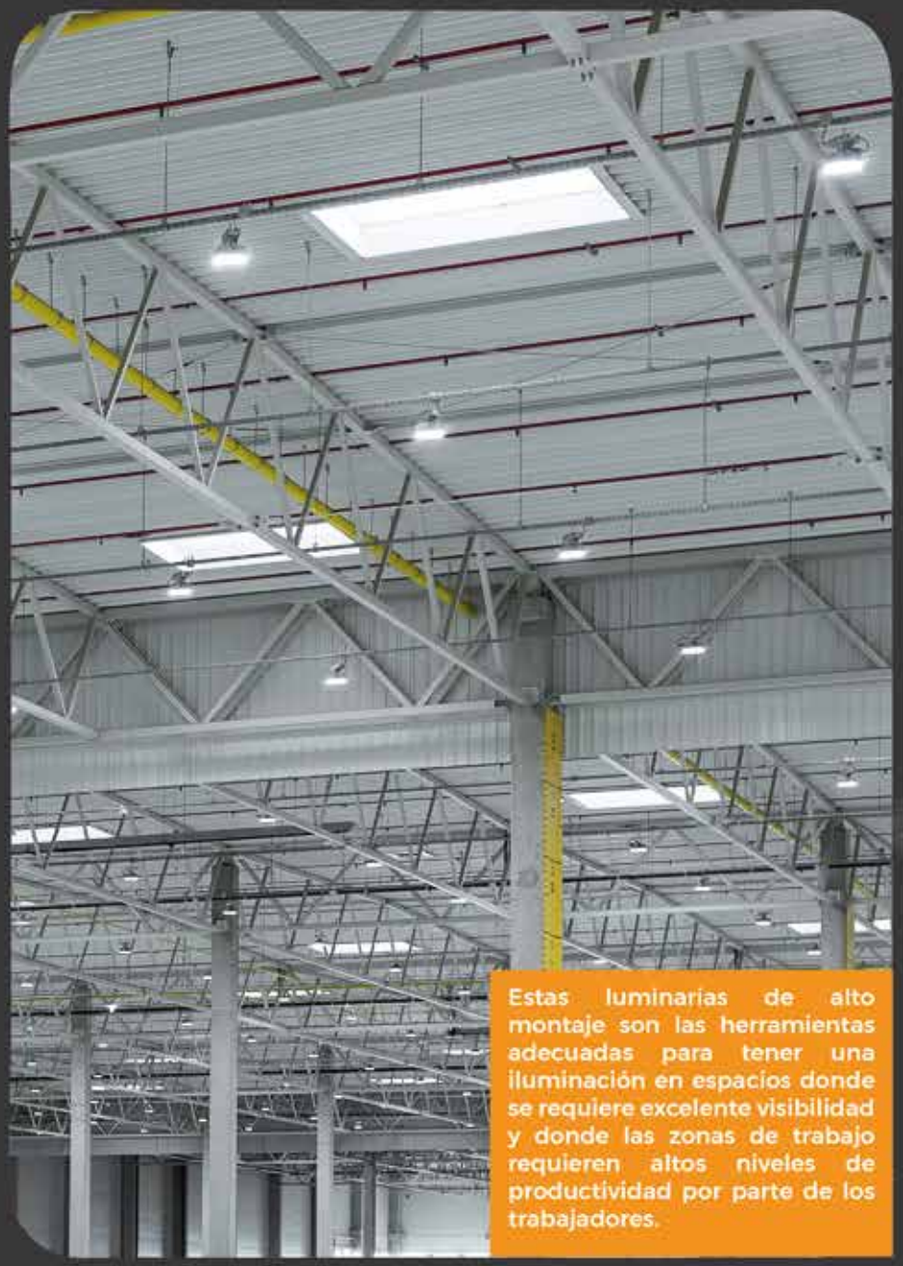

Estas luminarias de alto montaje son las herramientas adecuadas para tener una iluminación en espacios donde se requiere excelente visibilidad y donde las zonas de trabajo requieren altos niveles de productividad por parte de los trabajadores.



36ESTLED237V40B | 36ESTLED237V65B

☐ Blanco

MECH

Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 36 W
LUMENS: 4 600 lm
IP: 65
VOLTS: 127V~

Vida útil: 35 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

A prueba de vapor





36ESTLED238MV40G | 36ESTLED238MV65G

☐ Blanco

SPATHI

Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 36 W
LUMENS: 4 300 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

A prueba de vapor



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



32ESTLED232V40ST | 32ESTLED232V65ST

Gris

OPORTO II


Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 32 W
LUMENS: 2800 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 80 °

Tipo de lámpara: Incluye tubo LED 16 W x 2
Tipo de base: G5 x 2

Atenuable: No



ESCANÉAME



36ESTLED236MV40GR | 36ESTLED236MV65GR

Gris

OPORTO IV


Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 2800 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 210 °

Tipo de lámpara: Incluye tubo LED 18 W x 2
Tipo de base: G13 x 2

Atenuable: No





120EST236SLGR

Gris


OPORTO VI

POTENCIA: 120 W máx
Tipo de Lámpara sugerida: LED de 18 W x 2
VOLTS: 100V~ - 277V~

Tipo de lámpara: Tubo T8 (No incluido)
Tipo de base: G13 x 2


Atenuable: No

Luminario sin Lámpara



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





35LHBGLED65MVN

Negro

MOC I


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 35 W
LUMENS: 4000 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 26 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 - 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27





65LHBGLED65MVN

Negro

MOC II

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 65 W
LUMENS: 8000 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 27 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 - 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27







80LHBGLED65MVN

Negro

MOC III


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 80 W
LUMENS: 10000 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 - 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27





120UFOELED65MVN

Negro

POTENCA II

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 120 W
LUMENS: 12800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E40

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Dexor



Bracket para sobreponer





100UFOLED01MV65N ■ Negro

DEXOR I

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 100 W
LUMENS: 13000 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Protección contra sobretensión 6KV





Bracket para sobreponer





150UFOLED01MV65N ■ Negro

DEXOR II

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 150 W
LUMENS: 19500 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Protección contra sobretensión 6KV





Bracket para sobreponer





200UFOLED01MV65N ■ Negro

DEXOR III

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 200 W
LUMENS: 26000 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Protección contra sobretensión 6KV





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Bracket para sobreponer



ESCANÉAME

100UFOLEDL65MVN

Negro

SECUNDA I


Luz de día 6 500 K

POTENCIA AJUSTABLE:
60 W: 9 600 lm
80 W: 12 400 lm
100 W: 15 000 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No







Bracket para sobreponer



150UFOLEDL65MVN

Negro

SECUNDA II


Luz de día 6 500 K

POTENCIA AJUSTABLE:
90 W: 14 400 lm
120 W: 18 600 lm
150 W: 22 500 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No







Bracket para sobreponer



200UFOLEDL65MVN

Negro

SECUNDA III


Luz de día 6 500 K

POTENCIA AJUSTABLE:
20 W: 17 600 lm
160 W: 23 250 lm
200 W: 30 000 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Lámpara Incluida



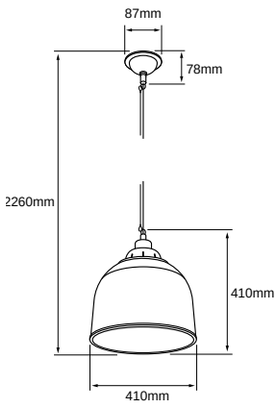

42LFC120LED50MVG

Gris

DOFIDA

Luz fría 5 000 K

POTENCIA: 42 W
LUMENS: 7 500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h

IRC: 80

Tipo de lámpara: Incluye Lámpara de alta eficiencia LED 42 W
Tipo de base: E27

Atenuable: No


EXTE
267


ILUMINA
MOMENTOS
PERFECTOS
RIOR
tecnolite®
LA LUZ ES TUYA


EXTERIOR
HOSPITA
269


Sentimientos
Para toda
la vida
ESCANÉAME
ALIDAD
tecnolite
LA LUZ ES TUYA

LUMINARIAS PARA COLOCARSE SOBRE LOSA DE CONCRETO O CUALQUIER ESTRUCTURA APARENTE, ENTRE SUS OPCIONES PODEMOS ENCONTRAR EQUIPOS PARA ILUMINACIÓN GENERAL CON CUERPO DIFUSOR O TAMBIÉN PARA ILUMINACIÓN FOCAL. LUMINARIAS CON PROTECCIÓN PARA EXTERIOR IP 54-65, IDEALES PARA EXPOSICIÓN A LA HUMEDAD.



PLAFÓN EXTERIOR

PLAFÓN EXTERIOR:

la luz se dirige únicamente hacia abajo, iluminación general que no genera sombras por lo cual nos permite realizar actividades especificas al exterior.

Las luminarias cuentan con la protección IP 54-65 la cual nos brinda la posibilidad de colocarlos al exterior, materiales de aluminio/policarbonato que son ideales para zonas costeras en donde los factores de humedad son muy altos.

Características generales de Plafón Exterior



En el caso de querer controlar la luz en espacios más pequeños y crear puntos marcados, se recomienda utilizar luz focal.





En el caso de querer iluminar una superficie amplia, utilizar luminarias con difusor opalino para tener iluminación general de ambiente.

Modelo · ELARA

IP65
Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado. Protegido contra chorros de agua a baja presión, el ingreso limitado de agua es permitido




15PTLLED1140MVCCTB	☐ Blanco
15PTLLED1140MVCCTN	■ Negro

ELARA I


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1000 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 75 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No






25PTLLED1141MVCCTB	☐ Blanco
25PTLLED1141MVCCTN	■ Negro

ELARA II


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 25 W
LUMENS: 2100 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 75 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No






35PTLLED1142MVCCTB	☐ Blanco
35PTLLED1142MVCCTN	■ Negro

ELARA III


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 35 W
LUMENS: 3100 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 75 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Modelo · LACERTA

IP65
Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado. Protegido contra chorros de agua a baja presión, el ingreso limitado de agua es permitido



PTLLED-1110/40/B	**PTLLED-1110/65/B**	☐ Blanco


LACERTA

Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 800 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 115 °

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 08



PTLLED-1120/40/B	**PTLLED-1120/65/B**	☐ Blanco

LACERTA I

Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1500 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 115 °

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 08

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


Modelo · NENQUE

IP 54

Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)


Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido.






15PTLLED1131RV30G	15PTLLED1131RV65G	Gris
NENQUE I		
LUMENS: 850 lm	LUMENS: 950 lm	
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 15 W IP: 54 VOLTS: 127V~		
Vida útil: 15 000 h / IRC: 80	Ángulo: 120 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05	
Atenuable: No		






15PTLLED1131RV30N	15PTLLED1131RV65N	Negro
NENQUE I		
LUMENS: 790 lm	LUMENS: 900 lm	
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 15 W IP: 54 VOLTS: 127V~		
Vida útil: 15 000 h / IRC: 80	Ángulo: 120 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05	
Atenuable: No		





24PTLLED1132RV30G	24PTLLED1132RV65G	Gris
NENQUE II		
LUMENS: 1490 lm	LUMENS: 1670 lm	
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 24 W IP: 54 VOLTS: 127V~		
Vida útil: 15 000 h / IRC: 80	Ángulo: 120 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05	
Atenuable: No		





24PTLLED1132RV30N	24PTLLED1132RV65N	Negro
NENQUE II		
LUMENS: 1400 lm	LUMENS: 1600 lm	
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 24 W IP: 54 VOLTS: 127V~		
Vida útil: 15 000 h / IRC: 80	Ángulo: 120 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05	
Atenuable: No		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


Modelo · OKAB

IP 54

Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)

Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido.





15PTLLED1131CV65G

Gris


OKAB I

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 920 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05	
Atenuable: No		





15PTLLED1131CV30N | 15PTLLED1131CV65N

Negro


OKAB I

LUMENS: 760 lm	LUMENS: 870 lm
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
IP: 54
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05	
Atenuable: No		





24PTLLED1132CV30G | 24PTLLED1132CV65G

Gris


OKAB II

LUMENS: 1400 lm	LUMENS: 1550 lm
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W
IP: 54
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05	
Atenuable: No		





24PTLLED1132CV30N | 24PTLLED1132CV65N

Negro

OKAB II

LUMENS: 1300 lm	LUMENS: 1460 lm
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W
IP: 54
VOLTS: 127V~


Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05	
Atenuable: No		

ESCANÉAME

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


Aplicación: Techo / Muro



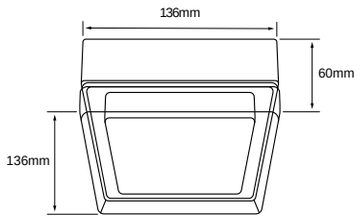


10PTLLEDC1135V30BA	10PTLLEDC1135V30BT ☐ Blanco
TEGMINE SQUARE	
Cristal Ámbar	Cristal Transparente
LUMENS: 200 lm	LUMENS: 300 lm
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W IP: 54 VOLTS: 127V~
Vida útil: 15 000 h / IRC: 80	Ángulo: 135 °
	IK: 05
Atenuable: No	



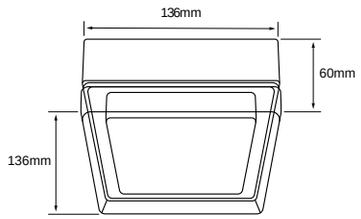


10PTLLEDC1135V30NA	10PTLLEDC1135V30NT ■ Negro
TEGMINE SQUARE	
Cristal Ámbar	Cristal Transparente
LUMENS: 165 lm	LUMENS: 220 lm
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W IP: 54 VOLTS: 127V~
Vida útil: 15 000 h / IRC: 80	Ángulo: 135 °
	IK: 05
Atenuable: No	





10PTLLEDR1135V30BA	10PTLLEDR1135V30BT ☐ Blanco
TEGMINE ROUND	
Cristal Ámbar	Cristal Transparente
LUMENS: 260 lm	LUMENS: 420 lm
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W IP: 54 VOLTS: 127V~
Vida útil: 15 000 h / IRC: 80	Ángulo: 170 °
	IK: 05
Atenuable: No	






10PTLLEDR1135V30NA	10PTLLEDR1135V30NT ■ Negro
TEGMINE ROUND	
Cristal Ámbar	Cristal Transparente
LUMENS: 220 lm	LUMENS: 320 lm
Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W IP: 54 VOLTS: 127V~
Vida útil: 15 000 h / IRC: 80	Ángulo: 170 °
	IK: 05
Atenuable: No	

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.









Panel rotatorio 360 °



Frontal *Trasera* *Ambas*

3 efectos e iluminación



26HLED1265VCCN


■ Negro

RUNDES

Seleccionable: Luz cálida brillante 3 000 K Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 26 W LUMENS: 1600 lm IP: 54 VOLTS: 127V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 115.3 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 03
Atenuable: No		

Cambio de CCT a través del switch de pared.
Tiene luz indirecta y movimiento de la pantalla en 320°



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ESCANÉAME



24GUIRLEDMV27N

Negro

FESTON

Luz cálida suave
2 700 K


POTENCIA: 24 W
LUMENS: 50 lm por lámpara/foco
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 240 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Guirnalda contiene 24 lámparas/focos en total
Incluye 2 lámparas/foco de repuesto.

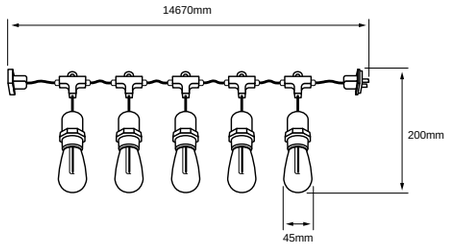


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






Fuente deLuz







Fuente deLuz



8FTLLED8220MV30CN ■ Negro

TISLI I

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 520 lm IP: 44 VOLTS: 100V~ - 277V~
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90 / Ángulo: 91 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02
Atenuable: No	


15FTLLED8220MV30CN ■ Negro

TISLI II


Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 15 W LUMENS: 730 lm IP: 44 VOLTS: 100V~ - 277V~
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90 / Ángulo: 93 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02
Atenuable: No	


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



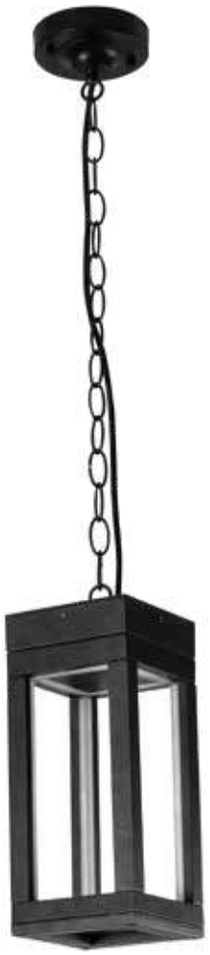

ESCANÉAME





6FTLLED012V30N

Negro

JULIETA

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 6 W LUMENS: 350 lm IP: 44 VOLTS: 127V~
Vida útil: 30 000 h / IRC: 90 / Ángulo: 70 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado / IK: 02	
Atenuable: No	


12FTLLED014MV30N

Negro

SEPTANS II


Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 12 W LUMENS: 500 lm IP: 54 VOLTS: 100V~ - 240V~
Vida útil: 30 000 h / IRC: 80 / Ángulo: 350 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado / IK: 07	

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

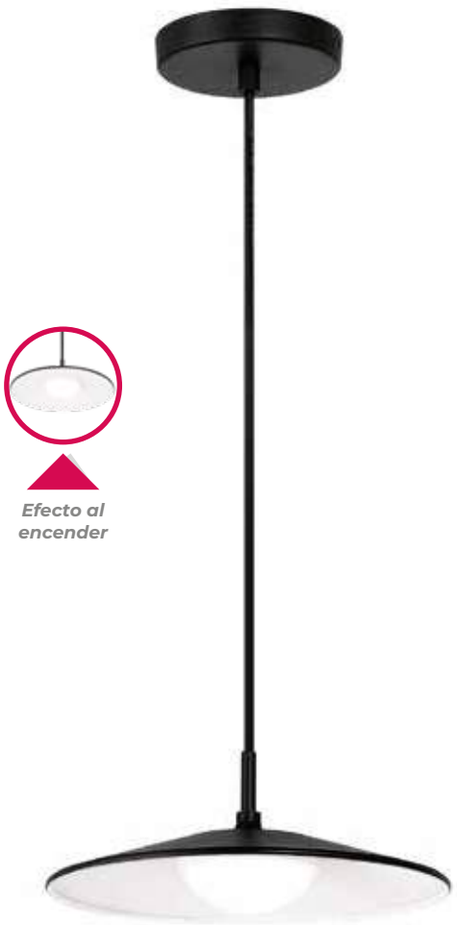







8FTLLED8211MV30N


Negro

TITA II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 620 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 129 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



10FTLLED8212MV30N


Negro

JARAS I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 760 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 117 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



10FTLLED8214MV30N

Negro

MYACH I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 340 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 100 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


ESCANÉAME










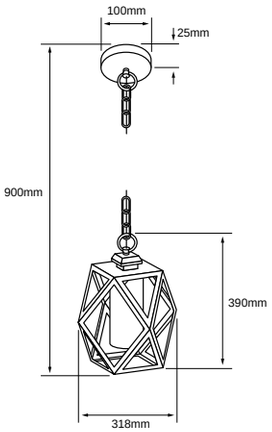

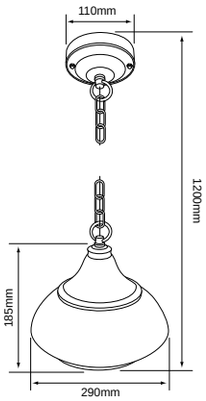

60H1057MVN | Negro

HEZE I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 7 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IK: 02

60FTL3433MVCA | Negro/Ámbar

ALTER III

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IK: 05

FTL-3426/BA | Bronce Antiguo

GIEDI

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IK: 05

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







50FTL2000MVBA Bronce Antiguo

BRONZE CEILING I

POTENCIA: 6 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: GU10

IK: 05

Atenuable: No







50FTL2001MVBA Bronce Antiguo

BRONZE CEILING II

POTENCIA: 6 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: GU10

IK: 05

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





FTL-3801/BA ■ Bronce Antiguo

RONDA I


POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IK: 04



ESCANÉAME

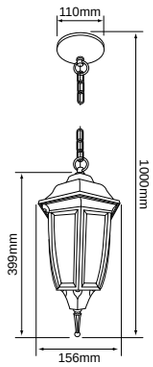

FTL-6003/N ■ Negro

SANTIAGO

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IK: 02









FTL-7356/B ☐ Blanco
FTL-7356/CF ■ Café
FTL-7356/N ■ Negro


SIENA II

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IK: 04





FTL-4101/BA ■ Bronce Antiguo

TERME I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IK: 02

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


EXTERIOR
SOLA
285


Luz Radiante
y Sostenible
RES
tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

LUMINARIAS CON PROTECCIÓN PARA EXTERIOR IP 44, 54 Y 65, SE CARACTERIZAN POR TENER UN ÁNGULO DE EMISIÓN ABIERTO, SIENDO UNA LUZ MUY GENERAL QUE NO GENERA SOMBRAS MUY MARCADAS, IDEAL PARA LOS ESPACIOS DONDE NO SE CUENTA CON UNA SALIDA ELÉCTRICA Y SE BUSCA AHORRAR EN EL CONSUMO DE ENERGÍA.



SOLARES

Características generales de Solares

Las luminarias cuentan con una batería recargable capaz de brindar hasta 750 ciclos de carga y descarga, misma batería nos ofrece diferentes modos de operación configurables hasta 12 horas continuas de iluminación.

Realizar la carga inicial de 12 a 24 depende el modelo para que la batería trabaje en sus óptimas condiciones, los paneles solares pueden cargarse con luz indirecta pero el tiempo de carga será mayor.

Se recomienda limpiar el panel solar cada 4 meses con un paño húmedo-seco, sin solventes, en un horario por la mañana o al caer la noche para evitar choques térmicos.





En el caso de querer iluminar una superficie amplia, utilizar ángulos más abiertos como 120° para tener una cobertura en todo el espacio, siempre y cuando considerando la altura de instalación.



Para iluminación decorativa o de cortesía, como jardines o balcones utilizar un ángulo cerrado como 90° con temperatura de color cálida para darle un toque especial a estos espacios.







3DTIRSOLLEDCCDC5

Blanco y Negro


POLOSA CC5

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 250 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 03	
Atenuable: PWM		

Tiempo de carga 7hrs/tiempo de descarga 4-8hrs.
Enciende por medio de la celda solar a los 30 luxes,
NO SE CORTA NI ES INTERCONECTABLE, 9 modos de trabajo por medio del control remoto.







3DTIRSOLLEDRGBDC5

Blanco y Negro


POLOSA RGB5

Seleccionable: RGB

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 110 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 03	
Atenuable: PWM		

Tiempo de carga 7hrs/tiempo de descarga 4-8hrs.
Enciende por medio de la celda solar a los 30 luxes,
NO SE CORTA NI ES INTERCONECTABLE, 9 modos de trabajo por medio del control remoto.







3DTIRSOLLEDCCDC10

Blanco y Negro


POLOSA CC10W

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 280 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 03	
Atenuable: PWM		

Tiempo de carga 7hrs/tiempo de descarga 4-8hrs.
Enciende por medio de la celda solar a los 30 luxes,
NO SE CORTA NI ES INTERCONECTABLE, 9 modos de trabajo por medio del control remoto







4DTIRSOLLEDRGBDC10

Blanco y Negro


POLOSA RGB10

Seleccionable: RGB

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 140 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 03	
Atenuable: PWM		


Tiempo de carga 7hrs/tiempo de descarga 4-8hrs.
Enciende por medio de la celda solar a los 30 luxes,
NO SE CORTA NI ES INTERCONECTABLE, 9 modos de trabajo por medio del control remoto.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







11SOLLED39DC30G

Gris


SUBRA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 11.5 W
LUMENS: 220 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 48 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		





5SOLLED51DC30N

Negro

BIDA I

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 5 W
LUMENS: 440 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 114 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		

Distancia y ángulo del sensor: max 5m, 100°.
Intervalo de encendido por sensor: 45s +/-5s, 500 ciclos de la batería.
Tiempo de carga: 12hrs,
Tiempo de descarga: 3 hrs/240 veces,
2 modos (sensor y OFF)

ESCANÉAME





3SOLLED18VCD30G

Gris

OFELIA

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 3 W
LUMENS: 300 lm
IP: 54
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 132 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



ESCANÉAME





7SOLLED19VCD30G

Gris


PERDITA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7.5 W
LUMENS: 500 lm
IP: 54
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 270 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		





16SOLLED42DC30G

Gris Oscuro

WAZ

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 16.5 W
LUMENS: 1 100 lm
IP: 54
VOLTS: 4.2 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 138 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06

Incluye 2 Baterías recargables de litio 3.7 V 2 200 mAh cada una panel solar y sensor de movimiento, Tiempo máximo de descarga: 8 h. sensor de movimiento, Tiempo máximo de descarga: 8 h.







6SOLLED30VCD65B

Blanco

6SOLLED30VCD65N

Negro

FRANZ


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 800 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 85	Ángulo: 140 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





1SOLLED53DC30N

Negro

COPERNICUS

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 60 lm IP: 44 VOLTS: 3.7 VCD	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 88 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		

Tiempo de trabajo con carga máxima: 6 horas, ciclos de la batería: 500 ciclos.





1SOLLED55DC30N


Negro

BOLCA II

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 0.6 W LUMENS: 20 lm / 5 lm IP: 44 VOLTS: 3.7 VCD	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 130 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		

Distancia y ángulo del sensor: max 5m, 100°. Tiempo de trabajo con carga máxima: 6 horas. Intervalo de encendido por sensor: 45s +/-5s, 500 ciclos de la batería.





2SOLLED54DC30N

Negro


BOLCA I

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 2.5 W LUMENS: 180 lm IP: 44 VOLTS: 3.7 VCD	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		





Efecto de Luz



8SOLLED40DC30N

Negro


XAMI

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 800 lm IP: 44 VOLTS: 3.7 VCD	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 85	Ángulo: 87 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.

ESCANÉAME





8SOLLED48DC30N

Negro

ILIAKO

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8.5 W LUMENS: 450 lm IP: 44 VOLTS: 3.7 VCD	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 113 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.
Movimiento de apertura y cierre motorizado automático.
Incluye sensor de movimiento

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ESCANÉAME



15SOLLED59DCCCN

Negro


SOLEI I

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 2 000 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 86 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 06	

Dirigible.
Cambio de CCT por botón (3000K y 6500K), tiempo de carga con sol intenso 8 hrs y tiempo de descarga 12 hrs, distancia y Ángulo de detección del sensor: 120°/ 8 mtrs.



8SOLLED31VCD65N

Negro


ELBA

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 950 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 06	

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.







10SOLLED32VCD65N

Negro


GOMEA

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1150 lm
IP: 65
VOLTS: 7.4 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 06	

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.



16SOLLED14VCD65N

Negro


JOHAN

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 16 W
LUMENS: 1600 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD


Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.









2SOLLED48DCCCN


Negro

KORIT

Seleccionable: Luz cálida brillante 3 000 K Luz neutra 4 000 K Luz de día 6 000 K		POTENCIA: 2 W LUMENS: 300 lm IP: 65 VOLTS: 3.7 VCD
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120*60 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 07
Atenuable: No		

Oprimir 3 segundos el botón para el cambio de temperatura.
Distancia de sensor 2-4 metros a 120°.
Altura recomendada 2-4 metros. Tiempo de carga 6-8 hrs.
Enciende al detectar menos de 18 luxes. 2 modos de trabajo.
Modo sensor: tiempo de descarga 46 hrs.
(enciende 10 segundos cada vez que detecta movimiento, 500 veces),
Modo continuo: tiempo de descarga 6hrs











7SOLLED19DCCCN

Negro


GOMIRA

Seleccionable: Luz cálida brillante 3 000 K Luz neutra 4 000 K Luz de día 6 500 K		POTENCIA: 7 W LUMENS: 900 lm IP: 65 VOLTS: 3.7 VCD
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 07
Atenuable: No		

Tiempo de carga 6-8 hrs.
Tiempo de descarga 12 hrs.
3 modos de trabajo.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



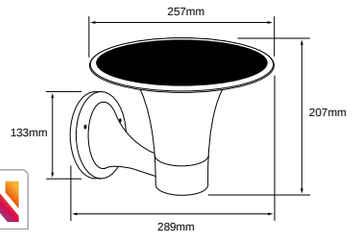

15SOLLED56DCCCN

Negro

SONNE I


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 2000 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 149 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 06	
Atenuable: No		

Cambio de CCT por botón (3000K y 6500K), tiempo de carga con sol intenso 7 hrs y tiempo de descarga 12 hrs, distancia y ángulo de detección del sensor: 120°/ 8 mtrs





3SOLLED50DC30N

Negro

SHAMSI II

Luz cálida suave
3 000 K


POTENCIA: 3 W
LUMENS: 120 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02	
Atenuable: No		

Distancia y ángulo del sensor: max 5m, 100°.
intervalo de encendido por sensor:
45s +/-5s, 500 ciclos de la batería.
Tiempo de carga: 12 hrs,
Tiempo de descarga: 4 hrs/320
veces en modo sensor,
3 modos (DIM, AUTO, OFF)

ESCANÉAME





2SOLLED49DC27N

Negro

SHAMSI

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 1.5 W
LUMENS: 100 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 240 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02	


Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.



ESCANÉAME



Panel Solar

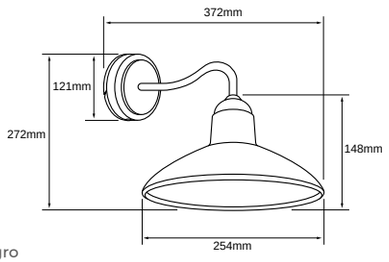

2SOLLED47DC27N

Negro


SONKRA

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 1.5 W
LUMENS: 150 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 128 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02	

Panel solar independiente con 2.8 metros de cable.
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




09SOLLED60DC40G

Gris

WAND SOLAR

Luz Neutra 4 000 K	POTENCIA: 9.5 W LUMENS: 730 lm IP: 44 VOLTS: 3.7 V ~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 80 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 03
Atenuable: No		

Tiempo de carga 9 hrs.
Tiempo de descarga 15 hrs.
3 modos de trabajo.

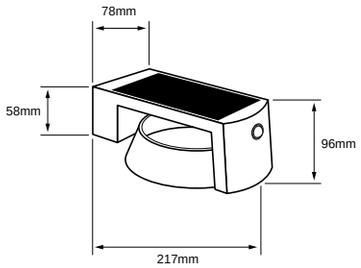




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







36SOLLED500VCD50N

Negro

BAEK

Luz fría 5 000 K	POTENCIA: 36 W LUMENS: 4 750 lm IP: 44 VOLTS: 7.4 VCD	
Vida útil: 17 500 h	IRC: 70	Ángulo: 101 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		

Incluye sensor PIR, incluye batería 18650 3.7x4 2000 mAh.



ESCANÉAME


20SOLLED132VCD65N

Negro

CAMELO

Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 20 W LUMENS: 1000 lm IP: 65 VOLTS: 3.2 VCD	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






5SOLLED41DC30N

Negro

PRIOR

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 5 W LUMENS: 1 500 lm IP: 44 VOLTS: 3.7 VCD
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 360 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 03
Atenuable: No	

Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh
panel solar y puerto USB tipo C para carga
Tiempo de descarga-intensidad: Baja: 30 h, Media: 20h, Alta: 7 h.
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.

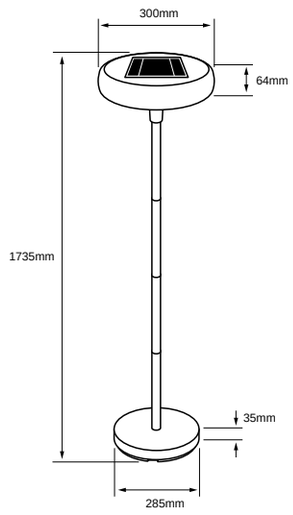


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






Efecto al encender







0SOLLED35DC18N

■ Negro

DALIM

Luz Ámbar 1 800 K

POTENCIA: 0.06 W
IP: 44
VOLTS: 1.2 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 70	Ángulo: 180 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02	
Atenuable: No		

Tiempo de trabajo con carga máxima: 6 horas, ciclo de la batería: 500 ciclos, efecto tipo flama.

15SOLLED57DCCCN

■ Negro

SONNE II

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 2 000 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD


Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 149 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 06	

Cambio de CCT por botón (3000K y 6500K), tiempo de carga con sol intenso 7 hrs y tiempo de descarga 12 hrs, distancia y ángulo de detección del sensor: 120°/ 8 mtrs.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







4SOLLED61DCCCN

Negro

TILDA


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 300 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		

Tiempo de carga: 12 hrs
Tiempo de descarga: 3 hrs





5SOLLED52DC30N

Negro

BIDA II


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 440 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 114 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		

Distancia y ángulo del sensor: max 5m, 100°.
Intervalo de encendido por sensor: 45s +/-5s,
500 ciclos de la batería.
Tiempo de carga: 12hrs,
Tiempo de descarga: 3 hrs/240 veces,
2 modos (Sensor y OFF)

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






1SOLLED46DC30N

Negro

PORTIA II

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1.5 W LUMENS: 200 lm IP: 44 VOLTS: 3.7 VCD	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		

ESCANÉAME







2SOLLED22VCD30N

Negro

PORTIA

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1.5 W LUMENS: 150 lm IP: 65 VOLTS: 3.7 VCD	
Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 03
Atenuable: No		


Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.





Doble aplicación: Estaca/ Sobreponer

ESCANÉAME



1SOLLED43DC30N

Negro

ZOLBENE I


Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1.3 W LUMENS: 145 lm IP: 44 VOLTS: 3.7 VCD	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02

Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh. Panel solar. Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes. Dirigible vertical.





Doble aplicación: Estaca/ Sobreponer



1SOLLED44DC30N

Negro

ZOLBENE II


Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1.3 W LUMENS: 155 lm IP: 44 VOLTS: 3.7 VCD	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02

Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh. Panel solar. Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes. Dirigible horizontal.





Doble aplicación: Estaca/ Sobreponer



1SOLLED45DC30N

Negro

ZOLBENE III


Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1.6 W LUMENS: 130 lm IP: 44 VOLTS: 3.7 VCD	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02

Incluye batería interna recargable de litio 3.7 V 1 200 mAh. Panel solar. Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes. Dirigible vertical.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ESCANÉAME



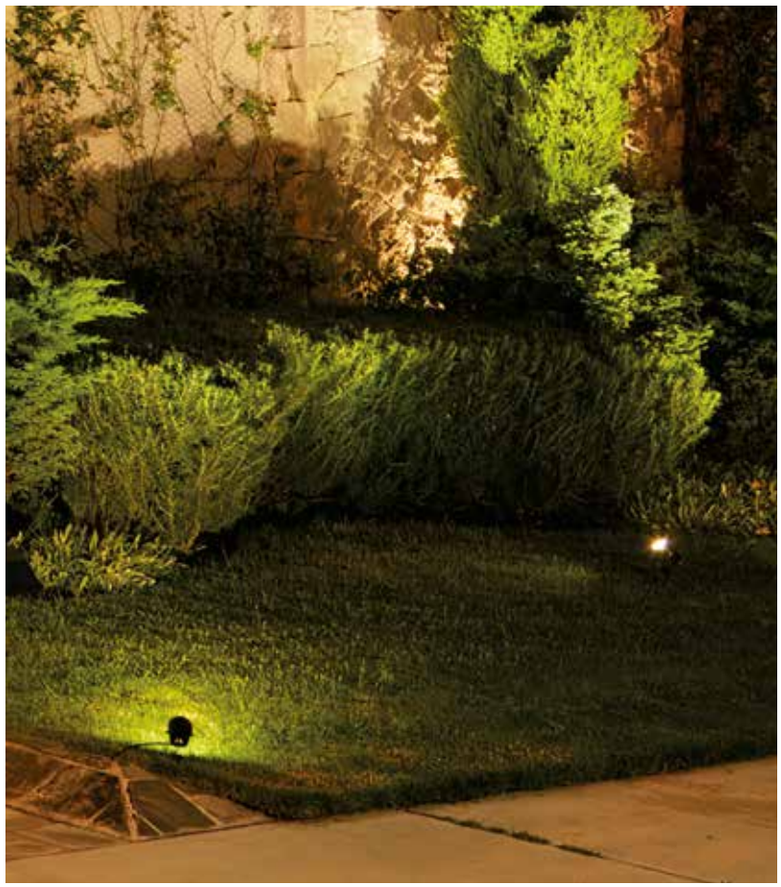

1SOLLED28DC30N ■ Negro


HORNA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 90 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 70	Ángulo: 30 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 06	

Panel solar independiente con 3 metros de cable hacia el reflector.
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.

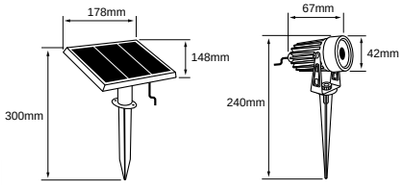

ESCANÉAME





10SOLLED34VCD65N ■ Negro


INTAN I


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1100 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 06	

Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.
Panel solar independiente con 3 metros de cable hacia el reflector.





ESCANÉAME

30SOLLED33VCD65N ■ Negro


INTAN II


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 4500 lm
IP: 65
VOLTS: 6.4 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 06	


Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.
Incluye control remoto. Panel solar independiente con 5 metros de cable hacia el reflector.





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





1SOLLED29DC30N

Negro/Satín

HAMAL

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 0.8 W
LUMENS: 144 lm
IP: 65
VOLTS: 3.7 VCD


Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 30 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Incluye control remoto
Tiempo promedio de descarga: 8h dependiendo factores variantes.





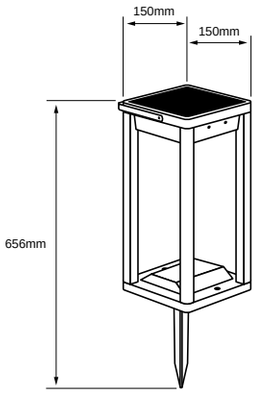

2SOLLED62DC30N

Negro

ASTER

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 330 lm
IP: 54
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		

3 modos.
1. Sensor: Enciende al 100% cuando se detecta movimiento y 30 seg después se apaga,
2. Full Brightness: Siempre encendido al 100%.
3. Mid Brightness: Siempre encendido al 50%.
Modo sensor funciona 200 veces,
Modo full 4 hrs, modo mid 8 hrs.




Pared | Piso | Estaca

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





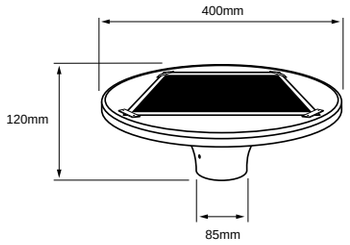



20SOLLED58DCCCN

Negro

CLARTE I

Seleccionable: Luz cálida brillante 3 000 K Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 20 W LUMENS: 2 100 lm IP: 65 VOLTS: 6.4 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06

Cambio de CCT por botón (3000K y 6500K).
Tiempo de carga con sol intenso 4-6 hrs y tiempo de descarga 12 hrs

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Funciones de control remoto:
- Encendido/apagado
- Atenuación
- Temporizador
- Sensor
- Cambio de configuración entre modo automático y sensor

Incluye poste de instalación



Funciones de control remoto:
- Encendido/apagado
- Atenuación
- Temporizador
- Sensor
- Cambio de configuración entre modo automático y sensor

Incluye poste de instalación



8SOLLED135VCD65N

Negro


AMANSI I

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 8.5 W
LUMENS: 1200 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 15 000 h	IRC: 70	Ángulo: 70x140 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 07
Atenuable: No		

Incluye control remoto y poste de instalación
Tiempo de carga inicial: 12 h Tiempo de carga: 7 h
Tiempo de descarga: 12 h
Ángulo de detección del sensor 180°
Distancia o alcance control remoto: 12 m
Altura máxima recomendada de instalación 6 m



10SOLLED135VCD65N

Negro


AMANSI II

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10.5 W
LUMENS: 1 500 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 15 000 h	IRC: 70	Ángulo: 70x140 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 07
Atenuable: No		

Incluye control remoto y poste de instalación
Tiempo de carga inicial: 12 h Tiempo de carga: 7 h
Tiempo de descarga: 12 h
Ángulo de detección del sensor 180°
Distancia o alcance control remoto: 12 m
Altura máxima recomendada de instalación 6 m



Funciones de control remoto:
- Encendido/apagado
- Atenuación
- Temporizador
- Sensor
- Cambio de configuración entre modo automático y sensor

Incluye poste de instalación



Funciones de control remoto:
- Encendido/apagado
- Atenuación
- Temporizador
- Sensor
- Cambio de configuración entre modo automático y sensor

Incluye poste de instalación



14SOLLED135VCD65N

Negro


AMANSI III

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 14 W
LUMENS: 2 000 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 15 000 h	IRC: 70	Ángulo: 70x140 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 07
Atenuable: No		

Incluye control remoto y poste de instalación
Tiempo de carga inicial: 12 h Tiempo de carga: 7 h
Tiempo de descarga: 12 h
Ángulo de detección del sensor 180°
Distancia o alcance control remoto: 12 m
Altura máxima recomendada de instalación 6 m



16SOLLED135VCD65N

Negro


AMANSI IV

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 16.5 W
LUMENS: 2 400 lm
IP: 65
VOLTS: 3.2 VCD

Vida útil: 15 000 h	IRC: 70	Ángulo: 70x140 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 07
Atenuable: No		

Incluye control remoto y poste de instalación
Tiempo de carga inicial: 12 h Tiempo de carga: 7 h
Tiempo de descarga: 12 h
Ángulo de detección del sensor 180°
Distancia o alcance control remoto: 12 m
Altura máxima recomendada de instalación 6 m



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




Incluye poste de instalación

40SOLLED131VCD65N

■ Negro

CORONA I

Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 40 W LUMENS: 900 lm IP: 65 VOLTS: 3.2 VCD	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		






Incluye poste de instalación

60SOLLED131VCD65N

■ Negro

CORONA II

Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 60 W LUMENS: 1100 lm IP: 65 VOLTS: 3.2 VCD	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		






Incluye poste de instalación

80SOLLED131VCD65N

■ Negro

CORONA III

Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 80 W LUMENS: 1350 lm IP: 65 VOLTS: 3.2 VCD	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		






Incluye poste de instalación

100SOLLED131VCD65N

■ Negro

CORONA IV

Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 100 W LUMENS: 2000 lm IP: 65 VOLTS: 3.2 VCD	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


EXTERIOR
ARQUITE
305


Inspiración
a Tu
Alrededor
CTÓNICO
tecnolite®
LA LUZ ES TUYA



Efecto de Luz
Ángulo ajustable de 15°-120°



10HLED401MV30N


Negro

PIRQA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 800 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 15 °-120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		





Efecto de Luz

ESCANÉAME



12HLED426MV30N


Negro

BAN

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12.5 W
LUMENS: 800 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: Arriba: 80° / 30° / 18° / 21°; Abajo:100°
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		





20HLED1192V30G


Negro

MURI I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1500 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 130 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		





15HLED1191V30G


Negro

MURI II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15.5 W
LUMENS: 1200 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 168 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		





Efecto de Luz



10HLED848MV30N


Negro

KEENYA I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 700 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 75 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		





Efecto de Luz



20HLED848MV30N


Negro

KEENYA II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1400 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 240 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Fuente de Luz giratoria




10HLED123MV30N

Negro

TANIA I

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 1200 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		
Dirigible		





Fuente de Luz giratoria




18HLED123MV30N

Negro

TANIA II

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 18 W LUMENS: 1800 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		
Dirigible		





Efecto de Luz




HLED-847/30/G

Gris

HYADUM

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 9 W LUMENS: 420 lm IP: 44 VOLTS: 127V~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 41 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		






HLED-117/30/N

Negro

ACANTHUS

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 12 W LUMENS: 600 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 258 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		





Efecto de Luz




HLED-370/N

Negro

AL MANAMA

Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 9 W LUMENS: 450 lm IP: 45 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 30 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		





Efecto de Luz




HLED-371/N

Negro

AL MANAMA I

Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 20 W LUMENS: 1200 lm IP: 45 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 30 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

13HLED373MV30G

Gris


TABIT

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 13 W
LUMENS: 620 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 253 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		







Efecto de Luz



HLED-843/30/G


Gris

ARBOREA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 14.5 W
LUMENS: 700 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 34 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02





Efecto de Luz



HLED-842/30/G


Gris

BETULA

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 14.5 W
LUMENS: 700 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 31 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02





Efecto de Luz





HLED-840

Negro

RAVENNE


Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 300 lm
IP: 55
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 70 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		



Efecto de Luz





HLED-841

Negro

RAWENNA

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 300 lm
IP: 55
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 70 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



3HLED1223MV30N


Negro

UNBUB

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 209 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 07	
Atenuable: No		







Efecto de Luz

12HLED420MV30N


Negro

BANGO I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 800 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 80 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05	
Atenuable: No		







Efecto de Luz

24HLED420MV30N


Negro

BANGO II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1600 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 280 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05	
Atenuable: No		







Efecto de Luz

24HLED421MV30N


Negro

BANGO III

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1600 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 280 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05	
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






Efecto de Luz

12HLED416MV30N

Negro

FANG

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 12 W LUMENS: 600 lm IP: 54 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 70	Ángulo: 98 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		






20HLED1076MV30N

Negro

MORIAH

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 20 W LUMENS: 1500 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 20 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 07
Atenuable: No		








Efecto de Luz

16HLED1053V30G

Gris

CHORT

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 16.5 W LUMENS: 1030 lm IP: 54 VOLTS: 127V~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		








27HLED1162V30G

Gris


FURUD

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 27 W LUMENS: 1100 lm IP: 54 VOLTS: 127V~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



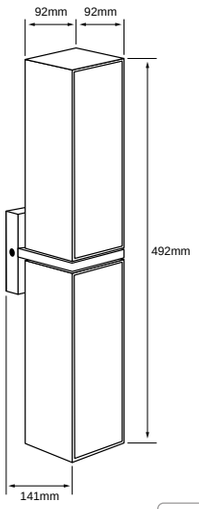



Fuente de luz giratoria

27HLED1260V30G

Gris

FURUD II

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 27 W LUMENS: 2100 lm IP: 54 VOLTS: 127V~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 358 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 03
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Efecto de Luz



8HLED376MV30N


Negro

ALPHECCA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 370 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 290 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		



8HLED1195MV30N


Negro

BOITE

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 140 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 92 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		





Efecto de Luz





8HLED954MV30N


Negro

BELLUM

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 480 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 233 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



10HLED950V30N


Negro

STRIBOR

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 800 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto deLuz



10HLED1161MV30N


■ Negro

ARIETIS

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 500 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 65 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 07
Atenuable: No		



ESCANÉAME



Efecto de Luz





14HLED944V30G


■ Negro

GIDI

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 14 W
LUMENS: 1100 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 114 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



10HLED1183MV30N


■ Negro

CINCEL

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 900 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 122 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		





Efecto de Luz





Efecto de Luz



8HLED1180MV30N


■ Negro

AACHEN II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 600 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		



8HLED1181MV30N


■ Negro

AACHEN III

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 8 W
LUMENS: 600 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



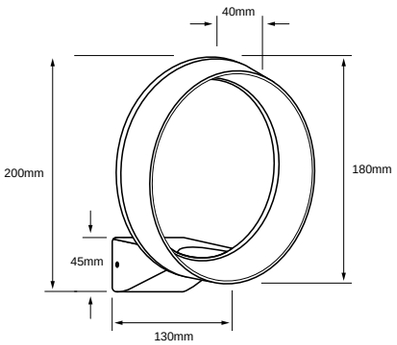

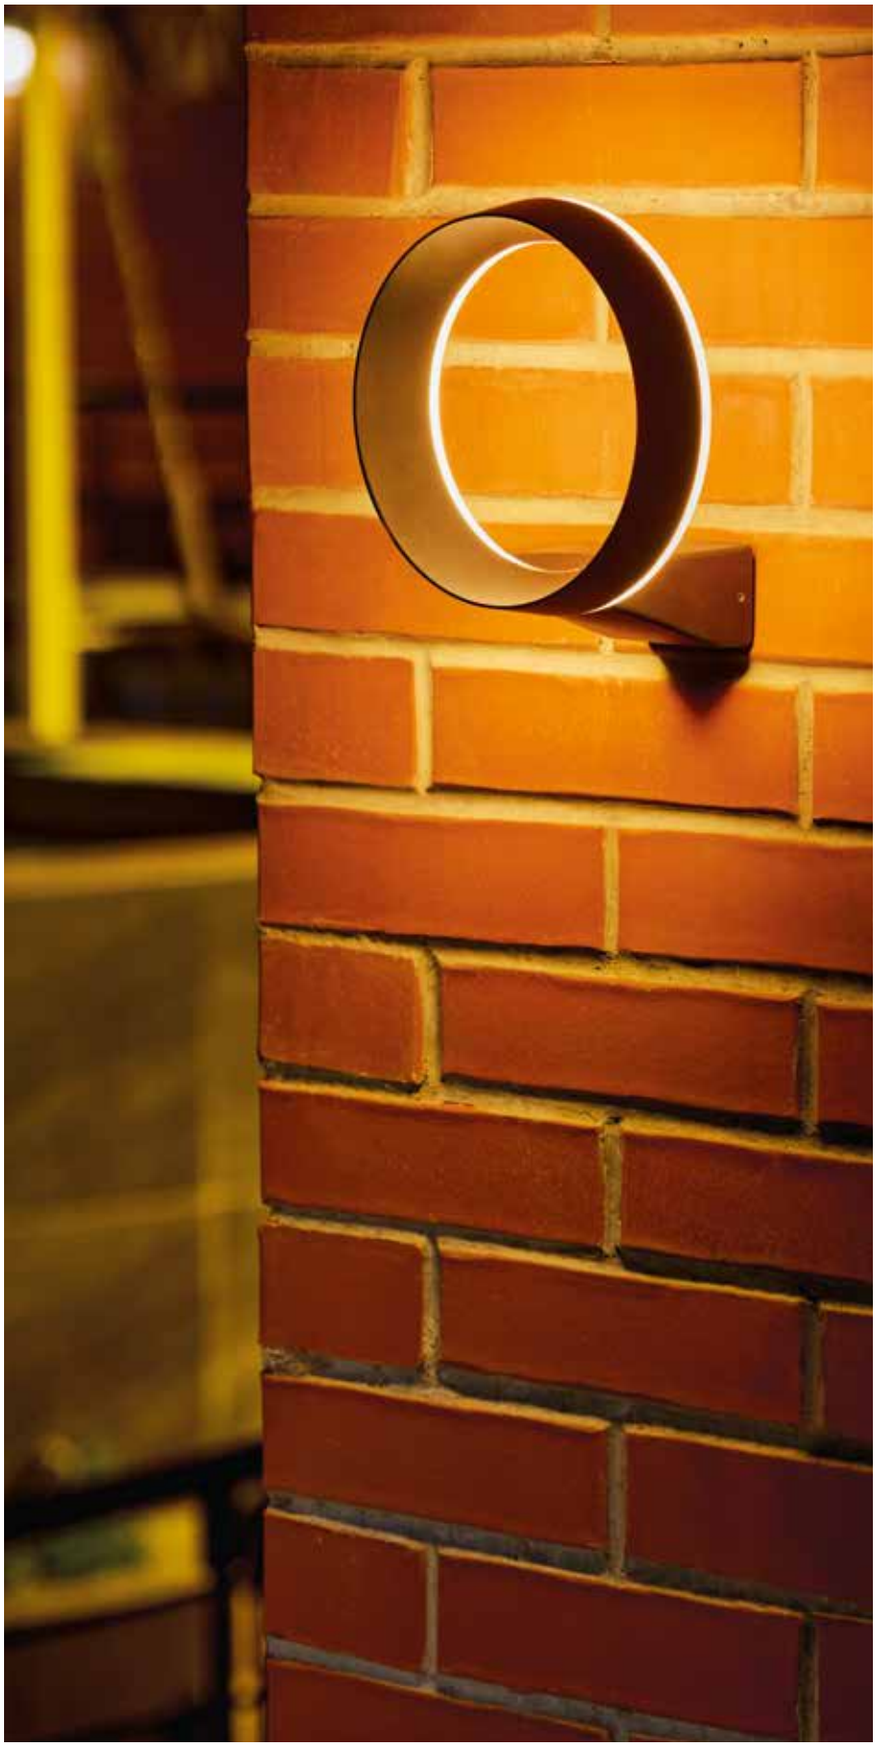

12HLED1224MV30N ■ Negro


ANELLO I

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 12 W LUMENS: 478 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 88 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







8HLED1184MV30N


Negro

ALGORA I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 380 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		
Dirigible		

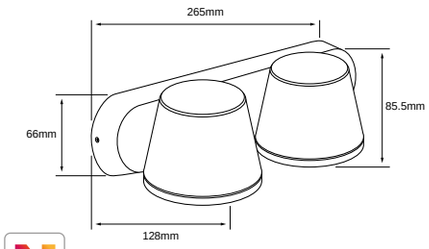

16HLED1184MV30N

Negro

ALGORA II


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 16 W
LUMENS: 800 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		
Dirigible		







11HLED1055VCCG


Gris

WAND

Seleccionable:
uz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 11 W
LUMENS: 950 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 80 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		
Versión solar 09SOLLED60DC40G		



HLED-1178/30/G

Gris

PROCYON

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 800 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~


Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 107 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de Luz






09HLED1153MV30N

Negro

CEFEO II

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 9 W LUMENS: 320 lm IP: 54 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 97 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		





5HLED952V30N

Negro

PAIKA I

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 5 W LUMENS: 180 lm IP: 54 VOLTS: 127V~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 103 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		

Nota:Luz de cortesía




HLED-921/N

Negro

SPECTRUM

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 400 lm IP: 55 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 65 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		





Efecto de Luz




09HLED923MV30N

Negro

TITAWIN

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 9 W LUMENS: 759 lm IP: 54 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 97 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		



ESCANÉAME




3HLED918MV30N

Black

CEFEO

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 124 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 67 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




Efecto al encender



8HLED1948MV30N

Negro


PILLOLA I



Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 730 lm IP: 44 VOLTS: 100V~ - 277V~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 112 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



Efecto al encender



8HLED1949MV30N

Negro

PILLOLA II




Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 600 lm IP: 44 VOLTS: 100V~ - 277V~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 103 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



12HLED1222MV30N

Negro

TESIA



Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 12 W LUMENS: 737 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 265 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		






HLED-1051/30/G

Gris

COPEINA




Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 15 W LUMENS: 900 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 130 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		



HLED-1052/30/G

Gris

COPEINA I



Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 15 W LUMENS: 900 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 130 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

6HLED951MV30N

Negro


PARUMELO

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 165 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 114 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		







Efecto de Luz

15HLED1174MVCCN

Negro


MOORE

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1000-1260 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		







Efecto de Luz

HLED-1152/G

Gris


PERSEIDA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 16 W
LUMENS: 830 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de Luz


13HLED119MV40N

Negro

CLAUDIO

Luz neutra 4 000 K	POTENCIA: 13 W LUMENS: 1020 lm IP: 54 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 286 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 03
Atenuable: No		



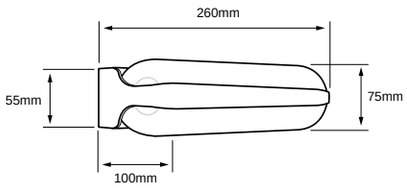




10HLED947V30G

Gris

WEZEN

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 600 lm IP: 44 VOLTS: 127V~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 118 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		





Efecto de Luz


6HLED1167MV30N

Negro

LUSITANIA

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 6 W LUMENS: 482 lm IP: 54 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 25 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Enchufe de trabajo





Enchufe



Efecto de Luz







12HLED422V30N

Negro

ANADOLU

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 12 W LUMENS: 520 lm IP: 44 VOLTS: 127V~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 130 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 04	
Atenuable: No		

Incluye plug, corriente máxima 15A, voltaje 125, potencia máxima 1875W.

12HLED417MV30N


Negro

TIAKI


Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 12 W LUMENS: 500 lm IP: 54 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 70	Ángulo: 310 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05	
Atenuable: No		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Efecto de Luz




21HLED1151MV30G

Gris

KITALPHA

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 21 W LUMENS: 1700 lm IP: 54 VOLTS: 100V~ - 240V~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 110 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05
Atenuable: No	





12HLED1150MV30G

Gris


HOGGAR

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 12 W LUMENS: 760 lm IP: 54 VOLTS: 100V~ - 240V~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 110 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05
Atenuable: No	





Efecto de Luz



12HLED1457V30G

Gris

HAYIT

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 12.5 W LUMENS: 1000 lm IP: 44 VOLTS: 127V~
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 138 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02
Atenuable: No	
FuentesLuz giratorias independientes 170°	

ESCANÉAME



6HLED423MV30N


Negro

CRUCIS

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 6 W LUMENS: 600 lm IP: 54 VOLTS: 100V~ - 240V~
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80 / Ángulo: 58 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 06
Atenuable: No	



Efecto de Luz




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







Efecto de Luz



HLED-402/7.5W/30/B


☐ Blanco

ZIGONG

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 7.5 W LUMENS: 150 lm IP: 45 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 160 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



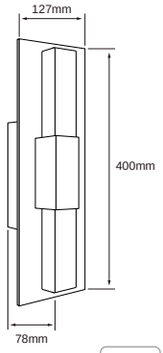

15HLED212V30N

Negro

ANDROMEDA III

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 15 W
LUMENS: 300 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 270 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 04
Atenuable: No		



Switch





19HLED209VCCN


Negro

ANDROMEDA II


Seleccionable por switch:
Luz cálida suave 2 700 K
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz blanca fría 5 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 19 W
LUMENS: 800-900 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 132 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



Efecto de Luz

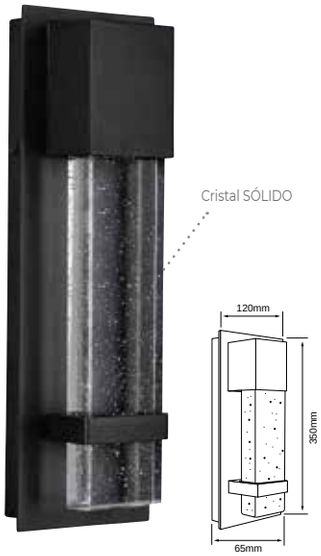

10DHLED206V30N

Negro

ANDROMEDA

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 10 W
LUMENS: 307 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: Si		





Efecto de Luz



12DHLED207V30N

Negro

ANTLIA

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 12 W
LUMENS: 328 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: Si		



Efecto de Luz





HLED-202/30/N

Negro


TUTTLE

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 16 W
LUMENS: 730 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 12 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

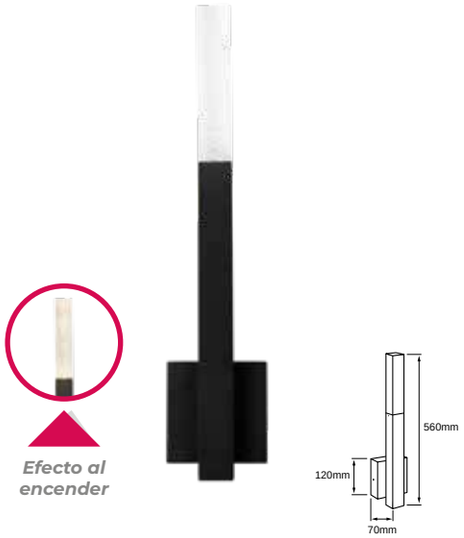


15HLED213MV30N

Negro

TUPIN II

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 15 W LUMENS: 720 lm IP: 44 VOLTS: 100V~ - 277V~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 258 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		

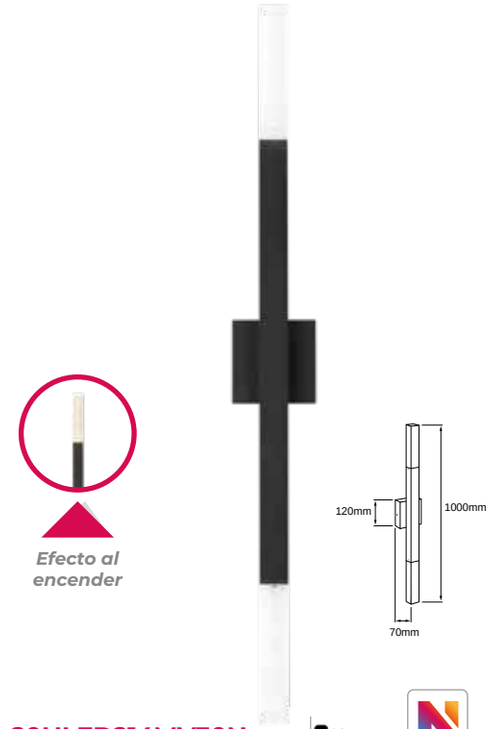


20HLED214MV30N

Negro

TUPIN III

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 20 W LUMENS: 910 lm IP: 44 VOLTS: 100V~ - 277V~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 278 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		

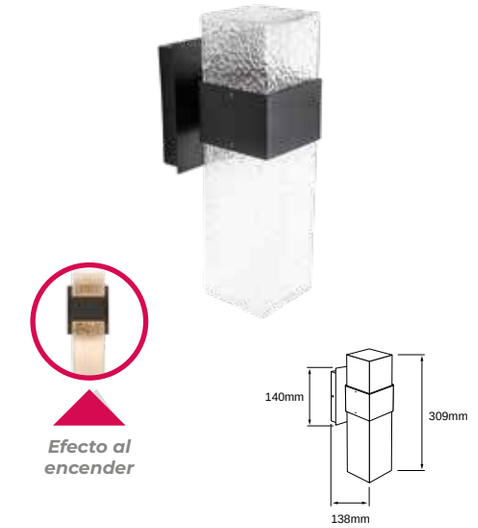


10HLED215MV30N

Negro

TUPIN I

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 760 lm IP: 44 VOLTS: 100V~ - 277V~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 14 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		

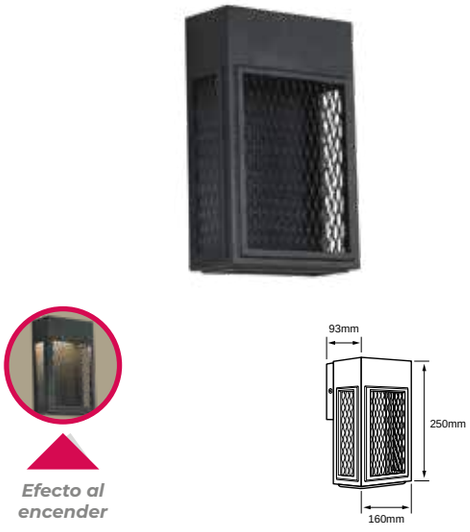

8HLED208V30N

Negro

CALISTO

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 8 W LUMENS: 100 lm IP: 44 VOLTS: 127V~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 110 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



HLED-201/N

Negro

CRUX

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 16 W LUMENS: 800 lm IP: 44 VOLTS: 100V~ - 127V~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



24HLED203V30G

Gris

CRUX II


Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 24 W LUMENS: 850 lm IP: 44 VOLTS: 100V~ - 127V~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 257 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Efecto de Luz




HLED-1105/S

Satin

ENCKE

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 9 W LUMENS: 600 lm IP: 44 VOLTS: 127V~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 49 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06





HLED-761/S

Satin


ZINNER

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 4.5 W LUMENS: 300 lm IP: 44 VOLTS: 127V~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 49 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06





Efecto de Luz



28HLED413V30S

Satin


KAUS I

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 28 W LUMENS: 2185 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 127V~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 282 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 07
Atenuable: No		





Efecto de Luz



HLED-844/30/CR

Cromado


EDULIS

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 14.5 W LUMENS: 900 lm IP: 54 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02





Efecto de Luz



HLED-845/30/CR

Cromado


FLAVUS

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 14.5 W LUMENS: 900 lm IP: 54 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.










Efecto de Luz

30HLED1215MV30G

Gris

MALMOK I

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 30 W LUMENS: 2407 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 111 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		






50HLED1217MV30G

Negro

MALMOK III

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 50 W LUMENS: 3500 lm IP: 54 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



8HLED959MV30N


Negro

CLOCHE III

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 560 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 88 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		





8FTLLED8210MV30N


Negro

TITA I


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 630 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 129 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		

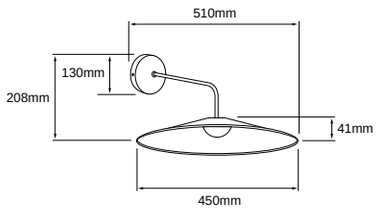



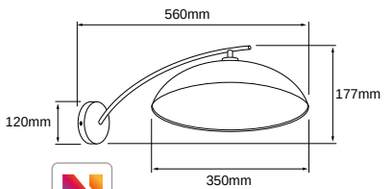

10FTLLED8213MV30N

Negro

JARAS II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 760 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 117 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



Efecto al encender



10FTLLED8215MV30N


Negro

MYACH II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 320 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 100 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Efecto al encender

8HLED955MV30N


Negro

CLOCHE I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 620 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 98 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		







Efecto al encender

8HLED957MV30N


Negro

DISQUE I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 590 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 140 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		







Efecto al encender

8FTLLED015MV30N


Negro

GUNITE I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 460 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 79 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		







Efecto al encender

8FTLLED016MV30N


Negro

GUNITE II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 320 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 79 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



8HLED956MV30N


Negro

CLOCHE II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 320 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		





FTL-LED/008/30/N


Negro

OXALIS

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 330 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 87 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02





FTL-LED/007/30/N


Negro

HEDERA

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 8.5 W
LUMENS: 400 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 105 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





12FTLLED013MV30N

Negro


SEPTANS I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 500 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 350 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 07	





SLLED-11

Negro


VALETA

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 270 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110 °
Incluye lámpara: LED 3 W Tipo de base: GX53	IK: 02	
Atenuable: No		





14GLLED20MV65CF

Café


VICENZA II

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 14 W
LUMENS: 1300 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220 °
Incluye lámpara: LED 14 W Tipo de base: E27	IK: 02	
Atenuable: No		





14SLLED20MV65CF

Café

VITORIO II

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 14 W
LUMENS: 1300 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220 °
Incluye lámpara: LED 14 W Tipo de base: E27	IK: 02	
Atenuable: No		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Pantalla giratoria





10HLED1221MV30N


■ Negro

LUFON WALL

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 808 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 90 ° - 140 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ESCANÉAME



Efecto de Luz



100H1082MVG


GrisOscuro

UKUL I

POTENCIA: 100 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 2
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) Tipo de base: GU10 x 2	IK: 04

Fuentes de Luz dirigibles





Efecto de Luz



100H1083MVG


Gris Oscuro

UKUL II


POTENCIA: 100 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 2
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) Tipo de base: GU10 x 2	IK: 04

Fuentes de Luz dirigibles



ESCANÉAME



Efecto de Luz




100H1081MVG

Gris Oscuro

URUK

POTENCIA: 100 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 2
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) Tipo de base: GU10 x 2	IK: 04





100H432MVN


Negro

LEBRELES I

POTENCIA: 100 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 2
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (no incluida) Tipo de base: GU10 x 2	IK: 08


Dirigible



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







120H849MVN

Negro

ATAKORA


POTENCIA: 120 W máx.
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) x 2 Tipo de base: E27 x 2	IK: 04





Efecto de Luz



H-1151/AN


Antracita

RAUCH

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02





20H1175MVS

Satinado

TOULON III

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02




H-1200/S

Satinado

TOULON

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02







H-945/B

Blanco


H-945/S

Satinado

URBINO

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 06



VIDEOTIPS

¿Cómo Instalar tu lámpara urbino?


¡Es más fácil de lo que crees!

Aprende en este video y vive laLuz donde estés.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







ESCANÉAME



Efecto de Luz



100H1000MVBA

Satinado

BRONZE WALL

POTENCIA: 12 W
IP: 65
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida Tipo de base: GU10 x 2	IK: 05

Atenuable: No

H-1075/AN

Antracita


H-1075/S

Satinado

TOLEDO I

POTENCIA: 120 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27 x 2	IK: 02



H-1070/AN

Antracita


H-1070/S

Satinado

TOLEDO

POTENCIA: 100 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) Tipo de base: GU10 x 2	IK: 02







H-800/B

Blanco


H-800/S

Satinado

TURIN

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 03



H-810/B

Blanco


H-810/S

Satinado

TURIN I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 03



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LUMINARIAS DE PARED AL EXTERIOR O ARBOTANTES, SE CARACTERIZAN POR TENER MATERIALES DE UNA GRAN RESISTENCIA HACIA LA OXIDACIÓN, SON IDEAL PARA PUNTOS DE LUZ EN ANDADORES, HOTELES, MUELLES Y HOGARES CERCA DE LA PLAYA.

ARBOTANTES ZONA COSTERA

Características generales de Zona Costera

Ideales para dar una iluminación general suave, no genera sombras por lo cual nos permite crear ambientes confortables al exterior.

Las luminarias se consideran retrofit, ya que podemos colocar diferentes tecnologías de iluminación como incandescentes, fluorescentes o LED, gracias a su base E27 (potencia máx. 60 W) y compatible con focos atenuables, podemos agregar un toque de luz con iluminación decorativa.



Emisión difusa


Ideal para andadores, fachadas, espacios bajo techo en donde se busca tener un punto de iluminación general y difusa.

* Este luminario puede ser utilizado en exterior, pero debe de estar siempre en un lugar bajo techo

RESISTENCIA








60FTL8204MVB	☐ Blanco
60FTL8204MVN	■ Negro

AURIGA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02





FTL-8202/N	■ Negro

BIXA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

60FTLP3432MVCA


Negro/Ámbar

ALTER I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 07








*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








60FTL3429MVN

Negro

VEGA II

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 03



180FTL3429MVN

Negro

VEGA III

POTENCIA: LED 8.5 W x 3
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27 x 3	IK: 03



Enchufe de trabajo



Enchufe



60FTL3435VN

Negro

VEGA IV


POTENCIA: 60 W máx.
VOLTS: 127V~

Tipo de lámpara: Opcional (no incluida) Tipo de base: E27	IK: 04

Atenuable: No

Incluye plug, corriente máxima 15A, voltaje 125, potencia máxima 1875W





60H1056MVN


Negro

PIPOL I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (no incluida) Tipo de base: E27	IK: 02





60H1058MVN

Negro

PIPOL III

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (no incluida) Tipo de base: E27	IK: 02





ESCANÉAME


60FTL3434MVCA

Negro/Ámbar

ALTER III

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 05




FTL-3421/N

Negro

ANTONELLA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02








20FTL3424MVN

Negro

SIRIO

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02




FTL-3423/BA

Bronce Antiguo

SPICA


POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





FTL-3420/S


Satinado

POZNA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02





FTL-3330/BA


Bronce Antiguo

REVENNA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02





FTL-4110/BA


Bronce Antiguo

RUSO

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02





FTL-3340/BA


Bronce Antiguo

SARAJEVO

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






FTL-3422/N

Negro

ALLEGRA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02






FTL-3200/BA

Bronce Antiguo

PETRA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 04






FTL-3000/BA

Bronce Antiguo

ROCCA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 04






FTL-3800/BA

Bronce Antiguo

RONDA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 04






FTL-3300/BA

Bronce Antiguo

SEGOVIA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 04





FTL-4100/BA

Bronce Antiguo


TERME

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






FTL-6000/BA — Bronce Antiguo

SABINO

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02





FTL-6005D/BA — Bronce Antiguo

SAN JUAN I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02








FTL-6002/B — Blanco
FTL-6002/CF — Café
FTL-6002/N — Negro

SALERMO

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






FTL-6002D/B	▢ Blanco
FTL-6002D/N	■ Negro

SALERMO I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02








FTL-7055/B	▢ Blanco
FTL-7055/N	■ Negro

SAN REMO

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02




B


CF



N

FTL-7355/B	▢ Blanco
FTL-7355/CF	■ Café
FTL-7355/N	■ Negro

SIENA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



LOS MINIPOSTES O POSTES DE LUZ OFRECEN UNA MANERA MUY AGRADABLE DE AGREGAR UN TOQUE DECORATIVO EN EL JARDÍN O MUY UTILIZADOS TAMBIÉN EN EXTERIORES PARA ILUMINAR CALLES, PARQUES, PLAZAS Y VEREDAS EN EL ESPACIO PÚBLICO. SUS DISTINTOS TAMAÑOS Y ESTILOS PERMITEN FÁCILMENTE ADAPTARSE A DIFERENTES ESPACIOS Y ESTILOS.

MINIPOSTES Y POSTES

Características generales de Minipostes y postes

LED INTEGRADO:
Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de los chips de LED dentro de la lámpara, no requiere lámpara de reemplazo.

LÁMPARA REMPLAZABLE:
Con estos modelos tienes la opción de remplazar la lámpara gracias a que tienen integradas bases GU10 Y G53.



Se pueden utilizar los postes para iluminar áreas abiertas y grandes, como calles, jardines, parques o plazas. Su óptica esférica y difusa nos ayuda a cubrir estas necesidades específicas.

Los luminarios puedes usarlos en la entrada del hogar o al lado de un largo camino de entrada para asegurarte de que esté lo suficientemente iluminado. Son efectivos para arrojar luz sobre cualquier espacio y transformarlo.

ESCANÉAME




Iluminación difusa suave sin crear sombras marcadas. (imagen de referencia)

Los minipostes son excelentes para espacios exteriores en donde queremos agregar iluminación ambiental de tipo decorativa, como en entradas a casas, senderos o jardines.



Efecto al encender



8HLED958V30N

Negro


DISQUE II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 380 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02	
Atenuable: No		





5HLED953V30N

Negro

PAIKA II

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 5 W
LUMENS: 185 lm
IP: 65
VOLTS: 127V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 103 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 06	
Atenuable: No		



Efecto al encender





09HLED429MV30N

Negro

COMA


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 507 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 08	
Atenuable: No		



ESCANÉAME



12HLED211MV30N

Negro


ANTILAE

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 450 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 162 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 08	
Atenuable: No		


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

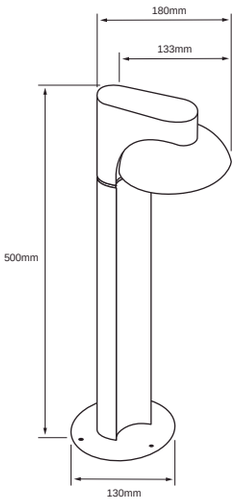



Pantalla giratoria




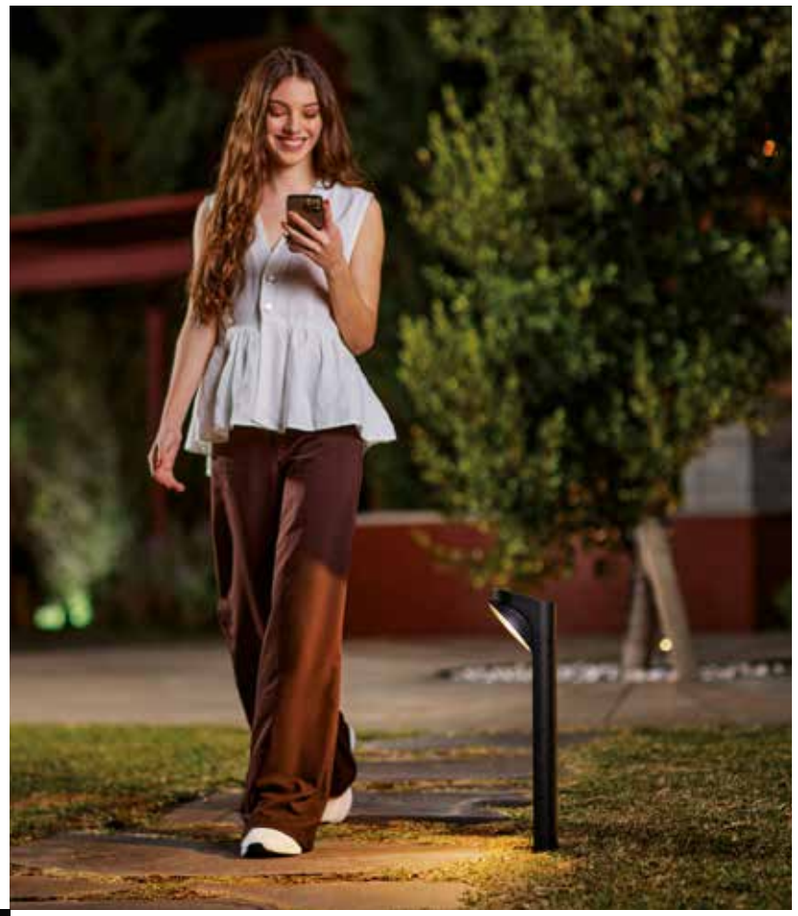


10HLED2221MV30N ■ Negro

LUFON STAND

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 735 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 240V~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 90
Ángulo: 90 ° - 140 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 06
Atenuable: No	

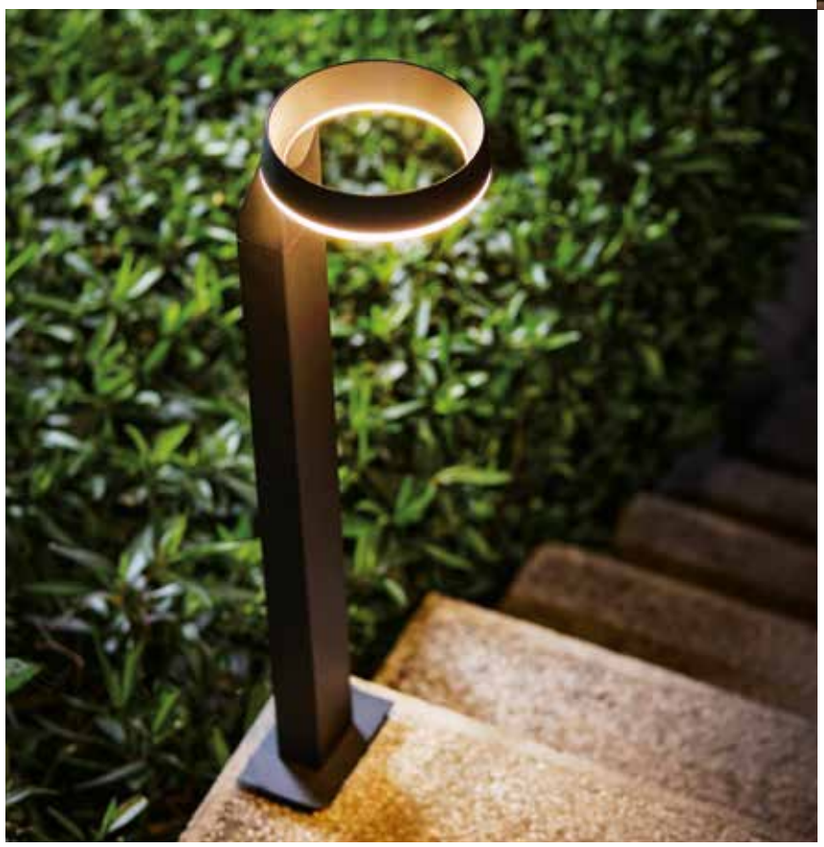

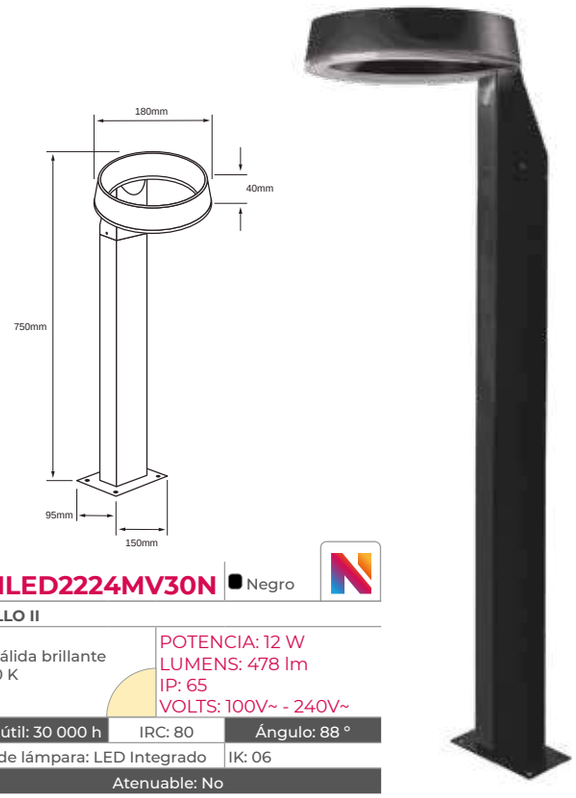

12HLED2224MV30N ■ Negro


ANELLO II

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 12 W LUMENS: 478 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 240V~
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80
Ángulo: 88 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 06
Atenuable: No	

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







10HLED1206MV30N ■ Negro

DRACO II

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 10 W
LUMENS: 780 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 116 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 04
Atenuable: No		



Efecto al encender





09HLED1203MV30N ■ Negro


DRACO

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 418 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 115 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		





10HLED1205MV30N ■ Negro


POLIS I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 360 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 350 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		





10HLED1208MV30N ■ Negro

POLIS II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 360 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 350 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Enchufe

Enchufe de trabajo



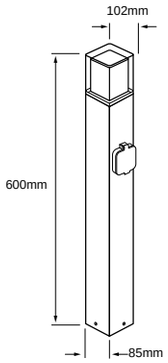

13HLED005MV30N ■ Negro

OBELIX V

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 13 W
LUMENS: 850 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		

Enchufe trabaja a 100-240 V, 15A y soporta 1875W




HLED-204/7W/30/S ■ Satinado

ALORA I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 260 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		






HLED-003/N/30 ■ Negro

OBELIX III

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 13 W
LUMENS: 770 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		






HLED-004/N/30 ■ Negro

OBELIX IV


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 13 W
LUMENS: 810 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





20HLED2502MV30N

Negro


PICTOR I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 688 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 263 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 08	
Atenuable: No		







60H1059MVN

Negro

PIPOL IV


POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 7 W
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (no incluida) Tipo de base: E27	IK: 02







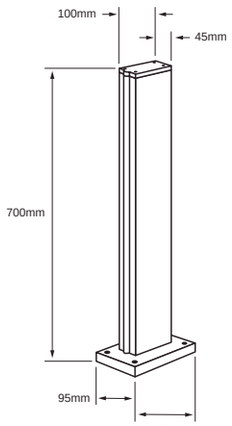

12HLED2503MV30N

Negro

TURO


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 602 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 122 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 07	
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

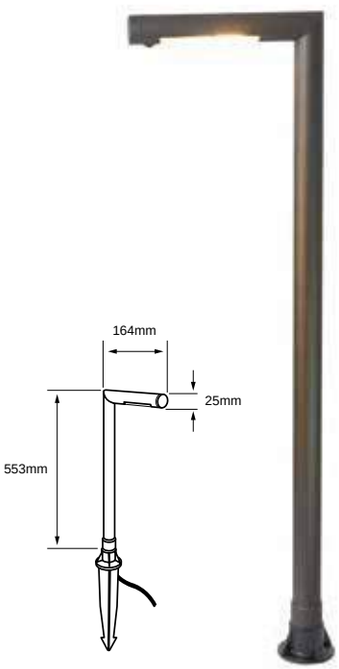

50H2005MVBA

Bronce Antiguo

BRONZE STAKE V

POTENCIA: 2 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED G4 2 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida Tipo de base: G4	IK: 05

Atenuable: No



AC7018B

Blanco

Accesorio Driver De Interior

POTENCIA: 18 W IP: 20 VOLTS: 127 VCD - 277 VCD	IK: 07



AC7600C

Antique Brass

Accesorio Pedestal

IP: 65

Dimensión del producto: 25.5 x 73 mm
Compatible con 50H2005MVBA

IK: 05

ESCANÉAME



100H1084MVG

Gris Oscuro

UKUL III

POTENCIA: 100 W máx.
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) Tipo de base: GU10 x 2	IK: 04



ESCANÉAME



100H433MVN

Negro

LEBRELES II


POTENCIA: 100 W máx.
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) Tipo de base: GU10 x 2	IK: 04

Dirigible



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

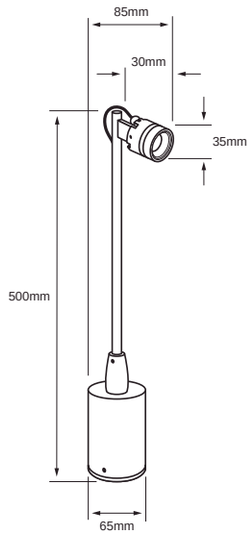





3HLED771MV30N


Negro

ANTEN I


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 133 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 46 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 07	
Atenuable: No		

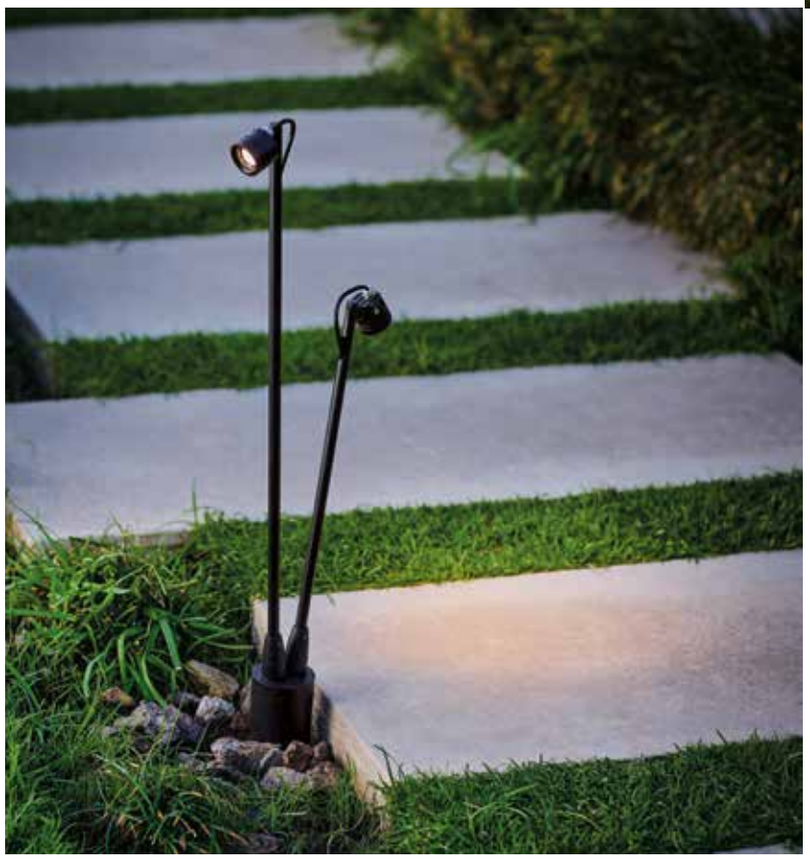



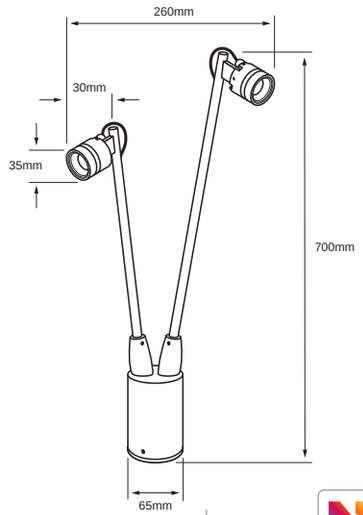

6HLED772MV30N

Negro

ANTEN II


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 307 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 07	
Atenuable: No		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





H-425/S


Satinado

ALPINO

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 06





H-450/S


Satinado

ALTAMIRA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 02





H-430/S


Satinado

AMSTERDAM

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 03





H-414/S

Satinado


ANKARA

POTENCIA: 60 W máx.
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 05

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



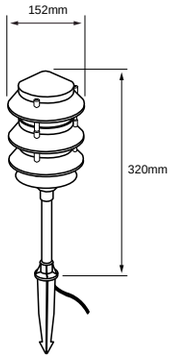

50H2002MVBA


Bronce Antiguo

BRONZE STAKE II

POTENCIA: 2 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED G4 2 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida Tipo de base: G4	IK: 05

Atenuable: No

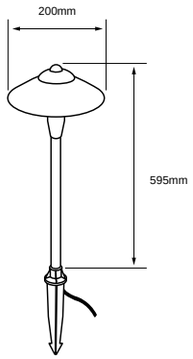

50H2004MVBA

Bronce Antiguo

BRONZE STAKE IV

POTENCIA: 2 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED G4 2 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida Tipo de base: G4	IK: 05

Atenuable: No






AC7018B

Blanco

Accesorio Driver De Interior

POTENCIA: 18 W IP: 20 VOLTS: 127 VCD - 277 VCD	IK: 07





AC7600C

Antique Brass

Accesorio Pedestal


IP: 65

Dimensión del producto: 25.5 x 73 mm
Compatible con 50H2002MVBA, 50H2004MVBA

IK: 05







H-410/S

Gris

H-410/N


Negro

ALMODOVAR

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 06





H-820/CF


Café

ANTEQUERA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 06





HFV-820/N


Negro

ANTEQUERA I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 06

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto al encender



40HLED2502MV30N


Negro

PICTOR II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 1577 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 242 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		

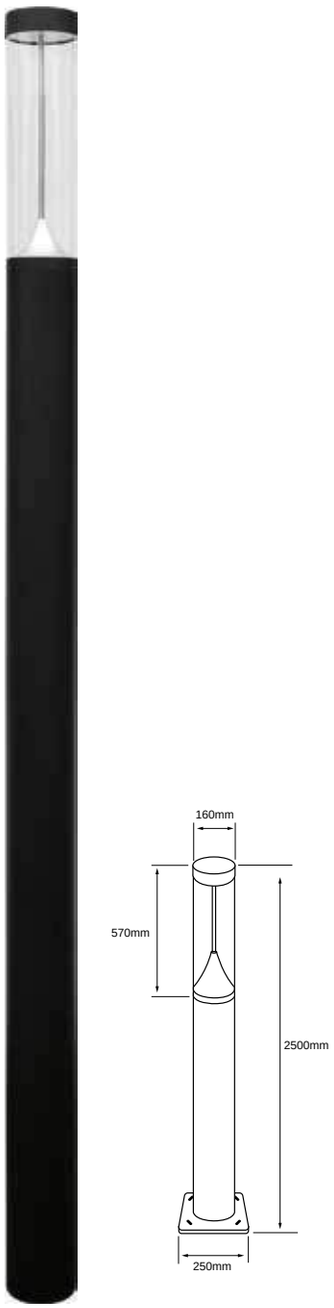

30HLED2500MV30N

Negro

FORNAX

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 2344 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		



25HLED2501MV30N

Negro

HOROLOGIUM

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 25 W
LUMENS: 2120 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 65 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 09
Atenuable: No		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



VIDEOTIPS

¿Cómo instalar Lámpara Poste de Luz BADALONA?

Las mejores técnicas para instalar luminarias en el jardín



PFT-6004-3/CF	Café
PFT-6004-3/N	Negro

BADALONA

POTENCIA: 180 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27 x 3	IK: 02

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

CREA ESPACIOS SUAVES Y ACOGEDORES GRACIAS A LA COMBINACIÓN DE LEDS VERDES Y AZULES CON LUZ BLANCA QUE NOS PERMITEN CREAR UN EFECTO FASCINANTE EN NUESTROS ESPACIOS EXTERIORES.

LUZ DE LUNA

Características generales de Luz de Luna



Son la combinación perfecta de LEDs monocromáticos (blanco frío, blanco cálido y azul o verde), que como su nombre lo dice, emiten un efecto parecido a la luz de luna. No se utiliza como iluminación de seguridad o general: es suave, que con el movimiento natural de los árboles y demás objetos, genera un punto óptimo de luz con efecto decorativo.



Protección IP65:

la luminaria queda resguardada del polvo y chorros de agua en cualquier dirección, ideal para exteriores, iluminación en jardín.



Para iluminación de superficies grandes como muros o árboles de gran altura se pueden utilizar proyectores o barras lineales, ya que al tener mayor flujo luminoso cubre mejor grandes superficies.



En el caso de querer aplicar este efecto en espacios más pequeños o con vegetación con poca altura, podemos utilizar un proyector integrándole una lámpara "luz de luna".

PROTECCIÓN IP65



Efecto al encender

ESCANÉAME



14HLED1500LLAZMVG

Gris

PROMETEO

Luz de luna azul:
Luz cálida brillante 3 000 K
/ Azul /
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 14.5 W
LUMENS: 850 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 30 000 h	IRC: 70	Ángulo: 30 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 08	

14HLED1500LLVEMVG

Gris

Luz de luna verde:
Luz cálida brillante 3 000 K
/ Verde /
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 14.5 W
LUMENS: 950 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~





Efecto al encender



Efecto al encender

ESCANÉAME



28HLED767LLAZMVG

Gris

SUHAIL

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 28 W
LUMENS: 1100 lm
IP: 66
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 30 000 h	IRC: 70	Ángulo: 30 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 08	
Atenuable: No		

28HLED767LLVEMVG

Gris

Luz de luna verde:
Luz cálida brillante 3 000 K
/ Verde /
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 28 W
LUMENS: 1600 lm
IP: 66
VOLTS: 100V~ - 240V~



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ESTAS POTENTES LUMINARIAS OFRECEN UNA ILUMINACIÓN DE NIVEL DE SEGURIDAD QUE ES IDEAL PARA APLICACIONES AL AIRE LIBRE COMO ESTACIONAMIENTOS, ACERAS Y CALLES, FACHADAS DE EDIFICIOS, ÁREAS DE SERVICIO Y OTROS ESPACIOS ABIERTOS.



PROYECTORES/REFLECTORES

Características generales de Proyectores

Los reflectores también se pueden usar para dirigir la luz sobre objetos específicos como banderas, características del paisaje, jardines y señalización comercial con una precisión brillante.

Por su aplicación en exteriores tiene las siguientes características:

Protección IP65: el reflector queda resguardado del polvo y chorros de agua en cualquier dirección.




Iluminación directa con ángulo óptico de gran apertura

Iluminación de tipo funcional para cubrir áreas grandes, podemos utilizarlos en lugares como accesos, iluminación de fachadas, bardas perimetrales, accesos a zonas de descarga en bodegas comerciales y cualquier otro espacio que requiera una iluminación funcional y de seguridad.





AIRE LIBRE

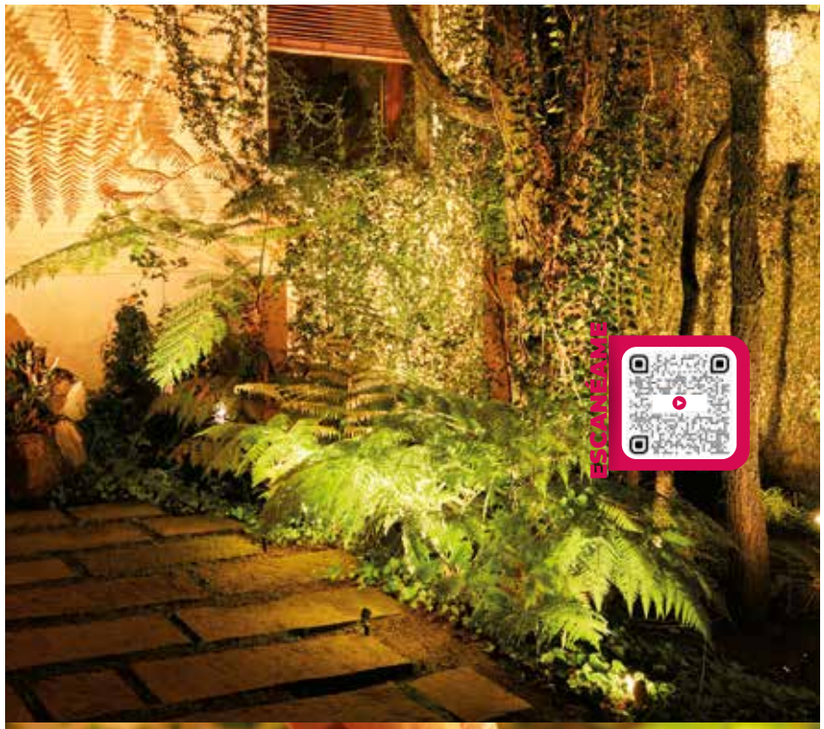



3HLED768DC30N

Negro

BONFIRE CIRCULAR


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 150 lm
IP: 65
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 42 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		

Requiere driver (no incluido)
Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB / 200DRI24DCMVB / 60DRI24DCMVB ver información a detalle en página 82





3HLED769DC30N

Negro

BONFIRE SQUARE


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 150 lm
IP: 65
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 42 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		

Requiere driver (no incluido)
Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB / 200DRI24DCMVB / 60DRI24DCMVB ver información a detalle en página 82





ESCANÉAME



09HLED752MV30N


Negro

LIESMA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 775 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 28 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 06
Atenuable: No		





Doble aplicación Estaca/ Sobreponer

ESCANÉAME



8HLED753MV30N


Negro

MARGA

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 8 W
LUMENS: 900 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 10
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





3HLED2000DC30BA

Bronce Antiguo

BRONZE STAKE I

Luz cálida Suave
2 700 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 65 lm
IP: 65
VOLTS: 12 VCD

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 60 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05	
Atenuable: No		




AC7018B

Blanco


Accesorio Driver de interior

POTENCIA: 18 W
IP: 20
VOLTS: 127 VCD - 277 VCD

IK: 07







AC7600C

Antique Brass

Accesorio Pedestal

IP: 65


Dimensión del producto: 25.5 x 73 mm
Compatible con 3HLED2000DC30BA

IK: 05

ESCANÉAME



Efecto de Luz

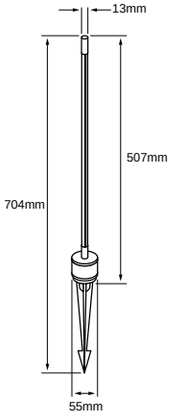



5HLED267MV30N

Negro


GRAS I

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 5 W
LUMENS: 400 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 165 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05	
Atenuable: No		

ESCANÉAME



Efecto de Luz

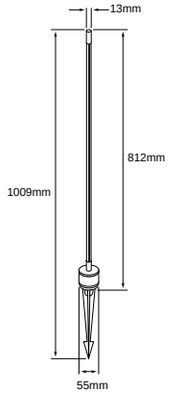



7HLED267MV30N

Negro

GRAS II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 580 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 165 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05	
Atenuable: No		




EXTERIOR

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Interior Dorado



8HLED751MV30N

Negro


KRAZ

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 593 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 24 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02	
Atenuable: No		





10HLED754MV30N

Negro


TAIKA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 650 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 30 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05	
Atenuable: No		





HLED-755/N

Negro

BILBAU I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 500 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 70	Ángulo: 40 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05	
Atenuable: No		





10HLED762MV30N

Negro

LYNX I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 713 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 27 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 08	
Atenuable: No		





20HLED763MV30N

Negro

LYNX II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1740 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 23 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 08	
Atenuable: No		





30HLED764MV30N

Negro

LYNX III

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 1899 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 24 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 08	
Atenuable: No		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



50H2003MVBA
Bronce Antiguo

BRONZE STAKE III

POTENCIA: 6 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida Tipo de base: GU10	IK: 05

Atenuable: No



AC7600C
Antique Brass

Accesorio Pedestal

IP: 65

Dimensión del producto: 25.5 x 73 mm
Compatible con 50H2003MVBA

IK: 05



H-780/CF
Café

BACO

POTENCIA: 50 W
IP: 44
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR 20 - 9 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 06



H-790/CF
Café

BACO I

POTENCIA: 13 W
IP: 44
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR 38-13 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 06



H-715/NG
Negro

BILAR

POTENCIA: 50 W
IP: 65
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR 20 - 9 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 06



H-725/NG
Negro

BILAR I

POTENCIA: 90 W
IP: 65
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR 38-13 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27	IK: 06




H-750/V
Verde

BILBAO

POTENCIA: 7 W
IP: 44
LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) Tipo de base: GU10	IK: 06

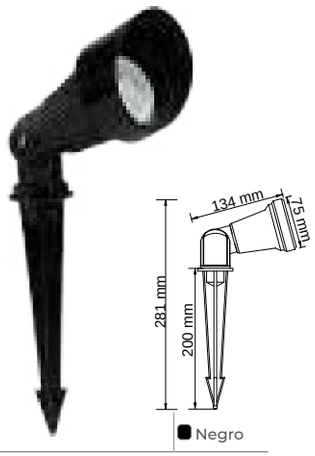

H-750-V/N
Negro

BILBAO I

POTENCIA: 7 W
IP: 44
LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) Tipo de base: GU10	IK: 06



HFV-750-V/N
Negro

BILBAO III

POTENCIA: 7 W
IP: 44
LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) Tipo de base: GU10	IK: 06



HFV-750/N
Negro

BILBAO IV

POTENCIA: 7 W
IP: 44
LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) Tipo de base: GU10	IK: 06

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








50LQLEDM18MVN

Negro

SHAMA IV AMBAR

Luz Ámbar 1 800 K	POTENCIA: 50 W LUMENS: 3750 lm IP: 66 VOLTS: 100V~ - 240V~
Vida útil: 25 000 h	IRC: 70 / Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 07
Atenuable: No	




100LQLEDM18MVN

Negro


SHAMA V AMBAR

Luz Ámbar 1 800 K	POTENCIA: 100 W LUMENS: 7500 lm IP: 66 VOLTS: 100V~ - 277V~
Vida útil: 25 000 h	IRC: 70 / Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 07
Atenuable: No	



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





10LQLEDM30MVN | **10LQLEDM65MVN** | Negro

SHAMA I

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 10 W
LUMENS: 900 lm
IP: 66
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 07

Atenuable: No





20LQLEDM30MVN | **20LQLEDM65MVN** | Negro

SHAMA II

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1800 lm
IP: 66
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 07

Atenuable: No





30LQLEDM30MVN | **30LQLEDM65MVN** | Negro

SHAMA III

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 30 W
LUMENS: 2700 lm
IP: 66
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 07

Atenuable: No





50LQLEDM30MVN | **50LQLEDM65MVN** | Negro

SHAMA IV

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 50 W
LUMENS: 4500 lm
IP: 66
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 25 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado | IK: 07

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





100LQLEDM30MVN | **100LQLEDM65MVN** ■ Negro

SHAMA V

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 100 W
LUMENS: 9000 lm
IP: 66
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





150LQLEDM30MVN | **150LQLEDM65MVN** ■ Negro

SHAMA VI

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 150 W
LUMENS: 13 500 lm
IP: 66
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





200LQLEDM30MVN | **200LQLEDM65MVN** ■ Negro

SHAMA VII

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 200 W
LUMENS: 18 000 lm
IP: 66
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





300LQLEDM30MVN | **300LQLEDM65MVN** ■ Negro

SHAMA VIII

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 300 W
LUMENS: 27 000 lm
IP: 66
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




400LQLEDK65MVN

■ Negro

ABSOLUTNO I

Luz de día 6 500 K		POTENCIA: 400 W LUMENS: 44000 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 240V~
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08






500LQLEDK65MVN

■ Negro

ABSOLUTNO II

Luz de día 6 500 K		POTENCIA: 500 W LUMENS: 55000 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 240V~
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


METROPADEL

ESTAS LUMINARIAS SUMERGIBLES SON EL PRODUCTO IDEAL PARA ESPACIOS QUE QUEREMOS ILUMINAR Y QUE REQUIEREN UNA ALTA PROTECCIÓN AL AGUA, POR SUS CARACTERÍSTICAS SON IDEALES PARA USARSE EN ESPEJOS DE AGUA, FUENTES Y ALBERCAS, EN DONDE PUEDEN SUMERGIRSE HASTA UNA PROFUNDIDAD DETERMINADA SEGÚN LO ESPECIFIQUE LA FICHA TÉCNICA DE CADA PRODUCTO.

SUMERGIBLES

Características generales de SUMERGIBLES



LOS REFLECTORES SUMERGIBLES

tienen que trabajar a bajo voltaje por seguridad de los usuarios que conviven en los mismos espacios en donde se instalan, para ello se debe colocar el driver remoto fuera de la superficie húmeda, en un registro para resguardarlo.

Protección IP68:

el reflector está completamente sellado, protegido contra polvo y es adecuado para efectos de inmersión prolongada.



Ideales para espacios como "muro llorón", fuentes, espejos de agua y albercas, son el elemento perfecto para iluminar y crear un efecto decorativo en estos espacios.



Ópticas cerradas de luz directa para crear acentos decorativos.

SELLADO

ESCANÉAME



HLED-530/7.5W/30

Satinado

CHICAGO

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 7.5 W
LUMENS: 350 lm
IP: 68
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 140 mm

Atenuable: No

Incluye driver externo





HLED-530/7.5WRGB

Satinado

CHICAGO I

Ajustable RGB


POTENCIA: 6 W
IP: 68
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h		Ángulo: 40 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 140 mm

Atenuable: No

Incluye driver externo	IK: 08





ESCANÉAME

H-505/N

Negro

H-500/V

Verde

DENIA


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 50 W máx.
LUMENS: 330 lm
IP: 67
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 5 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38 °

Tipo de lámpara: Incluye Lámpara Halogeno 50 W
Tipo de base: GX5.3

Requiere transformador 12 V	IK: 03








H-520/36W/CONTROL

Gris

CONTROLADOR PARA LUMINARIO

Controla hasta: 36 W LED
VOLTS: 100V~ - 127V~

Para uso exclusivo con H-520/3W/RGB





H-520/3W/30

Satinado

DIJON

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 3 W
LUMENS: 150 lm
IP: 68
VOLTS: 12 VCD

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 20 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 100 mm

Atenuable: No

Requiere Driver 12 V	IK: 04







H-520/3W/RGB

Satinado

DIJON

Ajustable RGB


POTENCIA: 3 W
IP: 68
VOLTS: 12 VCD

Vida útil: 20 000 h		Ángulo: 20 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 100 mm

Atenuable: No

Controlador: H-520/36W/Control	IK: 04





H-510/S

Satinado

ESCALONA

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 6 W máx.
LUMENS: 330 lm
IP: 68
VOLTS: 12 VCD

Vida útil: 5 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38 °

Tipo de lámpara: LED de 6 W (Incluida)
Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Requiere Driver 12 V	IK: 03



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LAS LUMINARIAS PARA EXTERIOR EMPOTRADAS EN PISO O CONOCIDAS TÉCNICAMENTE COMO "UP LIGHTS", SON UNA SOLUCIÓN IDEAL Y ATRACTIVA DE DARLE A CIERTOS ESPACIOS UN ASPECTO DIFERENTE POR LAS NOCHES. SON UNA GRAN FORMA DE AGREGAR VALOR Y ESTILO A ESPACIOS EXTERIORES COMO TERRAZAS, JARDINES, PASILLOS O SENDEROS.

EMPOTRADOS EN PISO


Características generales de Empotrados en piso

Dependiendo del sistema de fuente de luz, podemos encontrarlas en dos versiones:

LED INTEGRADO: Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de los chips de LED dentro de la lámpara, no requiere lámpara de reemplazo.

LÁMPARA REMPLAZABLE: Con estos modelos tienes la opción de remplazar la lámpara gracias a que tienen integradas bases GU10 Y G53.

Protección IP65: con una construcción resistente la lámpara queda protegida ante el polvo y chorros de agua.



Estos up lights vienen con ópticas cerradas para enfatizar y dar realces.

*Estas luminarias pueden ser expuestas al agua, pero no soportan la inmersión. Igualmente necesitan instalación especial para evitar el encharcamiento por lo que se sugiere revisar manual de instalación.

UP LIGHTS



Estas luminarias nos pueden ayudar para tener puntos de referencia en el exterior, como para marcar bordes en los jardines o indicar señalamientos que nos sirvan de guía y seguridad.




También estas luminarias son ideales para resaltar elementos como vegetación que se encuentren en el exterior, dando un toque decorativo y estético al ambiente.

VIDEOTIPS

Luz en tu jardín

Descubre paso a paso cómo instalar lámparas empotradas en exteriores solo escanea nuestro código QR



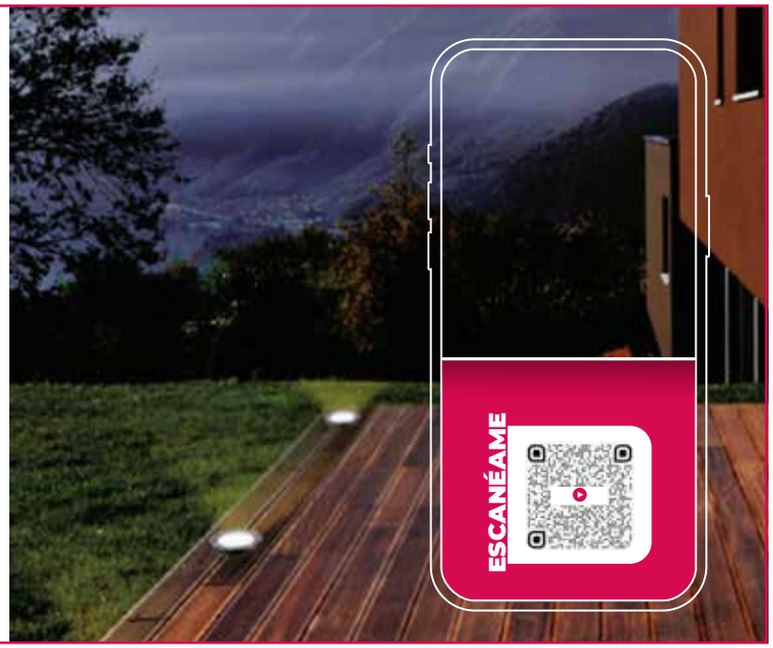








Efecto de Luz









12HLED615MV30N — Negro

CUENCA IV

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 12 W LUMENS: 900 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 240V~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80 — Ángulo: 23 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 142 mm	IK: 06
Atenuable: No	

18HLED625MV30N — Negro

CUENCA V

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 18 W LUMENS: 1300 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 240V~
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80 — Ángulo: 22 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 142 mm	IK: 06
Atenuable: No	

2HLED939MV30N — Negro

UMBRIEL

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 2 W LUMENS: 34 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 240V~
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80 — Ángulo: 312 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 43 mm	IK: 06
Atenuable: No	

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




HLED-3W/S

Satinado

CALGARY

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 3 W LUMENS: 6 lm IP: 44 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 76 mm		IK: 06
Atenuable: No		






HLED-940/1W/30/S


Gris

CERES

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 1 W LUMENS: 50 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 76 mm		IK: 06
Atenuable: No		








HLED-653/30

Satin

MOMO

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 14 W LUMENS: 950 lm IP: 67 VOLTS: 127V~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 42 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 132 mm		IK: 08






HLED-651/30

Satinado

ORBIX

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 800 lm IP: 67 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 79 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 105 mm		IK: 08
Atenuable: No		





HLED-961/30

Satin

RUTA

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 9 W LUMENS: 280 lm IP: 67 VOLTS: 127V~	
Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 115 mm		IK: 08

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



HLED-640/5W/S


Satinado

ADANA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 150 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 39 mm	IK: 05	
Atenuable: No		





HLED-960/S


Satinado

ANYAMA

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 1.2 W
LUMENS: 10 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 67 mm	IK: 03	
Atenuable: No		





HLED-646/3W/S


Satinado

AUCKLAND

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 60 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 80 mm	IK: 05	
Atenuable: No		





HLED-645/2W/S


Satinado

BARATI

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 60 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 20 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 38 mm	IK: 05	
Atenuable: No		





HLED-650/12W/30


Aluminio

CALICUT

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 800 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 25 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 95 mm	IK: 05	
Atenuable: No		





HLED-650/6W/30

Aluminio

CALICUT I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 480 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 25 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 75 mm	IK: 05	
Atenuable: No		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



50H2000MVBA

Bronce Antiguo

BRONZE FLOOR I

POTENCIA: 6 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida Tipo de base: GU10	IK: 05

Atenuable: No



50H2001MVBA

Bronce Antiguo

BRONZE FLOOR II

POTENCIA: 6 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida Tipo de base: GU10	IK: 05

Atenuable: No



H-600/S


Satinado

COIMBRA

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16/GU10 (No incluida) Tipo de base: GX5.3 / GU10 Corte de empotramiento: 64 mm	IK: 06





H-605/N


Negro

CONSTANZA

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR30
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27 Corte de empotramiento: 90 mm	IK: 06





H-605/S

Satinado

CONSTANZA I

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27 Corte de empotramiento: 90 mm	IK: 06





H-615/NG


Negro

CUENCA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: AR111 LED
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida) Tipo de base: G53 Corte de empotramiento: 172 mm	IK: 06





H-625/NG


Negro

CUENCA I

POTENCIA: 90 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 10 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27 Corte de empotramiento: 138 mm	IK: 06





H-625/S


Satinado

CUENCA III

POTENCIA: 90 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR38
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida) Tipo de base: E27 Corte de empotramiento: 138 mm	IK: 06





H-651/S


Satinado

DAROCA I

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16/GU10 (No incluida) Tipo de base: GX5.3 / GU10 Corte de empotramiento: 120 mm	IK: 05

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

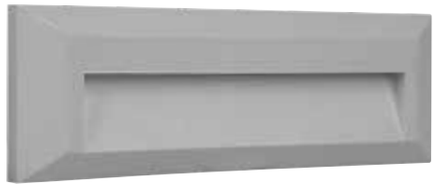




HLED-801/B ☐ Blanco
HLED-801/G ■ Gris

ANSHAN

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 1.5 W
LUMENS: 120 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		















HLED-803/B ☐ Blanco
HLED-803/G ■ Gris

ANSHAN I

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 100 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		



HLED-903/B ☐ Blanco
1HLED903MV30N ■ Negro

AVIOR

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 1.5 W
LUMENS: 60 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 50 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



HLED-907/30/G


Gris


BHARANI

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 50 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 29 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 92 x 88 mm		IK: 03





HLED-916/30/G


Gris

CETI

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2.5 W
LUMENS: 35 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 29 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 76 mm		IK: 03



ESCANÉAME



24HLED813CV30G


Gris

KAVE V

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1030 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 51 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		
Aplicación: Sobreponer		



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




10HLED1228MV30N

Negro

CLAVIRA

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10 W LUMENS: 389 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 97 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



3HLED963MV30B ☐ Blanco
3HLED963MV30N ■ Negro

KLYNE I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 102 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 65 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 74 × 44 mm		IK: 07
Atenuable: No		



3HLED966MV30B ☐ Blanco
3HLED966MV30N ■ Negro

KLAYN I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 251 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 118 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 81 × 57 mm		IK: 06
Atenuable: No		



5HLED965MV30B ☐ Blanco
5HLED965MV30N ■ Negro

KLYNE II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 215 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 61 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 128 × 44 mm		IK: 07
Atenuable: No		



5HLED964MV30B ☐ Blanco
5HLED964MV30N ■ Negro

KLAYN II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 435 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 116 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 139 × 56 mm		IK: 06
Atenuable: No		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







8HLED807CV30G	LUMENS: 340 lm	Gris
8HLED807CV30N	LUMENS: 270 lm	Negro

KAVE I


Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 8 W
IP: 54
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05

Atenuable: No

Aplicación: Sobreponer







5HLED812CV30G	LUMENS: 200 lm	Gris
5HLED812CV30N	LUMENS: 150 lm	Negro

KAVE IV


Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 5 W
IP: 54
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05

Atenuable: No

Aplicación: Sobreponer



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





HLED-941/30/B ☐ Blanco


6HLED941MV30N ■ Negro

ESFERIS

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 120 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 152 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 75 mm		IK: 08
Atenuable: No		





Efecto de Luz




3HLED1165MV30N ■ Negro

SUPERBA I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 13 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 80 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 55 mm		IK: 08
Atenuable: No		





Efecto de Luz




3HLED1166MV30N ■ Negro

SUPERBA II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 18 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 80 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 55 mm		IK: 08
Atenuable: No		





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





50H1000MVBA


Bronce Antiguo


BRONZE STEP

POTENCIA: 2 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED G4 2 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida Tipo de base: G4 Corte de empotramiento: 102 x 60 mm	IK: 05

Atenuable: No

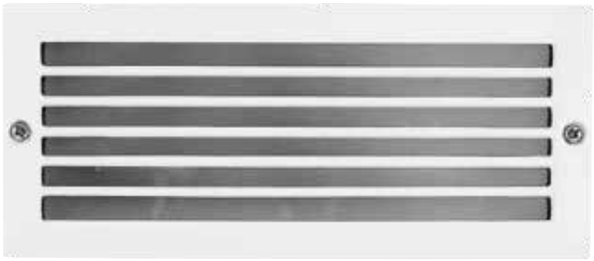



HLED-930/B

Blanco

CASTILLO


Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 150 lm
IP: 44
VOLTS: 127V~

Incluye lámpara: LED A19 de 7 W Tipo de Base: E27 Corte de empotramiento: 225x74mm	IK: 06

Atenuable: No





2HLED925DC30B

Blanco

CASTELO I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 35 lm
IP: 44
VOLTS: 12 VCD

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 65 °

Tipo de lámpara: Incluye Lámpara LED G4 de 2 W Tipo de base: G4	

Atenuable: No

Aplicación: Sobreponer




AC7018B

Blanco

Accesorio Driver De Interior

POTENCIA: 18 W IP: 20 VOLTS: 127 VCD - 277 VCD	IK: 07





2HLED920DC30B

Blanco

CASPE I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 35 lm
IP: 44
VOLTS: 12 VCD


Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 70°

Tipo de lámpara: Incluye Lámpara LED G4 de 2 W Tipo de base: G4	IK: 06

Atenuable: No

Aplicación: Sobreponer





HLED-920/N

Negro

CASPE I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 50 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 44 °

Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 05

Atenuable: No

Aplicación: Sobreponer



HLED-905/S

Satinado

CERDEÑA


Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 0.6 W
LUMENS: 4 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 50 mm	IK: 03

Atenuable: No





HLED-910/S

Satinado

CERDEÑA I


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 0.6 W
LUMENS: 4 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 74 x 50 mm	IK: 03

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


EXTERIOR
INDUS
385


CONFIANZA
EN TU
ENTORNO
TRIAL
tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

ESTAS POTENTES LUMINARIAS OFRECEN UNA ILUMINACIÓN FUNCIONAL Y DE SEGURIDAD EN ESPACIOS GENERALES COMO ÁREAS INDUSTRIALES, ZONAS DE CARGA Y DESCARGA, CUARTOS DE MÁQUINAS AL AIRE LIBRE, ETC. OFRECEN UN RENDIMIENTO ELEVADO A UN MENOR COSTO.



INDUSTRIAL EXTERIOR



Características generales de Industrial Exterior



Iluminación difusa para iluminación general de servicio.

Su capacidad incorporada hace que se enciendan al atardecer y apagarse tan pronto como detectan la luz solar. Además, su construcción duradera proporciona un gran nivel de fiabilidad en cualquier situación, lo que las hace perfectas para uso en exteriores.

Difusor de policarbonato para proporcionar mejor distribución de la luz.
Protección IK05: resistente contra impacto de objetos.

Una fotocelda o fotocélula incorporada proporciona aún más ahorro de energía al garantizar que la luz solo esté encendida cuando sea necesario, desde el anochecer hasta el amanecer.

Su uso ideal es en espacios exteriores como estacionamientos, accesos a bodegas, zonas de carga y descarga en bodegas comerciales. Su incorporación a los muros puede ser ideal para iluminar pasillos o veredas en espacios internos de conjuntos arquitectónicos

*Nota: no usar para vialidades o vías públicas, ya que no cuentan con la óptica y eficiencia marcada para ese uso.

RENDIMIENTO

22ESLED4005CCMVCF

Bronce


TEVEL

Seleccionable CCT:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz blanca fría 5 000 K

POTENCIA: 22 W
LUMENS: 3383 lm
IP: 65
VOLTS: 120V~ - 277V~

Vida útil: 54 000 h	IRC: 80	Ángulo: 140 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 08	
Atenuable: Si 0-10 V		
Incluye fotocelda con switch On/Off		





46SESLED4006CCMVCF

Bronce


TIMIR

Seleccionable CCT:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz blanca fría 5 000 K

Potencia seleccionable: 30 W / 42 W / 46 W
LUMENS: 6 400 lm
IP: 65
VOLTS: 120V~ - 277V~

Vida útil: 54 000 h	IRC: 80	Ángulo: 102 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 08	
Atenuable: Si 0-10 V		
Material: Aluminio		
Incluye fotocelda con switch On/Off		





ESLED-4002/F

Gris


LUMUS

Luz fría 5 000 K

POTENCIA: 47 W
LUMENS: 3900 lm
IP: 54
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 59 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02	
Incluye fotocelda		





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



35ESLED505VCCG

Gris

ATHEBYNE

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 35 W
LUMENS: 4111 lm
IP: 44
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 95 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		

Incluye fotocelda





51ESLED506VCCN

Negro


ASPIDISKE

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz blanca fría 5 000 K

POTENCIA: 51 W
LUMENS: 5025 lm
IP: 44
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 92 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		

Incluye sensor PIR: distancia de detección 4.5m, 105-120°
Incluye fotocelda.





36SESLED504MVCCCF

Café

ARWADY


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz blanca fría 5 000 K

POTENCIA: 36 W = 4668 lm
POTENCIA: 28 W = 3810 lm
POTENCIA: 22 W = 3205 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 130 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		

Potencia seleccionable. Incluye fotocelda





ESCANÉAME



ESLED-6500/ST

Gris

ESPEJO III

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 50 W
LUMENS: 4500 lm
IP: 43
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Incluye lámpara: LED de 50 W Tipo de base: E27		IK: 02
Atenuable: No		

Incluye fotocelda



ESCANÉAME



ES-LED/501/G

Gris


ESTOCOLMO I

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 50 W
LUMENS: 4000 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 07
Atenuable: No		

Incluye fotocelda
Sensor de detección se puede desactivar



30ESLED520MV65B

Blanco


INTERCRUS

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 3000 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 05
Atenuable: No		

Incluye fotocelda



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ESTAS LUMINARIAS SON PERFECTAS PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE MENOR ESCALA. POR SUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PUEDEN MONTARSE EN POSTES PARA ALCANZAR MEJORES ALTURAS Y CUBRIR SUPERFICIES MÁS GRANDES. SON UNA OPCIÓN FUNCIONAL Y PRÁCTICA PARA ILUMINAR ESPACIOS EXTERIORES QUE NO REQUIEREN UNA ALTA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.



LUMINARIO PARA POSTE

Características generales de Luminario para poste

Su capacidad incorporada hace que se enciendan al atardecer y apagarse tan pronto como detectan la luz solar. Además, su construcción duradera proporciona un gran nivel de fiabilidad en cualquier situación, lo que las hace perfectas para uso en exteriores.

Difusor de policarbonato para proporcionar mejor distribución de la luz.
Protección desde IK05 hasta IK08 lo que las vuelve ideales para entornos suburbanos y urbanos.

Una fotocelda o fotocélula incorporada proporciona aún más ahorro de energía al garantizar que la luz solo esté encendida cuando sea necesario, desde el anochecer hasta el amanecer.


Ahora con opciones de NOM-031-ENER-2019
*Ver modelos
50ESLED731MV65G,
100ESLED731MV65G
y 150ESLED731MV65G.




Su uso ideal es en espacios exteriores como estacionamientos, accesos a bodegas, zonas de carga y descarga en bodegas comerciales. Su incorporación a los muros puede ser ideal para iluminar pasillos o veredas en espacios internos de conjuntos arquitectónicos

FUNCIONAL

VIALIDADES







50ESLED731MV65G


Gris

INDURA I

Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 50 W LUMENS: 5500 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 70*140 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		
Brazo ajustable Incluye fotocelda		

NOM 031
Certificado bajo la NOM-031

Protección contra tensiones 6 kV

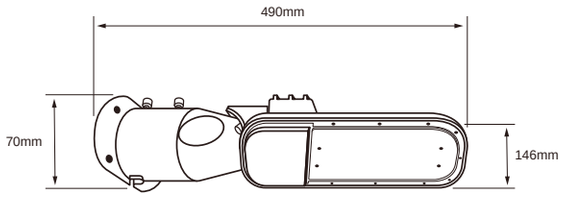



100ESLED731MV65G


Gris

INDURA II

Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 100 W LUMENS: 11000 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 70*140 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		
Brazo ajustable Incluye fotocelda		

NOM 031
Certificado bajo la NOM-031

Protección contra tensiones 6 kV

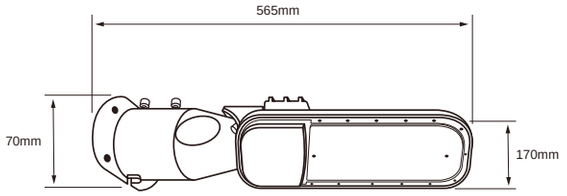



150ESLED731MV65G


Gris

INDURA III

Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 150 W LUMENS: 16500 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 70*140 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		
Brazo ajustable Incluye fotocelda		

NOM 031
Certificado bajo la NOM-031


Protección contra tensiones 6 kV

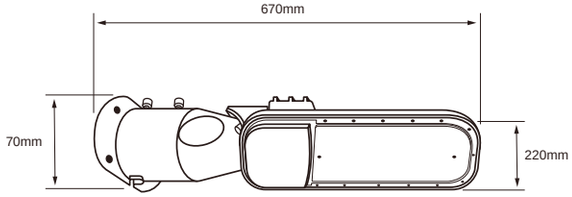

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





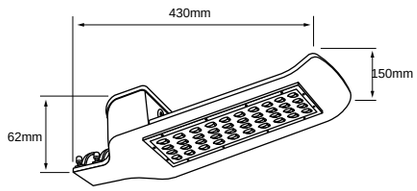


60ESLED730MV65S

Satinado

INDUS II

Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 60 W LUMENS: 6000 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		
Incluye fotocelda		



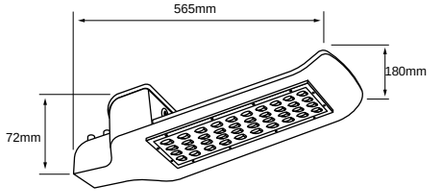

120ESLED730MV65S

Satinado

INDUS III

Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 120 W LUMENS: 12000 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 08
Atenuable: No		
Incluye fotocelda		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


EMERG
393


ESPACIOS
SIEMPRE SEGUROS
ENCIA
tecnolite
LA LUZ ES TUYA

LA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA PROPORCIONA LUZ Y DIRECCIÓN PARA GUIAR A LAS PERSONAS FUERA DE LOS EDIFICIOS DURANTE UNA PÉRDIDA DE ENERGÍA, ALGUNA OTRA EMERGENCIA O SIMPLEMENTE PARA MANTENER UN ESPACIO ILUMINADO DURANTE UNA FALLA TEMPORAL.

EMERGENCIA

Características generales de Emergencia

Existen diferentes modelos que tienen la función de emergencia, pueden ser modelos comunes como los que se montan en muro y que tienen dos lámparas dirigibles, otros como barras lineales de sobreponer o también existe la opción de lámparas en formato A19 que pueden integrarse a luminarias con base E27.

La lámpara cuenta con batería de respaldo que cambia a operación de emergencia automáticamente en pérdidas de energía para iluminar los espacios durante un determinado tiempo, a cualquier hora y durante un día común, ayudará proveer de una carga completa a la batería integrada cuando ocurra una falla eléctrica.



Con la luminaria tipo downlight o con algún housing que pueda integrar lámpara A19 (bombilla tradicional), podemos tener en espacios comunes un formato de iluminación de emergencia.

El caso de la luminaria que va en muro con dos lámparas dirigibles puede aplicarse en espacios como hoteles, restaurantes, escuelas o algún otro espacio público para señalar guías de salida.




SOS



Batería integrada, verificar la duración de carga en cada uno de los códigos.
Tiempos de carga variable por modelo, entre 6-12 horas.
Tiempo de duración de la batería de 2-6 horas aproximadamente.





2EMLED20MV65B

☐ Blanco

MEBSUTA I

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 0.5 W
LUMENS: 60 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





4EMLED36MV65B

☐ Blanco

MEBSUTA II

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 180 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



6EMLED90MV65B

☐ Blanco

MEBSUTA III


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 220 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No









5EMLED31MV65B

☐ Blanco

MEROPE I


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 0.8 W
LUMENS: 140 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



7EMLED45MV65B

☐ Blanco

MEROPE II

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 180 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ESCANÉAME

12EMPTLLEDR65MVB

☐ Blanco


ADHIL

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado





4EMLED2H20MV65B

☐ Blanco

VIGIA


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 200 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 60 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





Incluye gancho de suspensión

09EMA19LED30MV | 09EMA19LED65MV

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 900 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 160 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: No

VIDEOTIPS

Foco de emergencia recargable
¡No te quedes sin luz!



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



COMPACTAS, PORTÁTILES Y DE ALTO RENDIMIENTO, LAS LINTERNAS SON UNA FUENTE DE ILUMINACIÓN ÓPTIMA PARA TENER A LA MANO FÁCILMENTE DURANTE TODO EL DÍA EN CASO DE EMERGENCIA O SI TE DIRIGES A UNA SALIDA DE CAMPING O PARA TRANSPORTARLA EN EL AUTO. LAS PODEMOS ENCONTRAR PARA DIFERENTES USOS, YA SEA COMO LINTERNA, COMO REFLECTOR CON SOPORTE O COMO DIADEMA TIPO MINERO PARA SUJETAR EN LA CABEZA.



LINTERNAS

Características generales de Linternas

El modelo linterna nos funciona muy bien para llevarla con nosotros en el auto, de campamento o simplemente para tenerla en casa en caso de requerir iluminación adicional.



El modelo tipo minero es una de las soluciones más prácticas ya que al colocarse en la cabeza nos permite realizar actividades con las manos libres, e igualmente nos ayuda a iluminar los lugares hacia los que miremos directamente mientras realizamos alguna actividad.



PORTÁTIL



Este modelo portátil es muy práctico ya que cuenta con elemento de soporte para colocarlo en alguna superficie o realizar trabajos sin tener que sujetarla con la mano.



ESCANÉAME



LT180136NA

Naranja

TAULA

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 90 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ESCANÉAME



LT8075N

Negro

TESTA


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 80 lm
VOLTS: 5 VCD


Vida útil: 10 000 h | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No







LT90200N

Negro

TESTA III

Seleccionable:
6 500 K / 10 000 K

POTENCIA: 0.6 W
LUMENS: 120 lm
IP: 44
VOLTS: 3.7 VCD

Vida útil: 15 000 h | Ángulo: 24 / 230 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Modos de luz: Frontal, lateral, estorbo y atenuable.
Posibilidad de control mediante gesto manual.

ESCANÉAME



10DWLLED25VCD65AN

Azul/Negro

WORKLIGHT

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1000 lm
VOLTS: 5 VCD

Vida útil: 30 000 h | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Modo de luz: Encendido 100%, encendido por lado, atenuación.
Contiene función power bank.
Base de sujeción magnética integrada.





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





CERRADO



ESCANÉAME



2 PACK

3SOLLED25VCD65N

Negro/Naranja

CAMPER

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 110 lm
IP: 42
VOLTS: 3.7 VCD


Vida útil: 20 000 h

Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Lámpara solar recargable
Modos de luz: alta, baja, estrobo, directa e indirecta



LT8086G-2C

Negro / Gris

CHAIN II

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 2 W
LUMENS: 80 lm
VOLTS: 4.5 VCD

Vida útil: 30 000 h

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Incluye baterías no recargables



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


LÁMPA
403


La Luz
De Tus Emociones
ARAS
tecnolite
LA LUZ ES TUYA

ACTUALMENTE LA MAYORÍA DE LAS LUMINARIAS YA VIENEN CON LA FUENTE DE LUZ LED INTEGRADA AL CUERPO POR LO QUE YA NO SE REQUIERE HACER UNA ESPECIFICACIÓN SEPARADA DE LA LÁMPARA ("FOCO"). PERO EXISTEN MODELOS QUE TODAVÍA FUNCIONAN BAJO LA ESPECIFICACIÓN SEPARADA, ES DECIR ELEGIR PRIMERO UNA LUMINARIA CON UNA DETERMINADA BASE O SOCKET, Y POR OTRO LADO ELEGIR ALGUNA LÁMPARA QUE TENGA LA MISMA BASE PARA QUE PUEDA SER INTEGRADA AL CUERPO.
En el caso de estas luminarias es importante hacer su especificación teniendo en mente qué tipo de base tienen y sobre esto saber cuáles son las lámparas que comparten esa base y que puedan funcionar en conjunto. Abajo se mencionan algunas de las bases de lámparas más comunes.

BASES Y TIPOS DE LÁMPARAS




Una vez que hemos seleccionado la luminaria que queremos utilizar y hemos identificado el tipo de base, debemos hacer la selección de la lámpara tomando en consideración la forma del tipo de bulbo, ya que algunas harán emisión focalizada (lámparas con formas cónicas), utilizadas para crear acentos o indicar puntos de interés; y otras harán emisión radial (lámparas con formas ovaladas) más utilizadas para crear luz ambiental suave. Abajo se muestran algunos tipos de bulbo más comunes.

TIPOS DE BULBOS



CLASIFICACIÓN DE LÁMPARAS POR SU EMISIÓN LUMINOSA SEGÚN LA NOM-030-ENER

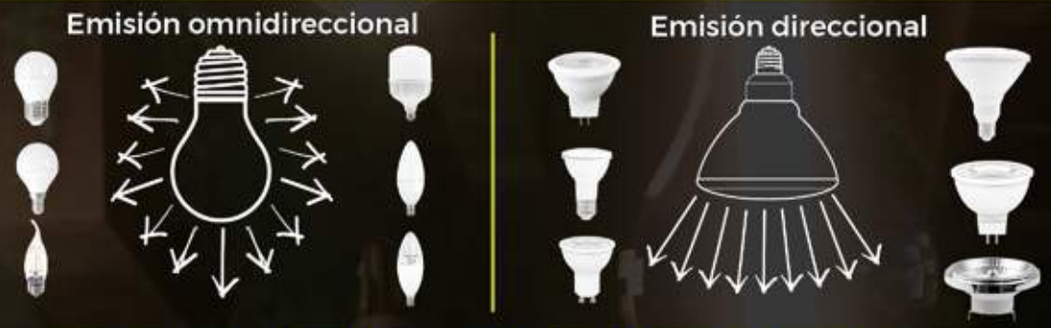

Abajo se muestra un caso práctico de cómo hacer la selección de la luminaria complementando con la elección del tipo de lámpara según el efecto que busquemos en nuestros espacios.



60SOCK106MVE27N ■ Negro
POTENCIA: 60 W max.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

En el caso de la selección de este socket suspendido. Tenemos que revisar la especificación de su base, en la información nos indica que es de tipo E27.

Seguido de esto es necesario revisar las opciones de las lámparas que tienen base E27 para elegir la más adecuada

ELEGIR

Opción A

Podemos elegir una lámpara omnidireccional si lo que buscamos es tener una iluminación general y de ambientación. Entre la oferta de lámparas se pueden encontrar diferentes con características de luz particulares



Opción B

En el caso de que queramos que esa luminaria nos funcione como una herramienta de diseño para crear luz focalizada hacia una zona específica como una mesa o algún mueble, podemos elegir entre las diferentes lámparas direccionales.





3MR11LED30V38

☐ Blanco

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 200 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38 °

Tipo de base: G4

Atenuable: No

Dimensión del producto: 35x38 mm



EXND-LED/001/30

☐ Blanco

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 600 lm
VOLTS: 12 VCD

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40 °

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 50x38.5 mm



EXNL-LED/001/30

☐ Blanco

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 530 lm
VOLTS: 12 VCD

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36 °

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x45 mm



EXN-SMDLED/3W/30 | EXN-SMDLED/3W/65

☐ PC Transparente

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 200 lm
VOLTS: 12 VCD

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x47 mm



09SMMR16LEDCCMV45

☐ Blanco

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 1200 lm
VOLTS: 100 - 240 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45 °

Sustituye lámparas tipo MR16 y GU10

Atenuable: No

Dimensión del producto: 49x55 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



6MR16LLED40MV36

☐ Blanco

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 550 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 36 °

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x47 mm



MR16D-LED/001/30

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 600 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 45 °

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 50x47 mm



MR16-LED/3W/30H | MR16-LED/3W/65H

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 45 °

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x47 mm



MR16-LED/5.5W/30 | MR16-LED/5.5W/65

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 5.5 W
LUMENS: 350 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 35 °

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x45 mm



MR16L-LED/001/30 | MR16L-LED/001/65

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 550 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 45 °

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x47 mm



MR16-SMDLED/3W/30 | MR16-SMDLED/3W/65

☐ PC Transparente

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 80 °

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x44 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



6GU10LLED40MV36

☐ Blanco

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 550 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36 °

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x55 mm



GU10D-LED/001/30

☐ Blanco

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 600 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45 °

Tipo de base: GU10

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 50x55 mm



GU10-LED/3W/30H

GU10-LED/3W/65H

☐ PC Transparente

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45 °

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x55 mm



GU10-LED/5.5W/30

GU10-LED/5.5W/65

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 5.5 W
LUMENS: 350 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36 °

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x52 mm



GU10L-LED/001/30

GU10L-LED/001/65

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 550 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45 °

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x55 mm



GU10-SMDLED/3W/30

GU10-SMDLED/3W/65

☐ PC Transparente

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x58 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

3DG9LED30V300COB

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 380 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 300 °

Tipo de base: G9

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 45.7 mm x 16.3 mm



3DG9LED65V300COB

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 380 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 300 °

Tipo de base: G9

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 45.7 mm x 16.3 mm

4DG9LED30V300COB

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 300 °

Tipo de base: G9

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 55.4 mm x 17.8 mm



4DG9LED65V300COB

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 300 °

Tipo de base: G9

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 55.4 mm x 17.8 mm

3DG9LED30V300C | 3DG9LED65V300C

☐ Cristal Transparente

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 325 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: G9

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 13.2x60 mm



3DG9LED65V240

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 180 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 240 °

Tipo de base: G9

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 18x49 mm



6DG9LED30V360

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 620 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: G9

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 18.2x18.2 mm



G9D-LED/3W/30

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 180 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 240 °

Tipo de base: G9

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 18x49 mm



3DG9LED30V300

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 280 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 300 °

Tipo de base: G9

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 18x53 mm



3DJCDLED30V300

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 280 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 300 °

Tipo de base: GY6.35

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 18x54 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

2G9LED30MV150

☐ Blanco

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 160 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150 °

Tipo de base: G9

Atenuable: No

Dimensión del producto: 19x46.5 mm



2G9LED30V300C

Luz cálida brillante 3 000 K

2G9LED65V300C

Luz de día 6 500 K

☐ Cristal Transparente

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 200 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300 °

Tipo de base: G9

Atenuable: No

Dimensión del producto: 13.2x40 mm



G9-LED/2.5W/30

☐ Blanco

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2.5 W
LUMENS: 194 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200 °

Tipo de base: G9

Atenuable: No

Dimensión del producto: 11x52 mm



JCDD-LED/3W/30

☐ Blanco

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 180 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 240 °

Tipo de base: GY6.35

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 18x49 mm



2G4LED30DC150

☐ Blanco

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 160 lm
VOLTS: 12 VCD

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150 °

Tipo de base: G4

Atenuable: No

Dimensión del producto: 19x38 mm



2JCDLED30MV150

☐ Blanco

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 160 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150 °

Tipo de base: GY6.35

Atenuable: No

Dimensión del producto: 19x47.5 mm



G4-LED/02/30

☐ Transparente

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 160 lm
VOLTS: 12 VCD

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300 °

Tipo de base: G4

Atenuable: No

Dimensión del producto: 8x41 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



15DAR111LED30V24 | **15DAR111LED40V24** | **15DAR111LED65V24** | Cromo

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1350 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 24 °

Tipo de base: G53

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 111x58 mm

15DAR111LED30V12 | Cromo

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1200 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 8 °

Tipo de base: G53

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 111x58 mm



JDR-LED/6W/30 | **JDR-LED/6W/65** | Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 550 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x58 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



09PAR20LEDK30MV35 | **09PAR20LEDK65MV35** ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 700 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 35 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 63x82.5 mm



6PAR20LED30MV25 | **6PAR20LED65MV25** ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 25 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 63x85 mm



7DPAR20LED30V40 ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 40 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 63x81 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



10DPAR30LED30V40 | **10DPAR30LED65V40** ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 40 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 92x84 mm



10DPAR30LLED30V40 ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 40 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 92x110 mm



8PAR30LED30MV25 | **8PAR30LED65MV25** ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 8.5 W
LUMENS: 850 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 25 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 95x90 mm



13PAR30LEDK30MV35 | **13PAR30LEDK65MV35** ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 13 W
LUMENS: 1 000 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 35 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 95x90 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



18PAR38LEDK30MV35 | **18PAR38LEDK65MV35** ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1500 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 95x90 mm

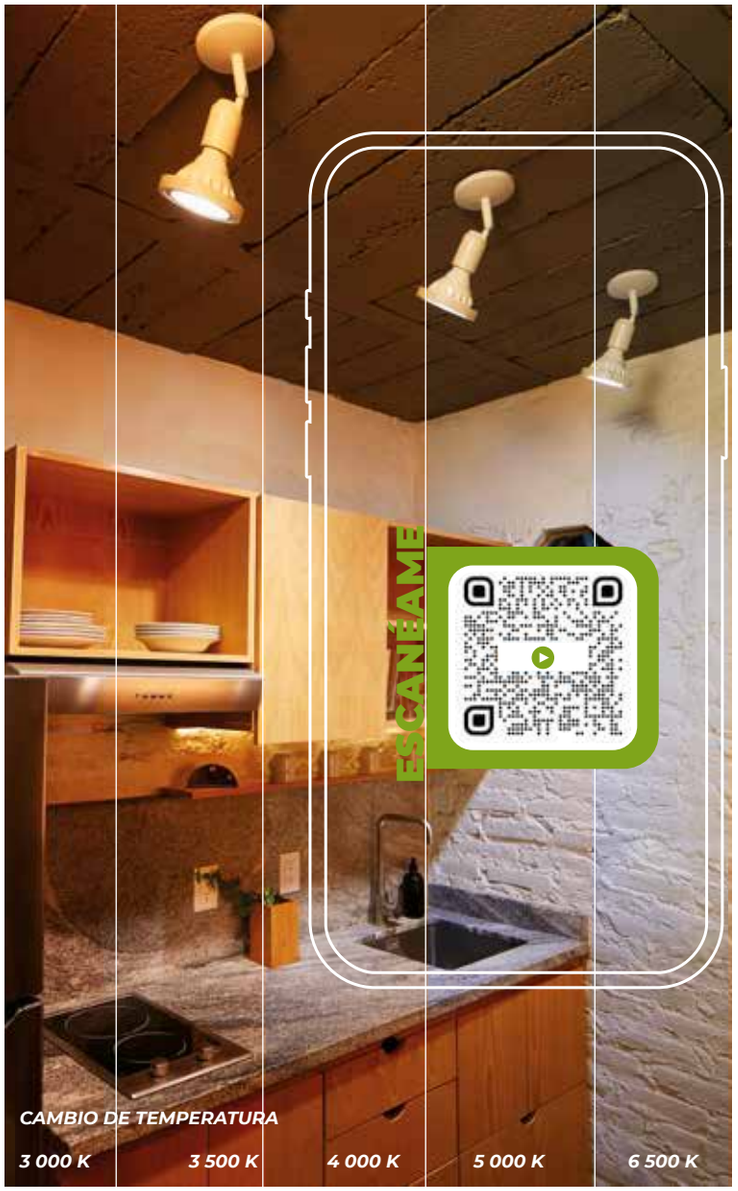



28SPAR38LEDCCMV36 ☐ Blanco

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz cálida brillante 3 500 K
Luz neutra 4 000 K
Luz blanca fría 5 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 28 W
LUMENS: 3000 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensiones del producto: 129x129 mm

Incluye switch selector de temperatura de color



13PAR38LED30MV25 | **13PAR38LED65MV25** ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 13 W
LUMENS: 1250 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 25 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 121x134 mm



15DPAR38LED30V40 | **15DPAR38LED65V40** ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1200 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 116x128 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



6EICDLED30MV180 | 6EICDLED65MV180

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 520 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 170 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 38 mm x 106 mm



EICE12-LED/4W/30 | EICE12-LED/4W/65

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 250 °

Tipo de base: E12

Atenuable: No

Dimensión del producto: 38x104 mm



EICE14-LED/4W/30 | EICE14-LED/4W/65

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 250 °

Tipo de base: E14

Atenuable: No

Dimensión del producto: 38x104 mm



EICE27-LED/4W/30 | EICE27-LED/4W/65

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K
LUMENS: 250 lm	LUMENS: 300 lm

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 250 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 35x98 mm



EICMD-LED/6W/30 | EICMD-LED/6W/65

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 470 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 240 °

Tipo de base: E12

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 39x109 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



8G95LED30MV220 | **8G95LED65MV220** ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 220 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 95x128 mm



G45E12-LED/4W/30 | **G45E12-LED/4W/65** ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 160 °

Tipo de base: E12

Atenuable: No

Dimensión del producto: 46x75 mm



G45E14-LED/4W/30 | **G45E14-LED/4W/65** ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 160 °

Tipo de base: E14

Atenuable: No

Dimensión del producto: 45x80 mm



G45E27-LED/4W/30 | **G45E27-LED/4W/65** ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 160 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 45x76 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



+LUZ WATTS HIGH EFFICIENCY

6A19LEDHE30MV200 | **6A19LEDHE65MV200** ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 200 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 106 mm x 60 mm



+LUZ WATTS HIGH EFFICIENCY

09A19LEDHE30MV200 | **09A19LEDHE65MV200** ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 1301 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 200 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 118 mm x 60 mm

FÁCIL DE USAR





A19SB-LED/001/30 ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 180 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 66x125 mm



Tecnología verde

A19-LED/010/30 | **A19-LED/010/65** ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 8.5 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 220 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 55x98 mm



A19-LED/007/30 | **A19-LED/007/65** ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 55x101 mm



A19-LED/012/30 | **A19-LED/012/65** ☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 11 W
LUMENS: 1000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 220 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 60x120 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



A19-LED/005/30 | A19-LED/005/65

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 14 W
LUMENS: 1301 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 60x120 mm



17A19LED30MV270 | 17A19LED65MV270

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 17 W
LUMENS: 1500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 270 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 70x133 mm



10DA19LED30V | 10DA19LED40V | 13DA19LED65V

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60x115 mm



13DA19LED30V

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 13 W LUMENS: 1055 lm VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60x125 mm



15DA19LED65V

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 15 W LUMENS: 1521 lm VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 70x140 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





16RECLED40MVB

Blanco

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 16 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 70	Ángulo: 95 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 300 x 67 x 43 mm



25RECLED40MVB

Blanco

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 25 W
LUMENS: 2600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 70	Ángulo: 100 °

Tipo de base: E27


Atenuable: No

Dimensión del producto: 600 x 67 x 43 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.









18CIRLEDR65MVB

Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 147.2 x 180 mm

24CIRLEDR65MVB

Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 2100 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 147.2 x 230 mm





22CIRLED65MVB

Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 22 W
LUMENS: 2200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 65.7 x 230 mm



38CIRLED65MVB

Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 38 W
LUMENS: 4600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 66.7 x 300 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

VIDEOTIPS

¿Qué son los lumens?

ESCANÉAME

Ahorra con la tecnología LED y sácale provecho a tu consumo energético.

¡Escanea el código QR y descubré más!





18CIRLEDA65MV

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1900 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | Ángulo: 120 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 200 x 90 mm



12CIRLED65MV

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 1050 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 220 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 150x82 mm



10DCIRLED65STPMV

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10.5 W
LUMENS: 1000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 192x118 mm



18CIRLED65MV

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1700 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 220 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 200x80 mm



LEDM-001/30 | LEDM-001/40 | LEDM-001/65

☐ Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 700 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 75x64 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



38TLED40MV360

☐ Transparente

Luz Neutra
4 000 K

POTENCIA: 38 W
LUMENS: 7500 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de base: E40

Atenuable: No

Dimensión del producto: 237 x 55 mm



32LHBLED50MV360

☐ Blanco

Luz fría 5 000 K

POTENCIA: 32 W
LUMENS: 5000 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 90 x 226 mm



42LHBLED30MV360

☐ Cristal

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 42 W
LUMENS: 7500 lm
VOLTS: 100V ~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27
Lámpara sugerida: filamento LED 42W 100-277 V~

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 90 x 226 mm



42LHBLED50MV360

☐ Cristal

Luz fría 5 000 K

POTENCIA: 42 W
LUMENS: 7500 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 90 x 226 mm



33LHBLEDM50MV360

☐ Frosted

Luz blanca fría
5 000 K

POTENCIA: 33 W
LUMENS: 5000 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de base: E40

Atenuable: No

Dimensión del producto: 214 mm x 90 mm



45LHBLEDM50MV360

☐ Frosted

Luz blanca fría
5 000 K

POTENCIA: 45 W
LUMENS: 7500 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de base: E40

Atenuable: No

Dimensión del producto: 261 mm x 120 mm



LHBM-LED/30/65

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 2700 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 96 x 228 mm



LHBM-LED/50/65

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 50 W
LUMENS: 4500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 108 x 264 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles sup

20LHBLEDT65MV200

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 80x135 mm



30LHBLEDT65MV200

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 2700 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 100x158 mm



40LHBLEDT65MV200

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 118x185 mm



50LHBLEDT65MV200

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 50 W
LUMENS: 4500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 138x206 mm





Campana
Incluida

100LHBLED65MV120B

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 100 W
LUMENS: 9000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de base: E40

Atenuable: No

Dimensión del producto: 402x327 mm



160LHBLED65MV120

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 160 W
LUMENS: 16000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de base: E40

Atenuable: No

Dimensión del producto: 230x306 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



20LHBLEDC65MV220

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180 °

Tipo de base: E27

Dimensión del producto: 70x108 mm



30LHBLEDC65MV220

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 2 700 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180 °

Tipo de base: E27

Dimensión del producto: 80x120 mm



40LHBLEDC65MV220

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3 600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180 °

Tipo de base: E27

Dimensión del producto: 100x158 mm



50LHBLEDC65MV220

☐ Blanco

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 50 W
LUMENS: 4 500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180 °

Tipo de base: E27

Dimensión del producto: 120x172 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



09T8LED60MV65C

☐ Frosted

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 210 °

Tipo de base: G13

Atenuable: No

Dimensión del producto: 604x28 mm



09T8LED60MV65CT

☐ Transparente

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 210 °

Tipo de base: G13

Atenuable: No

Dimensión del producto: 604x28 mm



18T8LED120MV40C

Luz neutra 4 000 K

18T8LED120MV65C

☐ Frosted

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 210 °

Tipo de base: G13

Atenuable: No

Dimensión del producto: 1213x28 mm



18T8LED120MV40CT

Luz neutra 4 000 K

18T8LED120MV65CT

☐ Transparente

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 210 °

Tipo de base: G13

Atenuable: No

Dimensión del producto: 1213x28 mm



T8F-LED240/36/65

☐ Frosted

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 3600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180 °

Tipo de base: FA8

Atenuable: No

Dimensión del producto: 2367x26 mm



T8T-LED240/36/65

☐ Transparente

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 3600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 180 °

Tipo de base: FA8

Atenuable: No

Dimensión del producto: 2367x26 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



16T5LED120V40C | 16T5LED120V65C ☐ Blanco

16T5LED120V40C	16T5LED120V65C
Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 16 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 140 °

Tipo de base: G5

Atenuable: No

Dimensión del producto: 1149x12.7 mm



8T5LED60V40C | 8T5LED60V65C ☐ Blanco

8T5LED60V40C	8T5LED60V65C
Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 140 °

Tipo de base: G5

Atenuable: No

Dimensión del producto: 549x12.5 mm



T5D60-LED/10W/40 | T5D60-LED/10W/65 ☐ Blanco

T5D60-LED/10W/40	T5D60-LED/10W/65
Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 10 W
LUMENS: 850 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °

Tipo de base: G5

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 549x18 mm

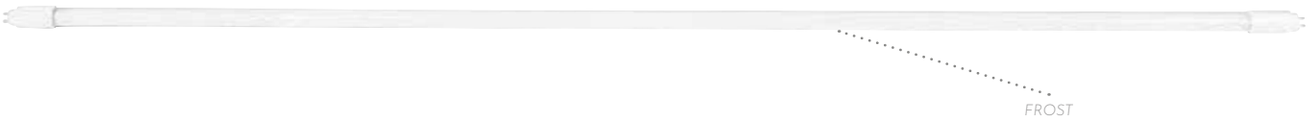

T5D120-LED/20W/30 | T5D120-LED/20W/40 | T5D120-LED/20W/65 ☐ Blanco

T5D120-LED/20W/30	T5D120-LED/20W/40	T5D120-LED/20W/65
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1750 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °

Tipo de base: G5

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 1149x18 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUEVO
Filamento LED

LUZ DE ALTA DEFINICIÓN CON UN LOOK CLÁSICO

ALTA EFICIENCIA
+LUZ -WATTS

MATERIALES
100%
RECICLABLES

5 AÑOS GARANTÍA **LED**

hipoteca verde

Ahorro de Energía
hasta del 40%
*Filamento LED 6W vs LED convencional SMD 9W



OPALINO
FROST

TRANSPARENTE
CLEAR

BLANCO
MILKY

COLORES MÁS
BRILLANTES Y NÍTIDOS
IRC 90 (Índice de Reproducción Cromática)

DISPONIBLE EN

LUZ
CÁLIDA
LUZ CÁLIDA BRILLANTE 3 000 K

LUZ
FRÍA
LUZ DE DÍA 6 500 K

ATENUABLE



4DA19LEDFB30VC90	4DA19LEDFB65VC90	☐ Blanco
4DA19LEDF30VC90	4DA19LEDF65VC90	☐ Transparente
4DA19LEDFF30VC90	4DA19LEDFF65VC90	☐ Opalino
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 330 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Sí

Dimensión del producto: 105x60 mm



6DA19LEDFB30VC90	6DA19LEDFB65VC90	☐ Blanco
6DA19LEDF30VC90	6DA19LEDF65VC90	☐ Transparente
6DA19LEDFF30VC90	6DA19LEDFF65VC90	☐ Opalino
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 770 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 330 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Sí

Dimensión del producto: 105x60 mm



12DA19LEDFB30VC90	12DA19LEDFB65VC90	☐ Blanco
12DA19LEDF30VC90	12DA19LEDF65VC90	☐ Transparente
12DA19LEDFF30VC90	12DA19LEDFF65VC90	☐ Opalino
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 1 600 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 330 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Sí

Dimensión del producto: 126x67 mm



18DA19LEDFB30VC90	18DA19LEDFB65VC90	☐ Blanco
18DA19LEDF30VC90	18DA19LEDF65VC90	☐ Transparente
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 2 400 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 330 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Sí

Dimensión del producto: 134x70 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



1S14LEDF27MV360

☐ Transparente

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 45x83 mm



1S14LEDF27DC360

☐ Transparente

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 12 VCD

Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensiones del producto: 45x83 mm

Requiere Driver. Ideal para uso en luminarios de emergencia, solares, baterías y corriente directa.



1A19LEDF27DC360

☐ Transparente

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 12 VCD

Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 57x103.3 mm

Requiere Driver



A19D-LEDF/001/27

☐ Transparente

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60x105 mm



A19D-LEDF/002/27

☐ Transparente

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 700 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60x105 mm



7A19LEDF27V360 7A19LEDF65V360

☐ Transparente

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 60x105 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



8DA19LEDFF30VC80 | **8DA19LEDFF65VC80** ☐ Cristal Frosted

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60x60x105 mm



LED+ HD LIGHT

8DA19LEDFF30VC90 | **8DA19LEDFF65VC90** ☐ Cristal Frosted

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 701 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60x60x105 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



4DG45LEDF30VC80 | **4DG45LEDF65VC80** ☐ Cristal

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 560 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 45x45x76 mm



LED+ HD LIGHT

4DG45LEDF30VC90 | **4DG45LEDF65VC90** ☐ Cristal

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 45x45x76 mm



4DG45LEDFF30VC80 | **4DG45LEDFF65VC80** ☐ Cristal Frosted

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 460 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 45x45x76 mm



LED+ HD LIGHT

4DG45LEDFF30VC90 | **4DG45LEDFF65VC90** ☐ Cristal Frosted

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 380 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 45x45x76 mm

G45D-LEDF/001/27 ☐ Cristal

G45D-LEDF/001/27F ☐ Cristal Frosted

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 420 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 45x70 mm





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



4DG80LEDFF65VC80

☐ Cristal Frosted

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 80x80x115 mm



LED+ HD LIGHT

4DG80LEDFF30VC90

Luz cálida brillante 3 000 K

4DG80LEDFF65VC90

☐ Cristal Frosted

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 401 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 80x80x115 mm



4DG125LEDF27VT

☐ Cristal

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 125x170 mm



4DG80LEDF27VT

☐ Cristal

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 80x115 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



4DEIC12LEDF27V

Transparente

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 420 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E12

Atenuable: No

Dimensión del producto: 35x97 mm



4DEIC14LEDF27V

Transparente

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 420 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E14

Atenuable: No

Dimensión del producto: 35x97 mm



4DFFE12LEDF27V

Transparente

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 420 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E12

Atenuable: No

Dimensión del producto: 35x122 mm



4DFFE14LEDF27V

Transparente

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 420 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E14

Atenuable: No

Dimensión del producto: 35x122 mm



4DC35LEDFTE27V27A

Ámbar

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 3.8 W
LUMENS: 190 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35x105 mm



EIC27D-LEDF001/27

Transparente

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 420 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35x90 mm



FFE27D-LEDF001/27

Transparente

Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 420 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35x110 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



4DEICLEDF30VC80 | **4DEICLEDF65VC80** ☐ Cristal

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 460 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35x35x90 mm



LED+ HD LIGHT

4DEICLEDF30VC90 | **4DEICLEDF65VC90** ☐ Cristal

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 420 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35x35x90 mm



4DEICLEDFF30VC80 | **4DEICLEDFF65VC80** ☐ Cristal Frosted

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 460 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35x35x90 mm



LED+ HD LIGHT

4DEICLEDFF30VC90 | **4DEICLEDFF65VC90** ☐ Cristal Frosted

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 380 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35x35x90 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



3DST64LEDSF20VA

Ámbar

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 130 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 64x144 mm



2DA19LEDSFV27

Transpartente

Luz cálida brillante
2 700 K

POTENCIA: 1.8 W
LUMENS: 110 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 320 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 106 mm x 60 mm

Tecnología filamento magnético



2DG95LEDSFV27

Transparente

Luz cálida brillante
2 700 K

POTENCIA: 2.5 W
LUMENS: 150 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 320 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 138 mm x 95 mm

Tecnología filamento magnético



2DST64LEDSFV27

Transparente

Luz cálida brillante
2 700 K

POTENCIA: 2.5 W
LUMENS: 150 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 320 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 140 mm x 64 mm

Tecnología filamento magnético



3DST64LEDFC20VA

Ámbar

Luz Ámbar
2 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 300 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 64x142 mm



3DST64LEDFT20VA

Ámbar

Luz Ámbar
2 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 300 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 64x142 mm



4DST21LEDFT27VA

Ámbar

Luz cálida brillante
2 700 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 300 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 64x138 mm



4DST64LEDFC27VH

Ámbar

Luz cálida brillante
2 700 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 64x138 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



4DP11LEDSFP20VRN

Negro

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 150 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 160x110 mm



4DP12LEDSFP20VRN

Negro

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 150 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 150x125 mm



3DS170LEDFC20VA

Ámbar

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 170x197 mm



3DS123LEDFC20VA

Ámbar

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 55 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 125x161 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



3DA165LEDFC20VA

Ámbar

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 165x303 mm



3DST94LEDFC20VA

Ámbar

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 18 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 92x305 mm



3DG200LEDFC20VA

Ámbar

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 200x241 mm



3DG200LEDFC20VH

Humo

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 70 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 200x241 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



5DTLED18FL22VCT

Ámbar

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 280 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 500x59x64 mm





4DGLED15FL22VCT

Ámbar

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 220 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 125x140 mm



6DGLED13FL22VCT

Ámbar

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 380 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 125x140 mm



6DGLED14FL22VCT

Ámbar

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 350 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 150x190 mm



4DTLED12FL22VCT

Ámbar

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 260 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 90x190 mm



6DCLED16FL22VCT

Ámbar

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 330 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 95x115 mm



6DGLED17FL22VCT

Ámbar

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 330 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 190x115 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


ESCANÉAME



3DG125LEDSF20VA

Ámbar

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 150 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 166x125 mm



4DG125LEDSFP20VA

Ámbar

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 200 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 166x125 mm



3DG125LEDFC20VA

Ámbar

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 300 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 125x164 mm



3DG125LEDFC20VAR

Ámbar Rombos

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 300 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 125x164 mm



3DG125LEDFC20VAS

Ámbar

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 46 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 125x164 mm



7G90LEDFT27VH

Ámbar

Luz Ámbar 2 700 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 790 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 125x170 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



4DT60LEDSFP20VA

Ámbar

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 220 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60x300 mm



2DT30LEDFC20VA

Ámbar

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 2.3 W
LUMENS: 60 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 30x185 mm



4DT10LEDF27VT

Transparente

Luz Ámbar 2 700 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 30x123 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





4PS13LEDM30VRBR	LUMENS: 290 lm	Bronce
4PS13LEDM30VRD	LUMENS: 340 lm	Dorado
4PS13LEDM30VRN	LUMENS: 260 lm	Negro

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 4.5 W
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 184x130 mm





4G14LEDM30VRBR	LUMENS: 290 lm	Bronce
4G14LEDM30VRD	LUMENS: 340 lm	Dorado
4G14LEDM30VRN	LUMENS: 260 lm	Negro

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 4.5 W
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 166x140 mm




4G12LEDM30VRD	LUMENS: 270 lm	Dorado
4G12LEDM30VRN	LUMENS: 130 lm	Negro

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 4.5 W
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 145x127 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





4T10LEDM30VB ☐ Blanco
4T10LEDM30VN ■ Negro

Luz cálida brillante 3 000 K
POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 240 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 139x100 mm



Efecto al encender





Efecto al encender



4G12LEDC30VOPB LUMENS: 330 lm ☐ Blanco
4G12LEDC30VOPH LUMENS: 240 lm ■ Humo

Luz cálida brillante 3 000 K
POTENCIA: 4.5 W
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 146x125 mm





4G12LEDC30VCFA LUMENS: 130 lm ■ Café
4G12LEDC30VCT LUMENS: 350 lm ☐ Transparente

Luz cálida brillante 3 000 K
POTENCIA: 4.5 W
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 159x125 mm





4T13LEDT30VCFB ■ Café
4T13LEDT30VNB ◐ Negro y Blanco

Luz cálida brillante 3 000 K
POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 190 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 139x130 mm



4LEDT30V ■ Café

Luz cálida brillante 3 000 K
POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 380 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 43x46 mm

Repuesto para lámparas decorativas

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



35DST45INFCE27VH

Humo / Ámbar

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 35 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 3 000 h | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 45x90 mm



35DT45INFCE27VH

Humo / Ámbar

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 35 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 5 000 h | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 45x90 mm



35DST64INFCE27VH

Humo / Ámbar

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 35 W
LUMENS: 130 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 4 000 h | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 64x135 mm



35DG80INFTE27VH

Humo / Ámbar

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 35 W
LUMENS: 110 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 7 000 h | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 80x115 mm



35DG125INFCE27VH

Humo / Ámbar

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 35 W
LUMENS: 70 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 6 000 h | Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 125x168 mm



35DT2830INFTE27VH

Humo / Ámbar

Luz Ámbar 2 000 K

POTENCIA: 35 W
LUMENS: 130 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 10 000 h | Ángulo: 360 °


Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 30x300 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







6MR16LEDLLAZMV35 | 6MR16LEDLLVEMV35

■ Negro

Luz de luna azul:
3 000 K / Azul / 6 500 K

Luz de luna verde:
3 000 K / Verde / 6 500 K

POTENCIA: 6 W
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35 °

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x45 mm



6MR16LEDAMV35

■ Negro

Luz Ámbar 1 800 K

POTENCIA: 6 W
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35 °

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x45 mm







6GU10LEDLLAZMV35 | 6GU10LEDLLVEMV35

■ Negro

Luz de luna azul:
3 000 K / Azul / 6 500 K

Luz de luna verde:
3 000 K / Verde / 6 500 K

POTENCIA: 6 W
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35 °

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x54 mm



6GU10LEDAMV35

■ Negro

Luz Ámbar 1 800 K

POTENCIA: 6 W
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35 °

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x54 mm







16PAR38LEDLLAZMV35 | 16PAR38LEDLLVEMV35

■ Negro

Luz de luna azul:
3 000 K / Azul / 6 500 K

Luz de luna verde:
3 000 K / Verde / 6 500 K

POTENCIA: 16 W
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 121x129 mm



16PAR38LEDAMV35

■ Negro

Luz Ámbar 1 800 K

POTENCIA: 16 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 121x129 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



MR16-SMDLED/2.3WRO

☐ PC Transparente

Luz Roja

POTENCIA: 2.3 W
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | Ángulo: 80 °

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x44 mm



MR16-SMDLED/3WAZ

☐ PC Transparente

Luz Azul

POTENCIA: 3 W
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | Ángulo: 80 °

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x57 mm



MR16-SMDLED/3WVE

☐ PC Transparente

Luz Verde

POTENCIA: 3 W
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | Ángulo: 80 °

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x44 mm



Cambia automáticamente c/seg. a 7 colores diferentes.



MR16-SMDLED/3WRGB

☐ PC Transparente

Ajustable RGB

POTENCIA: 3 W
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | Ángulo: 80 °

Tipo de base: GX5.3

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x57 mm



Cambia automáticamente c/seg. a 7 colores diferentes.



GU10-SMDLED/3WRGB

☐ PC Transparente

Ajustable RGB

POTENCIA: 3 W
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h | Ángulo: 100 °

Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dimensión del producto: 50x57 mm



T30LEDE27TORPEDOAM

☐ Amarillo

Luz Amarilla

POTENCIA: 1 W
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 10 000 h | Ángulo: 150 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 29.5x77.5 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ESCANÉAME





Efecto flama al encender

5FLALEDE27MVB

☐ Blanco

Luz Ámbar 2 200 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 300 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 62x140 mm

ANTIMOSQUITO

2 PACK



5A19LEDREPVAM-2

☐ Amarillo

Luz Amarilla

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 300 lm
VOLTS: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 60x105 mm



13PAR38LEDRMV60

☐ Blanco

Luz Roja

POTENCIA: 13.5 W
LUMENS: 1100 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 60 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 121x134 mm



13PAR38LEDGMV60

☐ Blanco

Luz Verde

POTENCIA: 13.5 W
LUMENS: 1100 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 60 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 121x134 mm



13PAR38LEDBMV60

☐ Blanco

Luz Azul

POTENCIA: 13.5 W
LUMENS: 1100 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 60 °

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensión del producto: 121x134 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



HEL-65W/65



HEL-100W/65



HEL-20W/BLB

PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
HEL-20W/BLB	-	20 W	100V~ - 127V~		-	6 000 h	E27	61 mm x 132 mm	Ahorrador
HEL-65W/65	4 400 lm	65 W	100V~ - 127V~	6500 K	80	10 000 h	E27	83 mm x 235 mm	Ahorrador
HEL-100W/65	6 000 lm	100 W	100V~ - 127V~	6500 K	80	10 000 h	E27	105 mm x208 mm	Ahorrador
HEL-100W/65-220	6 000 lm	100 W	220 V ~	6500 K	80	10 000 h	E40	105 mm x 306 mm	Ahorrador



13W



15W



20W



23W



26W

PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
HEL-13W/27-T2	800 lm	13 W	100V~ - 127V~	2700 K	80	10 000 h	E27	49.5 mm x 101.5mm	Ahorrador
HEL-13W/65-T2	800 lm	13 W	100V~ - 127V~	6500 K	80	10 000 h	E27	49.5 mm x 101.5mm	Ahorrador
HEL-15W/65-T2	1 100 lm	15 W	100V~ - 127V~	6500 K	80	10 000 h	E27	46 mm x 104 mm	Ahorrador
HEL-20W/65-T2	1 300 lm	20 W	100V~ - 127V~	6500 K	80	10 000 h	E27	55 mm x 110 mm	Ahorrador
HEL-23W/65-T2	1 600 lm	23 W	100V~ - 127V~	6500 K	80	10 000 h	E27	60 mm x 112 mm	Ahorrador
HEL-26W/65-T2	1 850 lm	26 W	100V~ - 127V~	6500 K	80	10 000 h	E27	60 mm x 119 mm	Ahorrador

TRANSFORMADOR



TRA-50

PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TIEMPO DE VIDA	ÁNGULO	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM
TRA-50	-	60 W	127 V ~	-	-	-	33x25 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

TABLA DE CLASIFICACIÓN IP

Grado de protección IP se representa mediante la combinación de los dígitos de la primer y la segunda columna, véase el ejemplo.

1er DIGITO: Objetos

Grado de protección de objetos sólidos

0	Sin protección.
1	Protección contra objetos sólidos de más de 50 mm. (Contacto involuntario de las manos)
2	Protección contra objetos sólidos de más de 12 mm. (Contacto con los dedos)
3	Protección contra objetos sólidos de más de 2.5 mm. (Herramientas y cables)
4	Protección contra objetos sólidos de más de 1 mm. (Herramientas y pequeños cables)
5	Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)
6	Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado.

2° DIGITO: Líquidos

Grado de protección resistente al agua

0	Sin protección.
1	No debe entrar el agua cuando se la deja caer, desde 200mm de altura respecto del equipo, durante 10 minutos (a razón de 3-5mm³ por minuto).
2	No debe entrar el agua cuando se la deja caer, durante 10 minutos (a razón de 3-5mm³ por minuto). Dicha prueba se realizará 4 veces a razón de una por cada giro de 15° tanto en sentido vertical como horizontal, partiendo cada vez de la posición normal de trabajo.
3	No debe entrar el agua nebulizada en un ángulo de hasta 60° a derecha e izquierda de la vertical a un promedio de 11 litros por minuto y a una presión de 800-100 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos.
4	No debe entrar el agua arrojada desde cualquier ángulo a un promedio de 10 litros por minuto y a una presión de 800-100 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos.
5	No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión 30 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros.
6	No debe entrar el agua arrojada a chorros (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 12,5 mm de diámetro, a un promedio de 100 litros por minuto y a una presión 100 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros.
7	El equipo debe soportar sin filtración alguna la inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos.
8	El equipo debe soportar sin filtración alguna la inmersión completa y continua a la profundidad y durante el tiempo que especifique el fabricante del producto con el acuerdo del cliente, pero siempre que resulten condiciones más severas que las especificadas para el valor 7.

IP 6 5

Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado. + No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión 30 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros.

ZONA 2 IP44 / IP45 / IP54 :
Luminarios en muro


Se requiere que se encuentren en lugares techados.

ZONA 5 IP68 :
Luminarios de piscinas/estanques

La máxima protección posible y diseñadas para su instalación sumergidas.

ZONA 4 IP67 :
Luminarios al borde de piscinas o estanques

Luminarias protegidas al máximo contra la acción del polvo y preparadas para inmersiones de agua temporales.

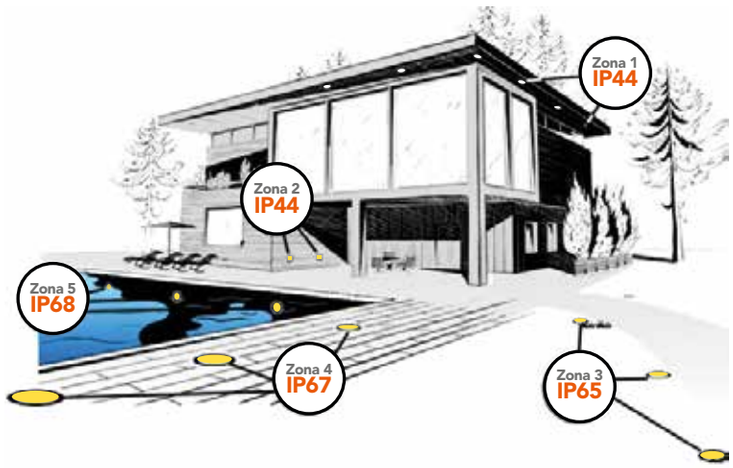

ZONA 1 IP44 / IP45 / IP54:
Luminarios bajo techo

Se requiere que estén en lugares techados, ejemplo: una marquesina. Están protegidos contra salpicaduras de gotas.

ZONA 3 IP65 :
Luminarios empotrados en jardín

Este tipo de luminarias cuentan con la máxima protección contra la acción del polvo y agua.



tecnolite.mx

BOLIVIA • COLOMBIA • COSTA RICA • ECUADOR • EL SALVADOR • GUATEMALA
HONDURAS • MÉXICO • NICARAGUA • PANAMÁ • REPÚBLICA DOMINICANA