GLOBALELECTRICA®

tecnolite®

LA LUZ ES TUYA



EMOCIÓN

EN CADA ESPACIO

CATÁLOGO 2026

CONTENIDO

1 CONTENIDO

3. ¿CÓMO LEER EL CATÁLOGO?
4. LED PARA LA CORRECTA ILUMINACIÓN
5. ÍNDICE POR CÓDIGO
10. ÍNDICE POR NOMBRE

13 CONNECT

18 KIT
18. Iluminación

19 SEGURIDAD
19. Alarmas
19. Sensores
20. Cerraduras

21 MONITOREO
21. Chicharra
22. Cámaras
22. Panel Solar
23. Cámara Solar

24 CONFORT
24. Enrutador
24. Tiras LED TV

25 ENERGÍA
25. Contactos
27. Multicontactos
28. Contactos con Apagador
29. Apagadores

33 ILUMINACIÓN

33 LÁMPARAS
33. Acento
34. Luz General
35. Filamento
35. LHB

36 INTERIOR
36. Comercial
38. Hospitalidad
39. Oficina
40. Hospitalidad

41 INTERIOR / EXTERIOR
41. Hospitalidad

43 INTERIOR

45 COMERCIAL

47 EMPOTRADOS ACENTO
48. Acento sin Marco
49. Acento
62. Luz General
74. Sin Lámpara
83. A Prueba de Vapor

85 RIEL MAGNÉTICO
86. Suspendido
86. Spot
87. Rieles
87. Accesorios
88. Drivers

89 SPOTS
90. Riel
94. Empotrados
97. Sobreponer

113 REGLETAS
114. Sobreponer

121 ULTRA SLIM
122. Sobreponer
124. Accesorios

125 TIRAS LED

127 SOBREPONER
128. Decorativas
130. Accesorios

133 HOSPITALIDAD

135 SUSPENDIDOS
136. Decorativos LED
159. Sin Lámpara
187. Sockets Decorativos

189. Lámpara de Mesa
192. Lámpara de Pie

193 PLAFÓN
194. Sobreponer
207. Sin Lámpara

209. Lectura
215. Luz de Cortesía

217 ARBOTANTES
218. Decorativos LED
233. Sin Lámpara

243 OFICINA

245 PANEL LED
246. Empotrados

249. Lineales

249 GABINETES
249. Empotrados
250. Sobreponer

251 SUSPENDIDOS
252. Lineales

257 INDUSTRIAL
260. A Prueba de Vapor
262. E27 / E40
263. Suspendidos

EXTERIOR

267

HOSPITALIDAD

271. Plafón
275. Plafón / Muro

SUSPENDIDOS
278. Guirnalda
279. Decorativos LED

SIN LÁMPARA
282. Plafón
282. Faroles

SOLARES
288. Tiras LED
289. Arbotantes
295. Barn Light
296. Lámpara de Pie
297. Mini Poste
297. Estacas
300. Reflectores
301. Empotrado en Piso
301. Versátil
302. Para Poste

ARQUITECTÓNICO

ARBOTANTES
307. Decorativos LED
333. Sin Lámpara
337. Zona Costera
339. Piso
339. Farol

MINI POSTES
348. Decorativos LED
352. Decorativos
355. Sin Lámpara

POSTES
357. Decorativos LED
358. Sin Lámpara

359. Luz De Luna

PROYECTORES
362. Estacas
366. Luz Ámbar
367. Reflectores

371. Sumergibles

EMPOTRADOS EN PISO LED
374. No Sumergibles
377. Sin Lámpara

LUZ DE CORTESÍA
378. Zona Costera
379. Acento

INDUSTRIAL

ARBOTANTE
388. Suburbanos

LUMINARIOS PARA POSTE
391. Vialidades
392. Fotocelda

SEGURIDAD

393

EMERGENCIA

SOBREPONER
396. Lineal
397. Muro
397. Plafón
397. A19

LINTERNAS
400. Recargables
402. De Baterías

LÁMPARAS

403

ACENTO
406. MR11 - MR16
408. GU10
409. Ampolletas
411. AR111
411. JDR
412. PAR 20
413. PAR 30
414. PAR 38

LUZ GENERAL
415. Velas
416. Globos
417. A19
419. Rectangular
420. Circular
422. Alta Pontencia
425. Tubos T8
426. Tubos T5

FILAMENTO
428. A19
431. Globos
433. Velas
435. Decorativas
442. Tubulares

DECORATIVO
443. Variantes LED

INCANDESCENTE
445. Filamento

COLORS

LUZ DE LUNA
446. MR16
446. GU10
446. PAR 38

MINIATURA
447. MR16
447. GU10
447. Bala

448. Flama
448. Anti Mosquito
448. PAR 38

FLUORESCENTE

Luz General
449. Espirales

449. Transformador

TABLA DE CLASIFICACIÓN IP

450


¿CÓMO LEER EL CATÁLOGO?

tecnolite® C26
LA LUZ ES TUYA

1 FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO



3 PESTAÑA IDENTIFICADORA

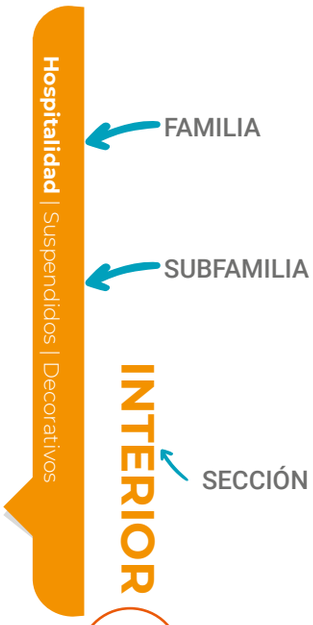


5 VIDEO TIPS





2 IMAGEN DEL PRODUCTO APLICADO (SUGERENCIA)

4

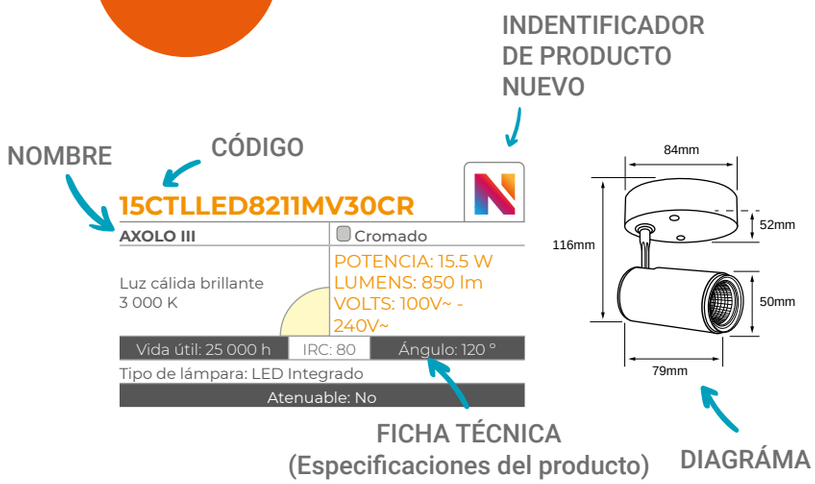

LED PARA LA CORRECTA ILUMINACIÓN

- **LUMENS (lm)**
  Flujo luminoso Indica la cantidad total de luz emitida por la fuente luminosa sin importar la dirección en la que está proyectada.


- **EFICIENCIA LUMÍNICA (lm/W)**
  Es la relación entre la cantidad de luz que produce una fuente y la energía que consume para producirla. Es decir, la relación Lumen / Watts.

  La iluminación LED es más eficiente porque consume menos electricidad (watts) para producir la luz (lumen).

- **LUX (lx) Iluminancia**
  Indica la cantidad de luz proyectada sobre una superficie (lx=lm/m2). Permita cuantificar la cantidad total de luz visible y la intensidad de la iluminación sobre una superficie.

  Es importante tener en cuneta que la orientación de la Fuente de luz y la distancia a la superficie; no distingue el número de Fuentes de luz, ni el color, ni la forma.

- **CANDELAS (cd) Intensidad luminosa**
  Indica la intensidad luminosa, equivalente a medir la cantidad de luz en una dirección concreta relacionada con el ángulo de apertura.

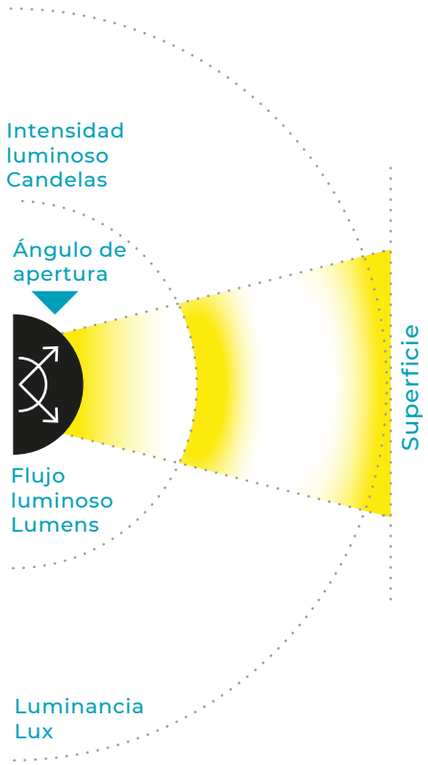

BENEFICIOS DE LOS LED



EQUIVALENCIA LED

LUMENS / WATTS

LUMENS (lm)	WATTS
80-90	1 w
230-270	3 w
400-450	5 w
500-560	6 w
800-900	10 w
940-1080	12 w
1200-1350	15 w
1600-1800	20 w
4800-5200	60 w
6000-8000	90 w
9200-10080	120 w
12000-13500	150 w
13800-14400	160 w

NOM-025-STPS-2008

Rige los lineamientos básicos para la iluminación de sitios de trabajo

TAREA VISUAL DEL PUESTO DE TRABAJO	ÁREA DE TRABAJO	NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (LUXES)
En exterior: distinguir el área de tránsito, desplazarse caminando, vigilancia, movimiento de vehículos.	**Exteriores generales:** patios y estacionamientos	20
En interiores: distinguir el área de tránsito, desplazarse caminando, vigilancia, movimiento de vehículos.	**Interiores generales:** almacenes de poco movimiento, pasillos, escaleras, estacionamientos cubiertos, labores en minas subterráneas, iluminación de emergencia.	50
En interiores.	**Áreas de circulación y pasillos:** salas de espera, salas de descanso, cuartos de almacén, plataformas, cuartos de calderas.	100
Requerimiento visual simple: inspección visual, recuento de piezas, trabajo en banco y máquina.	**Servicios al personal:** almacenaje rudo, recepción y despachos, casetas de vigilancia, cuartos de compresores y pailería.	200
Distinción moderada de detalles: ensamble simple, trabajo medio en banco y máquina, inspección simple, empaque y trabajos de oficina.	**Talleres:** Áreas de empaque y ensamble, aulas y oficinas.	300
Distinción clara de detalles: maquinado y acabados delicados, ensamble de inspección moderadamente difícil, captura y procesamiento de información, manejo de instrumentos y equipo de laboratorio.	**Talleres de precisión:** salas de cómputo, áreas de dibujo, laboratorios.	500
Distinción fina de detalles: maquinado de precisión, ensamble e inspección de trabajos delicados, manejo de instrumentos y equipo de precisión, manejo de piezas pequeñas.	**Talleres de alta precisión:** de pinturas y acabado de superficies y laboratorios de control de calidad.	750
Alta exactitud en la distinción de detalles: ensamble, proceso e inspección de piezas pequeñas y complejas, acabado de pulidos finos.	**Proceso:** Ensamble e inspección de piezas complejas y acabados con pulidos finos.	1000
Alto grado de especialización en la distinción de detalles.	**Proceso de gran exactitud. Ejecución de tareas visuales:** - de bajo contraste y tamaño muy pequeño por periodos prolongados, - exactas y muy prolongadas, - muy especiales de extremadamente bajo contraste y tamaño pequeño.	2000

LUXES ESPACIOS

100-300 lx	SALONES
500 lx	DESPACHO
150-200 lx	DORMITORIO INFANTIL
220 lx	COCINA
100-200 lx	BAÑOS
100 lx	PASILLO

LUXES ACTIVIDADES

100-300 LX	VER TELEVISIÓN
500 LX	LEER
150-200 LX	JUGAR
220 LX	COCINAR
100-200 LX	MAQUILLARSE



ÍNDICE POR CÓDIGO

CÓDIGO	PÁG
09A19LEDHE30MV200	417
09A19LEDHE65MV200	417
09CTLLED8301MV30NC	142
09CTLLED8302MV30DN	142
09CTLLED8302MV30ND	142
09CTLLED8375MV30N	150
09CTLLED8396MV30B	136
09CTLLED8396MV30N	136
09EMA19LED30MV	397
09EMA19LED65MV	397
09HLED1153MV30N	317
09HLED1203MV30N	350
09HLED429MV30N	348
09HLED752MV30N	362
09HLED923MV30N	317
09PAR20LEDK30MV35	412
09PAR20LEDK65MV35	412
09SMMR16LEDCCMV45	406
09SOLLED60DC40G	294
09T8LED60MV65C	425
09T8LED60MV65CT	425
09TL1103MVS	238
09TLLED2031MV30B	219
09TLLED2031MV30N	219
09TLLED2033MV30N	231
09TLLED2048MV30B	231
09TLLED2048MV30N	231
09YDLED015MVCCB	64
09YDLED109MV30B	83
09YDLED109MV30N	83
09YDLED109MV65B	83
09YDLED430MV30B	68
09YDLED430MV40B	68
09YDLED430MV65B	68
09YDLED432MVBTCW	37
09YDLED432MVNTCW	37
09YDLEDF014V27G	58
09YDMLED001MV40B	66
09YDMLED001MV65B	66
09YSNLED017MV30B	98
09YSNLED017MV30N	98
09YSNLED017MV65B	98
09YSNLED017MV65N	98
0SOLLED35DC18N	297
100DRI24DCMVB	88
100ESLED731MV65G	391
100H1000MVBA	336
100H1081MVG	333
100H1082MVG	333
100H1083MVG	333
100H1084MVG	353
100H432MVN	333
100H433MVN	353
100LHBLED65MV120B	423
100LQLEDM18MVN	366
100LQLEDM30MVN	368
100LQLEDM65MVN	368
100SOLLED131VCD65N	304
100TL1852MVBD	234
100TL1852MVND	234
100UFOLED01MV65N	263
100UFOLEDL65MVN	265
1080CTL8192MVN	160
10CTLLED8366MV30CH	148
10DA19LED30V	418
10DA19LED40V	418
10DA19LED65V	418
10DCIRLED65STPMV	421
10DHLED206V30N	324
10DPAR30LED30V40	413
10DPAR30LED65V40	413
10DPAR30LLED30V40	413
10DPTLLED371MV30GN	97
10DPTLLED371MV40GN	97
10DWLLED25VCD65AN	401
10DYDLED010VSCCTB	62
10DYDLED371MV30GN	94
10DYDLED371MV40GN	94
10DYSNLED371MV30GN	90
10DYSNLED371MV40GN	90
10FLCLED05MV30B	116
10FLCLED05MV65B	116
10FTLLED8212MV30N	281
10FTLLED8213MV30N	328
10FTLLED8214MV30N	281
10FTLLED8215MV30N	328
10HLED1161MV30N	314
10HLED1183MV30N	314
10HLED1205MV30N	350
10HLED1206MV30N	350
10HLED1208MV30N	350
10HLED1221MV30N	332
10HLED1228MV30N	380
10HLED123MV30N	308
10HLED215MV30N	325
10HLED2221MV30N	349
10HLED401MV30N	307
10HLED754MV30N	364
10HLED762MV30N	364
10HLED848MV30N	307
10HLED947V30G	320
10HLED950V30N	313
10LQLEDM30MVN	367
10LQLEDM65MVN	367
10PTLLEDC1135V30BA	275
10PTLLEDC1135V30BT	275
10PTLLEDC1135V30NA	275
10PTLLEDC1135V30NT	275
10PTLLEDR1135V30BA	275
10PTLLEDR1135V30BT	275
10PTLLEDR1135V30NA	275
10PTLLEDR1135V30NT	275
10SOLLED135VCD65N	303
10SOLLED32VCD65N	291
10SOLLED34VCD65N	300
10TLLED102MV30S	230
10TLLED2035MVCCD	220
10TLLED2035MVCCN	220
10TLLED2045MV30B	212
10TLLED2045MV30N	212
10TLLED2046MV30B	212
10TLLED2046MV30N	212
10TLLED2054MV30B	211
10TLLED2054MV30N	211
10TLLED2055MV30B	211
10TLLED2055MV30N	211
10TLLED501MVCCB	223
10TLLED501MVCCN	223
10YD101MVB	84
10YD101MVs	84
10YDC001MVB	77
10YDC002MVB	48
10YDLED025CCMVB	57
10YDLED026CCMVB	57
10YDLEDHE016MV30B	56
10YDLEDHE016MV30N	56
10YDLEDHE016MV40B	56
10YDLEDHE016MV40N	56
10YDLEDHE016MV65B	56
10YDLEDHE016MV65N	56
10YDLEDHE432MVCCB	65
10YDLEDHE432MVCCN	65
10YDR001MVB	77
10YDR002MVB	48
10YDR003MVB	77
10YSNLED009MV30B	100
10YSNLED009MV30N	100
10YSNLED010MV30N	100
10YSNLED011V30B	98
10YSNLED011V30N	98
11CTLLED8367MV30C	148
11HLED1055VCCG	316
11SOLLED39DC30G	289
11TLLED2032MV30B	219
11TLLED2032MV30N	219
11YDLED3165MVBTCW	36
11YDLED3165MVNTCW	36
11YDLED432MV30N	66
11YDLED432MV65N	66
120ESLED730MV65S	392
120EST236SLGR	261
120H849MVN	335
120PTL5030MVS	207
120TL1850MVS	234
120UFOELED65MVN	262
120YD4002MVB	74
120YD4002MVN	74
12CIRLED65MV	421
12CTLLED011MV30B	140
12CTLLED011MV30N	140
12CTLLED186MV30AT	152
12CTLLED8369MV30CG	148
12DA19LEDF30VC90	428
12DA19LEDF65VC90	428
12DA19LEDFB30VC90	428
12DA19LEDFB65VC90	428
12DA19LEDFF30VC90	428
12DA19LEDFF65VC90	428
12DCTLLED176MV30B	156
12DCTLLED176MV30N	156
12DCTLLED700V30N	145
12DCTLLEDSF77V30CH	151
12DCTLLEDSF78V30CH	151
12DHLED207V30N	324
12DLFCLED60SV30B	124
12DLFCLED60SV30N	124
12DLFCLED60SV40B	124
12DLFCLED60SV40N	124
12DLFCLED60SV65B	124
12DLFCLED60SV65N	124
12EMPTLLEDR65MVB	397
12FTLLED013MV30N	331

CÓDIGO	PÁG
12FTLLED014MV30N	280
12HLED1150MV30G	322
12HLED1222MV30N	318
12HLED1224MV30N	315
12HLED1457V30G	322
12HLED211MV30N	348
12HLED2224MV30N	349
12HLED2503MV30N	352
12HLED416MV30N	311
12HLED417MV30N	321
12HLED420MV30N	310
12HLED422V30N	321
12HLED426MV30N	307
12HLED615MV30N	374
12PTLLEDC30MVB	205
12PTLLEDC30MVN	205
12PTLLEDC65MVB	205
12PTLLEDC65MVN	205
12PTLLEDR30MVB	204
12PTLLEDR30MVN	204
12PTLLEDR65MVB	204
12PTLLEDR65MVN	204
12TIRLED30MV5M	129
12TIRLED40MV5M	129
12TIRLED65MV5M	129
12TIRLEDAMV5M	132
12TIRLEDAZMV5M	132
12TIRLEDCCTMVCTR5M	128
12TIRLEDROMV5M	132
12TIRLEDVEMV5M	132
12TLLED409MV30N	225
12TLLED502MVCCB	223
12TLLED502MVCCN	223
12TLLED510MVCCN	221
12YDLED136MVCCB	63
12YDLED430MV30B	68
12YDLED430MV40B	68
12YDLED430MV65B	68
12YDLED430MVBTCW	37
12YDLED430PMV30B	69
12YDLED430PMV40B	69
12YDLED430PMV65B	69
12YDLED431MV30B	72
12YDLED431MV65B	72
12YDLED431PMV30B	73
12YDLED431PMV65B	73
12YSNLED014CCMVB	98
12YSNLED015CCMVB	96
12YSNLED021MVCCB	91
12YSNLED021MVCCN	91
12YSNLED022MVCCB	102
12YSNLED022MVCCN	102
13DA19LED30V	418
13DYDLED011VSCCTB	62
13DYDLED020VCCTB	63
13HLED005MV30N	351
13HLED119MV40N	320
13HLED373MV30G	309
13PAR30LEDK30MV35	413
13PAR30LEDK65MV35	413
13PAR38LED30MV25	414
13PAR38LED65MV25	414
13PAR38LEDBMV60	448
13PAR38LEDGMV60	448
13PAR38LEDRMV60	448
13PTLLED210MV30N	101
13YDLED011MVBTCW	37
14FLCLED03MVCCTB	114
14GLLED20MV65CF	331
14HLED1500LLAZMVG	360
14HLED1500LLVEMVG	360
14HLED944V30G	314
14SLLED20MV65CF	331
14SOLLED135VCD65N	303
14YSNLED013MVBTCW	38
14YSNLED013MVNTCW	38
150ESLED731MV65G	391
150LQLEDM30MVN	368
150LQLEDM65MVN	368
150LVC880MVB	110
150LVC880MVN	110
150LVC882MVBD	109
150LVC882MVND	109
150LVR880MVB	110
150LVR880MVN	110
150LVR881MVBD	108
150LVR881MVND	108
150LVR882MVBD	109
150LVR882MVND	109
150UFOLED01MV65N	263
150UFOLEDL65MVN	265
15CTLLED177MV30B	143
15CTLLED177MV30N	143
15CTLLED3315MV30B	146
15CTLLED3315MV30N	146
15CTLLED8213MV30CR	137
15CTLLED8380MV30CH	147
15DA19LED65V	418
15DAR111LED30V12	411
15DAR111LED30V24	411
15DAR111LED40V24	411
15DAR111LED65V24	411
15DPAR38LED30V40	414
15DPAR38LED65V40	414
15DPTLLED371MV30GN	97
15DPTLLED371MV40GN	97
15DYDLED371MV30GN	94
15DYDLED371MV40GN	94
15DYSNLED371MV30GN	90
15DYSNLED371MV40GN	90
15ETLED18MVCCB	222
15ETLED18MVCCN	222
15ETLED19MVCCB	222
15ETLED19MVCCN	222
15FTLLED8220MV30CN	279
15HLED1174MVCCN	319
15HLED1191V30G	307
15HLED212V30N	324
15HLED213MV30N	325
15LVCLED895MV30B	103
15LVCLED895MV30N	103
15PTLELED05MV65B	206
15PTLLED1015MV30N	203
15PTLLED1131CV30N	274
15PTLLED1131CV65G	274
15PTLLED1131CV65N	274
15PTLLED1131RV30G	273
15PTLLED1131RV30N	273
15PTLLED1131RV65G	273
15PTLLED1131RV65N	273
15PTLLED1140MVCCTB	272
15PTLLED1140MVCCTN	272
15PTLLED212MV30B	101
15PTLLED212MV30N	101
15PTLLEDC65MVB	206
15SOLLED56DCCCN	293
15SOLLED57DCCCN	297
15SOLLED59DCCCN	291
15TIRLEDRGBWDCETCW	41
15TIRLEDRGBWDCITCW	41
15TLLED510MVCCN	221
15YDLED212MV30B	96
15YDLED212MV30N	96
15YDLED433AMV30B	67
15YDLED433AMV40B	67
15YDLED433AMV65B	67
15YDLED434AMV30B	71
15YDLED434AMV65B	71
160LHBLED65MV120	423
16DYDLED012VSCCTB	62
16HLED1053V30G	311
16HLED1184MV30N	316
16PAR38LEDAMV35	446
16PAR38LEDLLAZMV35	446
16PAR38LEDLLVEMV35	446
16PTLLED259MV30B	99
16PTLLED259MV30N	99
16RECLED40MVB	419
16SOLLED135VCD65N	303
16SOLLED14VCD65N	291
16SOLLED42DC30G	289
16T5LED120V40C	426
16T5LED120V65C	426
16YDLED015MVCCB	64
16YSNLED018MV30B	91
16YSNLED018MV30N	91
17A19LED30MV270	418
17A19LED65MV270	418
17CTLLED158MV30N	140
17CTLLED8378MV30N	138
17YDLED3165MV30B	59
17YDLED3165MV30N	59
180CTL1003MVOP	182
180CTL1033MVOP	182
180CTL3313MVMN	175
180CTL3313MVMRS	175
180CTL8360MVCH	161
180CTL8370MVNCA	163
180CTL8373MVN	174
180CTL8389MVCDN	165
180CTL8391MVCHN	165
180CTL8393MVCHN	162
180FTL3429MVN	340
180LVR203MVS	111
180LVR603MVS	112
180LVR7203MVS	112
180LVR903MVS	111
180YD4003MVB	74
180YD4003MVN	74
18CIRLED65MV	421
18CIRLEDA65MV	421
18CIRLEDR65MVB	420
18CTLLED409MV30NR	139
18DA19LEDF30VC90	428
18DA19LEDF65VC90	428
18DA19LEDFB30VC90	428
18DA19LEDFB65VC90	428
18DLFCLED90SV30B	124
18DLFCLED90SV30N	124
18DLFCLED90SV40B	124
18DLFCLED90SV40N	124
18DLFCLED90SV65B	124
18DLFCLED90SV65N	124
18FLCLED04MVCCTB	114
18FLCLED05MV30B	116
18FLCLED05MV65B	116
18FLCPLED65MVSB	119
18HLED123MV30N	308
18HLED625MV30N	374
18LVRLED893MV30N	105
18PAR38LEDK30MV35	414
18PAR38LEDK65MV35	414
18PTLLED1152MV30B	197
18PTLLED1152MV65B	197
18PTLLED1155MV30B	197
18PTLLED1155MV65B	197
18PTLLED1947MVCCB	196
18PTLLED1947MVCCN	196
18PTLLEDC30MVB	205
18PTLLEDC30MVN	205
18PTLLEDC65MVB	205
18PTLLEDC65MVN	205
18PTLLEDR30MVB	204
18PTLLEDR30MVN	204
18PTLLEDR65MVB	204
18PTLLEDR65MVN	204
18T8LED120MV40C	425
18T8LED120MV40CT	425
18T8LED120MV65C	425
18T8LED120MV65CT	425
18TLLED187MV30AT	226
18TLLED602MVCCCN	228
18YDLED136MVCCB	63
18YDLED430MV30B	68
18YDLED430MV40B	68
18YDLED430MV65B	68
18YDLED430PMV30B	69
18YDLED430PMV40B	69
18YDLED430PMV65B	69
18YDLED431MV30B	72
18YDLED431MV65B	72
18YDLED431PMV30B	73
18YDLED431PMV65B	73
19HLED209VCCN	324
19TLLED2036MVCCD	220
19TLLED2036MVCCN	220
1A19LEDF27DC360	429
1DFLCLED281DCCCS	117
1ETLLED912MV30B	216
1ETLLED913MV30B	216
1HLED903MV30N	378
1NLLED806V30B	216
1NLLED807V30B	216
1S14LEDF27DC360	429
1S14LEDF27MV360	429
1SOLLED28DC30N	300
1SOLLED29DC30N	301
1SOLLED43DC30N	299
1SOLLED44DC30N	299
1SOLLED45DC30N	299
1SOLLED46DC30N	299
1SOLLED53DC30N	290
1SOLLED55DC30N	290
1YDLED1090MV30B	50
1YDLED1090MV30N	50
1YDLED1094MV30B	50
1YDLED1094MV30N	50
200DRI24DCMVB	88
200LQLEDM30MVN	368
200LQLEDM65MVN	368
200UFOLED01MV65N	263
200UFOLEDL65MVN	265
20BKLEDCCMVB	247
20CTL154MVB	176
20CTL154MVN	176
20CTL1900MVAM	183
20CTL1900MVOP	183
20CTL1941MVN	178
20CTL817MVCT	167
20CTL8190MVN	159
20CTLLED178MV30B	143
20CTLLED178MV30N	143
20CTLLED8371MV30N	145
20DYDLED013VSCCTB	62
20DYSNLED009V30N	100
20DYSNLED010V30N	100
20FTL3424MVN	341
20H1175MVS	335
20HLED1076MV30N	311
20HLED1192V30G	307
20HLED214MV30N	325
20HLED2502MV30N	352
20HLED763MV30N	364
20HLED848MV30N	307
20LFCLED2204MV40N	255
20LHBLEDC65MV220	424
20LHBLEDMVTCRGBCBW	35
20LHBLEDT65MV200	423
20LQLEDM30MVN	367
20LQLEDM65MVN	367
20PERLED120MV40S	249
20PTLLED1020MV30N	203
20PTLLED1020MV65N	203
20PTLLED1970MV30AT	201
20PTLLED201VCCB	196
20PTLLEDC30MVB	206
20PTLLEDC65MVB	206
20SOLLED132VCD65N	295
20SOLLED58DCCCN	302
20TL342MVCT	235
20TLLED103MV30S	230
20TLLED408MV30B	225
20TLLED408MV30N	225
20YDLED015MV30B	66
20YDLED015MV30N	66
20YDLED015MV40B	66
20YDLED015MV40N	66
20YDLED015MV65B	66
20YDLED015MV65N	66
20YDLED433AMV30B	67
20YDLED433AMV65B	67
20YDLED434AMV30B	71
20YDLED434AMV65B	71
21HLED1151MV30G	322
21PTLLED1035VCCCF	199
21PTLLED1035VCCNI	199
22CIRLED65MVB	420
22CTLLED159MV30CR	139
22CTLLED8290MV30N	154
22CTLLED8290MV30ND	154
22ESLED4005CCMVCF	388
22FWLRWMVTCW	40
22TLDL02CCMVBTCW	40
22TLDL02CCMVNTCW	40
22TLLED159MV30CRT	226
22TLLED2061MV30ND	227
22YSNLED019MV30B	91
22YSNLED019MV30N	91
23CTLLED1951MV30CR	154
240CTL8002MVN	179
240CTL8004MVN	179
240TL4004MVCR	233
240TL4004MVN	233
24CIRLEDR65MVB	420
24CTLLED187MV30AT	152
24DLFCLED120SV30B	123
24DLFCLED120SV30N	123
24DLFCLED120SV40B	123
24DLFCLED120SV40N	123
24DLFCLED120SV65B	123
24DLFCLED120SV65N	123
24DTIRLEDCCCMV5	128
24DTIRLEDCRGBMV5	131
24FLCPLED118MV40B	118
24FLCPLED118MV40N	118
24FLCPLED118MV65B	118
24FLCPLED118MV65N	118
24GUIRLEDMV27N	278
24HLED203V30G	325
24HLED420MV30N	310
24HLED421MV30N	310
24HLED813CV30G	379
24LTLLED3140V40BL	249
24LTLLED3140V65BL	249
24LTLLED3142V40BL	250
24LTLLED3142V65BL	250
24PTLLED1132CV30G	274
24PTLLED1132CV30N	274
24PTLLED1132CV65G	274
24PTLLED1132CV65N	274
24PTLLED1132RV30G	273
24PTLLED1132RV30N	273
24PTLLED1132RV65G	273
24PTLLED1132RV65N	273
24PTLLED1143CCMVS	196
24PTLLED1144CCMVS	196
24PTLLED1145CCMVB	194
24PTLLED1145CCMVN	194
24PTLLEDC30MVB	205
24PTLLEDC30MVN	205
24PTLLEDC65MVB	205
24PTLLEDC65MVN	205
24PTLLEDR30MVB	204
24PTLLEDR30MVN	204

ÍNDICE POR CÓDIGO

CÓDIGO	PÁG
24PTLLEDR65MVB	204
24PTLLEDR65MVN	204
24TIRLEDC30MV5M	129
24TIRLEDC40MV5M	129
24TIRLEDC65MV5M	129
24TIRLEDRGBMVCTR5M	131
24YDLED015MVCCB	64
24YDLED430MV30B	68
24YDLED430MV65B	68
24YDLED430PMV30B	69
24YDLED430PMV65B	69
24YDLED431MV30B	72
24YDLED431MV65B	72
24YDLED431PMV30B	73
24YDLED431PMV65B	73
25DPTLLED1149V30B	201
25DYDLED021VCCTB	63
25HLED2501MV30N	357
25PTLLED1141MVCCTB	272
25PTLLED1141MVCCTN	272
25RECLED40MVB	419
26HLED1265VCCN	277
27HLED1162V30G	311
27HLED1260V30G	312
27PTLLED1263VCCB	197
27PTLLED1264VCCB	197
28CTLLED8376MV30N	150
28HLED413V30S	326
28HLED767LLAZMVG	360
28HLED767LLVEMVG	360
28SPAR38LEDCCMV36	414
28SPTLLED1150CCMVB	196
28TLLED602MVCCCN	228
2CTLMLED072DC30N	86
2CTLMLED073DC30N	86
2DA19LEDSFV27	435
2DFLCLED281DCCCS	117
2DG95LEDSFV27	435
2DST64LEDSFV27	435
2DT30LEDFC20VA	442
2EMLED20MV65B	396
2FLCLED282DCCCS	117
2G4LED30DC150	410
2G9LED30MV150	410
2G9LED30V300C	410
2G9LED65V300C	410
2HLED920DC30B	384
2HLED925DC30B	384
2HLED939MV30N	374
2JCDLED30MV150	410
2PTLLED1050DC30N	97
2PTLLED1051DC30N	97
2PTLLED1052DC30N	97
2SOLLED22VCD30N	299
2SOLLED47DC27N	293
2SOLLED48DCCCN	292
2SOLLED49DC27N	293
2SOLLED54DC30N	290
2SOLLED62DC30N	301
2YDLED1050DC30N	49
2YDLED1051DC30N	49
2YDLED1052DC30N	49
2YDLED1053DC30N	95
2YDLED1054DC30N	95
2YDLED1094MV30B	50
2YDLED1094MV30N	50
2YSMLED070DC30N	86
2YSMLED071DC30N	86
300CTL8405MVCT	161
300LQLEDM30MVN	368
300LQLEDM65MVN	368
30CTLLED185MV30AT	152
30CTLLED6129MV30N	155
30ESLED520MV65B	389
30HLED1215MV30G	327
30HLED2500MV30N	357
30HLED764MV30N	364
30LHBLEDC65MV220	424
30LHBLEDT65MV200	423
30LQLEDM30MVN	367
30LQLEDM65MVN	367
30PTLLED015MVBTCW	39
30SOLLED33VCD65N	300
32DCTLLED205V30S	153
32ESTLED232V40ST	261
32ESTLED232V65ST	261
32LFCLED2202V40ST	255
32LHBLED50MV360	422
32LTLLED2281V40BL	249
32LTLLED2281V65BL	249
32LTLLED2282V40BL	250
32LTLLED2282V65BL	250
32TIRLED30DC5M	130
33CTLLED168MV30B	153
33CTLLED168MV30D	153
33CTLLED175MV30N	156
33LHBLEDM50MV360	422
34TIRLED65DC5M	130
35CTLLED013MV30B	140
35CTLLED013MV30N	140
35DG125INFCE27VH	445
35DG80INFTE27VH	445
35DST45INFCE27VH	445
35DST64INFCE27VH	445
35DT2830INFTE27VH	445
35DT45INFCE27VH	445
35DYDLED022VCCTB	63
35ESLED505VCCG	389
35LHBGLED65MVN	262
35PTLLED1142MVCCTB	272
35PTLLED1142MVCCTN	272
35TIRLEDRGBVCDBT2M	131
36CTLLED170MV30D	157
36CTLLED170MV30N	157
36CTLLED171MV30B	153
36DLFCLED150SV30B	123
36DLFCLED150SV30N	123
36DLFCLED150SV40B	123
36DLFCLED150SV40N	123
36DLFCLED150SV65B	123
36DLFCLED150SV65N	123
36DLPTLED1141MVCCN	192
36DTIRLEDCRGBMV10	131
36ESTLED236MV40GR	261
36ESTLED236MV65GR	261
36ESTLED237V40B	260
36ESTLED237V65B	260
36ESTLED238MV40G	260
36ESTLED238MV65G	260
36FLCPLED119V40B	118
36FLCPLED119V65B	118
36FLCPLED120MV40B	119
36FLCPLED120MV65B	119
36FLCPLED40MVSB	119
36FLCPLED65MVSB	119
36PTLLED1144CCMVS	196
36PTLLED1145CCMVB	194
36PTLLED1145CCMVN	194
36PTLLED1148MVCCNM	199
36PTLLED1260MVCCB	195
36PTLLED1261MVCCB	195
36SESLED504MVCCCF	389
36SOLLED500VCD50N	295
38CIRLED65MVB	420
38LFCLED1542MV40S	255
38LFCLED2251MVCCTB	256
38TLED40MV360	422
3CTLLED152MVBTCW	38
3DA165LEDFC20VA	437
3DG125LEDFC20VA	441
3DG125LEDFC20VAR	441
3DG125LEDFC20VAS	441
3DG125LEDSF20VA	441
3DG200LEDFC20VA	437
3DG200LEDFC20VH	437
3DG9LED30V300	409
3DG9LED30V300C	409
3DG9LED30V300COB	409
3DG9LED65V240	409
3DG9LED65V300C	409
3DG9LED65V300COB	409
3DJCDLED30V300	409
3DS123LEDFC20VA	436
3DS170LEDFC20VA	436
3DST64LEDFC20VA	435
3DST64LEDFT20VA	435
3DST64LEDSF20VA	435
3DST94LEDFC20VA	437
3DTIRSOLLEDCCDC10	288
3DTIRSOLLEDCCDC5	288
3DTIRSOLLEDRGBDC5	288
3DTTLLED10DCCCBA	191
3DTTLLED10DCCCD	191
3DTTLLED10DCCCN	191
3DTTLLED10DCCCPL	191
3DTTLLED12DCCCB	190
3DTTLLED12DCCCD	190
3DTTLLED12DCCCN	190
3DTTLLED12DCCCPL	190
3DYDLED801V30B	50
3DYDLED801V30N	50
3ETLLED001MV30N	216
3ETLLED002MV30N	216
3FLCLED282DCCCS	117
3G9LEDV360TCW	33
3HLED1165MV30N	383
3HLED1166MV30N	383
3HLED1223MV30N	310
3HLED2000DC30BA	363
3HLED768DC30N	362
3HLED769DC30N	362
3HLED771MV30N	354
3HLED918MV30N	317
3HLED963MV30B	381
3HLED963MV30N	381
3HLED966MV30B	381
3HLED966MV30N	381
3MR11LED30V38	406
3SOLLED17VCD65N	290
3SOLLED18VCD30G	289
3SOLLED25VCD65N	402
3SOLLED50DC30N	293
3TL1101MVS	238
3TLLED2053MV30B	212
3TLLED2053MV30N	212
3YDLED1064MV30N	49
3YDLED1065MV30B	49
3YDLED1065MV30N	49
3YDLED157MV30B	51
3YDLED158MV30B	51
3YDLED3161MV30B	59
3YDLED3161MV30N	59
400LQLEDK65MVN	369
40BKLED40MVB	247
40BKLED65MVB	247
40DLFCLED1002V40N	254
40DLFCLED1282V40B	254
40DLFCLED1282V40N	254
40DLFCLED2205V40N	254
40DPANLED40MVB	246
40DPANLED65MVB	246
40HLED2502MV30N	357
40LFCLED1285MVCCB	252
40LFCLED1285MVCCN	252
40LFCLED1285MVCCS	252
40LHBLEDC65MV220	424
40LHBLEDT65MV200	423
40PANLED40MVB	246
40PANLED65MVB	246
40PANLEDLMVBTCW	39
40PANLEDMVBTCW	39
40PTLLED1262MVCCB	195
40PTLLED1262MVCCN	195
40SOLLED131VCD65N	304
42FLCPLED119V40B	118
42FLCPLED119V65B	118
42LFC120LED50MVG	266
42LHBLED30MV360	422
42LHBLED50MV360	422
43CTLLED173MV30B	156
43CTLLED173MV30N	156
45LHBLEDM50MV360	422
45PANLEDL65MVS	248
46SESLED4006CCMVCF	388
47TIRLEDCCDC5M	130
48ALTVRGBWDCTCW	24
48CTLLED172MV30B	157
48DLFCLED180SV30B	123
48DLFCLED180SV30N	123
48DLFCLED180SV40B	123
48DLFCLED180SV40N	123
48DLFCLED180SV65B	123
48DLFCLED180SV65N	123
48LTLLED3280V40BL	249
48LTLLED3280V65BL	249
48LTLLED3282V40BL	250
48LTLLED3282V65BL	250
4DA19LEDF30VC90	428
4DA19LEDF65VC90	428
4DA19LEDFB30VC90	428
4DA19LEDFB65VC90	428
4DA19LEDFF30VC90	428
4DA19LEDFF65VC90	428
4DC35LEDFTE27V27A	433
4DCTLLEDSF89V30CH	151
4DCTLLEDSF90V30CH	151
4DEIC12LEDF27V	433
4DEIC14LEDF27V	433
4DEICLEDF30VC80	434
4DEICLEDF30VC90	434
4DEICLEDF65VC80	434
4DEICLEDF65VC90	434
4DEICLEDFF30VC80	434
4DEICLEDFF30VC90	434
4DEICLEDFF65VC80	434
4DEICLEDFF65VC90	434
4DFFE12LEDF27V	433
4DFFE14LEDF27V	433
4DG125LEDF27VT	432
4DG125LEDSFP20VA	441
4DG45LEDF30VC80	431
4DG45LEDF30VC90	431
4DG45LEDF65VC80	431
4DG45LEDF65VC90	431
4DG45LEDFF30VC80	431
4DG45LEDFF30VC90	431
4DG45LEDFF65VC80	431
4DG45LEDFF65VC90	431
4DG80LEDF27VT	432
4DG80LEDFF30VC90	432
4DG80LEDFF65VC80	432
4DG80LEDFF65VC90	432
4DG9LED30V300COB	409
4DG9LED65V300COB	409
4DGLED15FL22VCT	439
4DP11LEDSFP20VRN	436
4DP12LEDSFP20VRN	436
4DST21LEDFT27VA	435
4DST64LEDFC27VH	435
4DT10LEDF27VT	442
4DT60LEDSFP20VA	442
4DTIRSOLLEDRGBDC10	288
4DTLED12FL22VCT	439
4EMLED2H20MV65B	397
4EMLED36MV65B	396
4G12LEDC30VCFA	444
4G12LEDC30VCT	444
4G12LEDC30VOPB	444
4G12LEDC30VOPH	444
4G12LEDM30VRD	443
4G12LEDM30VRN	443
4G14LEDM30VRBR	443
4G14LEDM30VRD	443
4G14LEDM30VRN	443
4G25LEDFCRGB360TCW	35
4LEDT30V	444
4PS13LEDM30VRBR	443
4PS13LEDM30VRD	443
4PS13LEDM30VRN	443
4SOLLED61DCCCN	298
4ST64LEDFCRGB360TC	35
4T10LEDM30VB	444
4T10LEDM30VN	444
4T13LEDT30VCFB	444
4T13LEDT30VNB	444
4YDLEDHE016MV30B	56
4YDLEDHE016MV30N	56
4YDLEDHE016MV40B	56
4YDLEDHE016MV40N	56
4YDLEDHE016MV65B	56
4YDLEDHE016MV65N	56
500LQLEDK65MVN	369
50ESLED731MV65G	391
50FTL2000MVBA	283
50FTL2001MVBA	283
50H1000MVBA	384
50H2000MVBA	377
50H2001MVBA	377
50H2002MVBA	356
50H2003MVBA	365
50H2004MVBA	356
50H2005MVBA	353
50HLED1217MV30G	327
50LFCLED1286MVCCB	253
50LFCLED1286MVCCN	253
50LFCLED1286MVCCS	253
50LHBLEDC65MV220	424
50LHBLEDT65MV200	423
50LQLEDM18MVN	366
50LQLEDM30MVN	367
50LQLEDM65MVN	367
50LVC880MVB	110
50LVC880MVN	110
50LVC881MVBD	108
50LVC881MVND	108
50LVC882MVBD	109
50LVC882MVND	109
50PTLLED1146MVCCB	194
50PTLLED1146MVCCN	194
50PTLLED1147MVCCB	199
50PTLLED1147MVCCN	199
50PTLLED1147MVCCNM	199
50YD134VB	76
50YD134VS	76
50YSN023MVB	92
50YSN023MVN	92
50YSN024MVBD	92
50YSN024MVND	92
51ESLED506VCCN	389
5A19LEDFFV200TCW	34
5A19LEDFV200TCW	34
5A19LEDREPVAM-2	448
5CTLLED8213MV30CR	137
5CTLLED8304MV30BD	144
5CTLLED8304MV30ND	144
5CTLMLED072DC30N	86
5DTLED18FL22VCT	439
5DTTLLED11DCCCB	189
5DTTLLED11DCCCBA	189
5DTTLLED11DCCCD	189
5DTTLLED11DCCCN	189
5DTTLLED11DCCCPL	189
5EIC27LEDFFV200TCW	34
5EIC27LEDFV200TCW	34
5EMLED31MV65B	396
5FFE27LEDFFV200TCW	34
5FFE27LEDFV200TCW	34
5FLALEDE27MVB	448
5FLCLED282DCCCS	117
5G25LEDFA360TCW	35
5GU10LEDMV35TCW	33
5GU10LEDV35TCRGBNW	33
5GU10LEDV35TCRGBW	33
5HLED267MV30N	363
5HLED812CV30G	382
5HLED812CV30N	382
5HLED952V30N	317
5HLED953V30N	348
5HLED964MV30B	381
5HLED964MV30N	381
5HLED965MV30B	381
5HLED965MV30N	381
5MR16LEDMV35TCW	33
5MR16LEDV35TCRGBNW	33
5MR16LEDV35TCRGBW	33
5SOLLED41DC30N	296
5SOLLED51DC30N	289
5SOLLED52DC30N	298
5ST64LEDF360TCW	35
5TLLED158MV30N	219
5TLLED8211MV30CR	224
5YDLED025CCMVB	57
5YDLED026CCMVB	57
5YDLED1053DC30N	95
5YDLED1054DC30N	95
5YDLED157MV30B	51
5YDLED158MV30B	51
5YSMLED071DC30N	86
60CTL0006MVOP	183
60CTL1000MVOP	182
60CTL1300MVN	178
60CTL1704MVNOP	171
60CTL1705MVDCT	166
60CTL1943MVN	178
60CTL1947MVCN	171
60CTL3312MVCN	180
60CTL3313MVMN	175
60CTL3313MVMRS	175
60CTL6128MVN	173
60CTL7424MVCLU	169
60CTL8001MVN	179
60CTL8002MVN	179
60CTL8062MVCL	184
60CTL8172MVCA	167
60CTL8173MVCA	167
60CTL818MVDB	172
60CTL8280MVDCA	166
60CTL8280MVDCH	166
60CTL8322MVNCH	164
60CTL8323MVDCA	164
60CTL8323MVNCH	164
60CTL8324MVDCA	164
60CTL8324MVNCH	164
60CTL8325MVCR	167
60CTL8360MVCH	161
60CTL8370MVNCA	163
60CTL8372MVN	174
60CTL8374MVD	162

ÍNDICE POR CÓDIGO

CÓDIGO	PÁG
60CTL8381MVD	170
60CTL8382MVN	170
60CTL8383MVN	162
60CTL8384MVD	170
60CTL8384MVN	170
60CTL8385MVDB	177
60CTL8385MVDN	177
60CTL8386MVCAN	168
60CTL8386MVCHN	168
60CTL8388MVCDN	165
60CTL8390MVCHN	165
60CTL8392MVCHN	162
60CTL8398MVN	181
60CTL8700MVNT	185
60CTL8701MVNT	185
60CTL8702MVNTN	185
60CTL8703MVNT	185
60CTL8704MVNT	186
60CTL8705MVNT	186
60CTL8706MVNT	186
60DRI24DCMVB	88
60ESLED730MV65S	392
60FTL3429MVN	340
60FTL3433MVCA	282
60FTL3434MVCA	341
60FTL3435VN	340
60FTL8204MVB	338
60FTL8204MVN	338
60FTLP3432MVCA	339
60H1056MVN	340
60H1057MVN	282
60H1058MVN	340
60H1059MVN	352
60LPT1184MVN	192
60LPT1186MVMA	192
60LPT1186MVS	192
60LVC201MVS	111
60LVC202MVOP	237
60LVC301MVS	107
60LVC601MVS	112
60LVC7201MVS	112
60LVC901MVS	111
60PANLED65MVS	248
60PTL0005MVS	208
60SOCK044MVE27N	187
60SOCK055MVE27HA	187
60SOCK106MVE27N	187
60SOCK111MVE27HA	187
60SOCK112MVE27O	187
60SOCK113MVE27S	187
60SOCK114MVE27N	187
60SOCK115MVE27S	187
60SOLLED131VCD65N	304
60TIRLEDRGNBDCTCW	42
60TL1011MVCO	240
60TL1770MVS	240
60TL1820MVS	237
60TL1860MVOP	239
60TL1870MVOP	238
60TL1875MVOP	239
60TL1890MVOP	238
60TL2058MVN	236
60TL2059MVN	236
60TL3500MVS	237
60TL4001MVN	233
60TL4002MVD	233
60TL4002MVN	233
60TL8350MVCB	237
60TL8370MVNCA	235
60TL8520MVS	241
60TLLED2044MV30BD	213
60TLLED2044MV30ND	213
60YD221MVB	80
60YD221MVN	80
60YD4001MVB	74
60YD4001MVN	74
60YD4027MVB	76
60YD4027MVN	76
60YDR1068MVB	76
60YS390MVB	92
60YS390MVN	92
60YS391MVB	106
60YS391MVN	106
60YSN368LMVB	107
60YSN368LMVN	107
60YSN368LMVS	107
60YSN378LMVB	107
60YSN378LMVS	107
60YSN4020MVB	106
60YSN4024MVB	106
60YSN4024MVN	106
65LHBGLED65MVN	262
6A19LEDHE30MV200	417
6A19LEDHE65MV200	417
6CTLLED8377MV30N	138
6DA19LEDF30VC90	428
6DA19LEDF65VC90	428
6DA19LEDFB30VC90	428
6DA19LEDFB65VC90	428
6DA19LEDFF30VC90	428
6DA19LEDFF65VC90	428
6DCLED16FL22VCT	439
6DG9LED30V360	409
6DGLED13FL22VCT	439
6DGLED14FL22VCT	439
6DGLED17FL22VCT	439
6DPTLLED371MV30GN	97
6DPTLLED371MV40GN	97
6DTLLED2056MV30B	211
6DTLLED2056MV30N	211
6DYDLED371MV30GN	94
6DYDLED371MV40GN	94
6DYSNLED371MV30GN	90
6DYSNLED371MV40GN	90
6EICDLED30MV180	415
6EICDLED65MV180	415
6EMLED90MV65B	396
6FTLLED012V30N	280
6GU10LEDAMV35	446
6GU10LEDLLAZMV35	446
6GU10LEDLLVEMV35	446
6GU10LLED40MV36	408
6HLED1167MV30N	320
6HLED423MV30N	322
6HLED772MV30N	354
6HLED941MV30N	383
6HLED951MV30N	319
6LVCLED894MV30B	103
6LVCLED894MV30N	103
6MR16LEDAMV35	446
6MR16LEDLLAZMV35	446
6MR16LEDLLVEMV35	446
6MR16LLED40MV36	407
6PAR20LED30MV25	412
6PAR20LED65MV25	412
6PTLLEDC30MVB	205
6PTLLEDC30MVN	205
6PTLLEDC65MVB	205
6PTLLEDC65MVN	205
6PTLLEDR30MVB	204
6PTLLEDR30MVN	204
6PTLLEDR65MVB	204
6PTLLEDR65MVN	204
6SOLLED30VCD65B	289
6SOLLED30VCD65N	289
6TL1102MVS	238
6TLLED187MV30AT	226
6TLLED2026MV30N	224
6YDLED3162MV30B	59
6YDLED3162MV30N	59
6YDLED3162MVNTCW	36
6YDLED430MV30B	68
6YDLED430MV40B	68
6YDLED430MV65B	68
6YDLED430PMV30B	69
6YDLED430PMV40B	69
6YDLED430PMV65B	69
6YDLED431MV30B	72
6YDLED431MV65B	72
6YDLED431PMV30B	73
6YDLED431PMV65B	73
6YDLED433AMV30B	67
6YDLED433AMV40B	67
6YDLED433AMV65B	67
6YDLED434AMV30B	71
6YDLED434AMV65B	71
6YDLEDHE016MV30B	56
6YDLEDHE016MV30N	56
6YDLEDHE016MV40B	56
6YDLEDHE016MV40N	56
6YDLEDHE016MV65B	56
6YDLEDHE016MV65N	56
720CTL8192MVN	160
75YS397MVB	93
75YS397MVN	93
75YS398MVB	107
75YS398MVN	107
78TIRLED30DC5M	130
79TIRLED65DC5M	130
7A19LEDF27V360	429
7A19LEDF65V360	429
7A19LEDMV200TCW	34
7CTLLED409MV30NR	139
7CTLLED8379MV30CH	147
7CTLLED8387MV30CHN	149
7DPAR20LED30V40	412
7DTLLED2057MV30N	210
7EMLED45MV65B	396
7FLCLED02MVCCTB	114
7G90LEDFT27VH	441
7HLED267MV30N	363
7LVCLED005MV30B	102
7LVCLED005MV30N	102
7SOLLED19DCCCN	292
7SOLLED19VCD30G	289
7TLLED2034MV30CH	224
7YDLED1096MV30B	58
7YDLED1096MV30N	58
7YDLED114MV30B	54
7YDLED114MV30BD	54
7YDLED114MV30BP	54
7YDLED114MV30N	54
7YDLED114MV30ND	54
7YDLED114MV30NP	54
7YDLED114MV65B	54
7YDLED114MV65BD	54
7YDLED114MV65BP	54
7YDLED114MV65N	54
7YDLED114MV65ND	54
7YDLED114MV65NP	54
7YDLED155MV30B	53
7YDLED155MV30D	53
7YDLED155MV30N	53
7YDLED155MV65B	53
7YDLED155MV65N	53
7YDLED156MV30B	53
7YDLED156MV30N	53
7YDLED156MV65B	53
7YDLED156MV65N	53
7YDLED157MV30B	51
7YDLED158MV30B	51
7YDLED3163MV30B	59
7YDLED3163MV30N	59
7YSNLED005MV30B	91
7YSNLED005MV30N	91
7YSNLED012MVBTCW	38
7YSNLED012MVNTCW	38
80FLCPLED117MV40B	118
80FLCPLED117MV65B	118
80LHBGLED65MVN	262
80SOLLED131VCD65N	304
8A19LEDMV200TCRGBW	34
8CTLLED159MV30CR	139
8CTLLED174MV30B	146
8CTLLED174MV30N	146
8CTLLED1951MV30CRN	154
8CTLLED209MV30NCT	145
8CTLLED8304MV30BD	144
8CTLLED8304MV30ND	144
8CTLLED8394MV30B	136
8CTLLED8394MV30D	136
8CTLLED8394MV30N	136
8CTLLED8395MV30B	141
8CTLLED8395MV30D	141
8CTLLED8395MV30N	141
8CTLLED8397MV30ND	136
8DA19LEDFF30VC80	430
8DA19LEDFF30VC90	430
8DA19LEDFF65VC80	430
8DA19LEDFF65VC90	430
8DTLLED2060MV30B	218
8DTLLED2060MV30D	218
8DTLLED2060MV30N	218
8DTLLED409MV30NR	213
8FTLLED015MV30N	329
8FTLLED016MV30N	329
8FTLLED8210MV30N	328
8FTLLED8211MV30N	281
8FTLLED8220MV30CN	279
8G95LED30MV220	416
8G95LED65MV220	416
8HLED1180MV30N	314
8HLED1181MV30N	314
8HLED1184MV30N	316
8HLED1195MV30N	313
8HLED1948MV30N	318
8HLED1949MV30N	318
8HLED208V30N	325
8HLED376MV30N	313
8HLED751MV30N	364
8HLED753MV30N	362
8HLED807CV30G	382
8HLED807CV30N	382
8HLED954MV30N	313
8HLED955MV30N	329
8HLED956MV30N	330
8HLED957MV30N	329
8HLED958V30N	348
8HLED959MV30N	328
8PAR30LED30MV25	413
8PAR30LED65MV25	413
8PTLLED259MV30B	99
8PTLLED259MV30N	99
8SOLLED135VCD65N	303
8SOLLED31VCD65N	291
8SOLLED40DC30N	290
8SOLLED48DC30N	290
8T5LED60V40C	426
8T5LED60V65C	426
8TLLED159MV30CRT	226
8TLLED2047MV30B	229
8TLLED2047MV30D	229
8TLLED2047MV30N	229
8TLLED2053MV30ND	227
8TLLED410MVCCN	232
8YDLED1095MV30B	50
8YDLED1095MV30N	50
8YDLED1500EPMV30BL	70
8YDLED1500EPMV65BL	70
8YDLED433AMV30B	67
8YDLED433AMV40B	67
8YDLED433AMV65B	67
8YDLED434AMV30B	71
8YDLED434AMV65B	71
90YS395MVB	93
90YS395MVN	93
90YS399MVB	93
90YS399MVN	93
A19D-LEDF/001/27	429
A19D-LEDF/002/27	429
A19-LED/005/30	418
A19-LED/005/65	418
A19-LED/007/30	417
A19-LED/007/65	417
A19-LED/010/30	417
A19-LED/010/65	417
A19-LED/012/30	417
A19-LED/012/65	417
A19SB-LED/001/30	417
A40PANLED	246
AC7018B	353
AC7018B	356
AC7018B	363
AC7018B	384
AC7600C	353
AC7600C	356
AC7600C	363
ACA3P8M1	130
ACA3P8M2	130
ACB2P8M	130
ACB3P8M	130
ACB4P8M	130
ACB5P10M	130
ACOA2P10M1	130
ACOA2P10M2	130
ACOA2P8M1	130
ACOA2P8M2	130
ACOB2P10M	130
ADLFCLEDCAB	124
ADLFCLEDCAN	124
ADLFCLEDCHB	124
ADLFCLEDCHN	124
ADLFCLEDCLB	124
ADLFCLEDCLN	124
ADLFCLEDCSB	124
ADLFCLEDCSN	124
ALFCLED1286B	253
ALFCLED1286N	253
ALFCLED1286S	253
ALFCLEDMVS	256
CAMEXSOL4VCDTCW	23
CAMEXT111TVDTCW	22
CAMEXTF5SMVTCW	22
CAMEXTF8SMVTCW	21
CAMS6SVCDTCW	21
CICEPL08VCDTCW	20
CIE202VCDTCW-BD	20
CTL-7430/S	183
CTL-7432/B	176
CTL-7432/N	176
CTL-8070/S	184
CTL-8100/S	183
CTLLED-152/30/B	146
CTLLED-152/30/N	146
EIC27D-LEDF001/27	433
EICE12-LED/4W/30	415
EICE12-LED/4W/65	415
EICE14-LED/4W/30	415
EICE14-LED/4W/65	415
EICE27-LED/4W/30	415
EICE27-LED/4W/65	415
EICMD-LED/6W/30	415
EICMD-LED/6W/65	415
ES-LED/501/G	389
ESLED-4002/F	388
ESLED-6500/ST	389
ETLLED-001/30/B	216
ETLLED-002/30/B	216
EXND-LED/001/30	406
EXNL-LED/001/30	406
EXN-SMDLED/3W/30	406
EXN-SMDLED/3W/65	406
FC-LEDRL/004/30/B	200
FC-LEDRL/004/30/R	200
FC-LEDRL/004/30/S	200
FC-LEDRL/004/65	200
FC-LEDRL/004/65/B	200
FC-LEDRL/004/65/R	200
FC-LEDRL/004/65/S	200
FFE27D-LEDF001/27	433
FLCLED-01/4W/40	115
FLCLED-02/7W/40	115
FLCLED-03/14W/40	115
FLCLED-04/20W/40	115
FLCP-LED/002/65/B	120
FLCP-LED/002/B	120
FLCP-LED/003/65/B	120
FTL-3000/BA	343
FTL-3200/BA	343
FTL-3300/BA	343
FTL-3330/BA	342
FTL-3340/BA	342
FTL-3420/S	342
FTL-3421/N	341
FTL-3422/N	343
FTL-3423/BA	341
FTL-3426/BA	282
FTL-3800/BA	343
FTL-3801/BA	284
FTL-4100/BA	343
FTL-4101/BA	284
FTL-4110/BA	342
FTL-6000/BA	344
FTL-6002/B	344
FTL-6002/CF	344
FTL-6002/N	344
FTL-6002D/B	345
FTL-6002D/N	345
FTL-6003/N	284
FTL-6005D/BA	344
FTL-7055/B	345
FTL-7055/N	345
FTL-7355/B	345
FTL-7355/CF	345
FTL-7355/N	345
FTL-7356/B	284
FTL-7356/CF	284
FTL-7356/N	284
FTL-8202/N	338
FTL-LED/007/30/N	330
FTL-LED/008/30/N	330
G45D-LEDF/001/27	431
G45D-LEDF/001/27F	431
G45E12-LED/4W/30	416
G45E12-LED/4W/65	416
G45E14-LED/4W/30	416
G45E14-LED/4W/65	416
G45E27-LED/4W/30	416
G45E27-LED/4W/65	416
G4-LED/02/30	410
G9D-LED/3W/30	409
G9-LED/2.5W/30	410
GU10D-LED/001/30	408
GU10-LED/3W/30H	408
GU10-LED/3W/65H	408
GU10-LED/5.5W/30	408
GU10-LED/5.5W/65	408
GU10L-LED/001/30	408

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ÍNDICE POR CÓDIGO

CÓDIGO	PÁG
GU10L-LED/001/65	408
GU10-SMDLED/3W/30	408
GU10-SMDLED/3W/65	408
GU10-SMDLED/3WRGB	447
H-1070/AN	336
H-1070/S	336
H-1075/AN	336
H-1075/S	336
H-1151/AN	335
H-1200/S	335
H-410/N	356
H-410/S	356
H-414/S	355
H-425/S	355
H-430/S	355
H-450/S	355
H-500/V	372
H-505/N	372
H-510/S	372
H-520/36W/CONTROL	372
H-520/3W/30	372
H-520/3W/RGB	372
H-600/S	377
H-605/N	377
H-605/S	377
H-615/NG	377
H-625/NG	377
H-625/S	377
H-651/S	377
H-715/NG	365
H-725/NG	365
H-750/V	365
H-750-V/N	365
H-780/CF	365
H-790/CF	365
H-800/B	336
H-800/S	336
H-810/B	336
H-810/S	336
H-820/CF	356
H-945/B	335
H-945/S	335
HEL-100W/65	449
HEL-100W/65-220	449
HEL-13W/27-T2	449
HEL-13W/65-T2	449
HEL-15W/65-T2	449
HEL-20W/65-T2	449
HEL-20W/BLB	449
HEL-23W/65-T2	449
HEL-26W/65-T2	449
HEL-65W/65	449
HFV-750/N	365
HFV-750-V/N	365
HFV-820/N	356
HLED-003/N/30	351
HLED-004/N/30	351
HLED-1051/30/G	318
HLED-1052/30/G	318
HLED-1105/S	326
HLED-1152/G	319
HLED-117/30/N	308
HLED-1178/30/G	316
HLED-201/N	325
HLED-202/30/N	324
HLED-204/7W/30/S	351
HLED-370/N	308
HLED-371/N	308
HLED-3W/S	375
HLED-402/7.5W/30/B	323
HLED-530/7.5W/30	372
HLED-530/7.5WRGB	372
HLED-640/5W/S	376
HLED-645/2W/S	376
HLED-646/3W/S	376
HLED-650/12W/30	376
HLED-650/6W/30	376
HLED-651/30	375
HLED-653/30	375
HLED-755/N	364
HLED-761/S	326
HLED-801/B	378
HLED-801/G	378
HLED-803/B	378
HLED-803/G	378
HLED-840	309
HLED-841	309
HLED-842/30/G	309
HLED-843/30/G	309
HLED-844/30/CR	326
HLED-845/30/CR	326
HLED-847/30/G	308
HLED-903/B	378
HLED-905/S	384
HLED-907/30/G	379
HLED-910/S	384
HLED-916/30/G	379
HLED-920/N	384
HLED-921/N	317
HLED-930/B	384
HLED-940/1W/30/S	375
HLED-941/30/B	383
HLED-960/S	376
HLED-961/30	375
JCDD-LED/3W/30	410
JDR-LED/6W/30	411
JDR-LED/6W/65	411
JINGUSBVCDTCW	21
KITA19CCTTCW3P	18
KITA19RGBTCW3P	18
LEDM-001/30	421
LEDM-001/40	421
LEDM-001/65	421
LHBM-LED/30/65	422
LHBM-LED/50/65	422
LT180136NA	400
LT8075N	401
LT8086G-2C	402
LT90200N	401
MR16D-LED/001/30	407
MR16-LED/3W/30H	407
MR16-LED/3W/65H	407
MR16-LED/5.5W/30	407
MR16-LED/5.5W/65	407
MR16L-LED/001/30	407
MR16L-LED/001/65	407
MR16-SMDLED/2.3WRO	447
MR16-SMDLED/3W/30	407
MR16-SMDLED/3W/65	407
MR16-SMDLED/3WAZ	447
MR16-SMDLED/3WRGB	447
MR16-SMDLED/3WVE	447
MRT43VDTCW	24
PAN-LED/40/40/S	246
PAN-LED/40/65/S	246
PAN-LED/60/40/S	248
PAN-LED-L/45/40/S	248
PFT-6004-3/CF	358
PFT-6004-3/N	358
PTL-1040/L	208
PTL-1040/S	208
PTL-1900/S	207
PTL-1925/S	207
PTL-1940/N	207
PTL-1950/S	208
PTL-5025/M	208
PTL-5050/S	207
PTL-8520/S	208
PTLELED/004/65/B	206
PTLLED/012/30	202
PTLLED/012/65	202
PTLLED-01RD/12W/65	202
PTLLED-01RD/15W/65	202
PTLLED-01RD/9W/30	202
PTLLED-01RD/9W/65	202
PTLLED-1010/65	203
PTLLED-1015/65	203
PTLLED-1020/30	203
PTLLED-1020/65	203
PTLLED-1110/40/B	272
PTLLED-1110/65/B	272
PTLLED-1120/40/B	272
PTLLED-1120/65/B	272
SIRH1VCDTCW	19
SLLED-11	331
SM03WVCDBTCW	19
SMC3AC3USBMVBTCW	27
SMC3AC3USBMVNTCW	27
SOLPAN3TC	22
SP203MVBTCW	25
SPJ11MVBTCW	25
SPMCJ9MVBNTCW	25
SS-050F/ST	213
SW02WDVCDBTCW	19
T30LEDE27TORPEDOAM	447
T5D120-LED/20W/30	426
T5D120-LED/20W/40	426
T5D120-LED/20W/65	426
T5D60-LED/10W/40	426
T5D60-LED/10W/65	426
T8F-LED240/36/65	425
T8T-LED240/36/65	425
TDSWI1MVBTCW	29
TDSWIM1MVBTCW	29
TDSWIM1MVNTCW	29
TDSWIVCDBTCW	29
TDSWIVCDNTCW	29
TL-1855/S	240
TL-1900/S	241
TL-2010/B	241
TL-2021/B	239
TL-2022/B	239
TL-5025/M	241
TLFLED-1010/S	222
TLLED-100/10W/30CR	230
TLLED-100/15W/30CR	230
TLLED-100/5W/30CR	230
TLLED-2030/S	213
TLLED-2042/B	213
TLLED-2051/N	211
TLLED-401/5.5W/30B	225
TLLED-402/7W/30B	232
TLLED-407/30/N	224
TLLED-500/6W/CR	224
TRA-50	449
TSWI1SPMVBTCW	28
TSWI1SPMVNTCW	28
TSWI1VCDBTCW	32
TSWI2SPMVBTCW	28
TSWI2SPMVNTCW	28
TSWI2TPP05MVBTCW	28
TSWI2VCDBTCW	32
TSWIM1MVBTCW	30
TSWIM1MVBTCWSN	30
TSWIM1MVNTCW	30
TSWIM1MVNTCWSN	30
TSWIM2MVBTCW	30
TSWIM2MVBTCWSN	30
TSWIM2MVNTCW	30
TSWIM2MVNTCWSN	30
TSWIM3MVBTCW	30
TSWIM3MVBTCWSN	30
TSWIM3MVNTCW	30
TSWIM3MVNTCWSN	30
TSWIMA1MVBTCW	31
TSWIMA1MVGTCW	31
TSWIMA1MVNTCW	31
TSWIMA2MVBTCW	31
TSWIMA2MVGTCW	31
TSWIMA2MVNTCW	31
TSWIMA3MVBTCW	31
TSWIMA3MVGTCW	31
TSWIMA3MVNTCW	31
WS17US2MVBTCZ	27
WS17US2MVNTCZ	27
WSUS2UMVBTCW	27
YD-1200/BL	82
YD-1200/ST	82
YD-140/B	82
YD-140/S	82
YD-220/B	80
YD-220/CR	80
YD-220/M	80
YD-220/N	80
YD-220/O	80
YD-220/S	80
YD-224/CE	81
YD-225/CE	81
YD-287/B	77
YD-330/B	79
YD-330/C	79
YD-330/CR	79
YD-330/LA	79
YD-330/N	79
YD-330/O	79
YD-330/S	79
YD-339/B	77
YD-341/B	78
YD-341/N	78
YD-345/B	78
YD-345/N	78
YD-345/O	78
YD-345/S	78
YD-360/B	78
YD-360/N	78
YD-360/S	78
YD-440	48
YD-441	48
YD-500-1/B	75
YD-500-3/B	75
YD-515/B	78
YD-515/S	78
YD-600/AL	81
YD-610/AL	81
YD-620/AL	81
YD-700-1/N	75
YD-700-2/N	75
YD-700-3/N	75
YD-905/B	77
YD-905/S	77
YDC-350/B	76
YDC-350/S	76
YDCLED-300/B	52
YDCLED-305/B	52
YDCLED-315/B	52
YDLED-101/08/30B	58
YDLED-101/30/B	83
YDLED-1500/30/BL	70
YDLED-1500/30/ST	70
YDLED-1500/65/BL	70
YDLED-1500/65/ST	70
YDLED-153/30/B	55
YDLED-153/65/B	55
YDLED-154/30/B	55
YDLED-154/65/B	55
YDLED-432/30	66
YDLED-432/40	66
YDLED-432/65	66
YDMLED-1508/30/BL	70
YDMLED-1508/30/ST	70
YDMLED-1508/65/BL	70
YDMLED-1508/65/ST	70
YS-100/B	93
YS-100/N	93
YS-100/S	93
YS-200/B	93
YS-200/N	93
YS-200/S	93
YS-I/B	93
YS-I/N	93
YS-I/S	93
YS-L/B	93
YS-L/N	93
YS-L/S	93
YSM100DN	87
YSM100N	87
YSM200DN	87
YSM200N	87
YSMCADN	88
YSMCAN	87
YSMCAS	87
YSMCEIN	88
YSMCEN	88
YSMCIN	87
YSMUMN	88
YSN-367L/B	92
YSN-367L/N	92
YSN-367L/S	92
YSNLED-007/30/B	101
YSNLED-007/30/N	101
YSNLED-012/B	91
YSNLED-012/N	91
YSNLED-013/B	91
YSNLED-013/N	91
YSNLED-367/B	91
YSNLED-367/N	91
YSNLED-368/B	105
YSNLED-368/N	105
YSNLED-368/S	105

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA



ÍNDICE POR NOMBRE

NOMBRE	PÁG
AACHEN II	314
AACHEN III	314
ABEBA	52
ABSOLUTNO I	369
ABSOLUTNO II	369
ACANTHUS	308
ACARI	78
ACCESORIO LARISA	256
ACERRA	78
ACRUX	247
ADANA	376
ADELAIDE	52
ADHIL	397
ADRIA I	84
AFFI	82
AGIKE	232
AGORA	178
AGORA II	178
AGRA	77
AHMEDABAD	48
AHMEDABAD I	48
AINALA I	64
AINALA II	64
AINALA III	64
AKABA	52
AKRIL I	152
AKRIL II	152
AKRIL III	152
AKRIL MURO I	226
AKRIL MURO III	226
AL MANAMA	308
AL MANAMA I	308
ALASIA I	76
ALBA	76
ALCOR	53
ALDERAMI I	57
ALDERAMI II	57
ALDERAMI III	57
ALDERAMI IV	57
ALEZIO	80
ALGEDI I	205
ALGEDI II	205
ALGEDI III	205
ALGEDI IV	205
ALGORA I	316
ALGORA II	316
ALICANTE	74
ALICANTE I	74
ALICANTE II	74
ALLEGRA	343
ALMODOVAR	356
ALNASI I	106
ALNITAK I	99
ALNITAK II	99
ALORA I	351
ALPHECCA	313
ALPHER	171
ALPINO	355
ALSCIA I	49

NOMBRE	PÁG
ALSCIA II	49
ALSHAIN	76
ALTAIR I	58
ALTAMIRA	355
ALTAR ARBOTANTE	234
ALTER I	339
ALTER III	282
ALUDRA	145
AMADIO	106
AMANSI I	303
AMANSI II	303
AMANSI III	303
AMANSI IV	303
AMELIA	77
AMPUS	120
AMSTERDAM	355
ANADOLU	321
ANDORA	79
ANDROMEDA	324
ANDROMEDA II	324
ANDROMEDA III	324
ANELLI	155
ANELLO I	315
ANELLO II	349
ANKAA I	204
ANKAA II	204
ANKAA III	204
ANKAA IV	204
ANKARA	355
ANSER	200
ANSER I	200
ANSER II	200
ANSER III	200
ANSHAN	378
ANSHAN I	378
ANTEN I	354
ANTEN II	354
ANTEQUERA	356
ANTEQUERA I	356
ANTILAE	348
ANTLIA	324
ANTONELLA	341
ANYAMA	376
ANZIO	77
APRICA	78
ARBOREA	309
ARCO	75
ARCO I	75
ARIETIS	314
ARNEB I	179
ARNEB II	179
ARWADY	389
ASHLESHA	100
ASHLESHA I	100
ASPIDISKE	389
ASTER	301
ASTEROPE	100
ASTEROPE I	100
ASTI	78

NOMBRE	PÁG
ATAKORA	335
ATENEA	167
ATHEBYNE	389
ATIA	162
ATIK I	62
ATIK II	62
ATIK II SMART	37
ATIK III	62
ATIK IV	62
AUCKLAND	376
AUREAL	153
AURIGA	338
AURORA I	161
AURORA II	161
AUSTRAL	202
AUVA	176
AUVA III	176
AVIOR	378
AVOIR	92
AVOIR I	106
AWARE	19
AXOLO I	224
AZELFA	219
AZMIDI II	246
BACO	365
BACO I	365
BADALONA	358
BADESI	81
BAEK	295
BALLABIA	81
BALME I	81
BAMIO	184
BAMIRA	183
BAN	307
BANDE CCT	128
BANDE RGB	131
BANDE RGB II	131
BANGO I	310
BANGO II	310
BANGO III	310
BARATI	376
BARCELO	111
BARCELO I	111
BARI	76
BARNARD	253
BAVENO	107
BEACON SMART	40
BEAM SMART	33
BEAM SMART RGB	33
BEID I	91
BEID II	102
BEJAR	111
BEJAR II	111
BELEL I	140
BELEL II	140
BELENOS	156
BELFORT	93
BELFORTI I	107
BELLA I	213

ÍNDICE POR NOMBRE

NOMBRE	PÁG
BELLAGIO	107
BELLAGIO I	92
BELLIZI	93
BELLUM	313
BERNA	180
BETULA	309
BHARANI	379
BIDA I	289
BIDA II	298
BILAR	365
BILAR I	365
BILBAO	365
BILBAO I	365
BILBAO III	365
BILBAO IV	365
BILBAU I	364
BILD I	228
BILD II	228
BITELLO	107
BIXA	338
BOITE	313
BOLCA I	290
BOLCA II	290
BOLHA	201
BOLOGNIA	112
BOLOGNIA II	112
BONFIRE CIRCULAR	362
BONFIRE SQUARE	362
BOYERO	91
BRACCIO	210
BREME	93
BRIGHT SMART F	34
BRIGHT SMART T	34
BRIGHTON IX	72
BRIGHTON VI	72
BRIGHTON VII	72
BRIGHTON VIII	72
BRONZE CEILING I	283
BRONZE CEILING II	283
BRONZE FLOOR I	377
BRONZE FLOOR II	377
BRONZE STAKE I	363
BRONZE STAKE II	356
BRONZE STAKE III	365
BRONZE STAKE IV	356
BRONZE STAKE V	353
BRONZE STEP	384
BRONZE WALL	336
BRUSELAS	112
BRUSELAS I	112
BUBUP	148
BUCARAMANGA IX	68
BUCARAMANGA VI	68
BUCARAMANGA VII	68
BUCARAMANGA VII SMART	37
BUCARAMANGA VIII	68
BUCARAMANGA X	68
BULB SMART RGB	35
BULB SMART T	35
BUNA	148
BUNDA	213
CAELUM	105
CALGARY	375
CALICUT	376
CALICUT I	376
CALISTO	325
CAMELO	295
CAMPER	402
CANCRI	224
CANDEA I	136
CANDEA II	227
CANDEA III	227
CAPELA I	119
CAPELLA	120
CAPELLA III	119
CARTER	154
CASPE I	384
CASTELO I	384
CASTILLO	384
CEFEO	317
CEFEO II	317
CEIBO	156
CELAENO I	160
CELAENO II	160
CERDEÑA	384
CERDEÑA I	384
CERES	375
CETI	379
CHAIN II	402
CHAMUK	192
CHECHIA	192
CHICAGO	372
CHICAGO I	372
CHORT	311
CHUBU I	226
CHUBU II	226
CINCEL	314
CIOTOLA I	174
CIOTOLA II	174
CITALA	196
CLARTE I	302
CLAUDIO	320
CLAVIRA	380
CLEEÍA	239
CLEEÍA II	239
CLOCHE I	329
CLOCHE II	330
CLOCHE III	328
COCIBOLA I	196
COIMBRA	377
COLORS SMART	34
COLUMBA I	163
COLUMBA II	163
COLUMBA III	235
COLUMBUS	206
COLUMBUS II	247
COMA	348
COMPAS LINEA	109
COMPAS REDONDO	109
COMPAS SPOT	109
CONSTANZA	377
CONSTANZA I	377
CONTROLADOR PARA LUMINARIO	372
COPEINA	318
COPEINA I	318
COPERNICUS	290
CORONA I	304
CORONA II	304
CORONA III	304
CORONA IV	304
CREATOR IV	29
CREATOR M I	30
CREATOR M II	30
CREATOR M III	30
CREATOR M IV	29
CREATOR MSN I	30
CREATOR MSN II	30
CREATOR MSN III	30
CRUCIS	322
CRUX	325
CRUX II	325
CUENCA	377
CUENCA I	377
CUENCA III	377
CUENCA IV	374
CUENCA V	374
CUJAM I	194
CUJAM II	194
CUNCA	145
CYNARA	216
CYNARA II	216
CYNARO II	216
CYRANO	216
DACH	195
DAFNE I	166
DALIM	297
DAROCA I	377
DECKE I	197
DECKE II	197
DECKEN ROUND I	67
DECKEN ROUND II	67
DECKEN ROUND III	67
DECKEN ROUND IV	67
DECKEN SQUARE I	71
DECKEN SQUARE II	71
DECKEN SQUARE III	71
DECKEN SQUARE IV	71
DELPHINUS I	211
DENEVA	58
DENIA	372
DEXOR I	263
DEXOR II	263
DEXOR III	263
DIADEM IV	161
DIJON	372
DILUMIA I	165
DILUMIA II	165
DIMURA I	211
DIMURA II	211
DINGO I	118
DINGO II	118
DIONE II	237
DISQUE I	329
DISQUE II	348
DIVALA I	221
DIVALA II	221
DIYA II	230
DIYA III	230
DOFIDA	266
DOMBA	118
DOMUS I	246
DOMUS II	248
DOMUS II SMART	39
DOMUS III	248
DOMUS IV	246
DOMUS IV SMART	39
DRACO	350
DRACO II	350
DRIVER 100	88
DRIVER 200	88
DRIVER 60	88
DUBHE II	255
EDULIS	326
EFFLUX	27
EIRENE	178
ELARA I	272
ELARA II	272
ELARA III	272
ELBA	291
ELISIUM I	77
ELISIUM II	77
ENCKE	326
ENIF	81
ENIF I	81
ENSUI	177
EPSILON	146
EPSILON SMART	38
ESCALONA	372
ESFERIS	383
ESPEJO III	389
ESTOCOLMO I	389
EYESHOT	22
FAIXA	129
FANG	311
FAWARIS	252
FELIS	148
FERETTO	58
FESTON	278
FEZ	238
FIELD SMART	21
FILOS	237
FIRENZE	240
FLASH SMART	33
FLASH SMART RGB	33
FLAVUS	326
FLEGETONTE I	139
FLEGETONTE II	139
FLEX	40
FLORENCIA	238
FOCUS I	91
FOCUS II	102
FOGGIA	240
FONTANA	224
FORAMEN I	50
FORAMEN V	50
FORAMEN VI	50
FORCE	25
FORIO I	241
FORLI	208
FORLI I	241
FORNAX	357
FOSHAN	208
FRAME CREATOR I	31
FRAME CREATOR II	31
FRAME CREATOR III	31
FRANCFORT	241
FRANZ	289
FREISING	213
FREYRE I	230
FREYRE II	230
FREYRE III	230
FUJIAN	232
FULGRA A	168
FULGRA H	168
FUMARA	149
FUMATURA I	151
FUMATURA II	151
FUMATURA III	151
FUMATURA IV	151
FURUD	311
FURUD II	312
FUYU	225
GAUNT	240
GENNE	162
GENOVA	239
GERRO I	136
GERRO II	231
GIARRE	237
GIBRALTAR	239
GIDI	314
GIEDI	282
GIENNAH	224
GIRONA	237
GLARE SMART F	34
GLARE SMART T	34
GLEAM I	32
GLEAM II	32
GLEAM IV	29
GLOAS I	175
GLOAS II	175
GLOBE SMART A	35
GLOBE SMART RGB	35
GLOW SMART	34
GOIANIA	234
GOMEA	291
GOMEISA I	233
GOMEISA II	233
GOMEISA III	233
GOMIRA	292
GRAS I	363
GRAS II	363
GRUIS	225
GUCHE I	170
GUCHE II	170
GUDJA	196
GUMALA	211
GUNITE I	329
GUNITE II	329
HADEUS II	140
HALLEY	91
HALLEY I	91
HALLEY I SMART	38
HALLEY SMART	38
HALLO IV	130
HALLO V	130
HALLO VI	130
HALO AM	132
HALO AZ	132
HALO I	129
HALO II	130
HALO III	130
HALO RGB	131
HALO RO	132
HALO VE	132
HAMAL	301
HAN II	105
HAYIT	322
HEDERA	330
HELIARA I	165
HELIARA II	165
HELVETIOS I	144
HELVETIOS II	144
HEZE I	282
HIGH EFFICIENCY YD10	56
HIGH EFFICIENCY YD10 CCT	65
HIGH EFFICIENCY YD4	56
HIGH EFFICIENCY YD6	56
HIVE PTL I	97
HIVE PTL II	97
HIVE PTL III	97
HIVE YD I	94
HIVE YD II	94
HIVE YD III	94
HIVE YSN I	90
HIVE YSN II	90
HIVE YSN III	90
HOGA	166
HOGGAR	322
HOMAM	164
HORNA	300
HOROLOGIUM	357
HUMBRA I	162
HUMBRA II	162
HUNA	169
HYADUM	308
HYGIEA	249
IBIZA	202
IBIZA I	202
IBIZA II	202
ILIAKO	290
IMAI I	191
IMAI II	189
IMAI III	190
INDOOR SMART STRIP	41
INDURA I	391
INDURA II	391
INDURA III	391
INDUS	91
INDUS I	91
INDUS II	392
INDUS III	392
INTAN I	300
INTAN II	300
INTENSITY	25
INTERCRUS	389
IOTA	50
IRENA I	164
IRENA II	164
IRLANDA	207
ISALNDIA	208
ITONDA	213
IUENA	207
JABBA	171
JARAS I	281
JARAS II	328
JINGLE	21
JISHU	172
JOHAN	291
JOINT	25
JULIETA	280
KAITOS	153
KAMUY	66
KAUS I	326
KAVE I	382
KAVE IV	382
KAVE V	379
KEENYA I	307
KEENYA II	307
KIT ILUMINACIÓN SMART CCT	18
KIT ILUMINACIÓN SMART RGB	18
KITAL III	173
KITALPHA	322
KLAYN I	381
KLAYN II	381
KLYNE I	381
KLYNE II	381
KOIT	290
KORIT	292
KRAZ	364
LACERTA	272
LACERTA I	272
LARISA II	256

NOMBRE	PÁG
LATINA I	207
LAZIO	207
LEBRELES I	333
LEBRELES II	353
LECTIO	212
LEDA II	119
LEGNO	199
LENO III	208
LEO I	136
LEO II	218
LERIDA	184
LERNA	225
LHB COLOR SMART	35
LIBRA LINEA	108
LIBRA RIEL	92
LIBRA SPOT	108
LIESMA	362
LION	222
LORETO	183
LUCCA	184
LUCIDA I	59
LUCIDA II	59
LUCIDA II SMART	36
LUCIDA III	59
LUCIDA IV	59
LUCIDA IV SMART	36
LUCIS I	63
LUCIS II	63
LUCIS III	63
LUFON STAND	349
LUFON WALL	332
LUMUS	388
LUPI II	222
LUSITANIA	320
LUSTER SMART F	34
LUSTER SMART T	34
LYNX I	364
LYNX II	364
LYNX III	364
MACONDO I	63
MACONDO II	63
MAGNET RIEL 100	87
MAGNET RIEL 200	87
MAGNET SPOT AJUST I	86
MAGNET SPOT AJUST II	86
MAGNET SPOT I	86
MAGNET SUSPEND CIL I	86
MAGNET SUSPEND CIL II	86
MAGNET SUSPEND CONE I	86
MAGO I	51
MAGO II	51
MAGO III	51
MAHAS I	154
MAHAS II	154
MAIA I	235
MAIA II	167
MALMOK I	327
MALMOK III	327
MARE	208
MARE I	241
MARFIK	199
MARFIK II	196
MARGA	362
MARMORA	197
MARO	98
MARUK	182
MARUK II	182
MARUK III	182
MASSA	183
MATRI	213
MAZALA	137
MEBSUTA I	396
MEBSUTA II	396
MEBSUTA III	396
MECH	260
MELSI	238
MENEN I	250
MENKAR	54
MEROPE I	396
MEROPE II	396
MINERVA	167
MIRAM I	51
MIRAM II	51
MIRAM III	51
MOC I	262
MOC II	262
MOC III	262
MOMO	375
MONTISI III	249
MONTISI V	250
MONTOYA II	250
MOORE	319
MORIAH	311
MURI I	307
MURI II	307
MUSCA	146
MYACH I	281
MYACH II	328
NADI	70
NAGOYA II	254
NANCHONG	75
NANCHONG I	75
NANCHONG II	75
NAOS	55
NAOS I	55
NARBONA	82
NARELLA	236
NASHIRA II	206
NASHIRA III	206
NAYRA	98
NEIVA II	255
NEIVA III	255
NENQUE I	273
NENQUE II	273
NIKA I	212
NIKA II	212
NINFA	83
NOLIA	236
NOVA	66
NOVA I	66
NOVA SMART	37
OBELIX III	351
OBELIX IV	351
OBELIX V	351
OFELIA	289
OKAB I	274
OKAB II	274
OLMO	70
OPEN ALERT	19
OPORTO II	261
OPORTO IV	261
OPORTO VI	261
ORBIX	375
OREMBURGO IV	249
OREMBURGO V	249
OSIER	185
OUTDOOR SMART STRIP	41
OXALIS	330
POWERTOUCH	28
PADANG	203
PADANG I	203
PADANG II	203
PAGLIA I	185
PAGLIA II	185
PAIKA I	317
PAIKA II	348
PARUMELO	319
PEANUT SMART	33
PEKIN V	115
PEKIN VI	115
PEKIN VII	115
PEKIN VIII	115
PERDITA	289
PERSEIDA	319
PETRA	343
PICTOR I	352
PICTOR II	357
PILLOLA I	318
PILLOLA II	318
PINCOYA	50
PING	101
PIPOL I	340
PIPOL III	340
PIPOL IV	352
PIRQA	307
PM BRIGHTON IX	73
PM BRIGHTON VI	73
PM BRIGHTON VII	73
PM BRIGHTON VIII	73
PM BUCARAMANGA IX	69
PM BUCARAMANGA VI	69
PM BUCARAMANGA VII	69
PM BUCARAMANGA VIII	69
POLIS I	350
POLIS II	350
POLLUX	101
POLOSA CC10	288
POLOSA CC5	288
POLOSA RGB10	288
POLOSA RGB5	288
POPA RIEL	92
PORTIA	299
PORTIA II	299
PORVOO	222
POTENCA II	262
POTOLO I	194
POTOLO II	199
POWER CORD	27
POWER CREATOR I	28
POWER CREATOR II	28
POZNA	342
PRATO I	150
PRATO II	231
PRATO III	150
PRIOR	296
PROCYON	316
PROMETEO	360
QUILLA LINEA	110
QUILLA REDONDO	110
QUILLA SPOT	110
RADICE	186
RAMOR	181
RAMPU	192
RAN I	179
RAN II	179
RANGER SMART	22
RAUCH	335
RAVENNE	309
RAWENNA	309
REGOLA I	117
REGOLA II	117
REGOLA III	117
REGULUS	53
REGULUS	53
REVENNA	342
RIGEL	80
RIGHELLO I	117
RIGHELLO II	117
ROCCA	343
RONDA	343
RONDA I	284
ROTAN I CUT	97
ROTAN I DIRECT	97
ROTAN I FULL	97
ROTAN II CUT	49
ROTAN II DIRECT	49
ROTAN II FULL	49
ROTAN III SPOT	95
ROTAN IV SPOT	95
ROTAN V SPOT	95
ROTAN VI LONG	95
ROTIN	185
RUBIDEA II	114
RUBIDEA III	114
RUBIDEA IV	114
RUNDES	277
RUSO	342
RUTA	375
S M A R T M E S H	24
SABINO	344
SAFE LOCK	20
SALERMO	344
SALERMO I	345
SAN JUAN I	344
SAN REMO	345
SANTIAGO	284
SARAJEVO	342
SECUNDA I	265
SECUNDA II	265
SECUNDA III	265
SEGOVIA	343
SEPTANS I	331
SEPTANS II	280
SESTUS	159
SEXTANS I	98
SEXTANS II	96
SHAMA I	367
SHAMA II	367
SHAMA III	367
SHAMA IV	367
SHAMA IV AMBAR	366
SHAMA V	368
SHAMA V AMBAR	366
SHAMA VI	368
SHAMA VII	368
SHAMA VIII	368
SHAMSI	293
SHAMSI II	293
SHEPABLE STRIPE	42
SIENA	345
SIENA II	284
SIGHT	21
SIRIO	341
SLIM 12	124
SLIM 18	124
SLIM 24	123
SLIM 36	123
SLIM 48	123
SMART ALARM	19
SOFFITO SMART	39
SOLARIUM	77
SOLEI I	291
SOLVIA	197
SONKRA	293
SONNE I	293
SONNE II	297
SOSTRE	196
SPATHI	260
SPECTRUM	317
SPICA	341
SPINA ROUND	216
SPINA SQUARE	216
SPOK	167
STATIC	27
STEAM	83
STEKLO	145
STRIBOR	313
SUBRA	289
SUHAIL	360
SUN WATCHER	23
SUNPOWER SMART	22
SUPERBA I	383
SUPERBA II	383
TABIT	309
TAIKA	364
TANIA I	308
TANIA II	308
TARAZED	254
TAULA	400
TEGMINE ROUND	275
TEGMINE SQUARE	275
TENJO	195
TERME	343
TERME I	284
TESIA	318
TESTA	401
TESTA III	401
TEVEL	388
TIAKI	321
TILDA	298
TIMIR	388
TISLI I	279
TISLI II	279
TITA I	328
TITA II	281
TITAWIN	317
TOIT	195
TOJIL I	116
TOJIL II	116
TOLEDO	336
TOLEDO I	336
TOLIMAN	143
TOMEI I	147
TOMEI II	224
TOMEI III	147
TOULON	335
TOULON III	335
TRESSE	186
TUIREN I	101
TUIREN II	96
TUPA	143
TUPIN I	325
TUPIN II	325
TUPIN III	325
TURIN	336
TURIN I	336
TURO	352
TUTTLE	324
TV SMART STRIP	24
UKDA	201
UKUL I	333
UKUL II	333
UKUL III	353
UMBRIEL	374
UNBUB	310
UNDERA	223
UNUR	157
URANIUM I	48
URANIUM II	48
URBINO	335
URSA	207
URUK	333
VALETA	331
VEGA II	340
VEGA III	340
VEGA IV	340
VENATI	118
VERRE I	138
VERRE II	138
VETRO I	139
VETRO II	139
VICENZA II	331
VIDEO SAFE LOCK	20
VIGIA	397
VIMINI	186
VIRGIS I	141
VIRGIS II	229
VITORIO II	331
VOLANS I	66
VOTIVA I	220
VOTIVA II	220
WAND	316
WAND SOLAR	294
WASAT	254
WAZ	289
WAZN	153
WEZEN	320
WORKLIGHT	401
XAMI	290
XIHE	157
ZAVI I	142
ZAVI II	142
ZIGONG	323
ZINNER	326
ZOLBENE I	299
ZOLBENE II	299
ZOLBENE III	299
ZOSMA	206
ZUBENE I	219
ZUBENE II	219
ZUBENE III	103
ZUBENE IV	103
ZUBENE V	156
ZUBENE VI	146
ZYRA	223


COMI
13


Tu Espacio
Tu Control
NECT
tecnolite
CONNECT

tecnolite® CONNECT

HOGAR DULCE HOGAR
I N T E L I G E N T E

IMAGINA COMENZAR EL DÍA CON TU ALARMA, UNA VOZ ANUNCIANDO EL PRONÓSTICO DEL DÍA, LA LUZ DE TU HABITACIÓN ENCENDIÉNDOSE POCO A POCO Y DESPUÉS LA CAFETERA PREPARANDO EL PRIMER CAFÉ DEL DÍA.
TODO ESTO SIN MOVER UN DEDO

EMPIEZA A VIVIR LA EXPERIENCIA

ESCANÉAME

Visita Tecnolite.mx

ESCANÉAME

Mira los videos



Tecnolite Connect es una línea de productos inteligentes controlados vía WIFI y por una aplicación fácil y sencilla, para que puedas monitorear lo que pasa en tu hogar o negocio dentro o fuera del mismo.

Compatible con más de 50 mil productos en el mercado, la APP de Tecnolite Connect controla, crea escenas y automatiza tus espacios para vivir con mayor seguridad y comodidad.

TOMA TODO EL CONTROL

MULTI USUARIO (NIVELES DE PERMISO)
Cualquiera puede tener el control. No necesitas configurar el sistema de nuevo y puede ser solamente por el tiempo que tú decidas.

PROGRAMACIÓN
Automatización de acuerdo a tus necesidades. ¡Sal sin preocupaciones! Activa tus dispositivos o escenas los días que tu quieras o activa las luces en horarios específicos para que parezca que tu casa está habitada mientras no estás.

MULTI UBICACIÓN
No importa en cuántos lugares hayas instalado los dispositivos Tecnolite Connect (tu casa, la oficina, el negocio...) contrólalo todo mediante una sola aplicación y un solo perfil.

AHORRO DE ENERGÍA
Los dispositivos son de bajo consumo de energía por lo que las baterías durarán mucho tiempo. Las luminarias tienen tecnología LED y control de intensidad de 0 a 100%, tu consumo de electricidad será menor.

RECIBE NOTIFICACIONES
Tus dispositivos te avisarán, por medio de notificaciones a tu smartphone, cualquier tipo de evento, movimiento o alerta que esté ocurriendo en tu espacio.

MODO VACACIONES
¡Sal sin procupaciones! Configura tus luces para que parezca que tu casa está habitada mientras no te encuentres en ella; activa tus sensores, alarma y cámaras para proteger y monitorear todo lo que pasa dentro y fuera.

ACCESIBILIDAD REMOTA
La APP Tecnolite Connect da accesibilidad remota desde cualquier parte del mundo; así puedes prender, activar, monitorear, modificar o apagar los dispositivos en el momento que tú desees.

SOPORTE TÉCNICO
Nosotros te damos el soporte y te ayudamos con tus dudas de instalación.
Llámanos 800 777 lite (5483) opción 5
WhatsApp: 33 1409 9052

CUANDO QUIERAS, DESDE DONDE SEA

Tecnolite Connect tiene para ti una gama de productos que te brindará la mejor experiencia de un hogar inteligente. Toma el control y deja que tus dispositivos hagan lo que tu quieras y más.

CONTROL APP

Controla el sistema desde una aplicación gratuita y muy fácil de usar, que se descarga en tu teléfono celular o tableta (disponible en Apple Store y Play Store) en tu idioma.

DESCARGA LA **APP**

Download on the App Store


Available on the Google Play

TECNOLOGÍA WIRELESS WIFI

- No necesita cables, ni ninguna instalación especial.
- Instálalo en 30 segundos.

CONTROL POR VOZ

Una vez configurado el sistema puedes controlar lo que ocurre en tu hogar o negocio, sólo pídelo. Activa, arma, enciende, apaga, atenúa con un simple comando de voz a través de Alexa, Google Home o atajos de Siri.

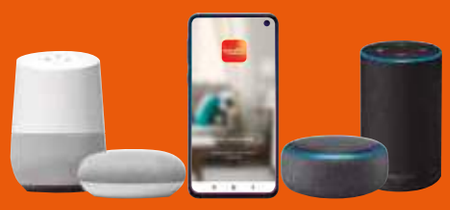


Compatible con: Google Assistant | amazon alexa | Siri Shortcuts

Amazon, Alexa y todos sus logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Google y todos sus logotipos relacionadas son una marca registrada de Google LLC. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

CREA ESCENAS

Crea momentos perfectos con tus dispositivos para que interactúen como tu quieras y hacer tu vida increíble; como una escena de “Buenos días” que encenderá tus luces poco a poco al sonar tu despertador.

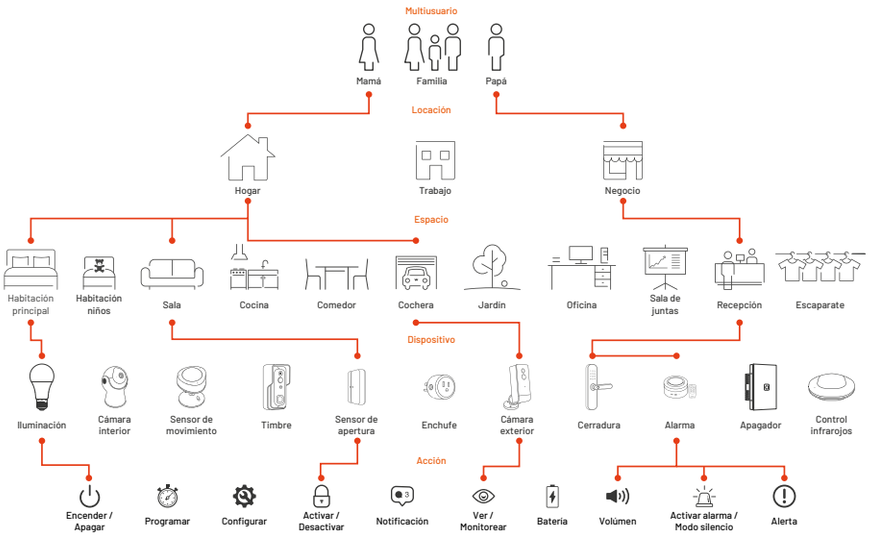

EL CONTROL DE LO QUE PASA EN CASA, **EN MIS MANOS**

Configura las acciones de tus dispositivos, goza de combinaciones infinitas y conecta tu vida.









KIT´S:
BIENVENIDO A LA NUEVA ERA SMART

WORKS WITH alexa

KITA19CCTTCW3P

☐ Blanco

KIT ILUMINACIÓN SMART CCT

Lámparas a 19 Tonos de Luz Blanca

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200 °

Aplicación: A19
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60 x 116 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



3 Focos LED inteligentes CCT

WORKS WITH alexa

KITA19RGBTCW3P

☐ Blanco

KIT ILUMINACIÓN SMART RGB

Lámparas a 19 Tonos de Luz Blanca+Colores

Seleccionable: RGB+CCT

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200 °

Aplicación: A19
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60 x 113 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación




3 Focos LED inteligentes RGB

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

SEGURIDAD

Vive la tranquilidad de tu espacio en todo momento y desde donde estés.

Los productos de la categoría de seguridad que Tecnolite Connect ofrece son dispositivos auxiliares o de apoyo para el monitoreo de tus espacios, por lo que Tecnolite no asume responsabilidad alguna en caso de robo a casa habitación.

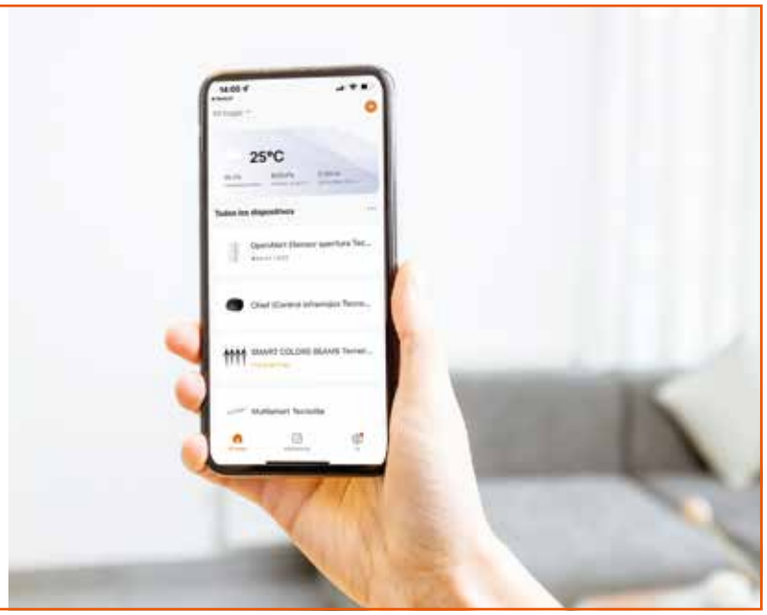

ESCANÉAME



SIRH1VCDTCW

☐ Blanco

SMART ALARM

Sirena con Control

Aplicación: Sobreponer
Incluye batería recargable (300 mAh) x 1,
Incluye control llavero con batería de Litio 3 V (CR2032) x 1.
Incluye eliminador.

- Modo de Alarma ajustable con sonido y destello deLuz
- Alarma SOS disponible
- Detección de manipulación, batería baja y apagado del sistema
- Compatible con hasta8 mandos a distancia
- Volumen ajustable
- Control de tiempo ajustable: activar / desactivar / modo silencio
- Control remoto con distancia de transmisión hasta 50 metros

ESCANÉAME



SM03WVCDBTCW


☐ Blanco

AWARE

Sensor de Movimiento

Aplicación: Muro
Requiere Batería 3 V 1 300 mAh CR123A Lithium x 2 (no incluida).

- Sensor de Movimiento
- Notificación: Movimiento

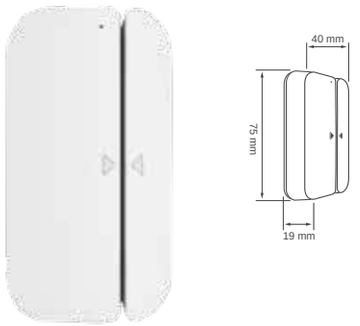

SW02WDVCDBTCW

☐ Blanco

OPEN ALERT

Sensor de Apertura Puerta / Ventana

Aplicación: Ventana
Incluye batería 1.5 V 1 100 mAh Alcalina AAA x 2.

- Sensor de Apertura de puerta y/o ventana
- Notificación: Apertura puerta y/o Ventana

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






CIE202VCDTCW-BD

Negro

SAFE LOCK

Cerradura/Chapa Bidireccional

Aplicación: Empotrar y Sobreponer
Aleación de Aluminio.
Requiere 4 baterías AA no incluidas



ESCANÉAME

- 5 formas de apertura: App / Llave / Huella digital / Código / Tarjeta de presencia
- Conexión Segura
- Apertura y cierre desde la App
- Crea códigos y horarios de acceso
- Notificaciones: Apertura




CICEPL08VCDTCW

Negro

VIDEO SAFE LOCK

Video Cerradura/Chapa Gran Formato Bidireccional

Aplicación: Empotrar y Sobreponer
Aleación de Aluminio, Bateria de litio recargable.



ESCANÉAME

- 5 formas de apertura: App / Llave / Huella digital / Código / Tarjeta de presencia
- Video cámara y pantalla integradas
- Cerrojo de alta seguridad
- Luz de cortesía
- Conexión segura
- Apertura y cierre desde la App
- Notificaciones: Apertura

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

JINGUSBVCDTCW


Blanco

JINGLE

Chicharra Para "Reception"	POTENCIA: 2.5 W VOLTS: 5 VCD

Aplicación: Sobreponer
Conexión eléctrica mediante puerto USB





- Alimentación Vía USB
- Conexión por radio frecuenca
  No requiere WiFi

amazon alexa
firetv stick
*Sólo modelos con pantalla

CAMEXTF8SMVTCW

Negro

FIELD SMART


Cámara Smart Wifi Exterior

Luz de día 6 500 K	POTENCIA: 25 W LUMENS: 2 300 lm IP: 65 VOLTS: 100V~ - 240V~
IRC: 80	Ángulo: 95°

Aplicación: Sobreponer
Incluye: LED 25 W atenuable por medio de la aplicación.
Sensor de movimiento PIR, Alarma con sirena 110 dB.
Compatible con la App Tecnolite Connect



- Video HD 2 MP
- Visión nocturna
- 95° ángulo de visión
- Audio 2 vías
- Compatible con la App Tecnolite Connect
- Compatible con MICRO SD hasta 128 GB (no incluída)
- Detección de movimiento
- Sensor de movimiento PIR
- Detección de ruido
- Lámpara con control independiente y atenuación
- Alarma con sirena de 110 dB



amazon alexa
firetv stick
*Sólo modelos con pantalla
INTERIOR

CAMS6SVCDTCW

Blanco y Negro


SIGHT

Cámara Monitoreo Interior Motorizada 360°

Aplicación: Sobreponer
*Incluye adaptador de alimentación.
Compatible con la App Tecnolite Connect

- Video HD 1080p
- Movimiento motorizado
- Seguimiento automático identificación de personas
- Detección de movimiento
- Visión nocturna
- Audio 2 vías
- Compatible con MICRO SD hasta 128 GB (no incluída)





VIDEOTIPS

Controla y monitorea con Sight

¿Sabes que a Sight la puedes controlar desde tu teléfono celular?



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



- Video HD 2 MP
- Visión nocturna
- Audio 2 vías
- Compatible con la App Tecnolite Connect y panel solar SOLPAN3TC
- Compatible con MICRO SD hasta 128 GB (no incluída)
- Sensor de movimiento PIR
- Alarma con Sirena



EXTERIOR | FUNCIONA CON BATERÍAS | NO NECESITA CABLES PARA INSTALACIÓN

CAMEXT11TVDTCW

☐ Blanco

RANGER SMART


Cámara Smart Wifi Exterior

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 500 lm
IP: 65
VOLTS: 5 VCD

Ángulo: 120 °

Aplicación: Sobreponer
Incluye: LED 4.5 W atenuable por medio de la aplicación.
Batería recargable de Li-ION 9 000mAh y cable USB para recarga
*No incluye adaptador de alimentación.
Compatible con la App Tecnolite Connect
Compatible con Amazon Fire Stick *Solo modelos con pantalla





- Compatible con cámaras Connect de batería con alimentación por medio de micro USB
- Cable USB 3M incluído
- Panel dirigible/ajustable

EXTERIOR



SOLPAN3TC


☐ Blanco

SUNPOWER SMART

Panel Solar Exterior

POTENCIA: 3 W
IP: 65
VOLTS: 5 VCD

Aplicación: Sobreponer
Longitud cables USB: 3 metros
Compatible con cámaras Tecnolite Connect de baterías con alimentación por medio de micro USB



- Video HD 1080p
- Movimiento motorizado
- Lámpara con control independiente y atenuación
- Detección de movimiento, seguimiento automático e identificación de personas.
- Visión nocturna
- Audio 2 vías
- Compatible con MICRO SD hasta 128 GB (no incluída)

EXTERIOR



ESCANÉAME

CAMEXTF5SMVTCW

☐ Blanco

EYESHOT

Cámara Monitoreo Exterior Con Lámpara Integrada

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 20 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~


IRC: 80

Ángulo: 300°

Aplicación: Sobreponer
Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Compatible con la App Tecnolite Connect



amazon alexa
firetv stick
*Sólo modelos con pantalla

TL CONNECT

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





CAMEXSOL4VCDTCW

☐ Blanco

SUN WATCHER


Cámara Solar

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 192 lm
IP: 66
VOLTS: 3.6 VCD

Ángulo: 100 °

Aplicación: Sobreponer
Tipo de lámpara: LED Integrado
Incluye: Incluye: batería de litio de 3.6V a 10400 mAh
No Necesita cable para instalación

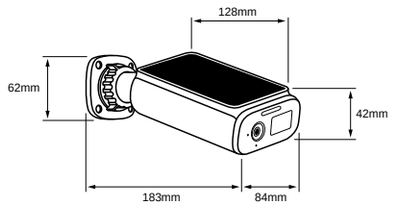

amazon alexa
firetv stick

- Video FULL HD 4 MP
- Visión nocturna
- Sensor de movimiento PIR
- Fácil de instalar
  No necesita instalación especial
- Conexión inalámbrica,
  no requiere cables
- Luz LED
- Batería recargable mediante
  Panel Solar integrado /
  Puerto USB C
- Alarma con Sirena
- Detección de sonido
- Audio 2 vías
- Compatible con la App
  Tecnolite Connect
- Compatible con MICRO SD
  hasta 128 GB (no incluída)

EXTERIOR | FUNCIONA CON BATERÍAS | NO NECESITA CABLES PARA INSTALACIÓN

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

CONFORT

ESCANÉAME


Controla tu espacio y transfórmalo a tu gusto con un sólo clic.
















- Conecta hasta 4 enrutadores de malla WIFI
- Expande la señal WIFI de tu modem
- Incremeta la capacidad de dispositivos conectados a tu red WIFI

MRT43VDTCW

☐ Blanco

SMART MESH

Enrutador De Malla Wifi

Aplicación: Sobreponer
Velocidad máxima 2.4 GHz hasta 300 Mbps y velocidad máxima de 5 GHz hasta 867 Mbps,
Ampliación de capacidad y cobertura de red para dispositivos Tecnolite Connect y otros equipos con conexión a internet.
Requiere módem con servicio de internet contratado.

48ALTVRGBWDCTCW

■ Negro

TV SMART STRIP

Tira Led Para Tv Con Controlador

RGB — POTENCIA: 48 W

Vida útil: 50 000 h | Ángulo: 180 °

Aplicación: Tira LED
Tipo de lámpara: LED Integrado

Eliminador de corriente
Cable HDMI
Controlador deLuz
Kit de instalación
Incluye 2 tiras LED RGB

- Sincroniza tus luces con tu TV, computadora, etc. mediante HDMI
- Control de Luz desde la app
- Luces al ritmo de la música
- Escenas predeterminadas y escenas personalizadas
- Incluye Kit de instalación
- Incluye cable HDMI
- Tamaños de pantalla: 40” - 90”

Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ENERGÍA Y CONTROL

Reinventa tus electrodomésticos, hazlos inteligentes, ahorra energía, mide tus consumos y toma el control desde donde estés.





SPJ11MVBTCW | ☐ Blanco

JOINT


Clavija Interior

Aplicación: Sobreponer
Carga Máxima 2000 W ó 10 A

Compatible con: amazon alexa | Google Assistant | Siri Shortcuts

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Contacto inteligente
- Automatización del Hogar sin tener que sustituir tus aparatos eléctricos
- Encendido/Apagado remoto por APP





SP203MVBTCW | ☐ Blanco

FORCE


Clavija Interior

Aplicación: Sobreponer
Carga Máxima 2000 W ó 15 A

Compatible con: amazon alexa | Google Assistant | Siri Shortcuts

- Encendido/Apagado remoto por APP
- Medidor de consumo de energía
- Diseño plano para colocar 2 piezas por tomacorriente
- Programación de escenas





SPMCJ9MVBNTCW | ☐ Blanco

INTENSITY

Clavija Multicontacto Interior

Aplicación: Sobreponer
Carga Máxima 2000 W ó 15 A
2 salidas USB 5 VCD a 2.4 A máx.

Compatible con: amazon alexa | Google Assistant | Siri Shortcuts

- Encendido/Apagado remoto por APP
- Contacto inteligente, doble clavija 4 en 1
- 2 puertos USB integrados
- Programación de escenas

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Clavija Slim




2 Puertos USB tipo C



1 Puerto USB tipo A

Medidor de consumo



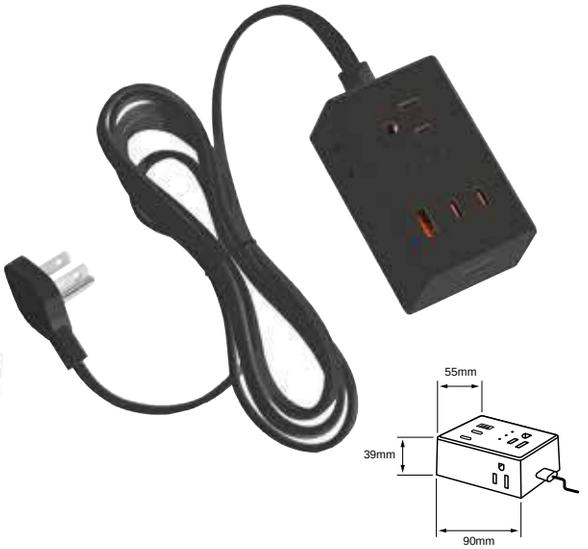

SMC3AC3USBMVBTCW ☐ Blanco
SMC3AC3USBMVNTCW ■ Negro

POWER CORD

Extención Eléctrica Inteligente

POTENCIA: 1 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Dimensión del producto: 40.5 x 55 mm


Longitud del cable (2000mm), clavija plana asimétrica (no obstruye los demás toma corriente)
3 tomacorrientes, 2 USB C y 1 USB A
Uso Interior

ESCANÉAME

Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts



- Contacto inteligente, control independiente para cada enchufe y USB
- Programación de escenas
- Botón físico de encendido / apagado de tomacorrientes
- Sustituye tus toma corrientes comunes



WSUS2UMVBTCW ☐ Blanco

STATIC


Toma Corriente

Aplicación: Empotrado
Carga Máxima 2 500 W ó 15 A
Incluye 1 salidas USB 5V / 2.1A





- Contacto inteligente, control independiente para cada enchufe y un control para ambos USB tipo A y tipo C
- Programación de escenas
- Botón físico de encendido / apagadode tomacorrientes
- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus toma corrientes comunes



WS17US2MVBTCZ ☐ Blanco
WS17US2MVNTCZ ■ Negro

EFFLUX

Tomacorriente Doble Con Salida Doble Usb Wifi

POTENCIA: 0.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Aplicación: Empotrado

Material de placa: Cristal
100V 1500W 15A / 240V 2500W 15A en tomacorrientes y 5 V 2.4 A en USB

Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




Funciona como interruptor doble

Cuenta con Alexa integrada

Compatible con: Siri Shortcuts, Google Assistant

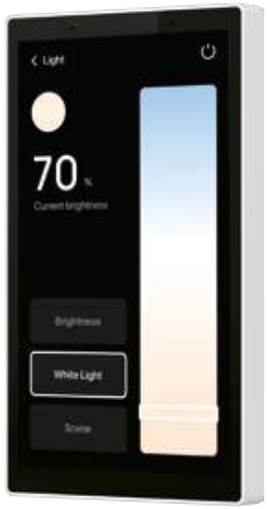



- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Pantalla táctil
- Instalación en interiores
- Úsalo como monitor para tus cámaras
- Controla tus dispositivos inteligentes desde el panel: iluminación, cámaras, timbres, enchufes, etc.
- Funciona como intercomunicador entre 2 o más

TSWI2TPP05MVBTCW ☐ Blanco

POWER TOUCH

Pantalla De Control Inteligente


VOLTS: 100V~ - 240V~

Aplicación: Empotrado
Pantalla táctil Wi-Fi con recubrimiento antihuellas.
Carga máxima 200 W, 1.7 A x 2.
1 Puerto Ethernet. 1 Puerto RS485
Requiere cable neutro.

Compatible con: amazon alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts

TSWI1SPMVBTCW ☐ Blanco
TSWI1SPMVNTCW ■ Negro





- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de total de interruptores 1800 W 10 A. Carga máxima de tomacorriente 1200 w 10 A.
- Requiere cable neutro

POWER CREATOR I

Toma Corriente Con Apagador

VOLTS: 100V~ - 240V~

Aplicación: Empotrado


Material de placa: Cristal
Carga Máxima total de interruptores 1800 W o 10 A
Carga Máxima de tomacorriente 1200 W ó 10 A

Compatible con: amazon alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts

ESCANÉAME

TSWI2SPMVBTCW ☐ Blanco
TSWI2SPMVNTCW ■ Negro





- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 2 circuitos eléctricos diferentes
- Capacidad máxima de total de interruptores 1800 W 10 A. Carga máxima de tomacorriente 1200 w 10 A.
- Requiere cable neutro

POWER CREATOR II

Toma Corriente Con Apagador

VOLTS: 100V~ - 240V~

Aplicación: Empotrado

Material de placa: Cristal
Carga Máxima total de interruptores 1800 W o 10 A
Carga Máxima de tomacorriente 1200 W ó 10 A

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

TDSWIM1MVBTCW
Blanco
TDSWIM1MVNTCW
Negro

CREATOR M IV

Dimmer 1 Circuito WiFi

ALIMENTACIÓN: 100-240 V"~

Aplicación: Empotrado


Atenuador por fase

Marco de instalación mejorado
Compatible con línea GLEAM

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts







- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico
- Capacidad máxima de carga 200 watts, 1.7 A
- Atenuación por fase (No aplica 0-24V) *Consulta productos disponibles
- Requiere Cable neutro
- Marco especial para fácil instalación, no necesitas separar la placa.

TDSWI1MVBTCW
Blanco

CREATOR IV


Interruptor Con Atenuador

ALIMENTACÍON: 100V~ - 240V~

Aplicación: Empotrado
Carga Máxima 200 W ó 10 A
*Requiere cable neutro

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts





- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico diferente
- Capacidad máxima de carga 200 watts
- Atenuación por fase (No aplica 0-24V) *Consulta productos disponibles
- Requiere Cable neutro

TDSWIVCDBTCW
Blanco
TDSWIVCDNTCW
Negro

GLEAM IV


Interruptor Con Atenuador Inalámbrico Para Creator IV

Aplicación: Sobreponer

Atenuador Escalera Remoto

Aplicación: Incluye baterías litio 3v a 225 mAh





- Sincroniza con Apagadores Creator IV y Creator MIV
- Inalámbrico mediante RF433
- Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Multiple aplicación Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio
- Atenua tu iluminación *Consulta instructivo
- No necesita cableado de ningún tipo.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de Luz de botones

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico
- Capacidad máxima de carga 700 watts, 10 A
- Requiere Cable neutro
- Marco especial para fácil instalación, no necesitas separar la placa.

TSWIM1MVBTCW ☐ Blanco
TSWIM1MVNTCW ■ Negro

CREATOR M I

Interruptor 1 Circuito Wifi


ALIMENTACIÓN: 100V~ - 240V~

Aplicación: Empotrado

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts







TSWIM1MVBTCWSN ☐ Blanco
TSWIM1MVNTCWSN ■ Negro

CREATOR MSN I

Interruptor 1 Circuito Wifi Sin Neutro (no requiere neutro)

ALIMENTACÍON: 100V~ - 240V~

Aplicación: Empotrado

Atenuable: No

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts



Efecto de Luz de botones

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 2 circuitos eléctricos diferentes
- Capacidad máxima de carga 1 400 watts (2 x 700 watts), 10 A
- Requiere Cable neutro
- Marco especial para fácil instalación, no necesitas separar la placa.

TSWIM2MVBTCW ☐ Blanco
TSWIM2MVNTCW ■ Negro

CREATOR M II

Interruptor 2 Circuitos WiFi


ALIMENTACIÓN: 100V~ - 240V~

Aplicación: Empotrado

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts







TSWIM2MVBTCWSN ☐ Blanco
TSWIM2MVNTCWSN ■ Negro

CREATOR MSN II

Interruptor 2 Circuitos Wifi Sin Neutro (no requiere neutro)

ALIMENTACÍON: 100V~ - 240V~

Aplicación: Empotrado

Atenuable: No

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts



Efecto de Luz de botones

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 3 circuitos eléctricos diferentes
- Capacidad máxima de carga 2 100 watts (3 x 700 watts), 10 A
- Requiere Cable neutro
- Marco especial para fácil instalación, no necesitas separar la placa.

TSWIM3MVBTCW ☐ Blanco
TSWIM3MVNTCW ■ Negro

CREATOR M III

Interruptor 3 Circuitos WiFi


ALIMENTACIÓN: 100V~ - 240V~

Aplicación: Empotrado

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts







TSWIM3MVBTCWSN ☐ Blanco
TSWIM3MVNTCWSN ■ Negro

CREATOR MSN III

Interruptor 3 Circuitos Wifi Sin Neutro (no requiere neutro)


ALIMENTACIÓN: 100V~ - 240V~

Aplicación: Empotrado

Atenuable: No

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



TSWIMA1MVBTCW	Blanco
TSWIMA1MVGTCW	Gris
TSWIMA1MVNTCW	Negro

FRAME CREATOR I

POTENCIA: 0.3 W
ALIMENTACIÓN: 100V~ - 240V~

Dimensión del producto: 37 x 72 mm


Compatible con línea GLEAM

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts



Marco de aluminio y cristal biselado

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 1 circuito eléctrico
- Capacidad máxima de carga 700 watts, 10 A
- Requiere Cable neutro
- Marco especial para fácil instalación, no necesitas separar la placa.



TSWIMA2MVBTCW	Blanco
TSWIMA2MVGTCW	Gris
TSWIMA2MVNTCW	Negro

FRAME CREATOR II

POTENCIA: 0.3 W
ALIMENTACIÓN: 100V~ - 240V~

Dimensión del producto: 37 x 72 mm


Compatible con línea GLEAM

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts



Marco de aluminio y cristal biselado

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 2 circuitos eléctricos diferentes
- Capacidad máxima de carga 1 400 watts (2 x 700 watts), 10 A
- Requiere Cable neutro
- Marco especial de aluminio, para fácil instalación, no necesitas separar la placa.



TSWIMA3MVBTCW	Blanco
TSWIMA3MVGTCW	Gris
TSWIMA3MVNTCW	Negro

FRAME CREATOR III

POTENCIA: 0.3 W
ALIMENTACIÓN: 100V~ - 240V~

Dimensión del producto: 37 x 72 mm

Compatible con línea GLEAM

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts



Marco de aluminio y cristal biselado

- Compatible con control por voz Alexa, Google y atajos Siri
- Sustituye tus Apagadores comunes
- Controla 3 circuitos eléctricos diferentes
- Capacidad máxima de carga 2 100 watts (3 x 700 watts), 10 A
- Requiere Cable neutro
- Marco especial de aluminio, para fácil instalación, no necesitas separar la placa.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

TSWI1VCDBTCW


☐ Blanco

GLEAM I

Interruptor De 1 Punto Inalámbrico Para Creator I

Aplicación: Sobreponer
*Requiere apagador CREATOR I para su funcionamiento
Compatible con CREATOR I, CREATOR M I y
FRAME CREATOR I





- Sincroniza con Apagadores Creator Tecnolite Connect
- Inalámbrico mediante RF433
- Requiere batería tipo Botón CR2032 3V (incluida)
- Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Multiple aplicación Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio
- No necesita cableado de ningún tipo.

TSWI2VCDBTCW


☐ Blanco

GLEAM II

Interruptor De 2 Punto Inalámbrico Para Creator II

Aplicación: Sobreponer
*Requiere apagador CREATOR II para su funcionamiento
Compatible con CREATOR II, CREATOR M II y
FRAME CREATOR II





- Sincroniza con Apagadores Creator Tecnolite Connect
- Inalámbrico mediante RF433
- Requiere batería tipo Botón CR2032 3V (incluida)
- Fijación al muro mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Multiple aplicación Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio
- No necesita cableado de ningún tipo.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ILUMINACIÓN

Ilumina tu espacio con la amplia gama de LUMINARIOS INTELIGENTES

Estos beneficios son válidos para todos los productos de nuestra gama de iluminación inteligente:

- Encendido y apagado remoto
- Control de intensidad de Luz por medio de aplicación
- 64mil tonos de blancos
- Conexión red inalámbrica WiFi
- Atenuable / Dimerizable
- Configura horarios para automatizar tu iluminación
- Sin modificar tu instalación eléctrica

ESCANÉAME

Compatible con: amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts





3G9LEDV360TCW | ☐ Blanco

PEANUT SMART

Lámpara G9 Smart

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 350 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: G9

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 20x60 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

ESCANÉAME



5GU10LEDMV35TCW | ☐ Blanco

BEAM SMART

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 410 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 45 °

Aplicación: GU10
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: GU10

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 50 x 54 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



5MR16LEDMV35TCW | ☐ Blanco

FLASH SMART

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 410 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 45 °

Aplicación: MR16
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: GX5.3

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 50 x 51 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



5GU10LEDV35TCRGBW | ☐ Blanco
5GU10LEDV35TCRGBNW | ■ Negro

BEAM SMART RGB

Seleccionable: RGB + CCT

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 400 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 105 °

Aplicación: GU10
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: GU10

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 50 x 57 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



5MR16LEDV35TCRGBW | ☐ Blanco
5MR16LEDV35TCRGBNW | ■ Negro

FLASH SMART RGB

Seleccionable: RGB + CCT

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 400 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 105 °

Aplicación: MR16
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: GX5.3

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 50 x 48 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

5FFE27LEDFFV200TCW ☐ Frosted

BRIGHT SMART F

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 5.5 W
LUMENS: 700 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Aplicación: VELA
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35 x 103 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



5FFE27LEDFV200TCW ☐ Transparente

BRIGHT SMART T

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 5.5 W
LUMENS: 750 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Aplicación: VELA
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35 x 103 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



5EIC27LEDFFV200TCW ☐ Frosted

LUSTER SMART F

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 5.5 W
LUMENS: 750 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Aplicación: VELA
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35 x 90 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



5EIC27LEDFV200TCW ☐ Transparente

LUSTER SMART T

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 5.5 W
LUMENS: 750 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Aplicación: VELA
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 35 x 90 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



5A19LEDFFV200TCW ☐ Frosted

GLARE SMART F

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 720 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Aplicación: A19
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60 x 103 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



5A19LEDFV200TCW ☐ Transparente

GLARE SMART T

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Aplicación: A19
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60 x 103 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



7A19LEDMV200TCW ☐ Blanco

GLOW SMART

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200 °

Aplicación: A19
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60 x 116 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



8A19LEDMV200TCRGBW ☐ Blanco

COLORS SMART

Seleccionable: RGB+CCT

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 200 °

Aplicación: A19
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 60 x 116 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

4ST64LEDFCRGB360TC

☐ Transparente

BULB SMART RGB

Seleccionable:
RGB /
Luz cálida suave 2 700 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 350 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Aplicación: FILAMENTO
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 58 x 125 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



5ST64LEDF360TCW

☐ Transparente

BULB SMART T

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 5.5 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Aplicación: FILAMENTO
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 58 x 125 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



4G25LEDFCRGB360TCW

☐ Transparente

GLOBE SMART RGB

Seleccionable:
RGB /
Luz cálida suave 2 700 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 350 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Aplicación: GLOBO
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 80 x 120 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



5G25LEDFA360TCW

■ Ámbar

GLOBE SMART A

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 350 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 360 °

Aplicación: FILAMENTO
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 80 x 120 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



20LHBLEDMVTCRGBCBW

☐ Blanco

LHB COLOR SMART

Seleccionable:
RGB+CCT

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 180 °

Aplicación: LHB
Tipo de lámpara: LED
Tipo de base: E27

Atenuable: Si

Dimensión del producto: 100 x 176 mm

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





6YDLED3162MVNTCW ■ Negro

LUCIDA II SMART

Seleccionable: CCT


POTENCIA: 6 W
LUMENS: 235 lm VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 34 °

Aplicación: EMPOTRADOS
Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 75 x 45 mm


Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación







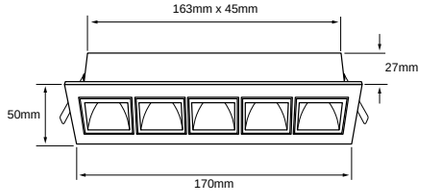

11YDLED3165MVBTCW □ Blanco

11YDLED3165MVNTCW ■ Negro

LUCIDA IV SMART

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 11 W
LUMENS: 633 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 34 °

Aplicación: EMPOTRADOS
Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 163 x 45 mm

Atenuable: Si


Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







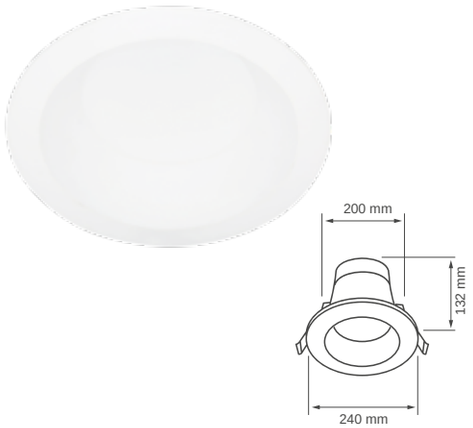

13YDLED011MVBTCW

☐ Blanco

ATIK II SMART

Seleccionable: CCT


POTENCIA: 13 W
LUMENS: 910 / 1 100 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °

Aplicación: EMPOTRADOS
Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 125 mm

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

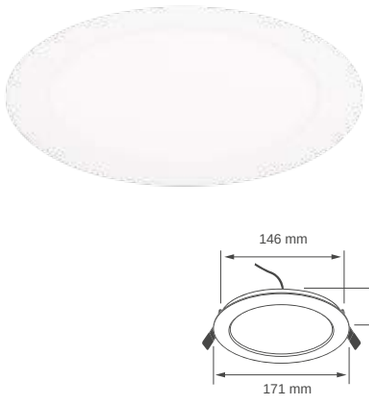

12YDLED430MVBTCW

☐ Blanco

BUCARAMANGA VII SMART

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 840 lm VOLTS:
100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Aplicación: EMPOTRADOS
Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 146 mm

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



09YDLED432MVBTCW

☐ Blanco

09YDLED432MVNTCW

■ Negro

NOVA SMART

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °

Aplicación: EMPOTRADOS
Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 115 mm

Atenuable: Si


Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ESCANÉAME





3CTLLED152MVBTCW ☐ Blanco

EPSILON SMART

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 210 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 10 °

Aplicación: SUSPENDIDOS
Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación





14YSNLED013MVBTCW ☐ Blanco
14YSNLED013MVNTCW ■ Negro

HALLEY I SMART

Seleccionable:
RGB + CCT

POTENCIA: 14 W
LUMENS: 1 100 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40 °

Aplicación: SPOT
Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación





7YSNLED012MVBTCW ☐ Blanco
7YSNLED012MVNTCW ■ Negro

HALLEY SMART

Seleccionable:
RGB + CCT

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 550 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40 °


Aplicación: SPOT
Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



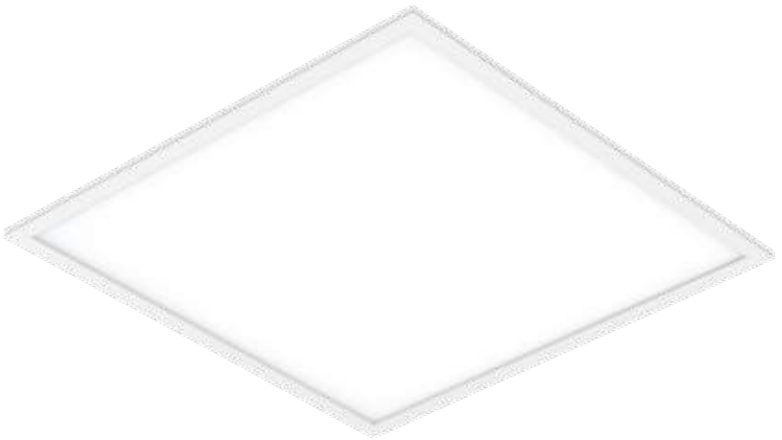

ESCANÉAME

- Encendido y apagado remoto
- Control de intensidad de Luz por medio de aplicación
- 16 millones de colores
- Configura horarios para automatizar tu iluminación
- Sin modificar tu instalación eléctrica

30PTLLED015MVBTCW ☐ Blanco

SOFFITO SMART

Luminario de techo smart LED RGB + CCT

Seleccionable: RGB+CCT


POTENCIA: 30 W
LUMENS: 2 000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Aplicación: Sobreponer

Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación



40PANLEDMVBTCW ☐ Blanco

DOMUS IV SMART

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3 600 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Aplicación: PANELES
Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: Si

Accesorio para suspensión A40PANLEDMVS se vende por separado.

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

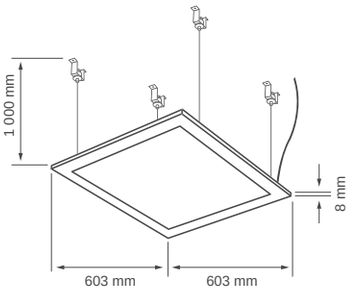



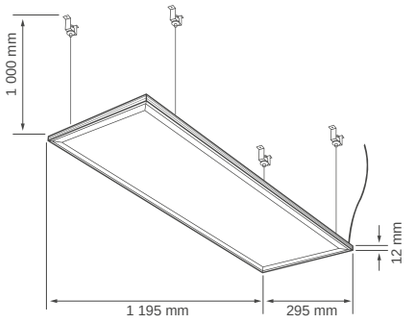

40PANLEDLMVBTCW ☐ Blanco

DOMUS II SMART

Seleccionable: CCT

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 3 600 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Aplicación: PANELES
Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Accesorio para suspensión A40PANLEDMVS se vende por separado

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



22TLDL02CCMVBTCW ☐ Blanco
22TLDL02CCMVNTCW ■ Negro

BEACON SMART

Luminario Para Mesa O Escritorio Smart

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz blanca fría 5 000 K

POTENCIA: 22 W
LUMENS: 1000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 25 000 h	IRC: 90	Ángulo: 90 °

Aplicación: Sobreponer
Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: Si

Este producto, con la función de Luz solamente consume 12W, una vez que se utiliza el cargador de celular de inducción y cargador USB, consumo máximo de 22W.

- Encendido y apagado remoto
- Configura horarios para automatizar tu iluminación
- Control de intensidad de Luz por medio de app y desde lámpara
- Cargador inalámbrico
- Puerto USB-A para carga
- Tres modos de efectos de Luz predefinidos








Secciones dirigibles



Sensor de sonido

INSTALA

TL CONNECT

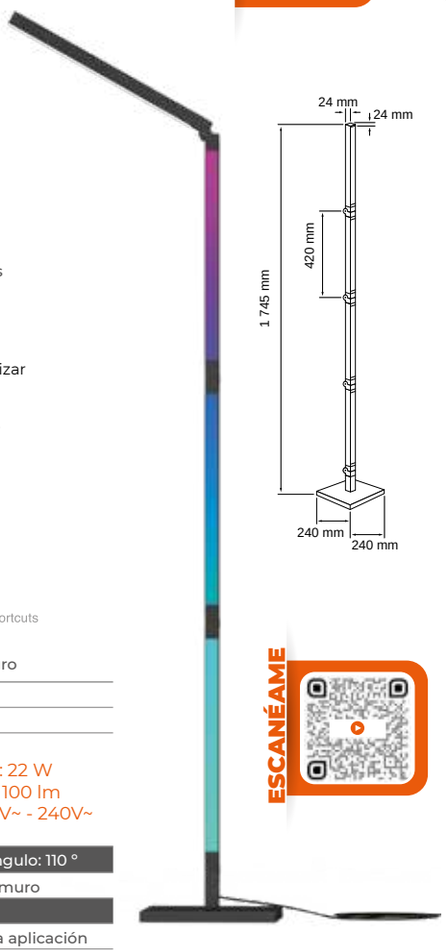

- Plegable en distintas direcciones
- Encendido y apagado remoto
- Configura horarios para automatizar tu iluminación
- Control de intensidad de Luz por medio de aplicación
- 16 millones de colores
- Sin modificar tu instalación eléctrica

Compatible con:
amazon alexa · Google Assistant · Siri Shortcuts

22FWLRWMVTCW ■ Negro

FLEX

Luminario Smart LED RGB+W

Seleccionable:
RGB /
Luz cálida suave 2 700 K

POTENCIA: 22 W
LUMENS: 1 100 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110 °

Aplicación: Sobreponer en piso, mesa o muro


Atenuable: Si

Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

ESCANÉAME

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





15TIRLEDRGBWDCITCW ▢ Blanco

INDOOR SMART STRIP

Tira LED Interior

Seleccionable:
RGB / CCT

POTENCIA: 15 W /
3 W por metro
LUMENS: 1 500 lm
IP:20

Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120 °

Aplicación: Tira LED
Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: Si

Incluye eliminador, cambio de colores por aplicación o botón que se encuentra en producto.
Incluye accesorio de conexión.
Contiene 90 LEDs, Interconexión de hasta 2 tiras.
Sensor de audio (al ritmo de la música).
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación.

·Contiene 90 LEDS
·Interconexión de hasta 2 tiras
·Atenuable/Dimerizable por medio de aplicación







15TIRLEDRGBWDCETCW ▢ Blanco

OUTDOOR SMART STRIP

Tira LED Exterior

Seleccionable:
RGB / CCT

POTENCIA: 15 W /
3 W por metro
LUMENS: 1 500 lm
IP: Controlador y
adaptador: 20

Vida útil: 20 000 h	IRC: 70	Ángulo: 120 °

Aplicación: Tira LED
Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye eliminador, cambio de colores por aplicación o botón que se encuentra en producto.
Incluye accesorio de conexión.
Contiene 90 LEDs, Interconexión de hasta 2 tiras.
Sensor de audio (al ritmo de la música).
Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación.

·Contiene 90 LEDS
·Interconexión de hasta 2 tiras
·Atenuable/Dimerizable por medio de aplicación



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Uso en
Interior / Exterior

60TIRLEDRGNBDCTCW

☐ Blanco

SHAPEABLE STRIPE

Tira De Neón WIFI RGB

Seleccionable: RGB


POTENCIA: 60 W
IP TIRA LED: 65
IP Controlador y adaptador: 20

Vida útil: 30 000 h

*No colocar el controlador y adaptador en exterior.
Alimentador de eliminador: 100V~ - 240V~ 50/60Hz 1.5
A Salida: 24V



- Escenas predeterminadas y escenas personalizadas
- Luces al ritmo de la música
- Configura por secciones
- 5 métodos de iluminación
- 16 millones de colores





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


INTE
43


ESPACIOS
QUE TE SIENTEN
RIOR
tecnolite®
LA LUZ ES TUYA



INTERIOR COME

45



EMOCIONES QUE SE COMPARTEN

ESCANÉAME

RCIAL

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

LUMINARIAS PEQUEÑAS Y DISCRETAS, SU PRINCIPAL FUNCIÓN ES CREAR ENFOQUES, POR LO QUE SE CARACTERIZAN POR TENER UN ÁNGULO DE EMISIÓN CERRADO, MEDIO O ABIERTO (NARROW, MEDIUM, BEAM) (10°-60°), SIENDO UNA LUZ MUY DIRECTA QUE GENERA SOMBRAS MUY MARCADAS.



EMPOTRADOS ACENTOS



DOWNLIGHT FIJO:

La luz se dirige únicamente hacia abajo, enfatizando alguna superficie o algún objeto que queramos destacar.

Acentos fijos hacia abajo

En el caso de querer iluminar una superficie determinada, como una mesa o algún escritorio, se sugiere un downlight fijo para que la luz bañe el objeto debajo de él.





Características generales de Downlights de acento




DOWNLIGHT DIRIGIBLE:

La luminaria tiene posibilidad de girar por lo que el ángulo de emisión puede orientarse hacia algún objeto que no quede exactamente debajo de la luminaria o hacia el muro para iluminar algún cuadro.

Acentos orientables

Para resaltar elementos en muro como un cuadro, es recomendable utilizar un downlight dirigible para orientar el haz de luz hacia la pintura.

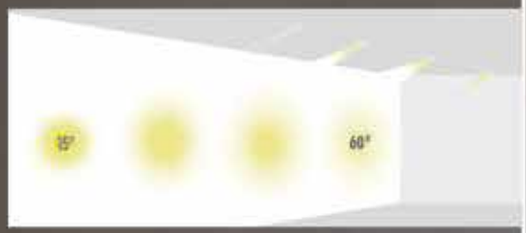

DOWNLIGHTS




YD-440

☐ Blanco

AHMEDABAD

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 100 mm






YD-441

☐ Blanco

AHMEDABAD I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: Gx5.3
Corte de empotramiento: 112 x 106 mm





10YDR002MVB


☐ Blanco

URANIUM I

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 72 mm

Dirigible





10YDC002MVB


☐ Blanco

URANIUM II

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 75 mm

Dirigible



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





2YDLED1051DC30N ■ Negro

ROTAN II CUT

Luz cálida brillante 3 000 K


POTENCIA: 2 W
LUMENS: 135 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 24 °

Corte de empotramiento: 38 mm

Atenuable: No





2YDLED1052DC30N ■ Negro

ROTAN II DIRECT

Luz cálida brillante 3 000 K


POTENCIA: 2 W
LUMENS: 130 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 24 °

Corte de empotramiento: 38 mm

Atenuable: No





2YDLED1050DC30N ■ Negro

ROTAN II FULL

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 140 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 24 °

Corte de empotramiento: 38 mm

Atenuable: No



ESCANÉAME





3YDLED1064MV30N ■ Negro

ALSCIA I


Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 33 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 60 mm

Atenuable: No



3YDLED1065MV30B ☐ Blanco
3YDLED1065MV30N ■ Negro

ALSCIA II

Luz cálida brillante 3 000 K


POTENCIA: 3 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 33 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 60 mm

Atenuable: No

Dirigible



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





1YDLED1094MV30B ▢ Blanco
1YDLED1094MV30N ■ Negro

FORAMEN V


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 70 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 15 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 25 mm x 27 mm

Atenuable: No







2YDLED1094MV30B ▢ Blanco
2YDLED1094MV30N ■ Negro

FORAMEN VI


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2.5 W
LUMENS: 150 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 24 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No



8YDLED1095MV30B ▢ Blanco
8YDLED1095MV30N ■ Negro

PINCOYA

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 8 W
LUMENS: 670 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 24 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 52 mm

Atenuable: No






1YDLED1090MV30B ▢ Blanco
1YDLED1090MV30N ■ Negro

FORAMEN I


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 65 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 95	Ángulo: 10 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No






3DYDLED801V30B ▢ Blanco
3DYDLED801V30N ■ Negro

IOTA

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 3 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 41 mm

Atenuable: Si

Dirigible



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





3YDLED157MV30B

Blanco

MAGO I


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 170 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 36 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No







3YDLED158MV30B

Blanco

MIRAM I


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 130 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 78 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No







5YDLED157MV30B

Blanco

MAGO II


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 400 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 36 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 45 mm

Atenuable: No







5YDLED158MV30B

Blanco

MIRAM II


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 260 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 80 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 45 mm

Atenuable: No







7YDLED157MV30B

Blanco

MAGO III


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 550 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 36 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 55 mm

Atenuable: No







7YDLED158MV30B

Blanco

MIRAM III


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 320 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 81 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 55 mm

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



YDCLED-300/B

☐ Blanco

ABEBA

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 4 W
LUMENS: 200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 46 mm

Atenuable: No

Dirigible





YDCLED-305/B

☐ Blanco

ADELAIDE


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 39 mm

Atenuable: No







YDCLED-315/B

☐ Blanco

AKABA


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 39 mm

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





7YDLED156MV30B	7YDLED156MV65B	▢ Blanco
7YDLED156MV30N	7YDLED156MV65N	■ Negro

ALCOR

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	


POTENCIA: 7 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 72 mm

Atenuable: No

Dirigible









7YDLED155MV30B	7YDLED155MV65B	▢ Blanco
7YDLED155MV30N	7YDLED155MV65N	■ Negro
7YDLED155MV30D		Dorado

REGULUS

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	


POTENCIA: 7 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 38 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 72 mm

Atenuable: No

Dirigible



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



















7YDLED114MV30N	**7YDLED114MV65N**	■ Negro
7YDLED114MV30ND	**7YDLED114MV65ND**	◧ Negro y Dorado
7YDLED114MV30NP	**7YDLED114MV65NP**	◧ Negro y Plata

MENKAR

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 490 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 75 mm

Atenuable: No

7YDLED114MV30B	**7YDLED114MV65B**	▢ Blanco
7YDLED114MV30BD	**7YDLED114MV65BD**	◨ Blanco y Dorado
7YDLED114MV30BP	**7YDLED114MV65BP**	◨ Blanco y Plateado

MENKAR

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 560 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 75 mm

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





YDLED-153/30/B | YDLED-153/65/B ☐ Blanco

NAOS

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 15 000 h	IRC: 70	Ángulo: 68 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 64 mm

Atenuable: No

Dirigible





YDLED-154/30/B | YDLED-154/65/B ☐ Blanco

NAOS I

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 5.5 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 70	Ángulo: 68 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 64 mm

Atenuable: No

Dirigible

VIDEOTIPS

Cómo Instalar tu acento tecnolite

Aprende cómo instalar iluminación de acento en tu hogar y oficina.




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ALTA EFICIENCIA
HIGH EFFICIENCY YD







4YDLEDHE016MV30B	4YDLEDHE016MV40B	4YDLEDHE016MV65B	☐ Blanco
4YDLEDHE016MV30N	4YDLEDHE016MV40N	4YDLEDHE016MV65N	■ Negro

HIGH EFFICIENCY YD4

LUMENS: 450 lm	LUMENS: 450 lm	LUMENS: 480 lm
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 4 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36 °

Corte de empotramiento: 68 mm

Atenuable: No







6YDLEDHE016MV30B	6YDLEDHE016MV40B	6YDLEDHE016MV65B	☐ Blanco
6YDLEDHE016MV30N	6YDLEDHE016MV40N	6YDLEDHE016MV65N	■ Negro

HIGH EFFICIENCY YD6

LUMENS: 680 lm	LUMENS: 720 lm	LUMENS: 720 lm
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36 °

Corte de empotramiento: 100 mm

Atenuable: No







10YDLEDHE016MV30B	10YDLEDHE016MV40B	10YDLEDHE016MV65B	☐ Blanco
10YDLEDHE016MV30N	10YDLEDHE016MV40N	10YDLEDHE016MV65N	■ Negro

HIGH EFFICIENCY YD10

LUMENS: 1030 lm	LUMENS: 1150 lm	LUMENS: 1150 lm
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 10 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36 °

Corte de empotramiento: 140 mm


Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

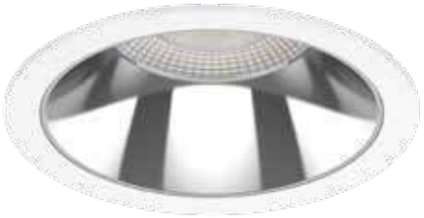



Switch posterior



5YDLED025CCMVB

☐ Blanco

ALDERAMI I

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 450-600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40 °


Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 66-70 mm

Atenuable: No





Switch posterior



10YDLED025CCMVB

☐ Blanco

ALDERAMI II

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1050-1200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40 °


Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 81-85 mm

Atenuable: No





Switch posterior



5YDLED026CCMVB

☐ Blanco

ALDERAMI III

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40 °


Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 66-70 mm

Atenuable: No





Switch posterior



10YDLED026CCMVB

☐ Blanco

ALDERAMI IV

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1050-1200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 81-85 mm

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Los aros se encienden de manera independiente a través del switch en 4 fases





09YDLEDF014V27G

Gris

FERETTO


Luz cálida suave
2 700 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 105 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 152.4 mm

Atenuable: No



YDLED-101/08/30B

Blanco

ALTAIR I


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6.5 W
LUMENS: 540 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 25 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 80 mm

Atenuable: No







7YDLED1096MV30B

LUMENS: 500 lm
Blanco

7YDLED1096MV30N

LUMENS: 450 lm
Negro

DENEVA

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 7 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 70 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 72 mm

Atenuable: No




Aro de filamento



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







3YDLED3161MV30B ☐ Blanco
3YDLED3161MV30N ■ Negro

LUCIDA I

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 115 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 34 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 45 mm

Atenuable: No





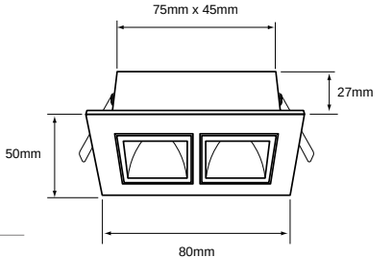

6YDLED3162MV30B ☐ Blanco
6YDLED3162MV30N ■ Negro

LUCIDA II

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 235 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 34 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 75 x 45 mm

Atenuable: No







7YDLED3163MV30B ☐ Blanco
7YDLED3163MV30N ■ Negro

LUCIDA III

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 305 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 34 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 103 x 45 mm

Atenuable: No





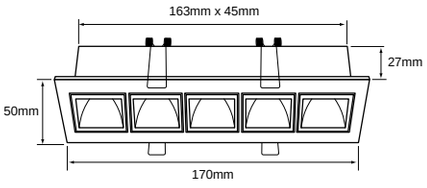

17YDLED3165MV30B ☐ Blanco
17YDLED3165MV30N ■ Negro

LUCIDA IV

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 17 W
LUMENS: 730 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 34 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 163 x 45 mm

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



LUMINARIAS CON MÚLTIPLES DISEÑOS, GENERALMENTE CUENTAN CON UN DIFUSOR OPALINO EL CUAL PROPORCIONA UN ÁNGULO DE DISPERSIÓN AMPLIO PARA UNA ILUMINACIÓN GENERAL. LA CARACTERÍSTICA DE ESTA EMISIÓN ES TENER UNA ILUMINACIÓN SUAVE Y DIFUSA QUE NO GENERA SOMBRAS MARCADAS.



EMPOTRADOS LUZ GENERAL



Las características de distribución de luz de estas luminarias permiten cubrir espacios abiertos ya que su óptica difusa genera una iluminación ambiental. Una luminaria con un difusor amplio y alto flujo luminoso puede cubrir superficies extensas.



Características generales de luminarios empotrados para luz general

LÁMPARA REMPLAZABLE (RETROFIT):

Estos luminarios cuentan con base para lámparas intercambiables, generalmente base E27, lo que brinda una amplia gama de opciones para elegir diferentes tipos de fuentes de luz según las necesidades de iluminación. Con esta característica, el luminario ofrece flexibilidad y adaptabilidad al permitir al usuario seleccionar la lámpara adecuada según los requerimientos técnicos que necesite.



Igualmente, en espacios más pequeños se pueden utilizar lámparas con flujos luminosos menores, pero con una distribución de más luminarias para cubrir el espacio de manera uniforme.



LED INTEGRADO:

Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de lámparas de tecnología LED dentro de la luminaria, las cuales no requieren lámparas de reemplazo.

LUZ GENERAL

10DYDLED010VSCCTB

☐ Blanco

ATIK I


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 700 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 90 mm

Atenuable: Si



13DYDLED011VSCCTB

☐ Blanco

ATIK II


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 13 W
LUMENS: 1015 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 125 mm

Atenuable: Si



16DYDLED012VSCCTB

☐ Blanco

ATIK III


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 16 W
LUMENS: 1480 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 160 mm

Atenuable: Si



20DYDLED013VSCCTB

☐ Blanco

ATIK IV


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1880 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 200 mm

Atenuable: Si




VIDEOTIPS

Controla la iluminación de tu casa


¿Sabes que con ATIK puedes hacer que la iluminación sea homogénea?



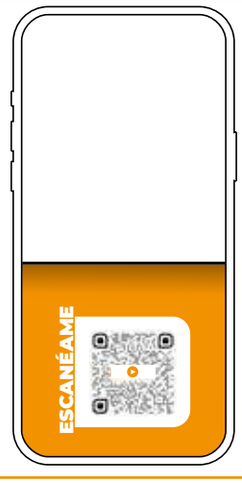


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



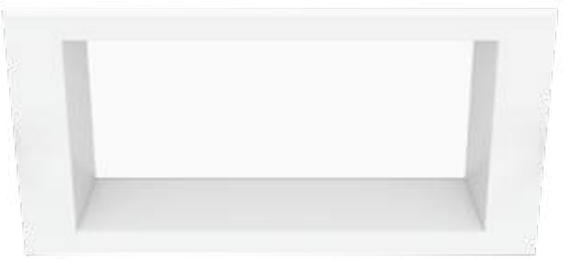




Switch posterior





Switch posterior



12YDLED136MVCCB

☐ Blanco

MACONDO I

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 1400-1560 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 120 x 120 mm

Atenuable: No

18YDLED136MVCCB

☐ Blanco

MACONDO II

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1885-2195 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °


Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 160 x 160 mm

Atenuable: No











IP 54



IP 54



IP 54

13DYDLED020VCCTB

☐ Blanco

LUCIS I

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 13 W
LUMENS: 1000 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 60 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 95 mm

Atenuable: Si

25DYDLED021VCCTB

☐ Blanco

LUCIS II

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 25 W
LUMENS: 2000 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 60 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 120 mm

Atenuable: Si

35DYDLED022VCCTB

☐ Blanco

LUCIS III

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 35 W
LUMENS: 3000 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 60 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 150 mm

Atenuable: Si

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


3 000 K indirecta


3 000 K directa


4 000 K



6 500 K

Temperatura de color ajustable mediante switch de pared


Clip de sujeción ajustable




Pasos de Luz + Aro de Luz de cortesía



09YDLED015MVCCB

☐ Blanco

AINALA I

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 420 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 60-100 mm
Driver externo: 11 x 11 x 3 cm


Atenuable: No

Temperatura de Luz ajustable


Clip de sujeción ajustable




Pasos de Luz + Aro de Luz de cortesía



16YDLED015MVCCB

☐ Blanco

AINALA II

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 16 W
LUMENS: 960 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 75-160 mm
Driver externo: 17 x 17 x 3 cm


Atenuable: No

Temperatura de Luz ajustable


Clip de sujeción ajustable




Pasos de Luz + Aro de Luz de cortesía



24YDLED015MVCCB

☐ Blanco

AINALA III

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1 440 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 90-210 mm
Driver externo: 22.5 x 22.5 x 3 cm

Atenuable: No

Temperatura de Luz ajustable

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ALTA EFICIENCIA
HIGH EFFICIENCY YD10



Switch posterior

+LUZ WATTS HIGH EFFICIENCY

10YDLEDHE432MVCCB ☐ Blanco

HIGH EFFICIENCY YD10 CCT


Ajustable CCT

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1150 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110 °

Corte de empotramiento: 115 mm

Atenuable: No







Switch posterior

+LUZ WATTS HIGH EFFICIENCY

10YDLEDHE432MVCCN ■ Negro

HIGH EFFICIENCY YD10 CCT


Ajustable CCT


POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1050 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110 °

Corte de empotramiento: 115 mm

Atenuable: No



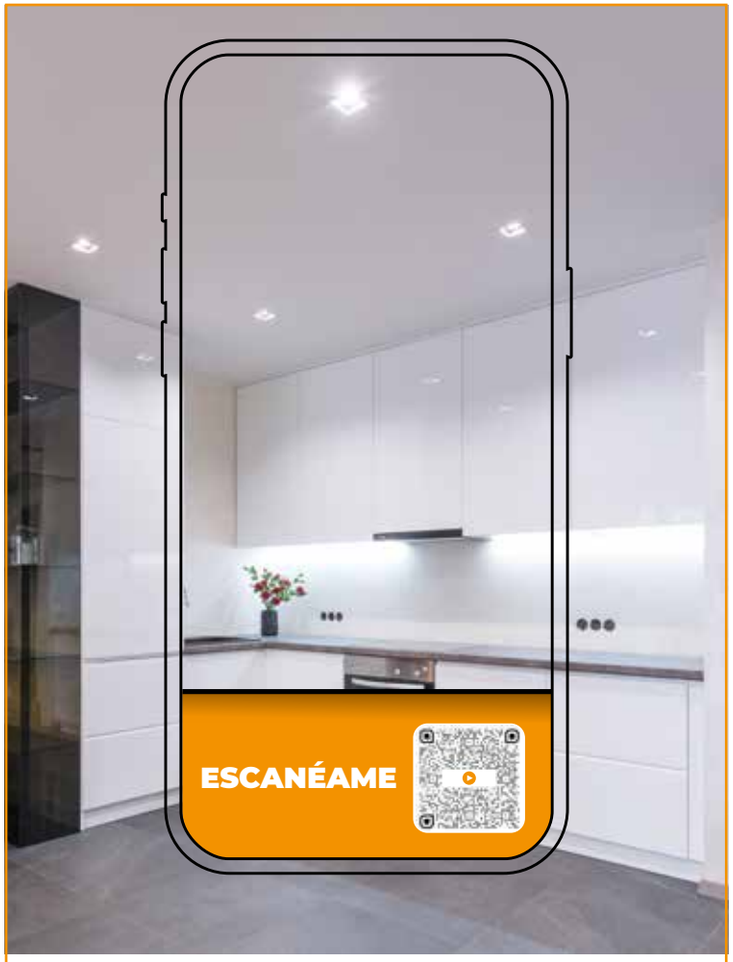

BLOG


¿Qué son las lámparas empotrables?

Una lámpara empotrable es una luminaria pequeña diseñada para instalarse encajada en el piso o en el techo.

Pasa tu celular sobre el código QR descubre y aprende con nuestros expertos


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






20YDLED015MV30B	20YDLED015MV40B	20YDLED015MV65B	☐ Blanco
KAMUY			
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 1620 lm	LUMENS: 1800 lm	LUMENS: 1600 lm	
POTENCIA: 20 W VOLTS: 100V~ - 277V~			
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 115 mm			
Atenuable: No			






20YDLED015MV30N	20YDLED015MV40N	20YDLED015MV65N	■ Negro
KAMUY			
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K	
LUMENS: 1440 lm	LUMENS: 1600 lm	LUMENS: 1600 lm	
POTENCIA: 20 W VOLTS: 100V~ - 277V~			
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 115 mm			
Atenuable: No			




YDLED-432/30	YDLED-432/40	YDLED-432/65	☐ Blanco
NOVA			
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 11 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 100V~ - 240V~			
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °	
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 115 mm			
Atenuable: No			





11YDLED432MV30N	11YDLED432MV65N	■ Negro
NOVA I		
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 11 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 115 mm		




09YDMLED001MV40B	09YDMLED001MV65B	☐ Blanco
VOLANS I		
Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K	
POTENCIA: 9 W LUMENS: 800 lm VOLTS: 100V~ - 240V~		
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °
Tipo de lámpara: LED Integrado Corte de empotramiento: 120 mm		
Atenuable: No		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Clips ajustables



6YDLED433AMV30B | **6YDLED433AMV40B** | **6YDLED433AMV65B** | ☐ Blanco

DECKEN ROUND I

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 330 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 50-90 mm
Driver externo: 6.5 x 3 x 2 cm

Atenuable: No



Clips ajustables



8YDLED433AMV30B | **8YDLED433AMV40B** | **8YDLED433AMV65B** | ☐ Blanco

DECKEN ROUND II

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 470 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 50-110 mm
Driver externo: 8.5 x 3.5 x 2 cm

Atenuable: No



Clips ajustables



15YDLED433AMV30B | **15YDLED433AMV40B** | **15YDLED433AMV65B** | ☐ Blanco

DECKEN ROUND III

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1050 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °


Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 50-160 mm
Driver externo: 8.5 x 3.5 x 2 cm

Atenuable: No





Clips ajustables



20YDLED433AMV30B | **20YDLED433AMV65B** | ☐ Blanco

DECKEN ROUND IV

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 50-210 mm
Driver externo: 8.5 x 3.5 x 2 cm

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



6YDLED430MV30B | 6YDLED430MV40B | 6YDLED430MV65B ☐ Blanco

BUCARAMANGA VI


Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 320 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 105 mm
Driver externo: 6.5 x 3 x 3 cm

Atenuable: No



09YDLED430MV30B | 09YDLED430MV40B | 09YDLED430MV65B ☐ Blanco

BUCARAMANGA X


Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 540 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: Integrado LED
Corte de empotramiento: 142 mm
Driver externo: 7.5 x 3.5 x 2 cm





12YDLED430MV30B | 12YDLED430MV40B | 12YDLED430MV65B ☐ Blanco

BUCARAMANGA VII

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 12 W
LUMENS: 720 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 146 mm
Driver externo: 7.5 x 3.5 x 2 cm

Atenuable: No





18YDLED430MV30B | 18YDLED430MV40B | 18YDLED430MV65B ☐ Blanco

BUCARAMANGA VIII


Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 199 mm
Driver externo: 8.5 x 3.5 x 2 cm

Atenuable: No

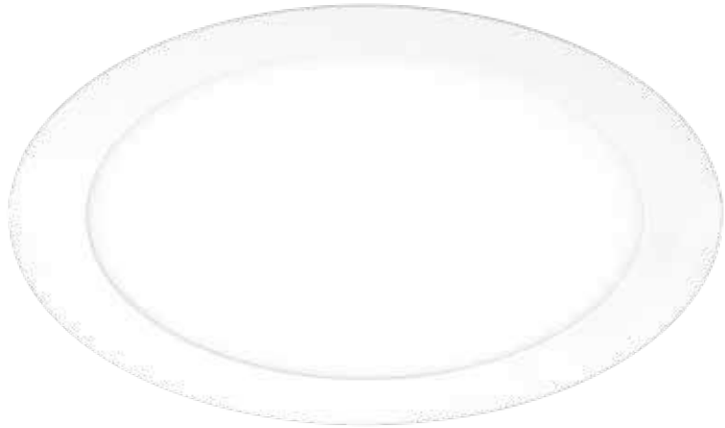



24YDLED430MV30B | 24YDLED430MV65B ☐ Blanco

BUCARAMANGA IX

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 280 mm
Driver externo: 8.5 x 3.5 x 2 cm

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



6YDLED430PMV30B | **6YDLED430PMV40B** | **6YDLED430PMV65B** | ☐ Blanco

PM BUCARAMANGA VI


Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 330 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 100 mm

Atenuable: No

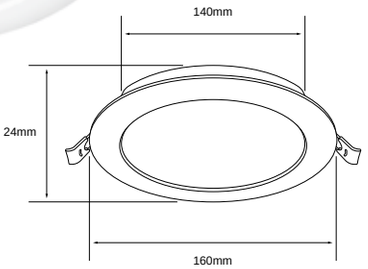

12YDLED430PMV30B | **12YDLED430PMV40B** | **12YDLED430PMV65B** | ☐ Blanco

PM BUCARAMANGA VII


Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 780 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 140 mm

Atenuable: No

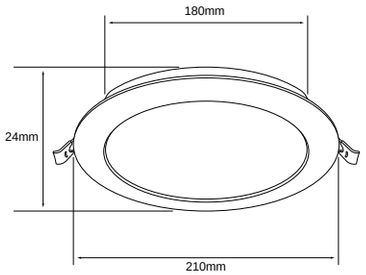

18YDLED430PMV30B | **18YDLED430PMV40B** | **18YDLED430PMV65B** | ☐ Blanco

PM BUCARAMANGA VIII

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1170 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 180 mm

Atenuable: No



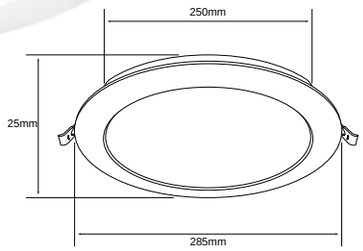

24YDLED430PMV30B | **24YDLED430PMV65B** | ☐ Blanco

PM BUCARAMANGA IX

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 250 mm

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





YDMLED-1508/30/BL	YDMLED-1508/65/BL	☐ Blanco
YDMLED-1508/30/ST	YDMLED-1508/65/ST	▩ Satinado

NADI

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 9 W
LUMENS: 700 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 130 mm

Atenuable: No


ESCANÉAME

















8YDLED1500EPMV30BL	8YDLED1500EPMV65BL	☐ Blanco

OLMO

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 8.5 W
LUMENS: 750 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: Incluye Lámpara LED 8.5 W
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 115 mm

Atenuable: No

YDLED-1500/30/BL	YDLED-1500/65/BL	☐ Blanco

OLMO

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 8.5 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 75 °

Tipo de lámpara: Incluye Lámpara LED 8.5 W
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 115 mm

Atenuable: No

YDLED-1500/30/ST	YDLED-1500/65/ST	▩ Satinado

OLMO

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 8.5 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 75 °


Tipo de lámpara: Incluye Lámpara LED 8.5 W
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 115 mm

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Clips ajustables



6YDLED434AMV30B | 6YDLED434AMV65B ☐ Blanco

DECKEN SQUARE I

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 330 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 50-90 mm
Clips Ajustables
Driver externo: 6.5 x 3 x 2 cm

Atenuable: No



Clips ajustables



8YDLED434AMV30B | 8YDLED434AMV65B ☐ Blanco

DECKEN SQUARE II


Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 470 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 50-110 mm
Clips Ajustables
Driver externo: 8.5 x 3.5 x 2 cm

Atenuable: No



Clips ajustables



15YDLED434AMV30B | 15YDLED434AMV65B ☐ Blanco

DECKEN SQUARE III


Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1050 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 50-160 mm
Clips Ajustables
Driver externo: 8.5 x 3.5 x 2 cm

Atenuable: No



Clips ajustables



20YDLED434AMV30B | 20YDLED434AMV65B ☐ Blanco

DECKEN SQUARE IV

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 50-210 mm
Clips Ajustables
Driver externo: 8.5 x 3.5 x 2 cm

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



6YDLED431MV30B | 6YDLED431MV65B ☐ Blanco

BRIGHTON VI


Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 320 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 105 mm
Driver externo: 6.5 x 3 x 3 cm

Atenuable: No



12YDLED431MV30B | 12YDLED431MV65B ☐ Blanco

BRIGHTON VII


Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 720 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 153 mm
Driver externo: 7.5 x 3.5 x 2 cm

Atenuable: No



18YDLED431MV30B | 18YDLED431MV65B ☐ Blanco

BRIGHTON VIII

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 201 mm
Driver externo: 8.5 x 3.5 x 2 cm

Atenuable: No





24YDLED431MV30B | 24YDLED431MV65B ☐ Blanco

BRIGHTON IX

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 280 mm
Driver externo: 8.5 x 3.5 x 2 cm

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





6YDLED431PMV30B | **6YDLED431PMV65B** ☐ Blanco

PM BRIGHTON VI

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 6 W
LUMENS: 330 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 10 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 100 mm x 100 mm

Atenuable: No





12YDLED431PMV30B | **12YDLED431PMV65B** ☐ Blanco

PM BRIGHTON VII

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 12 W
LUMENS: 780 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 10 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 140 mm x 140 mm

Atenuable: No





18YDLED431PMV30B | **18YDLED431PMV65B** ☐ Blanco

PM BRIGHTON VIII

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1170 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 10 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 180 mm x 180 mm

Atenuable: No





24YDLED431PMV30B | **24YDLED431PMV65B** ☐ Blanco

PM BRIGHTON IX

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 10 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 250 mm x 250 mm

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ESCANÉAME




60YD4001MVB ☐ Blanco

ALICANTE

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 7 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3 / GU10
Corte de empotramiento: 88 mm

Dirigible




60YD4001MVN ■ Negro

ALICANTE

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 7 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3/GU10 x 1
Corte de empotramiento: 88 mm

Dirigible





ESCANÉAME




120YD4002MVB ☐ Blanco

ALICANTE I

POTENCIA: 120 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3/GU10 x 2
Corte de empotramiento: 170 x 88 mm

Dirigible




120YD4002MVN ■ Negro

ALICANTE I

POTENCIA: 120 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3/GU10 x 2
Corte de empotramiento: 170 x 88 mm

Dirigible





ESCANÉAME




180YD4003MVB ☐ Blanco

ALICANTE II

POTENCIA: 180 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3/GU10 x 3
Corte de empotramiento: 250 x 90 mm

Dirigible




180YD4003MVN ■ Negro

ALICANTE II

POTENCIA: 180 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 7 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 / GU10 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3/GU10 x 2
Corte de empotramiento: 250 x 90 mm

Dirigible



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





YD-500-3/B


Blanco

ARCO I

POTENCIA: 150 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 15 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53 x 3
Corte de empotramiento: 472 x 150 mm

Dirigible

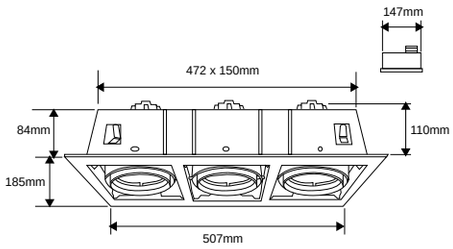

YD-500-1/B


Blanco

ARCO

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 15 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53
Corte de empotramiento: 150 x 150 mm

Dirigible







YD-700-1/N


Negro

NANCHONG

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 15 W
VOLTS: 100V~ - 127V~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53
Corte de empotramiento: 155 mm

Dirigible



YD-700-2/N


Negro

NANCHONG I

POTENCIA: 100 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 15 W x 2
VOLTS: 100V~ - 127V~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53 x 2
Corte de empotramiento: 310 x 155 mm

Dirigible



YD-700-3/N

Negro


NANCHONG II

POTENCIA: 150 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 15 W x 3
VOLTS: 100V~ - 127V~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53 x 3
Corte de empotramiento: 470 x 155 mm

Dirigible



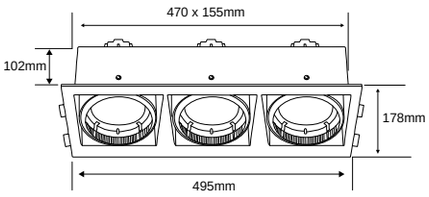

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








60YDR1068MVB ☐ Blanco

ALASIA I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (no incluido)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 75 mm

Dirigible




60YD4027MVB ☐ Blanco
60YD4027MVN ■ Negro

ALSHAIN

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 15 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53
Corte de empotramiento: 140 mm

Dirigible








YDC-350/B ☐ Blanco
YDC-350/S ■ Satinado

BARI


POTENCIA: 35 W máx.
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: G4 (No incluida)
Tipo de base: G4
Corte de empotramiento: 55 mm

Dirigible








50YD134VB ☐ Blanco
50YD134VS ■ Satinado

ALBA

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 127V~

Tipo de lámpara: JCD (No incluida)
Tipo de base: GY6.35
Corte de empotramiento: 63 x 63 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





YD-905/B
YD-905/S


☐ Blanco
☐ Satinado

AGRA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 78 mm

Dirigible





YD-287/B


☐ Blanco

AMELIA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 112 mm

Dirigible





10YDR001MVB


☐ Blanco

ELISIUM I

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 86 mm

Dirigible





YD-339/B


☐ Blanco

ANZIO

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 90 mm

Dirigible






10YDR003MVB

☐ Blanco

SOLARIUM

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 66 mm





10YDC001MVB


☐ Blanco

ELISIUM II

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 75 mm

Dirigible



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

YD-345/B	☐ Blanco
YD-345/O	Latonado
YD-345/N	■ Negro
YD-345/S	Satinado

ACARI

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 75 mm


Dirigible


B


N


O


S



ESCANÉAME


B


S

YD-360/B	☐ Blanco
YD-360/N	■ Negro
YD-360/S	Satinado


ACERRA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 86 mm

Dirigible


N




B


N


B


S


YD-341/B	☐ Blanco
YD-341/N	■ Negro

APRICA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 88 mm

Dirigible




YD-515/B	☐ Blanco
YD-515/S	Satinado

ASTI

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 90 mm

Dirigible



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


B


C


CR


LA


O


N


S

ESCANÉAME


YD-330/B	Blanco
YD-330/C	Cobre
YD-330/CR	Cromado
YD-330/LA	Laton Antiguo
YD-330/O	Latonado
YD-330/N	Negro
YD-330/S	Satinado

ANDORA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 72 mm

Dirigible



INTERIOR

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


B


CR


M


S

YD-220/B	Blanco
YD-220/CR	Cromado
YD-220/O	Latonado
YD-220/M	Madera
YD-220/N	Negro
YD-220/S	Satinado


ALEZIO

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 58 mm


O


N




B



N

60YD221MVB	Blanco
60YD221MVN	Negro

RIGEL

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 85 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




YD-600/AL

Aluminio

BADESI

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 60 mm





YD-610/AL


Aluminio

BALLABIA

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 75 mm

Dirigible






YD-620/AL

Aluminio

BALME I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 72 mm






YD-224/CE

Cristal Espejo

ENIF

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 60 mm






YD-225/CE

Cristal Espejo

ENIF I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 60 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






YD-140/B	☐ Blanco
YD-140/S	▩ Satinado

AFFI

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 103 mm








YD-1200/BL	☐ Blanco
YD-1200/ST	▩ Satinado

NARBONA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida))
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 114 mm


Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



IP 44



YDLED-101/30/B ☐ Blanco

NINFA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6.5 W
LUMENS: 380 lm
IP: 44
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 24 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 75 mm

Atenuable: No



IP 65



09YDLED109MV30B 09YDLED109MV65B ☐ Blanco

STEAM I

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 720 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 30 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 75 mm

Atenuable: No



IP 65



09YDLED109MV30N ■ Negro

STEAM

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 720 lm
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 30 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 75 mm

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






10YD101MVB	☐ Blanco
10YD101MVS	☐ Satinado

ADRIA I

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
IP: 42
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 66 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

EL SISTEMA DE RIEL MAGNÉTICO, ES UN SISTEMA DE RIELES DINÁMICO E INNOVADOR, QUE PERMITE LA FLEXIBILIDAD DE LOS SISTEMAS TRADICIONALES DE RIEL, CON LA FACILIDAD DE INSTALACIÓN QUE PERMITE LA TECNOLOGÍA MAGNÉTICA. EL SISTEMA PERMITE QUE, UNA VEZ INSTALADO EL RIEL, LA DISPOSICIÓN Y ARREGLO DE LAS LUMINARIAS SEA 100% PERSONALIZABLES* DE MANERA RÁPIDA Y FÁCIL.

**SIEMPRE Y CUANDO LA CAPACIDAD DEL DRIVER LO PERMITA*

MICRO RIEL MAGNÉTICO



El sistema de riel es ideal para espacios cambiantes y dinámicos, espacios como bares, restaurantes, donde la disposición de las mesas puede cambiar. En museos o tiendas de ropa, donde la mercancía u obras tengan una rotación constante.

SISTEMA DE RIEL MAGNÉTICO

Este sistema de riel es ideal para instalación en tiendas comerciales de ropa, alimentos, y en general cualquier establecimiento requiera de una rotación continua de su exhibición.

Su flexibilidad no se limita a la ubicación de las luminarias. El sistema permite el uso de luminarias colgantes, decorativas, spots y hasta reflectores con óptica ajustable.






Tiendas boutique o tiendas de alimentos, donde la reproducción de color es elemental para la venta de producto son básicas para atraer clientes. Son lugares ideales para las luminarias magnéticas, pues todas cuentan con un IRC de 90.

VERSÁTIL

Las luminarias colgantes pueden crear una atmósfera acogedora y privada, mientras que los proyectores spot y de óptica variable permiten enfocar la luz en donde más la necesitas. Todo en el mismo riel.



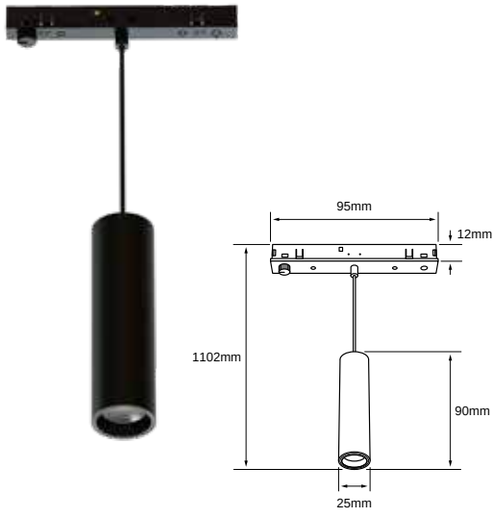

2CTLMLED072DC30N ● Negro

MAGNET SUSPEND CIL I

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 2 W
LUMENS: 142 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 38 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

Cable ajustable

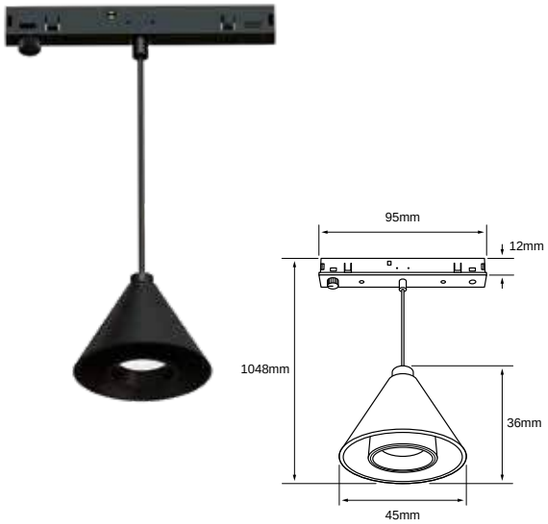

2CTLMLED073DC30N ● Negro

MAGNET SUSPEND CONE I


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 145 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 38 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

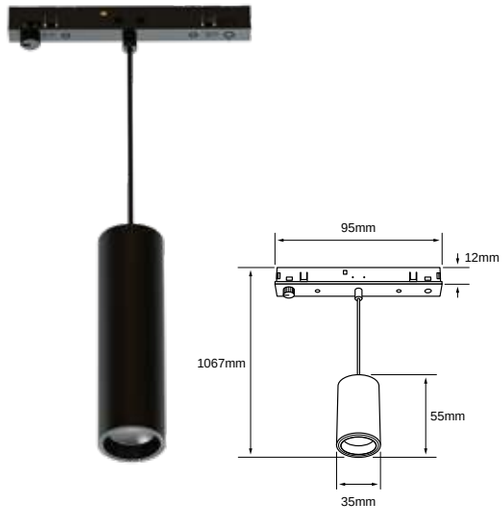

5CTLMLED072DC30N ● Negro

MAGNET SUSPEND CIL II

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 5 W
LUMENS: 260 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 38 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

Cable ajustable

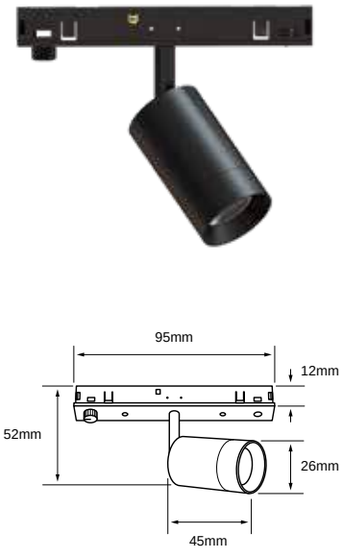

2YSMLED070DC30N ● Negro

MAGNET SPOT I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 130 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 24 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

Dirigible



2YSMLED071DC30N ● Negro

MAGNET SPOT AJUST I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 70 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 12-50 ° zoom

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

Dirigible



5YSMLED071DC30N ● Negro

MAGNET SPOT AJUST II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 160 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo ajustable: 12-50 ° zoom


Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





YSM100DN

Negro


MAGNET RIEL 100

VOLTS: 24 VCD

Riel doble suspendido 1 metro de largo

Atenuable: No





YSM100N

Negro


MAGNET RIEL 100

VOLTS: 24 VCD

Riel para empotrar / sobreponer 1 metro de largo

Atenuable: No





YSM200DN


Negro

MAGNET RIEL 200

VOLTS: 24 VCD

Riel Doble suspendido 2 metros de largo

Atenuable: No

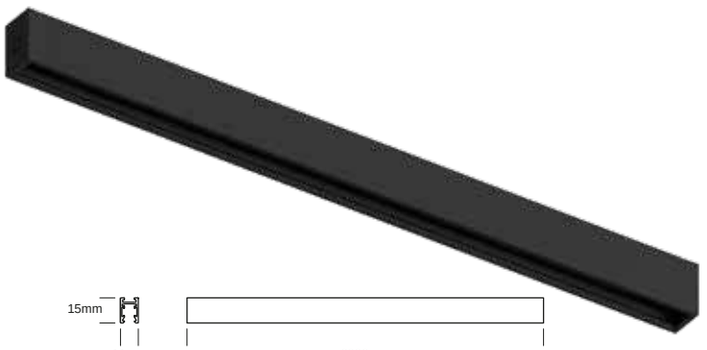

YSM200N

Negro


MAGNET RIEL 200

VOLTS: 24 VCD

Riel para empotrar / sobreponer 2 metros de largo

Atenuable: No





YSMCIN


Negro

VOLTS: 24 VCD

Atenuable: No

Conector eléctrico lineal para rieles





YSMCAN


Negro

VOLTS: 24 VCD

Atenuable: No

Largo del cable de alimentación es 2500 mm
Alimentador general de riel





YSMCAS


Satin

Atenuable: No

Cable de suspensión para rieles dobles

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






YSMCEN

Accesorio Para Riel

Codo de interconexión techo-muro






YSMCEIN

Accesorio Para Riel

Codo de interconexión






YSMUMN

■ Negro

Accesorio Para Riel

Acesorio de interconexión mecánica entre rieles





YSMCADN

■ Negro

Accesorio Para Riel


VOLTS: 24 VCD


Accesorio de interconexion eléctrica para codos














60DRI24DCMVB

☐ Blanco

DRIVER 60

POTENCIA: 60 W
Voltaje de entrada: 100-277 V
Voltaje de salida: 24 VCD

Aplicación: Sobreponer

Controlador para luminario LED 24 VCD

100DRI24DCMVB

☐ Blanco

DRIVER 100

POTENCIA: 100 W
Voltaje de entrada: 100-277 V
Voltaje de salida: 24 VCD

Aplicación: Sobreponer

Controlador para luminario LED 24 VCD

200DRI24DCMVB

☐ Blanco

DRIVER 200

POTENCIA: 200 W
Voltaje de entrada: 100-277 V
Voltaje de salida: 24 VCD

Aplicación: Sobreponer

Controlador para luminario LED 24 VCD

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LOS SPOTS SON PERFECTOS PARA ENFATIZAR LAS CARACTERÍSTICAS MÁS INTERESANTES DE TUS ESPACIOS, YA SEAN FOTOS, PINTURAS, ESTANTERÍAS, PRODUCTO DE VENTA Y MÁS. ESTE TIPO DE ILUMINACIÓN SE DENOMINA ILUMINACIÓN DE ACENTO Y TAMBIÉN SE UTILIZA PARA RESALTAR ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS. SU PRINCIPAL INSTALACIÓN ES SOBRE RIEL, AUNQUE TAMBIÉN PODEMOS ENCONTRAR OPCIONES DE SOBREPONER O PUESTAS EN CANOPE.



SPOTS

Características generales de Spot



LÁMPARA REMPLAZABLE:

Permite adaptar la iluminación a diferentes necesidades y preferencias, tales como seleccionar lámparas de distintas características, temperatura de color y ópticas.





Spot riel: Gran flexibilidad en su instalación. El sistema en riel nos permite la posibilidad de colocar los proyectores en diferentes lugares de acuerdo a las necesidades de mobiliario del espacio. Principalmente en retail, museos, exhibiciones, etc.

Spot fijo: Nos permiten acentuar elementos del espacio. Estas luminarias se recomiendan en donde dichos elementos son fijos y requieren iluminación focal.





LED INTEGRADO:

Encontrarás un diseño más compacto gracias a la integración de lámparas LED dentro de la luminaria. Se pueden encontrar en diferentes tamaños, potencias y ópticas, según las características técnicas que se necesiten.





LUMINARIA SOBREPUESTA:

Estas luminarias permiten colocarse en situaciones donde no existe falso plafón, y se instalan de manera sencilla sobre el techo.

ALTO CONFORT VISUAL

6DYSNLED371MV30GN | 6DYSNLED371MV40GN | Negro

HIVE YSN I

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 440 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 50 °

Tipo de lámpara : LED integrado

Atenuable: No

Dirigible





ALTO CONFORT VISUAL

10DYSNLED371MV30GN | 10DYSNLED371MV40GN | Negro

HIVE YSN II

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 740 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 50 °

Tipo de lámpara : LED integrado

Atenuable: No

Dirigible





ALTO CONFORT VISUAL

15DYSNLED371MV30GN | 15DYSNLED371MV40GN | Negro

HIVE YSN III

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1 100 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 50 °

Tipo de lámpara : LED integrado

Atenuable: No


Dirigible



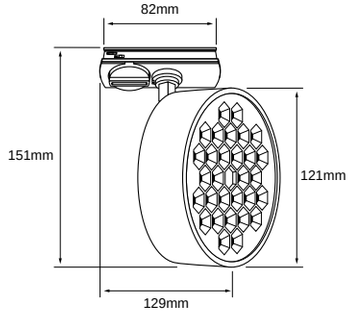

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





7YSNLED005MV30B ☐ Blanco
7YSNLED005MV30N ■ Negro

BEID I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 440 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 30 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No


Dirigible



Switch posterior







12YSNLED021MVCCB ☐ Blanco
12YSNLED021MVCCN ■ Negro

FOCUS I

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 800-800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible





16YSNLED018MV30B ☐ Blanco
16YSNLED018MV30N ■ Negro

INDUS

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 16 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 90	Ángulo: 38 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible

YSNLED-367/B ☐ Blanco
YSNLED-367/N ■ Negro

BOYERO

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 24 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible



YSNLED-012/B ☐ Blanco
YSNLED-012/N ■ Negro

HALLEY


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7.5 W
LUMENS: 600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 90	Ángulo: 40 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Dirigible

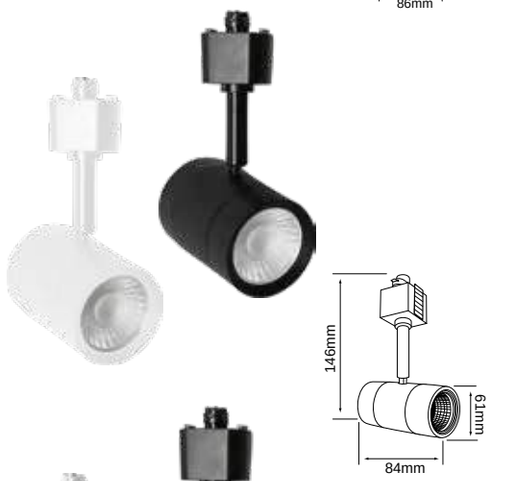

YSNLED-013/B ☐ Blanco
YSNLED-013/N ■ Negro

HALLEY I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 14.5 W
LUMENS: 1500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 90	Ángulo: 40 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Dirigible



22YSNLED019MV30B ☐ Blanco
22YSNLED019MV30N ■ Negro

INDUS I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 22 W
LUMENS: 2400 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 90	Ángulo: 38 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





50YSN023MVB Blanco / Dorado
50YSN023MVN Negro / Dorado


POPA RIEL

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible







50YSN024MVBD Blanco / Dorado
50YSN024MVND Negro / Dorado


LIBRA RIEL

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible








60YS390MVB Blanco
60YS390MVN Negro

AVOIR

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 15 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53

Dirigible










YSN-367L/B Blanco
YSN-367L/N Negro
YSN-367L/S Satinado

BELLAGIO I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Dirigible



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



75YS397MVB	☐ Blanco
75YS397MVN	■ Negro

BELFORT

POTENCIA: 75 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR30 de 13 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Dirigible



90YS395MVB	☐ Blanco
90YS395MVN	■ Negro

BELLIZI

POTENCIA: 90 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR38 de 18 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Dirigible



90YS399MVB	☐ Blanco
90YS399MVN	■ Negro


BREME

POTENCIA: 90 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR38 de 18 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Dirigible






YS-100/B	☐ Blanco
YS-100/N	■ Negro
YS-100/S	■ Satinado

VOLTS: 100V~ - 240V~

3 hilos / 1 fase



YS-200/B	☐ Blanco
YS-200/N	■ Negro
YS-200/S	■ Satinado

VOLTS: 100V~ - 240V~


3 hilos / 1 fase



YS-I/B	☐ Blanco
YS-I/N	■ Negro
YS-I/S	■ Satinado

VOLTS: 100V~ - 240V~

3 hilos / 1 fase






YS-L/B	☐ Blanco
YS-L/N	■ Negro
YS-L/S	■ Satinado

VOLTS: 100V~ - 240V~

3 hilos / 1 fase



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ALTO CONFORT VISUAL

6DYDLED371MV30GN | 6DYDLED371MV40GN | Negro

HIVE YD I

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 440 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 50 °

Tipo de lámpara : LED integrado
Corte de empotramiento: 40 mm

Atenuable: No

Dirigible





ALTO CONFORT VISUAL

10DYDLED371MV30GN | 10DYDLED371MV40GN | Negro

HIVE YD II

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 740 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 50 °

Tipo de lámpara : LED integrado
Corte de empotramiento: 40 mm

Atenuable: No

Dirigible





ALTO CONFORT VISUAL

15DYDLED371MV30GN | 15DYDLED371MV40GN | Negro

HIVE YD III

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz blanca neutra 4 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1 100 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo: 50 °

Tipo de lámpara : LED integrado
Corte de empotramiento: 40 mm

Atenuable: No

Dirigible





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



2YDLED1053DC30N ■ Negro

ROTAN III SPOT

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 115 lm
VOLTS: 24 VCD


Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo ajustable: 15/45° zoom

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No

Dirigible

Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB /200DRI24DCMVB / 60DRI24DCMVB ver información a detalle en página 82.





5YDLED1053DC30N ■ Negro

ROTAN V SPOT

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 210 lm
VOLTS: 24 VCD


Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo ajustable: 10° / 55° zoom

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No

Dirigible

Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB /200DRI24DCMVB / 60DRI24DCMVB ver información a detalle en página 82.





2YDLED1054DC30N ■ Negro

ROTAN IV SPOT

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 110 lm
VOLTS: 24 VCD


Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo ajustable: 15/45° zoom

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No

Dirigible

Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB /200DRI24DCMVB / 60DRI24DCMVB ver información a detalle en página 82.

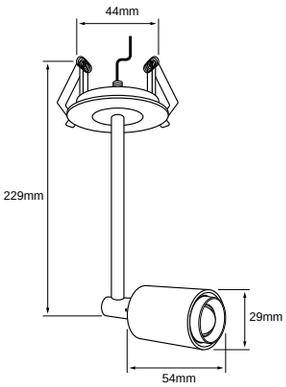



5YDLED1054DC30N ■ Negro

ROTAN VI LONG

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 210 lm
VOLTS: 24 VCD


Vida útil: 20 000 h	IRC: 90	Ángulo ajustable: 10° / 55° zoom

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 35 mm

Atenuable: No

Dirigible

Drivers disponibles: 100DRI24DCMVB /200DRI24DCMVB / 60DRI24DCMVB ver información a detalle en página 82.

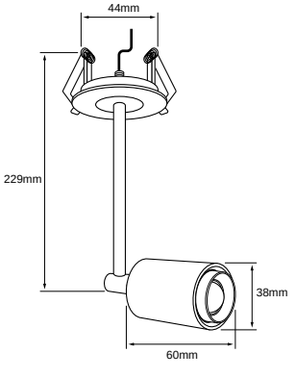

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.











ESCANÉAME



Efecto de Luz



15YDLED212MV30B ☐ Blanco
15YDLED212MV30N ■ Negro

TUIREN II

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1400 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 26 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 90 mm

Atenuable: No

Dirigible



12YSNLED015CCMVB ☐ Blanco

SEXTANS II


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 40 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





ALTO CONFORT VISUAL

6DPTLLED371MV30GN | 6DPTLLED371MV40GN

Negro

HIVE PTL I

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz blanca neutra 4 000 K


POTENCIA: 6 W
LUMENS: 440 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 50 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No





ALTO CONFORT VISUAL

10DPTLLED371MV30GN | 10DPTLLED371MV40GN

Negro

HIVE PTL II

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz blanca neutra 4 000 K


POTENCIA: 10 W
LUMENS: 740 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 50 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No





ALTO CONFORT VISUAL

15DPTLLED371MV30GN | 15DPTLLED371MV40GN

Negro

HIVE PTL III

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz blanca neutra 4 000 K


POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1 100 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 50 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No





2PTLLED1051DC30N

Negro

ROTAN I CUT

Luz cálida brillante 3 000 K


POTENCIA: 2 W
LUMENS: 150 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 24 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





2PTLLED1052DC30N

Negro

ROTAN I DIRECT

Luz cálida brillante 3 000 K


POTENCIA: 2 W
LUMENS: 130 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 24 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





2PTLLED1050DC30N

Negro

ROTAN I FULL

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 150 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 24 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

09YSNLED017MV30B | **09YSNLED017MV30N** ☐ Blanco
09YSNLED017MV65B | **09YSNLED017MV65N** ■ Negro

MARO

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 810 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 45 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No







12YSNLED014CCMVB ☐ Blanco

SEXTANS I

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 1100-1200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Efecto de Luz













Efecto al encender

10YSNLED011V30B ☐ Blanco
10YSNLED011V30N ■ Negro

NAYRA


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 610 lm
VOLTS: 127V~


Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 55 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

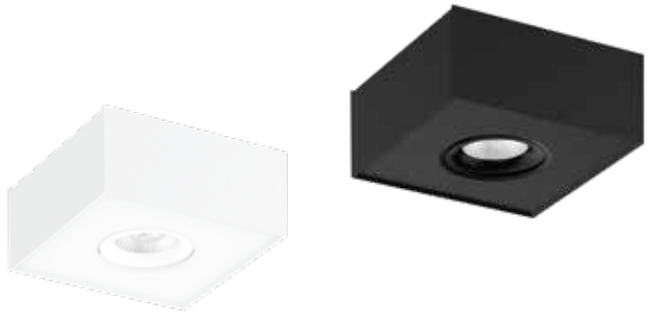



8PTLLED259MV30B ☐ Blanco
8PTLLED259MV30N ■ Negro

ALNITAK I


Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 8 W
LUMENS: 750 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 90	Ángulo: 36 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Dirigible, fácil instalación.

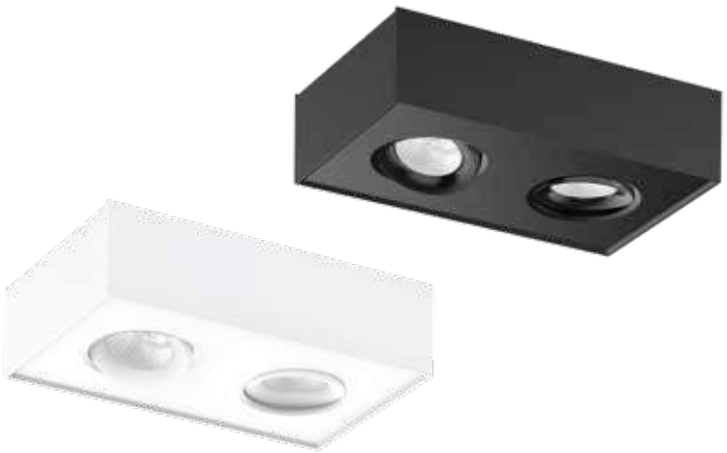



16PTLLED259MV30B ☐ Blanco
16PTLLED259MV30N ■ Negro

ALNITAK II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 16 W
LUMENS: 1500 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 30 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Dirigible, fácil instalación.





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.











10YSNLED009MV30B ▢ Blanco

10YSNLED009MV30N ■ Negro

ASHLESHA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1020 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible

20DYSNLED009V30N ■ Negro

ASHLESHA I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1850 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36 °


Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: Si

Dirigible









10YSNLED010MV30N ■ Negro

ASTEROPE

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1020 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible

20DYSNLED010V30N ■ Negro

ASTEROPE I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1850 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







15PTLLED212MV30B ☐ Blanco
15PTLLED212MV30N ■ Negro

TUIREN I

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1400 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 26 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible



13PTLLED210MV30N ■ Negro

PING

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 13 W
LUMENS: 950 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 20 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible







YSNLED-007/30/B ☐ Blanco
YSNLED-007/30/N ■ Negro

POLLUX

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 6.5 W
LUMENS: 570 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







Swith posterior



7LVCLED005MV30B ☐ Blanco
7LVCLED005MV30N ■ Negro

BEID II

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 7 W
LUMENS: 440 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 30 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible



12YSNLED022MVCCB ☐ Blanco
12YSNLED022MVCCN ■ Negro

FOCUS II

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 600-800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 90	Ángulo: 40 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible


BLOG

¿Qué Ángulo de apertura debe tener mi Lámpara?

Al conocer el ángulo de apertura de nuestras lámpara obtenemos mejor provecho para la creación de sensaciones y ambientes.

Pasa tu celular sobre el código QR y descúbrelo.



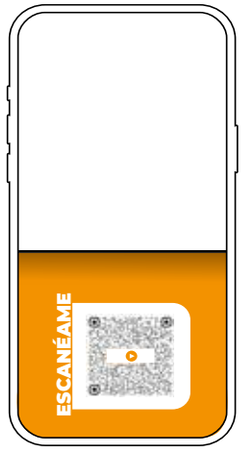


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ESCANÉAME







6LVCLED894MV30B	Blanco / Dorado
6LVCLED894MV30N	Negro / Dorado

ZUBENE III

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 300 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: SMD 120° + COB 35°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible

ESCANÉAME





15LVCLED895MV30B	Blanco / Dorado
15LVCLED895MV30N	Negro / Dorado

ZUBENE IV

Luz cálida brillante 3 000 K


POTENCIA: 15 W
LUMENS: 870 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: SMD 120° + COB 35°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible

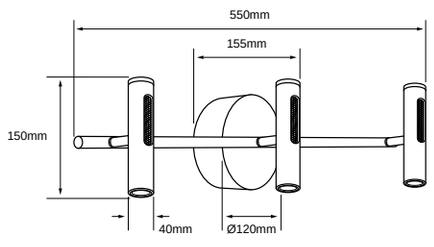

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.









YSNLED-368/B	☐ Blanco
YSNLED-368/N	■ Negro
YSNLED-368/S	■ Satin

CAELUM

Luz cálida brillante 3 000 K


POTENCIA: 12 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 24 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible





18LVRLED893MV30N ■ Negro

HAN II

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1520 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible

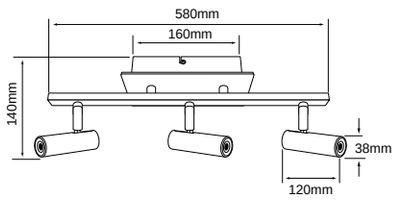

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




60YSN4020MVB ☐ Blanco

ALNASI I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: MR16/GU10 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3 / GU10

Dirigible








60YSN4024MVB ☐ Blanco
60YSN4024MVN ■ Negro

AMADIO

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 15 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53

Dirigible








60YS391MVB ☐ Blanco
60YS391MVN ■ Negro

AVOIR I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 15 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53

Dirigible



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




60LVC301MVS ▪ Satinado

BITELLO

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Dirigible






60YSN368LMVB ▢ Blanco
60YSN368LMVN ■ Negro
60YSN368LMVS ▪ Satinado

BELLAGIO

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Dirigible






60YSN378LMVB ▢ Blanco
60YSN378LMVS ▪ Satinado

BAVENO

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Dirigible





75YS398MVB ▢ Blanco
75YS398MVN ■ Negro


BELFORTI I

POTENCIA: 75 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED PAR 38 de 18W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Dirigible





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







50LVC881MVBD Blanco / Dorado
50LVC881MVND Negro / Dorado


LIBRA SPOT

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible







150LVR881MVBD Blanco / Dorado
150LVR881MVND Negro / Dorado


LIBRA LÍNEA

POTENCIA: 150 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 3
Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible

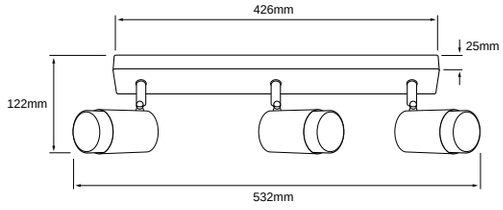

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





50LVC882MVBD Blanco / Dorado
50LVC882MVND Negro / Dorado


COMPAS SPOT

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible







150LVC882MVBD Blanco / Dorado
150LVC882MVND Negro / Dorado


COMPAS REDONDO

POTENCIA: 150 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 3
Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible







150LVR882MVBD Blanco / Dorado
150LVR882MVND Negro / Dorado


COMPAS LÍNEA

POTENCIA: 150 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 3
Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible

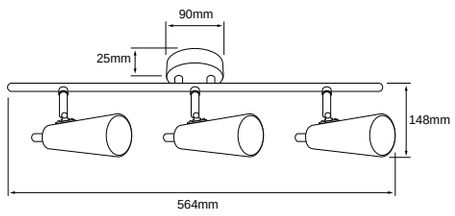

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

50LVC880MVB ☐ Blanco
50LVC880MVN ■ Negro

QUILLA SPOT

POTENCIA: 50 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible







150LVC880MVB ☐ Blanco
150LVC880MVN ■ Negro

QUILLA REDONDO

POTENCIA: 150 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 3
Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible





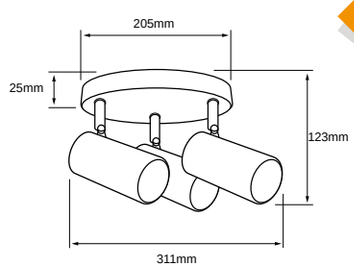

150LVR880MVB ☐ Blanco
150LVR880MVN ■ Negro

QUILLA LÍNEA

POTENCIA: 150 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: GU10 de 6 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: GU10 (No incluida) x 3
Tipo de base: GU10

Atenuable: No

Dirigible






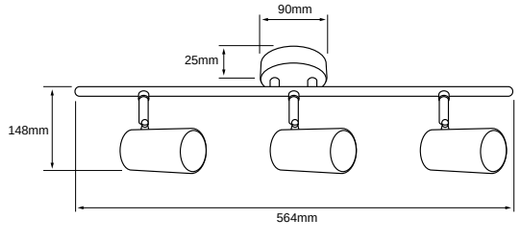

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





60LVC901MVS | Satinado

BARCELO

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Dirigible




180LVR903MVS | Satinado

BARCELO I


POTENCIA: 180 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 X 3

Dirigible

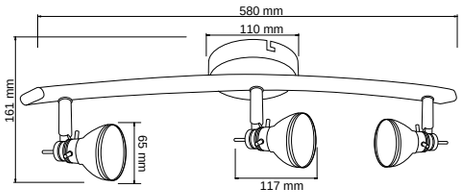





60LVC201MVS | Satinado

BEJAR

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Dirigible




180LVR203MVS | Satinado

BEJAR II

POTENCIA: 180 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 X 3

Dirigible

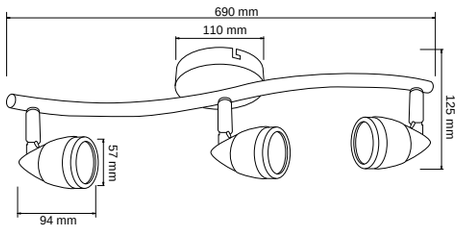

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





60LVC601MVS | Satinado

BOLOGNIA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Dirigible




180LVR603MVS | Satinado

BOLOGNIA II


POTENCIA: 180 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 X 3

Dirigible

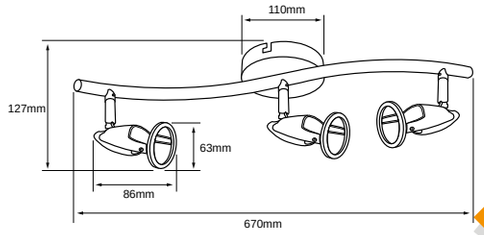





60LVC7201MVS | Satinado

BRUSELAS

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 6 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

Dirigible




180LVR7203MVS | Satinado

BRUSELAS I

POTENCIA: 180 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 6 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 X 3

Dirigible

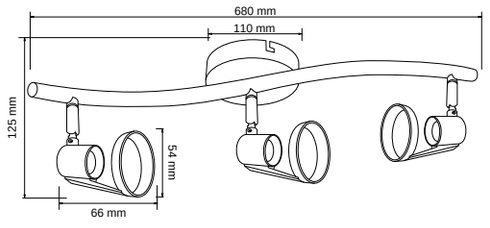

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

SU ESTILO LINEAL JUNTO CON LA ÓPTICA DIFUSA CREA UNA DISTRIBUCIÓN LUMINOSA MÁS UNIFORME Y SUAVE. IDEAL PARA ESPACIOS RECTANGULARES. ENCUENTRA MODELOS INTERCONECTABLES, LO QUE PERMITE TENER VARIAS LUMINARIAS CREANDO UNA LÍNEA CONTINUA.



REGLETAS

Características generales de Regletas

Temperatura de color fija: Ilumina tus espacios con luz cálida a 3000 K, luz blanca neutra de 4000 K y luz blanca fría de 6500 kelvin ideal para una luz de trabajo.





ILUMINACIÓN DE TRABAJO:

Su diseño lineal y su óptica difusa es excelente para ambientes de trabajo, tales como escritorios, restiradores o cualquier otro tipo de actividad que requiera atención visual.

Estas lámparas no solo dan un mejor aspecto a una cocina, espacio de trabajo o espacio comercial, sino que es la opción preferida para una iluminación óptima en espacios que requieran diversas tareas visuales. Su ángulo de apertura amplio y su difusor opalino nos brindan una opción perfecta para iluminación general.





Temperatura de color ajustable: Haz cambio de temperatura de color mediante el apagador integrado. Elige luz cálida (3000K), blanca (4000K) o fría (6500k) al encender y apagar la lámpara.



DETALLE:

Esta iluminación se puede instalar debajo de una repisa, gabinete de cocina, como luz de armario o exhibidor. Estas regletas son discretas y crean una iluminación de apoyo para este tipo de espacios.

ESTILO LINEAL







7FLCLED02MVCCTB

☐ Blanco

RUBIDEA II


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz fría 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 650 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



14FLCLED03MVCCTB

☐ Blanco

RUBIDEA III


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz fría 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 14 W
LUMENS: 1300 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



18FLCLED04MVCCTB

☐ Blanco

RUBIDEA IV


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz fría 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1750 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



FLCLED-01/4W/40

Blanco

PEKIN V

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 4 W
LUMENS: 420 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No

VIDEOTIPS

Cómo Instalar el modelo Pekin

Aprende cómo instalar el modelo pekin en tu hogar y oficina.





FLCLED-02/7W/40

Blanco

PEKIN VI

Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 700 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

FLCLED-03/14W/40

Blanco

PEKIN VII


Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 14 W
LUMENS: 1350 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

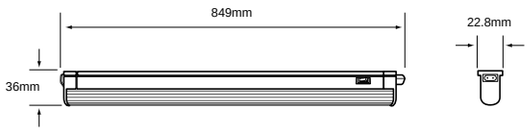

FLCLED-04/20W/40

Blanco

PEKIN VIII


Luz neutra 4 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1850 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

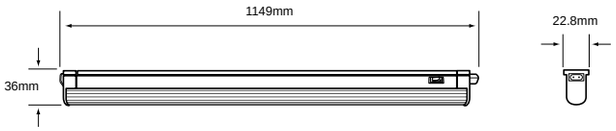

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





10FLCLED05MV30B | **10FLCLED05MV65B** ☐ Blanco

TOJIL I

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

18FLCLED05MV30B | **18FLCLED05MV65B** ☐ Blanco

TOJIL II


Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 2000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 70 | Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED integrado


Atenuable: No




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Producto recargable con cable incluido





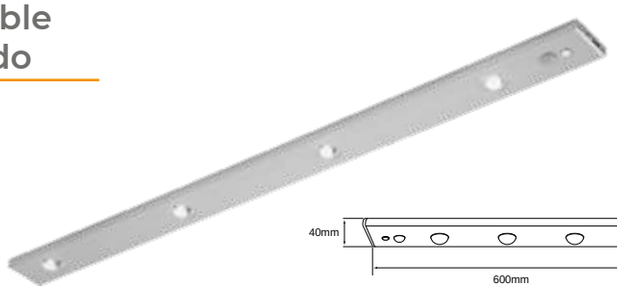

2FLCLED282DCCCS

Satinado

REGOLA I

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz fría 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 1.9 W
LUMENS: 82 lm
VOLTS: 5 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Tiempo de carga 2H, tiempo de descarga 4H. Distancia de detección del sensor 3m a 60°. Botón para cambio de CCT y switch para cambio de modo.
Incluye clips de montaje, cable de carga tipo C.

3FLCLED282DCCCS

Satinado

REGOLA II

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz fría 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 160 lm
VOLTS: 5 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Tiempo de carga 2H, tiempo de descarga 4H. Distancia de detección del sensor 3m a 60°. Botón para cambio de CCT y switch para cambio de modo.
Incluye clips de montaje, cable de carga tipo C.

5FLCLED282DCCCS

Satinado

REGOLA III

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz fría 4 000 K
Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 5 W
LUMENS: 240 lm
VOLTS: 5 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No


Tiempo de carga 5H, tiempo de descarga 4H. Distancia de detección del sensor 3m a 60°. Botón para cambio de CCT y switch para cambio de modo.
Incluye clips de montaje, cable de carga tipo C.

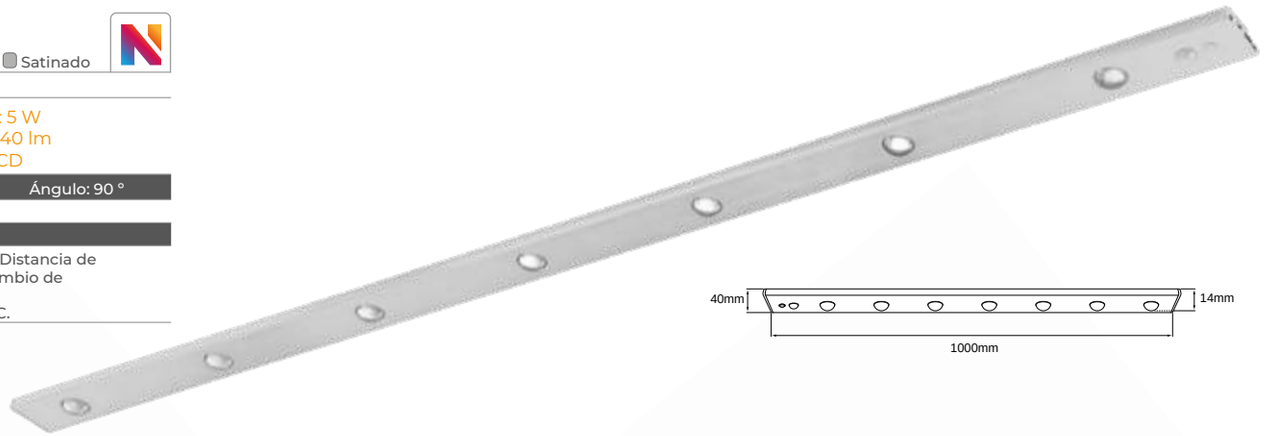









1DFLCLED281DCCCS

Satinado

RIGHELLO I

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz fría 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 1.5 W
LUMENS: 130 lm
VOLTS: 5 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Tiempo de carga 3H, tiempo de descarga 4H. Distancia de detección 3m a 60°, Botón de dimeo y cambio de CCT y botón de cambio de modo.
Incluye clips de montaje, cable de carga tipo C.

2DFLCLED281DCCCS

Satinado

RIGHELLO II

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz fría 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 2.5 W
LUMENS: 140 lm
VOLTS: 5 VCD

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Tiempo de carga 5H, tiempo de descarga 4H. Distancia de detección 3m a 60°. Botón de dimeo y cambio de CCT y botón de cambio de modo.
Incluye clips de montaje, cable de carga tipo C.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Sobreponer/
Suspender



24FLCPLED118MV40B | 24FLCPLED118MV65B ☐ Blanco
24FLCPLED118MV40N | 24FLCPLED118MV65N ■ Negro

VENATI

Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1 920 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Doble instalacion; sobreponer y suspendido



36FLCPLED119V40B | 36FLCPLED119V65B ☐ Blanco

DINGO I


Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 36 W
LUMENS: 2 700 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





42FLCPLED119V40B | 42FLCPLED119V65B ☐ Blanco

DINGO II

Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 42 W
LUMENS: 3 550 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





80FLCPLED117MV40B | 80FLCPLED117MV65B ☐ Blanco

DOMBA

Luz neutra 4 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 80 W
LUMENS: 7 600 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Doble instalacion; sobreponer y suspendido



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



18FLCPLED65MVSB ☐ Blanco

CAPELA I


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1620 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





36FLCPLED40MVSB 36FLCPLED65MVSB ☐ Blanco

CAPELLA III

Luz neutra 4 000 K


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 3240 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





36FLCPLED120MV40B 36FLCPLED120MV65B ☐ Blanco

LEDA II

Luz neutra 4 000 K


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 3240 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

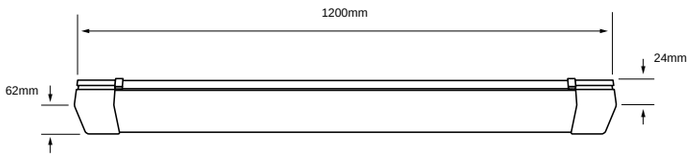

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

FLCP-LED/003/65/B ☐ Blanco

AMPUS


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 3600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



FLCP-LED/002/B FLCP-LED/002/65/B ☐ Blanco

CAPELLA

Luz neutra 4 000 K


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 40 W
LUMENS: 4000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

FAMILIA ULTRA SLIM ES UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN LINEAL ULTRA DELGADO, DE AMPLIA FLEXIBILIDAD YA QUE VIENE EN DIFERENTES MÓDULOS DE 0,60M, 0,90M, 1,20M, 1,80M Y 2,40M, CON LA POSIBILIDAD DE INTERCONECTARSE ENTRE SÍ. ESTO PERMITE CREAR LÍNEAS CONTINUAS RECTAS O DIFERENTES ARREGLOS ASIMÉTRICOS. IGUALMENTE, POR SUS CARACTERÍSTICAS PUEDE INTEGRARSE EN CAJILLOS LUMINOSOS Y MOBILIARIO.

ULTRA SLIM

Características generales de Ultra Slim

TERMINADO:
Se adapta a la decoración de tu espacio con nuestras 2 opciones de terminado, blanco y negro.

TEMPERATURA:
Cuenta con opciones de temperaturas de color en 3000K, 4000K o 6500K

POTENCIAS Y FLUJO LUMINOSO:
Diversas posibilidades: 0.60m/12w (1100lm), 0.90m/18w (1600lm), 1.20m/24w (2,200lm), 2.40m/36 w (3200lm) y 48w (4400lm).

TIPOS DE INSTALACIÓN:
Suspendido, sobrepuesto y en cajillo





Iluminación general: Con una emisión de luz difusa, es perfecta para una iluminación general. Su sistema de interconexión nos permite tener diferentes juegos para su composición.





Iluminación decorativa: Ideal para darle vida a tus espacios, su diseño compacto y sus múltiples opciones de tamaño la hacen perfecta para integrarla en tus muebles o espacios de difícil acceso a la iluminación.

ULTRA DELGADO

VIDEOTIPS

Conoce más sobre regletas ultra slim

Iluminación versátil y homogénea



Pasa tu celular sobre el código QR y descúbrelo.

ESCANÉAME

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



24DLFCLED120SV30B	24DLFCLED120SV40B	24DLFCLED120SV65B	☐ Blanco
24DLFCLED120SV30N	24DLFCLED120SV40N	24DLFCLED120SV65N	■ Negro

SLIM 24

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 24 W
LUMENS: 2200 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye: Cable de alimentación en L





36DLFCLED150SV30B	36DLFCLED150SV40B	36DLFCLED150SV65B	☐ Blanco
36DLFCLED150SV30N	36DLFCLED150SV40N	36DLFCLED150SV65N	■ Negro

SLIM 36

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 3200 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye: Cable de alimentación en L





48DLFCLED180SV30B	48DLFCLED180SV40B	48DLFCLED180SV65B	☐ Blanco
48DLFCLED180SV30N	48DLFCLED180SV40N	48DLFCLED180SV65N	■ Negro

SLIM 48

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 48 W
LUMENS: 4400 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye: Cable de alimentación en L



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



12DLFCLED60SV30B	12DLF CLED60SV40B	12DLFCLED60SV65B	☐ Blanco
12DLFCLED60SV30N	12DLFCLED60SV40N	12DLFCLED60SV65N	■ Negro

SLIM 12

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 12 W
LUMENS: 1100 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye: Cable de alimentación en L





18DLFCLED90SV30B	18DLFCLED90SV40B	18DLFCLED90SV65B	☐ Blanco
18DLFCLED90SV30N	18DLFCLED90SV40N	18DLFCLED90SV65N	■ Negro

SLIM 18

Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye: Cable de alimentación en L





ADLFCLEDCAB	☐ Blanco
ADLFCLEDCAN	■ Negro

Cable De Alimentación



ADLFCLEDCHB	☐ Blanco
ADLFCLEDCHN	■ Negro

Conector Flexible Vertical



ADLFCLEDCLB	☐ Blanco
ADLFCLEDCLN	■ Negro

Conector Flexible Horizontal



ADLFCLEDCSB	☐ Blanco
ADLFCLEDCSN	■ Negro

Accesorio De Suspensión

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



INTERIOR TIRAS

125


Emociones
Que se
transforman
S LED
tecnolite
LA LUZ ES TUYA

LAS TIRAS DE LUZ LED SON UNA GRAN OPCIÓN PARA COLOCAR EN CUALQUIER ESPACIO INTERIOR O EXTERIOR. RÁPIDAS Y FÁCILES DE INSTALAR, A MENUDO SE UTILIZAN EN UNA COCINA PARA DELINEAR CAJONES Y REPISAS O DAR FORMA ALREDEDOR DE UN ELEMENTO ELEGIDO DE UNA HABITACIÓN, COMO EL ÁREA DE TV O UNA PUERTA PARA CREAR UNA FUNCIÓN DE DISEÑO SIMPLE QUE PUEDE ENCENDERSE Y APAGARSE SEGÚN SE DESEE.



TIRAS LED

Características generales de Tiras Led



COLORES FIJOS Y RGB:

Diseña con tiras led de color fijo y RGB con la posibilidad de reproducir hasta 16 millones de colores y las diferentes tonalidades de blanco.

TEMPERATURAS DE COLOR:

Encuentra la temperatura de color ideal para tu espacio. Tiras led con diferentes tonalidades de blanco, por ejemplo: Luz cálida 3000k, Luz neutra 4000k y luz fria 6500k.



USO INTERIOR

Tiras led con IP menor a 54:
Ideal para aplicaciones interiores, podrás utilizarla para decorar cocinas, TVs, cajones,



INTERIORES: Se pueden utilizar para iluminación decorativa que nos proporcione iluminación ambiental. De fácil integración en detalles arquitectónicos como cajillos o muebles.





USO EXTERIOR

Tiras led con IP mayor a 54:
Utilizalas para decorar tu espacio exterior como escaleras, fuentes, jardines, etc.




EXTERIORES: También en su versión para exteriores, son de gran ayuda para espacios abiertos, son ideales para darle vida a jardines y terrazas, pueden integrarse a elementos en el piso, muros o techos.


LUZ LED

*Las tiras led pueden ser recortadas con base en las recomendaciones de la ficha técnica, una vez echa esta modificación la garantía ya no tendrá validez.

ILUMINACIÓN LED CCT



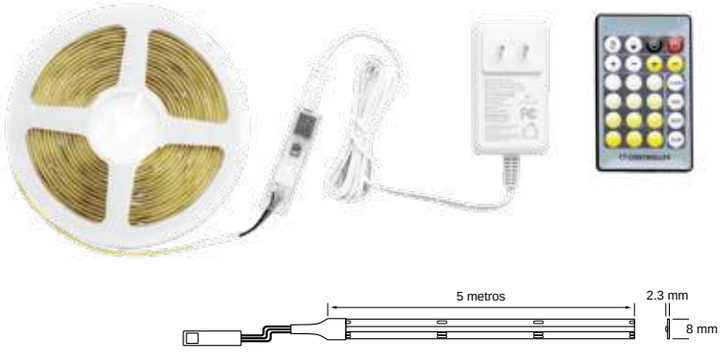

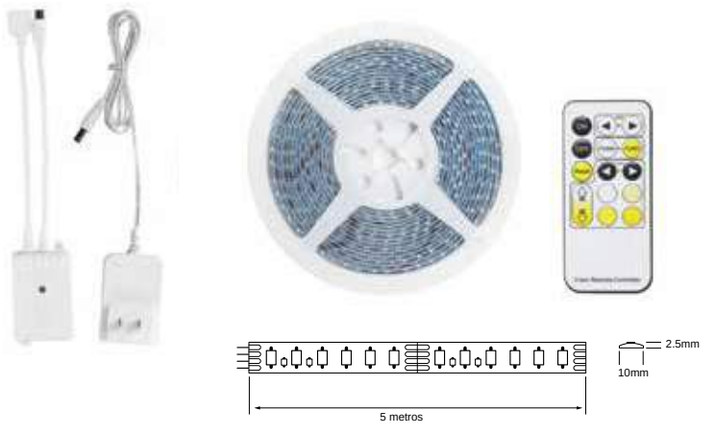

24DTIRLEDCCCMV5

Blanco y Transparente

BANDE CCT

Seleccionable:
uz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 2 500 lm
IP: 20
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 140 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

incluye control remoto

12TIRLEDCCTMVCTR5M

Blanco y Transparente

Ajustable CCT



POTENCIA: 12 W
IP: 65
VOLTS: Multivoltaje

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




24TIRLEDC30MV5M | 24TIRLEDC40MV5M | 24TIRLEDC65MV5M ☐ Blanco

FAIXA


Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 2000 lm
IP: 20
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 140 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No









12TIRLED30MV5M | 12TIRLED40MV5M | 12TIRLED65MV5M ☐ Blanco

HALO I


Luz cálida brillante 3 000 K	Luz neutra 4 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 800 lm
IP: 20
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 140 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





32TIRLED30DC5M


☐ Blanco

HALO II

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 32 W
LUMENS: 4100 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 120 °



Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Driver Recomendado: AC7106S, AC7107S, AC7108S, AC7109S, AC7110S





34TIRLED65DC5M

☐ Blanco

HALO III

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 34 W
LUMENS: 3800 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 120 °



Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Driver Recomendado: AC7106S, AC7107S, AC7108S, AC7109S, AC7110S

47TIRLEDCCDC5M

☐ Blanco

HALLO IV

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 47 W
LUMENS: 5200 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Compatible con controlado, amplidicador y control remoto: AC7121B, AC7119B, AC7120B.
Instalar sobre superficie metalica para correcta disipación.











78TIRLED30DC5M


☐ Blanco

HALLO V

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 78 W
LUMENS: 9500 lm
VOLTS: 24 VCD

Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 120 °



Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Driver Recomendado: AC7106S, AC7107S, AC7108S, AC7109S, AC7110S.
Instalar sobre superficie metalica para correcta disipación.



79TIRLED65DC5M

☐ Blanco

HALLO VI

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 79 W
LUMENS: 9100 lm
VOLTS: 24 VCD


Vida útil: 20 000 h | IRC: 90 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Driver Recomendado: AC7106S, AC7107S, AC7108S, AC7109S, AC7110S
Instalar sobre superficie metalica para correcta disipación.






ACOA2P8M1

☐ Transparente

Atenuable: Si

Cable de alimentación hacia driver para Halo II y Halo III




ACOA2P10M1

☐ Transparente

Atenuable: Si

Cable de alimentación hacia driver para Halo V y Halo VI






ACA3P8M1

☐ Transparente

Atenuable: No

Cable de alimentación hacia driver para Halo IV






ACOA2P8M2

☐ Transparente

Atenuable: Si

Accesorio de interconexión tira a tira para Halo II y Halo III




ACOA2P10M2

☐ Transparente

Atenuable: Si

Accesorio de interconexión tira a tira para Halo V y Halo VI




ACA3P8M2

☐ Transparente

Atenuable: No

Accesorio de interconexión tira a tira para Halo IV






ACB2P8M

☐ Transparente

Atenuable: No

Dimensión del producto: 4 x 10 mm
Compatible con Halo II y Halo III






ACB3P8M

☐ Transparente

Atenuable: Si

Unión de interconexión tira a tira para Halo IV






ACOB2P10M

☐ Transparente

Atenuable: Si

Unión de interconexión tira a tira para Halo V y Halo VI






ACB4P8M

☐ Transparente

Atenuable: No

Dimensión del producto: 3.5 x 9.5 mm
Compatible con Halo II, Halo III y Halo IV





ACB5P10M


☐ Transparente

Atenuable: No

Dimensión del producto: 3.5 x 11.5 mm
Compatible con Halo V y Halo VI

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ILUMINACIÓN LED RGB



24DTIRLEDCRGBMV5 ☐ Blanco y Transparente

BANDE RGB

Seleccionable: RGB

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 30 000 h | Ángulo: 140 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye control remoto



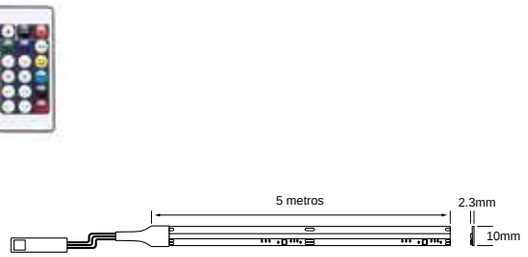



36DTIRLEDCRGBMV10 ☐ Blanco y Transparente

BANDE RGB II

Seleccionable: RGB

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 1000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 30 000 h | Ángulo: 140 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye control remoto







35TIRLEDRGBVCDBT2M ☐ Blanco

HALO RGB

Ajustable RGB


POTENCIA: 35 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | Ángulo: 140 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No







24TIRLEDRGBMVCTR5M ◐ Blanco/Transparente

Ajustable RGB


POTENCIA: 24 W
IP: 65
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





AZ



VE



AM




RO



12TIRLEDAZMV5M	12TIRLEDVEMV5M	12TIRLEDAMV5M	12TIRLEDROMV5M
Blanco	Negro / Transparente	Negro / Transparente	Negro / Transparente
Azul	Verde	Ámbar	Rojo
HALO AZ	**HALO VE**	**HALO AM**	**HALO RO**

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	Ángulo: 140 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	
Atenuable: No	



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



INTERIOR HOSPITA

133


Tu Esencia
En Cada
Rincón
ALIDAD
tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

ES TIEMPO DE REINVENTAR NUESTRO HOGAR Y DARLE UN TOQUE DISTINTO, PERO MUY ADHOC AL ESTILO QUE TENEMOS Y POR SUPUESTO, A NUESTRA PERSONALIDAD. AQUÍ TE DEJAMOS ALGUNOS TIPS PARA QUE TU ILUMINACIÓN VAYA CON LA DECORACIÓN DE TU HOGAR Y LE DES UN TOQUE DISTINTO.

SUSPENDIDOS

¡Encuentra tu estilo!



CONTEMPORÁNEO:

Un estilo contemporáneo en diseño de interiores se define por la simplicidad, la sofisticación sútil, el uso deliberado de la textura, líneas limpias y una constante evolución.

Si te gusta la discreción en todo sentido; los rieles y las luminarias empotradas ayudan a dejar una pared limpia, aquí también es importante tomar en cuenta la luz indirecta; esta la podemos hacer por medio de tiras de LED o lámparas con una pantalla que difumine la luz.

Los rieles y las luminarias empotradas ayudan a dejar una pared limpia



VINTAGE:

¿Te ha pasado que sientes que tu alma es "vieja"? ¿que es como de otra época?

Lo vintage es lo clásico, aquello que no pasa de moda. Es recuperar antigüedades como muebles, cuadros, elementos decorativos.

¡Vintage es glamour y elegancia, con ese toque clásico del pasado que hace que todo quede en perfecta armonía y súper elegante!

Vintage es glamour y elegancia




MINIMALISTA:

¿Has escuchado la frase "menos es más"?

Aquí se trata de preservar el espacio en lugar de rellenarlo, los detalles aislados caracterizan este estilo, en donde el color que predomina es el blanco - todo debe ser suavidad, orden y serenidad - si eres una persona tranquila y te gusta la simplicidad, el minimalismo es lo tuyo.

Menos es más



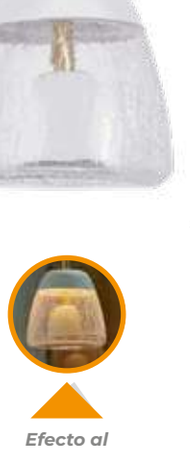

Efecto al encender










Efecto al encender

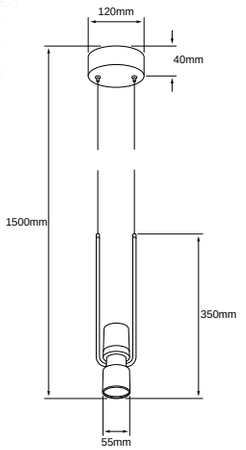

09CTLLED8396MV30B | LUMENS: 450 lm | ☐ Blanco
09CTLLED8396MV30N | LUMENS: 350 lm | ■ Negro

GERRO I

Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 9 W VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: SMD: 120 ° + COB: 36 °
Tipo de lámpara: LED Integrado	IK: 02	
Atenuable: No		

8CTLLED8394MV30B | LUMENS: 630 lm | ☐ Blanco
8CTLLED8394MV30D | LUMENS: 630 lm | Dorado
8CTLLED8394MV30N | LUMENS: 600 lm | ■ Negro

LEO I

Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 8 W VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 105 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		

8CTLLED8397MV30ND | Negro/ Dorado

CANDEA I

Luz cálida brillante 3 000 K | POTENCIA: 8 W LUMENS: 570 lm VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120 °/ 36 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







Efecto al encender



ESCANÉAME

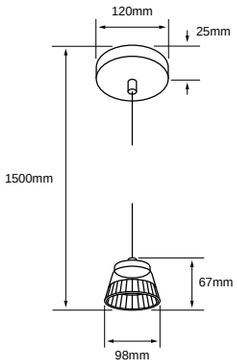

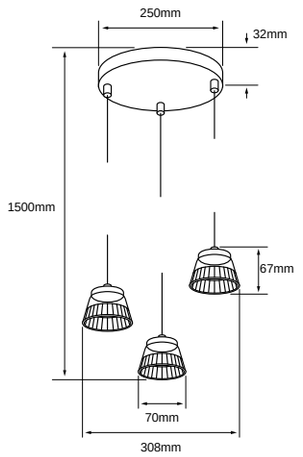

5CTLLED8213MV30CR

Cromado

MAZALA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5.5 W
LUMENS: 450 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

15CTLLED8213MV30CR

Cromado

MAZALA

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 15.5 W
LUMENS: 1500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

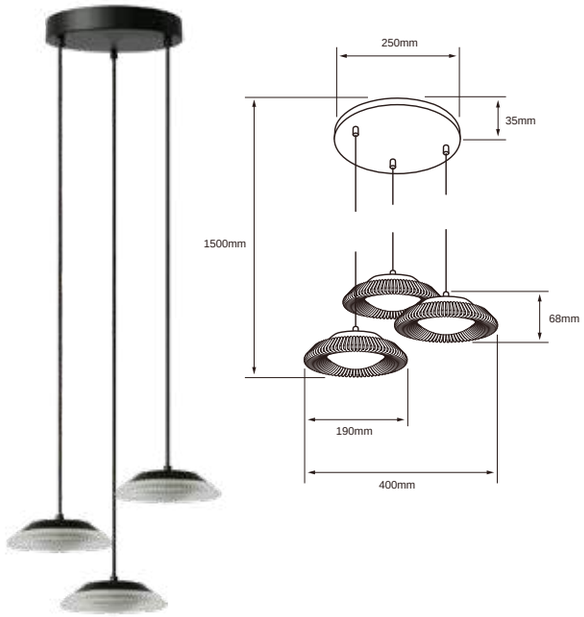

17CTLLED8378MV30N

Negro

VERRE II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 17.5 W
LUMENS: 1 700 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No







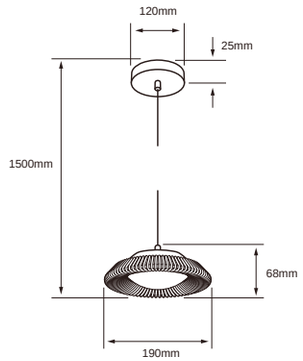

6CTLLED8377MV30N

Negro

VERRE I

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 6.5 W
LUMENS: 640 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

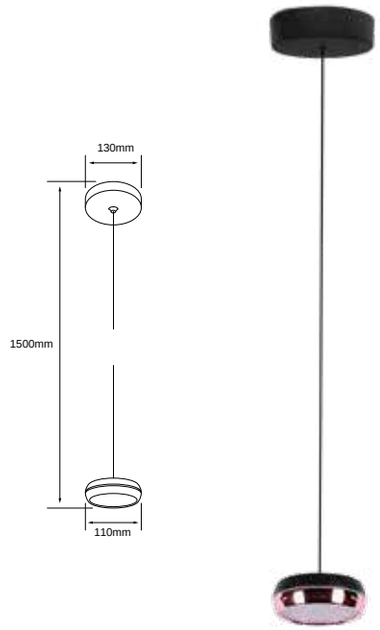

7CTLLED409MV30NR

Negro/Oro Rosado

FLEGETONTE I


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 380 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

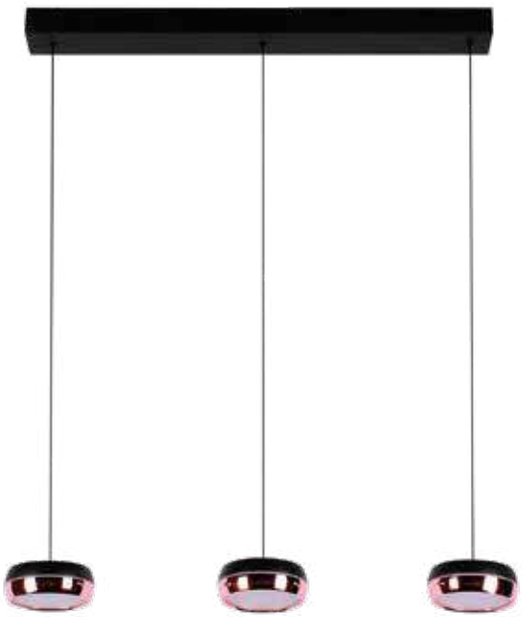

18CTLLED409MV30NR

Negro/Oro Rosado

FLEGETONTE II


Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1060 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



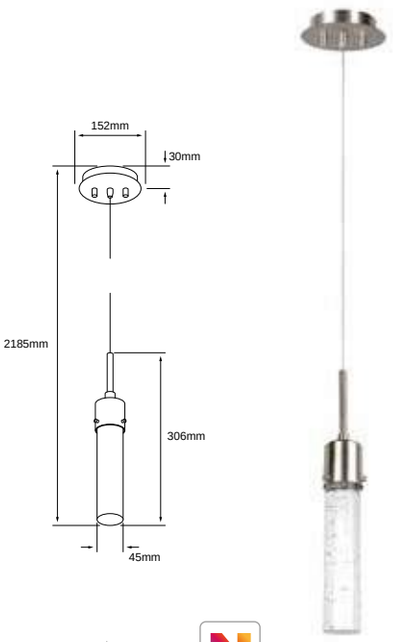

8CTLLED159MV30CR

Cromo

VETRO I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 400 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 35 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Efecto al encender



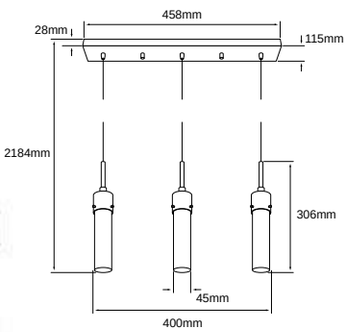

22CTLLED159MV30CR

Cromo

VETRO II

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 22 W
LUMENS: 1200 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 35 000 h	IRC: 80	Ángulo: 105 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

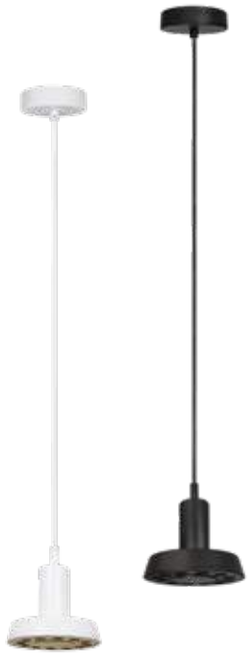



12CTLLED011MV30B ☐ Blanco
12CTLLED011MV30N ■ Negro

BELEL I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 406 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



ESCANÉAME

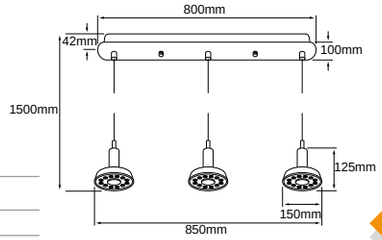

35CTLLED013MV30B ☐ Blanco
35CTLLED013MV30N ■ Negro

BELEL II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 35 W
LUMENS: 1 450 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

ESCANÉAME



17CTLLED158MV30N ■ Negro

HADEUS II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 17 W
LUMENS: 1000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Efecto al encender

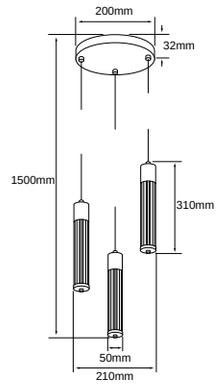

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





8CTLLED8395MV30B	▢ Blanco
8CTLLED8395MV30D	Dorado
8CTLLED8395MV30N	Negro / Dorado

VIRGIS I


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 550 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 35 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		IK: 02
Atenuable: No		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



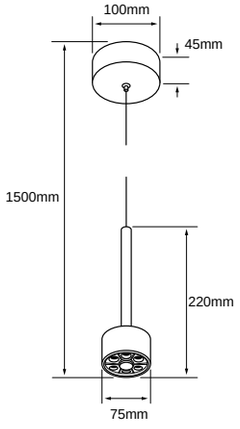

09CTLLED8301MV30NC ■ Negro / Café

ZAVI I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 490 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~


Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 48 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





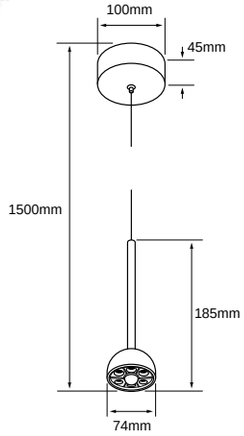

09CTLLED8302MV30B □ Blanco

09CTLLED8302MV30ND ■ Negro / Dorado

ZAVI II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 48 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





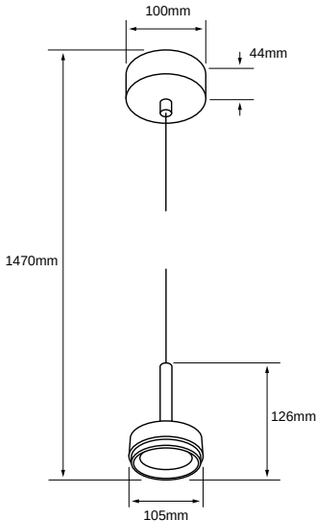

15CTLLED177MV30B ☐ Blanco
15CTLLED177MV30N ■ Negro

TOLIMAN

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1 400 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 26 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





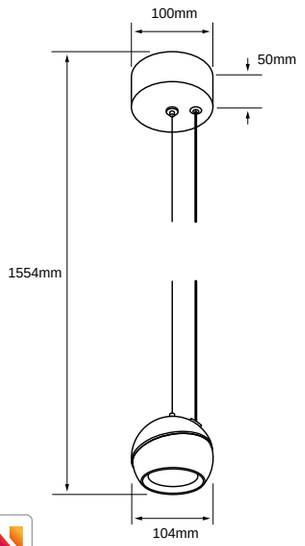

20CTLLED178MV30B ☐ Blanco
20CTLLED178MV30N ■ Negro

TUPA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1 400 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 20 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



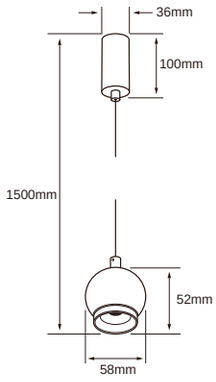




5CTLLED8304MV30BD LUMENS: 410 lm Blanco/Oro
5CTLLED8304MV30ND LUMENS: 370 lm Negro/Oro


HELVETIOS I

Luz cálida brillante 3 000 K
POTENCIA: 5 W
VOLTS: 100-277 V

Vida útil: 1 30 000 h | Ángulo: 36 °

Tipo de lámpara: LED integrado

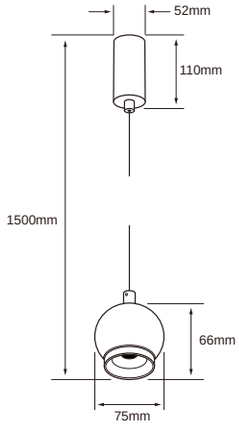

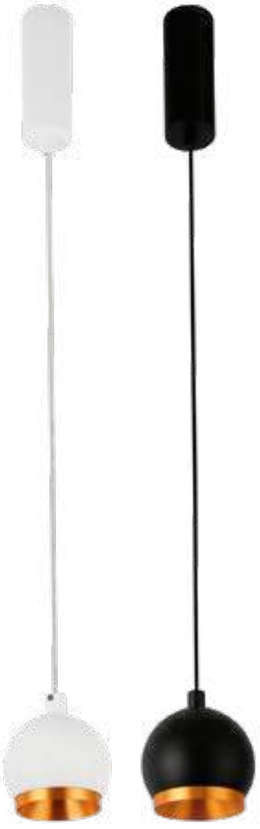

8CTLLED8304MV30BD Blanco/Oro
8CTLLED8304MV30ND Negro/Oro

HELVETIOS II

Luz cálida brillante
3 000 K
POTENCIA: 8 W
LUMENS: 570 lm
VOLTS: 100-277 V

Vida útil: 30 000 h | Ángulo: 36 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






Efecto al encender







Vista inferior



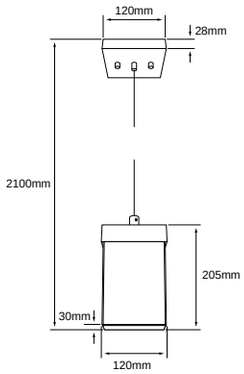

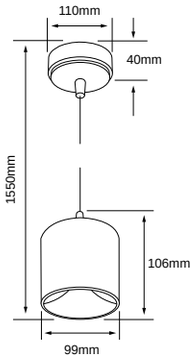

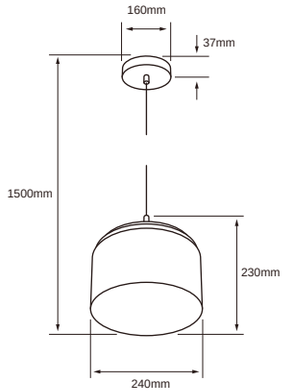

8CTLLED209MV30NCT

Negro y Cristal

STEKLO

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 350 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 35 000 h	IRC: 80	Ángulo: 76 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

12DCTLLED700V30N

Negro

ALUDRA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 600 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

20CTLLED8371MV30N

Negro

CUNCA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 960 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.









ESCANÉAME

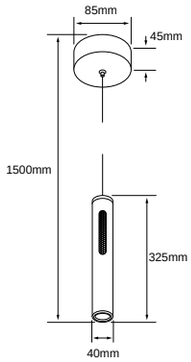





8CTLLED174MV30B	Blanco / Dorado
8CTLLED174MV30N	Negro / Dorado

ZUBENE VI

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 370 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: SMD 120° + COB 35°

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

CTLLED-152/30/B	Blanco
CTLLED-152/30/N	Negro

EPSILON

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 210 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 10 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

15CTLLED3315MV30B	Blanco
15CTLLED3315MV30N	Negro

MUSCA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 490 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 125 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



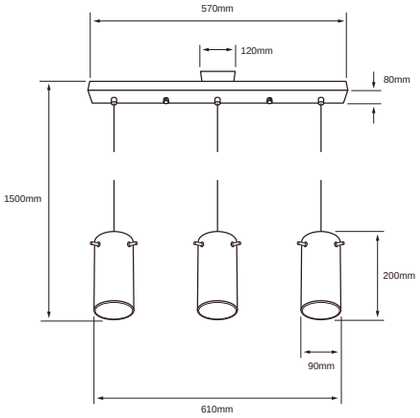



15CTLLED8380MV30CH

Humo

TOMEI III


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 15.5 W
LUMENS: 445 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

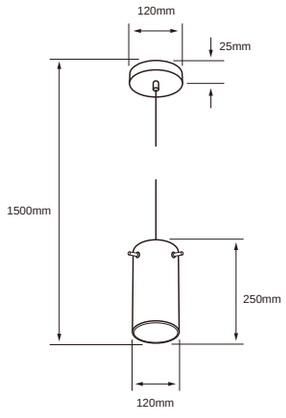



7CTLLED8379MV30CH

Humo

TOMEI I

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 7.5 W
LUMENS: 220 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 125 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

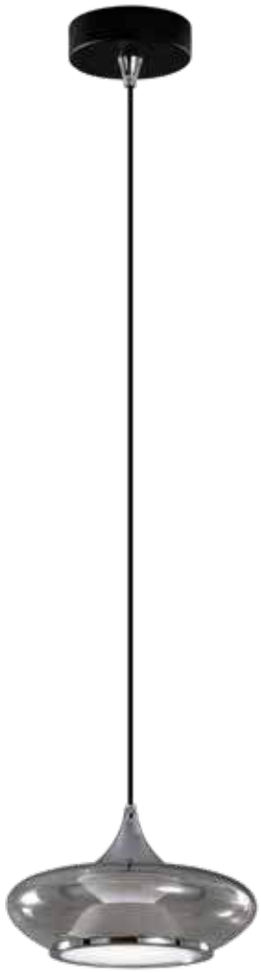

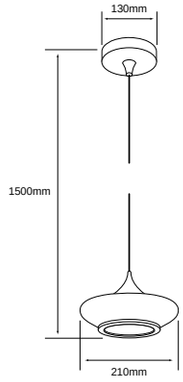


12CTLLED8369MV30CG

Gris

FELIS

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 12 W LUMENS: 830 lm VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 90 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		







10CTLLED8366MV30CH

Cristal Humo / Canope Negro

BUBUP

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 10.5 W LUMENS: 480 lm VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

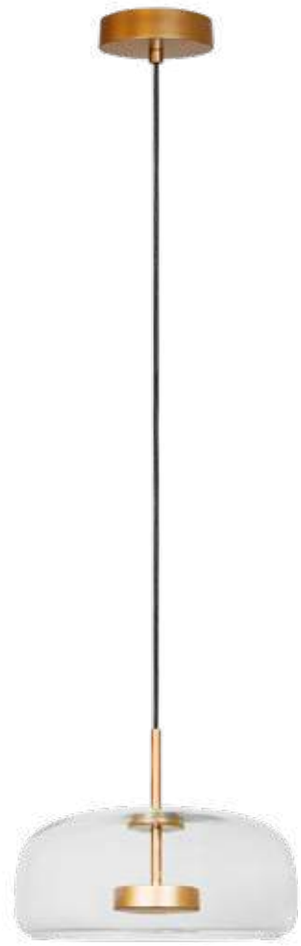



11CTLLED8367MV30C

Cristal/CanopeDorado


BUNA

Luz cálida brillante 3 000 K	POTENCIA: 11.5 W LUMENS: 650 lm VOLTS: 100V~ - 240V~	
Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °
Tipo de lámpara: LED Integrado		
Atenuable: No		

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





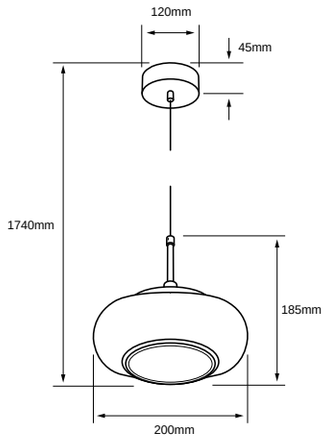

7CTLLED8387MV30CHN Cristal Humo / Negro

FUMARA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 310 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 83 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





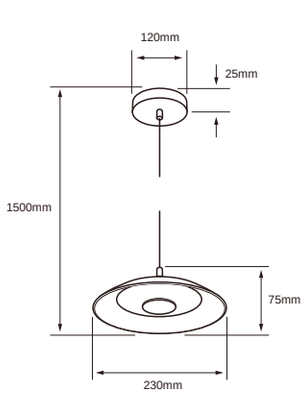

09CTLLED8375MV30N ■ Negro

PRATO I


Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 9 W
LUMENS: 240 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 350 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

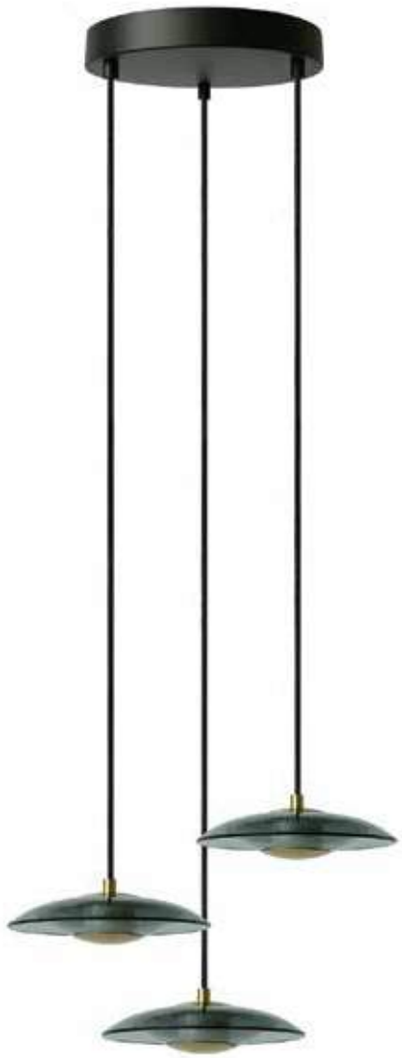

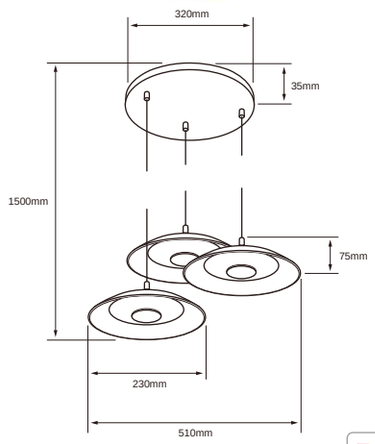

28CTLLED8376MV30N ■ Negro

PRATO III

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 28.5 W
LUMENS: 525 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 190 °


Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




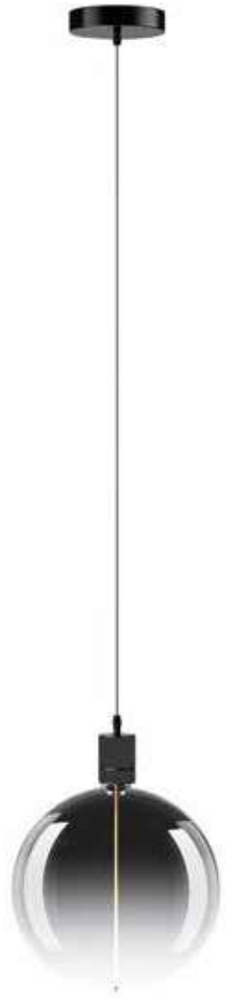


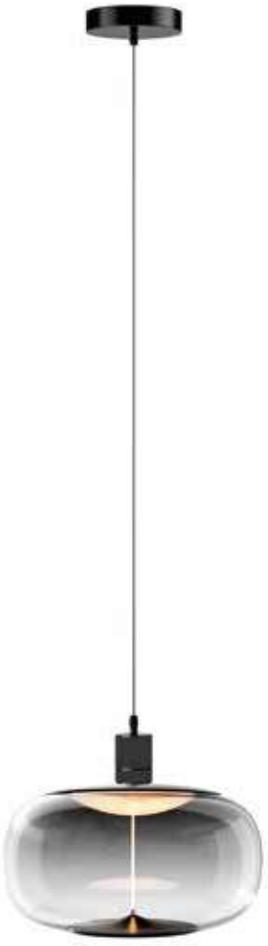


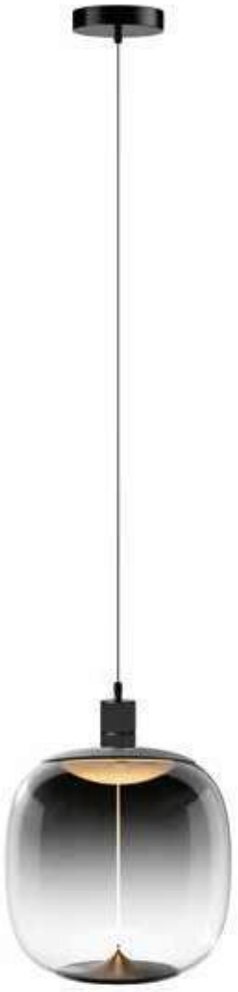





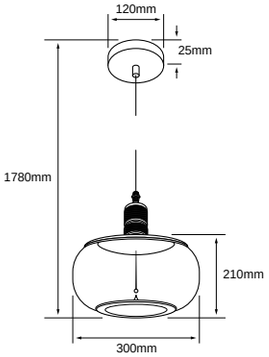

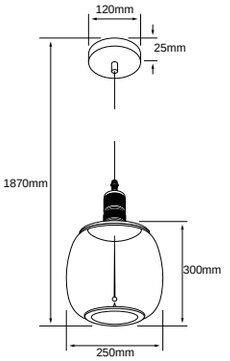

4DCTLLEDSF89V30CH Humo

FUMATURA I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 320 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye socket. Tecnología filamento magnético

4DCTLLEDSF90V30CH Humo

FUMATURA II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 4.5 W
LUMENS: 120 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 320 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye socket. Tecnología filamento magnético

12DCTLLEDSF77V30CH Humo

FUMATURA III

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 320 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye socket. Tecnología filamento magnético

12DCTLLEDSF78V30CH Humo

FUMATURA IV

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 90	Ángulo: 320 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Incluye socket. Tecnología filamento magnético

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto al encender

12CTLLED186MV30AT

☐ Blanco

AKRIL II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 1 200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Transparente/Traslúcido
LED´s en costados
Luz indirecta

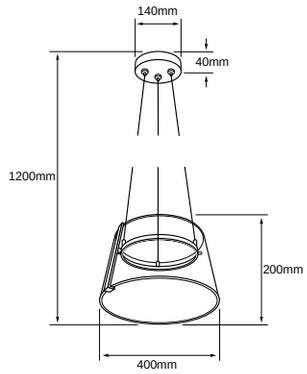



Efecto al encender

24CTLLED187MV30AT

☐ Blanco

AKRIL III

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 2 200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Transparente/Traslúcido
LED´s en costados
Luz indirecta

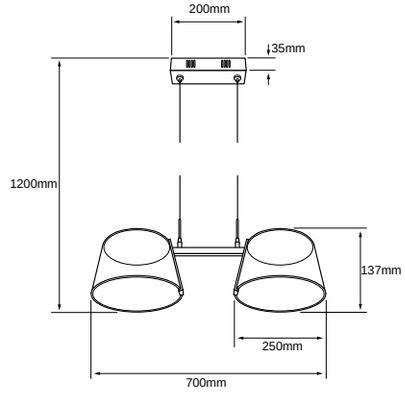



Efecto al encender

30CTLLED185MV30AT

☐ Blanco

AKRIL I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 2 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No




Transparente/Traslúcido
LED´s en costados
Luz indirecta

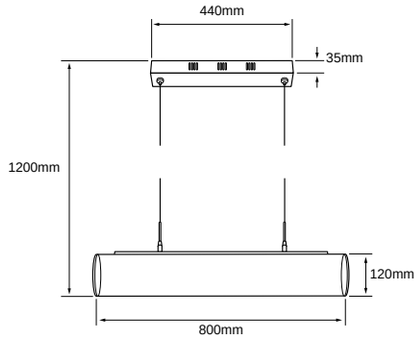

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





36CTLLED171MV30B ▢ Blanco

WAZN

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 36 W
LUMENS: 2200 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





32DCTLLED205V30S ▢ Satinado

KAITOS

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 32 W
LUMENS: 2916 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

ESCANÉAME



33CTLLED168MV30B LUMENS: 1631 lm ▢ Blanco

33CTLLED168MV30D LUMENS: 2015 lm ▢ Dorado

AUREAL

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 33W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



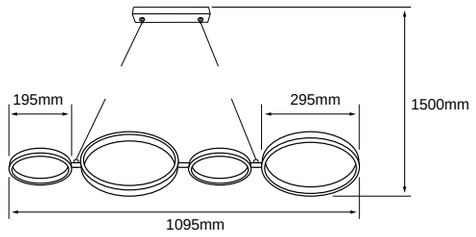

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ESCANÉAME



23CTLLED1951MV30CR ● Negro Mate

MAHAS II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 23 W
LUMENS: 1200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

8CTLLED1951MV30CRN ● Negro

MAHAS I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 480 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

ESCANÉAME



22CTLLED8290MV30N ● Negro
22CTLLED8290MV30ND ◐ Negro/Dorado

CARTER

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 22.5 W
LUMENS: 1700 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No

Fuentes de Luz dirigibles

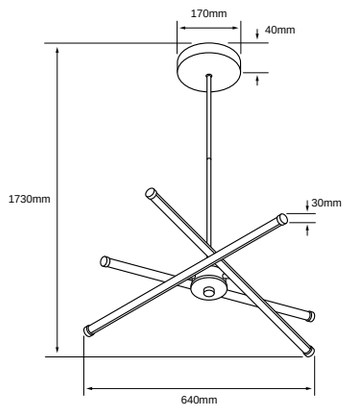

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



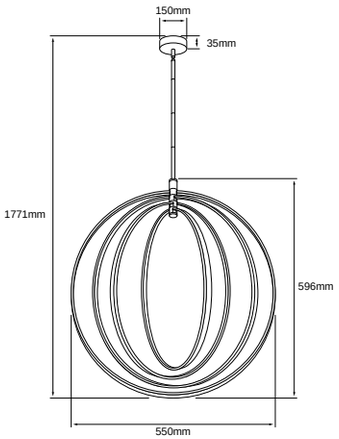

30CTLLED6129V30N ■ Negro

ANELLI

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 30 W
LUMENS: 1500 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 35 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Pantallas Dirigibles



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

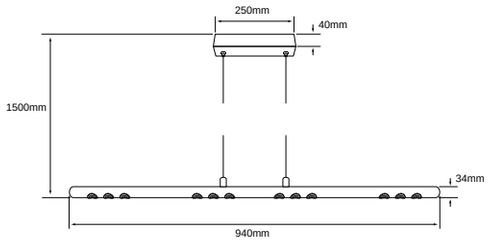

ESCANÉAME



43CTLLED173MV30B ☐ Blanco
43CTLLED173MV30N ■ Negro

ZUBENE V

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 43 W
LUMENS: 1500 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 36 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Efecto deLuz en canope



33CTLLED175MV30N ■ Negro

CEIBO


Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 33 W
LUMENS: 860 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

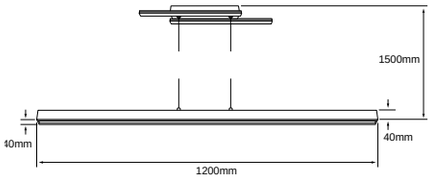

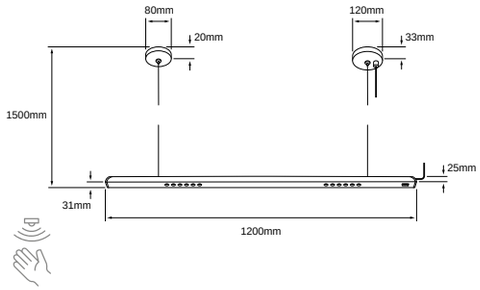

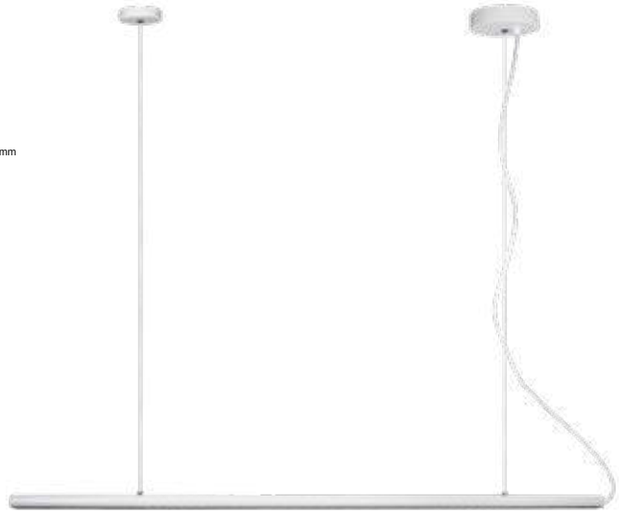

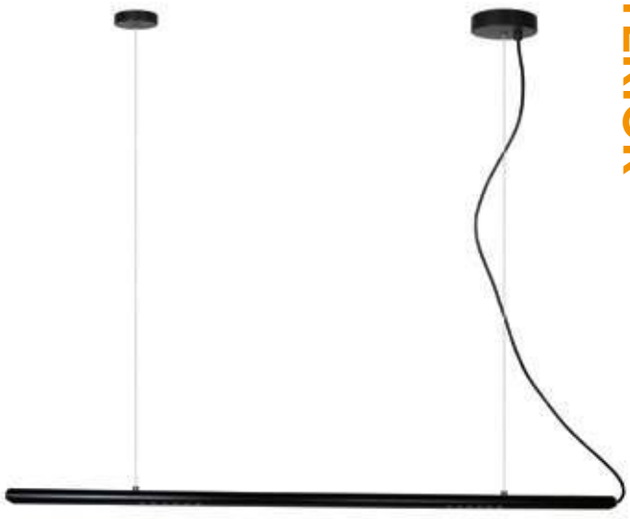

12DCTLLED176MV30B ☐ Blanco
12DCTLLED176MV30N ■ Negro

BELENOS

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12.5 W
LUMENS: 420 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Alto confort visual. Encendido, apagado y atenuación con sensor.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

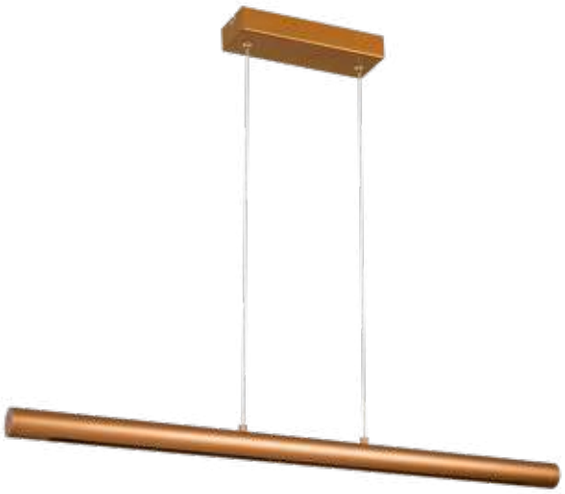



36CTLLED170MV30D Dorado
36CTLLED170MV30N Negro

XIHE


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 780 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

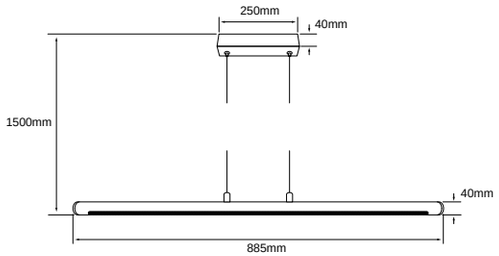



48CTLLED172MV30B Blanco

UNUR


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 48 W
LUMENS: 2 500 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

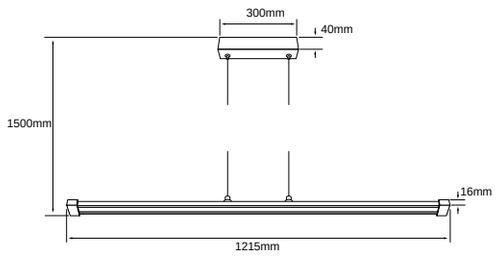


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.










20CTL8190MVN | Negro Mate


SESTUS

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 6
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

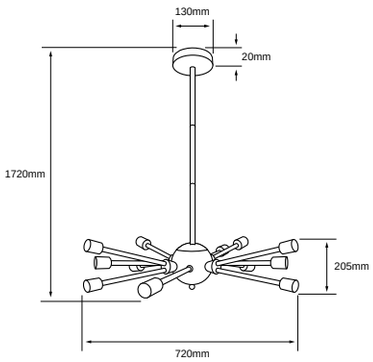

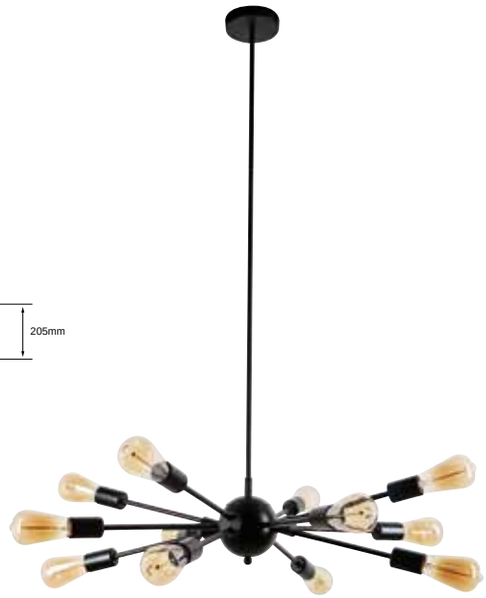

ESCANÉAME

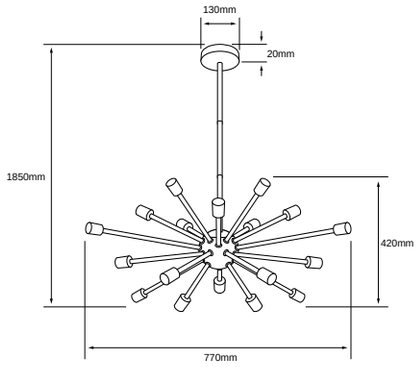

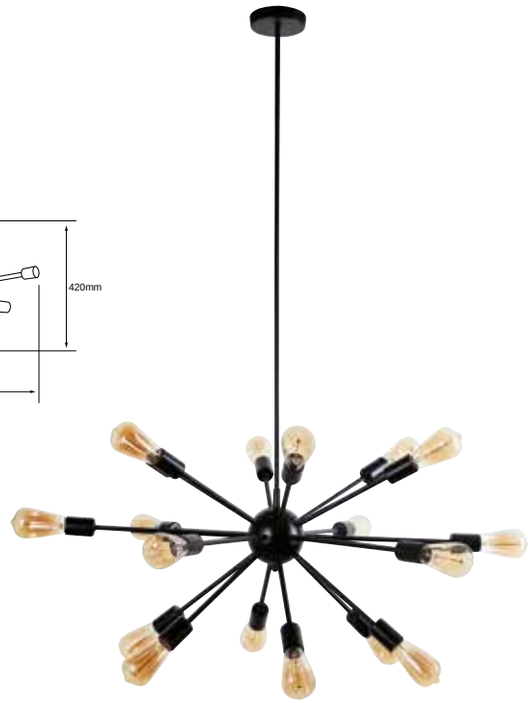

720CTL8192MVN

Negro

CELAENO I

POTENCIA: 720 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 12
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

1080CTL8192MVN

Negro

CELAENO II


POTENCIA: 1 080 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 18
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



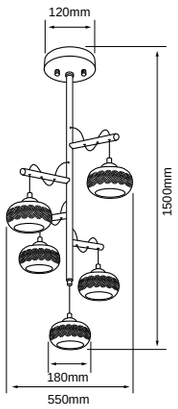


300CTL8405MVCT | Negro

DIADEM IV

POTENCIA: 300 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 5
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



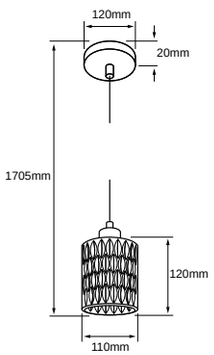


60CTL8360MVCH | Negro

AURORA I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



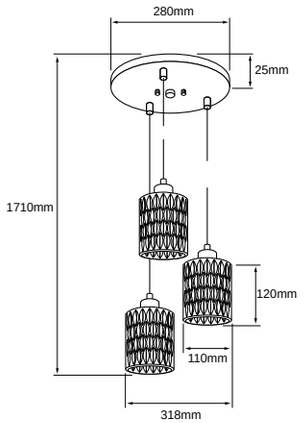


180CTL8360MVCH | Negro

AURORA II

POTENCIA: 180 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 4.5 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

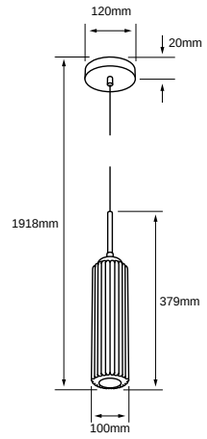



60CTL8392MVCHN | Cristal Humo/ Negro

HUMBRA I

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No





Efecto al encender




180CTL8393MVCHN | Cristal Humo/ Negro


HUMBRA II

POTENCIA: 25.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

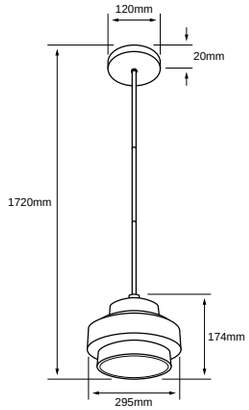

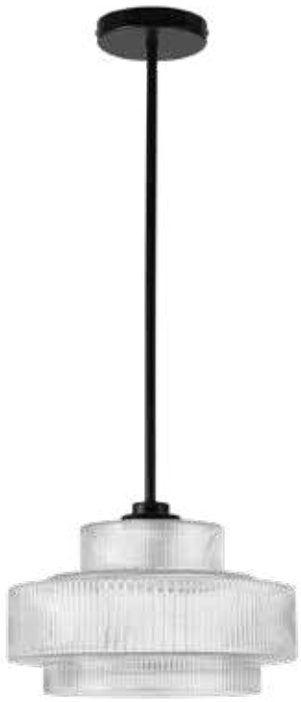


60CTL8383MVN | Negro


ATIA

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

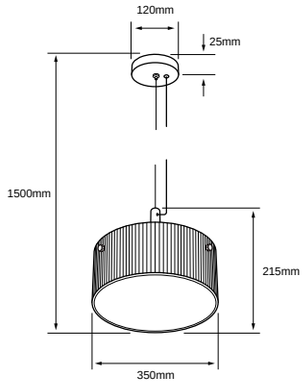

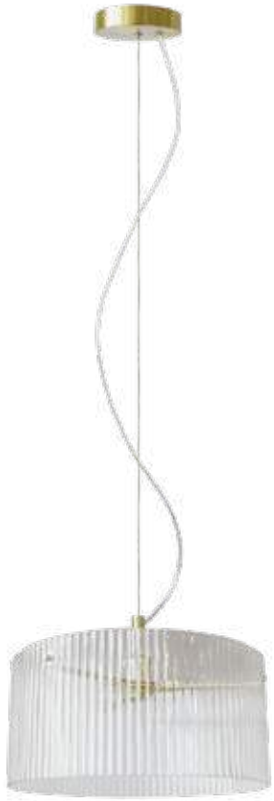

60CTL8374MVD | Dorado

GENNE

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







60CTL8370MVNCA | Negro/Dorado

COLUMBA I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

180CTL8370MVNCA | Negro/Dorado

COLUMBA II

POTENCIA: 180 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

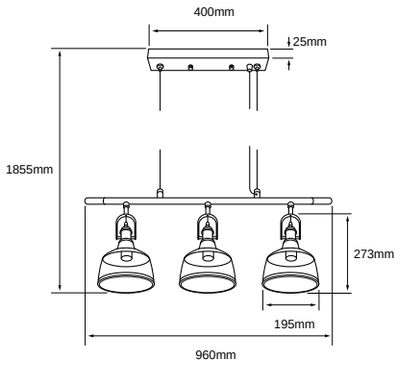



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








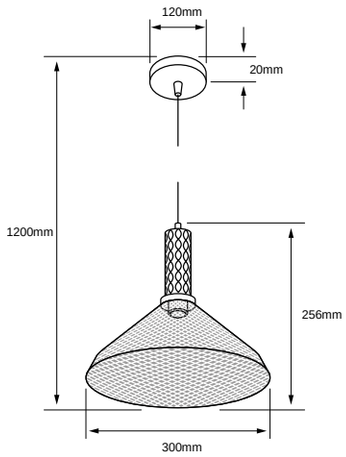

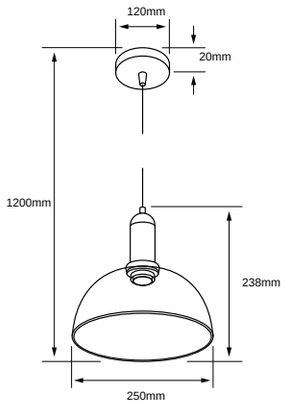

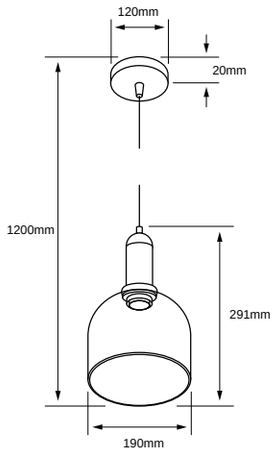

60CTL8322MVNCH Negro / Humo

HOMAM

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Atenuable: No

60CTL8323MVDCA Dorado / Ámbar
60CTL8323MVNCH Negro / Humo

IRENA I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Atenuable: No

60CTL8324MVDCA Dorado / Ámbar
60CTL8324MVNCH Negro / Humo


IRENA II

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

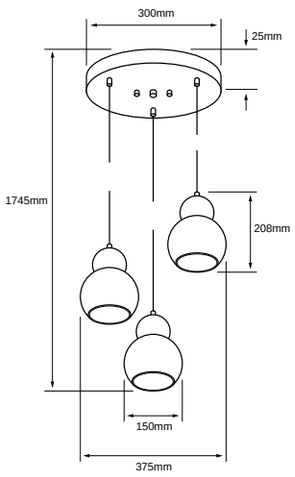



180CTL8389MVCDN | Cristal Dorado / Negro

DILUMIA II

POTENCIA: 25.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Lámpara sugerida: LED 8.5 W x 3
Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No



Efecto al encender



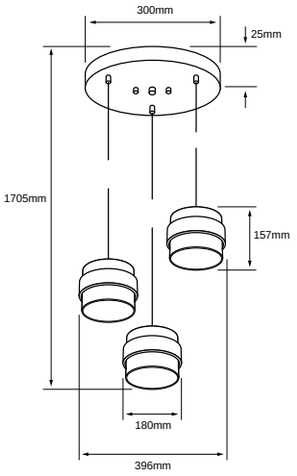



180CTL8391MVCHN | Cristal Humo / Negro

HELIARA II

POTENCIA: 25.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Lámpara sugerida: LED 8.5 W x 3
Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No



Efecto al encender



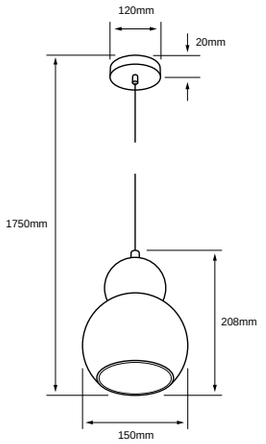


60CTL8388MVCDN | Cristal Dorado / Negro

DILUMIA I

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

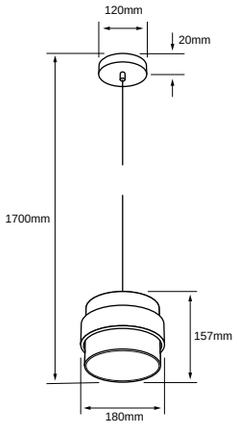

60CTL8390MVCHN | Cristal Humo / Negro

HELIARA I

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.









Efecto al encender



ESCANÉAME







60CTL8280MVDCA Cristal Ámbar
60CTL8280MVDCH Humo

HOGA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

60CTL1705MVDCT Dorado / Negro


DAFNE I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




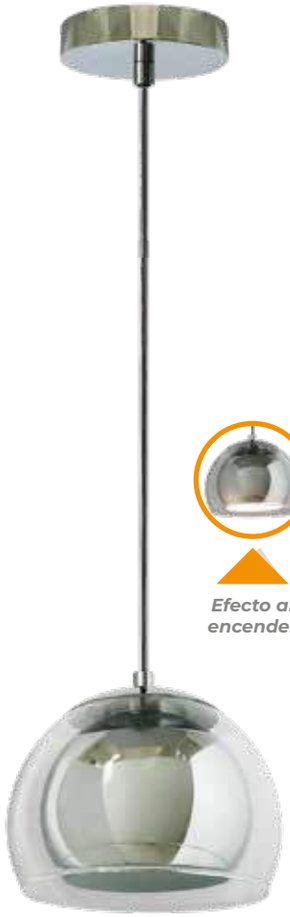



Efecto al encender














20CTL817MVCT

Cristal Transparente

MAIA II

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

60CTL8325MVCR

Cristal / Cromo

SPOK

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

60CTL8172MVCA

Cristal Ámbar

ATENEA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

60CTL8173MVCA

Cristal Ámbar


MINERVA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



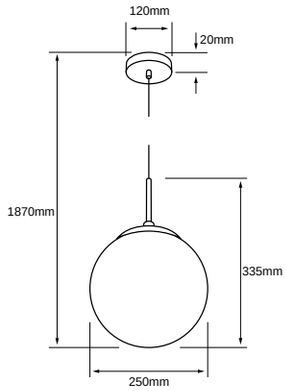



60CTL8386MVCAN


Cristal Ámbar / Negro

FULGRA A

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

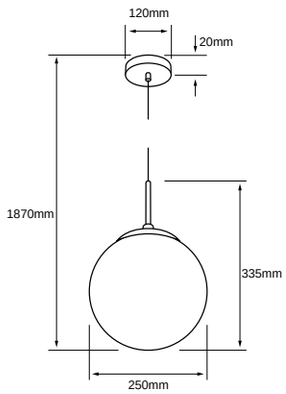



60CTL8386MVCHN

Cristal Humo / Negro

FULGRA H

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Efecto al encender



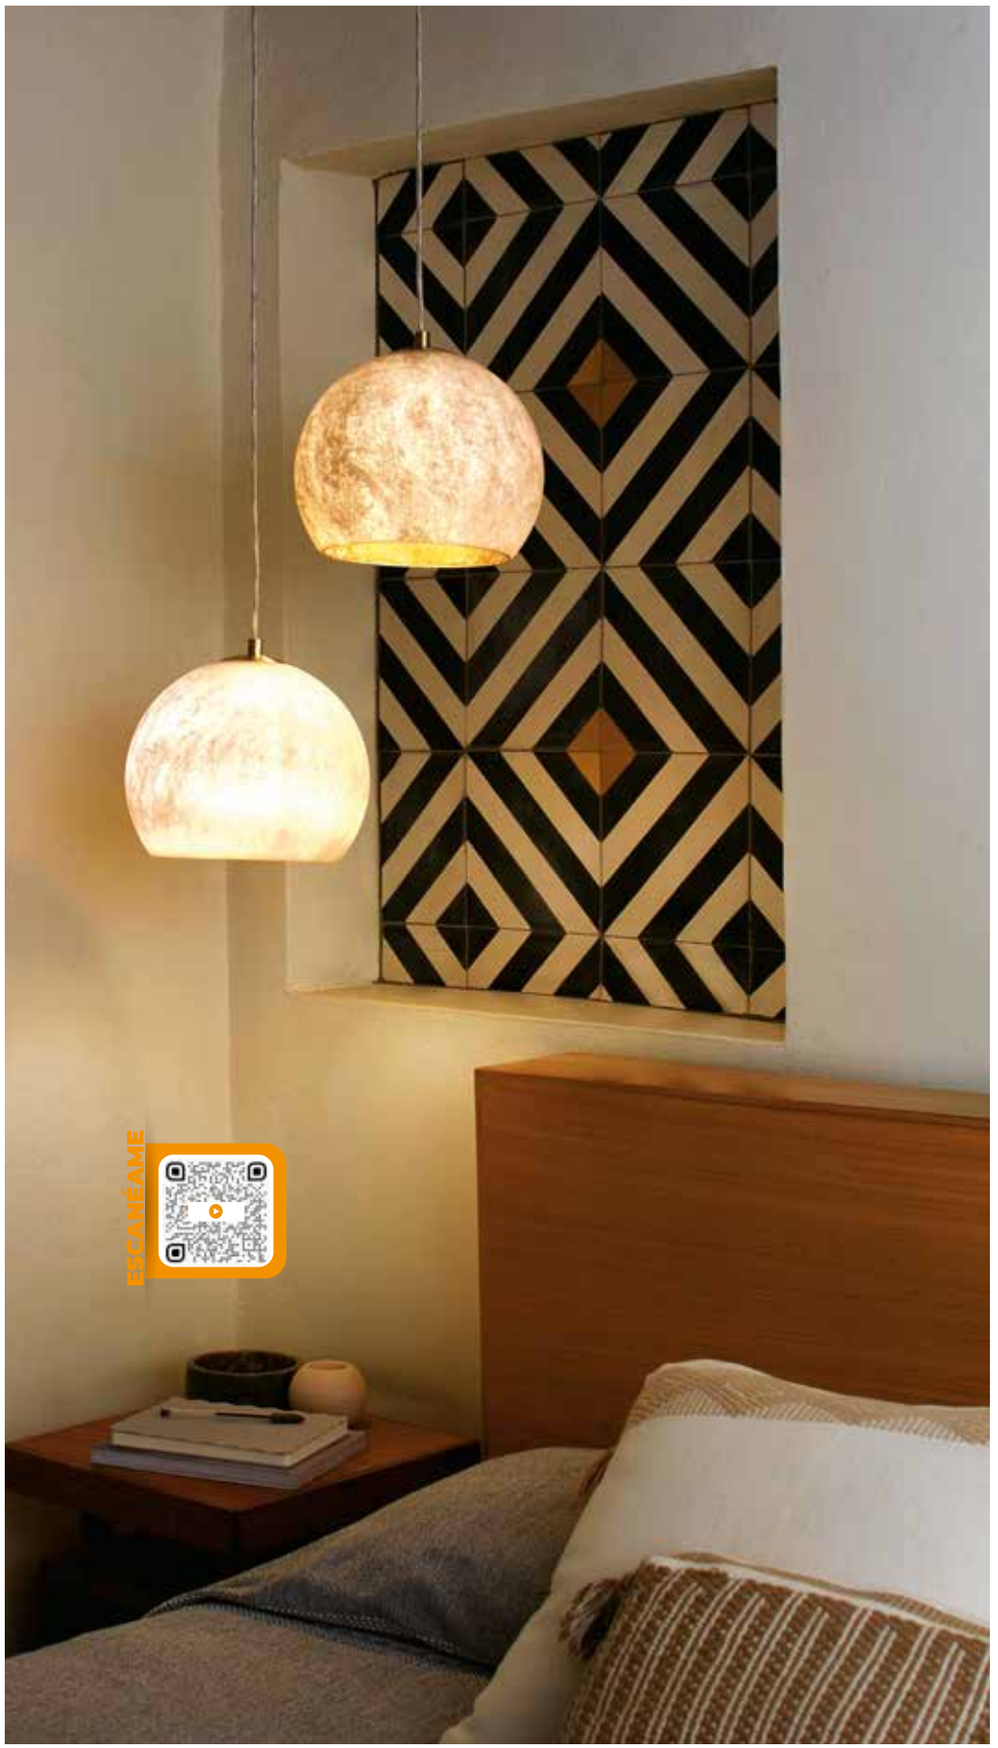

60CTL7424MVCLU | Blanco/Plata

HUNA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


60CTL8381MVD Dorado
60CTL8382MVN Negro

GUCHE I

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

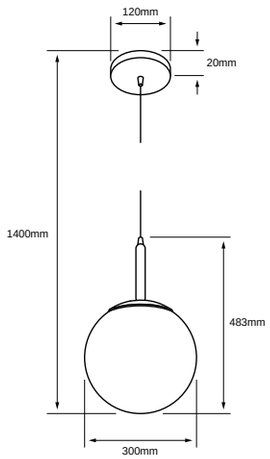








60CTL8384MVD Dorado
60CTL8384MVN Negro

GUCHE II

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

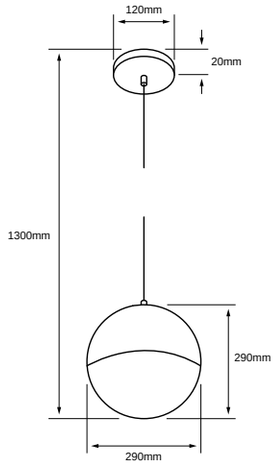




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








60CTL1704MVNOP | Negro/Opalino

JABBA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27





60CTL1947MVCN | Cemento / Negro


ALPHER

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



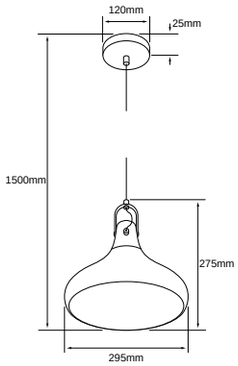

60CTL818MVDB

Blanco / Dorado

JISHU


POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








60CTL6128MVN | Negro

KITAL III


POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

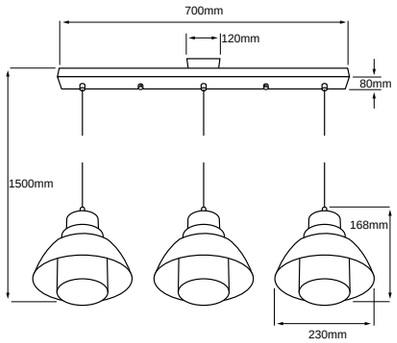







180CTL8373MVN | Negro

CIOTOLA II

POTENCIA: 25.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Lámpara sugerida: LED 8.5 W x 3
Tipo de lampara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

60CTL8372MVN | Negro

CIOTOLA I

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






ESCANÉAME

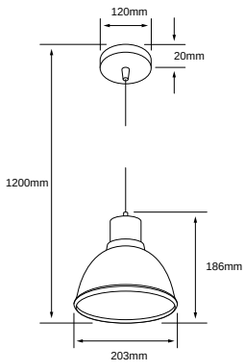

ESCANÉAME

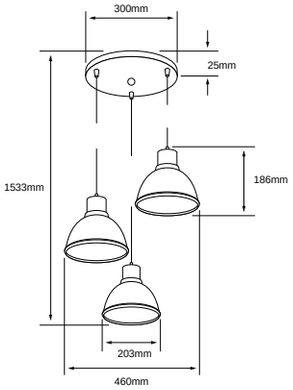

60CTL3313MVMN	Negro
60CTL3313MVMRS	Rosa

GLOAS I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Atenuable: No

180CTL3313MVMN	Dorado / Ámbar
180CTL3313MVMRS	Rosa

GLOAS II

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Atenuable: No


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





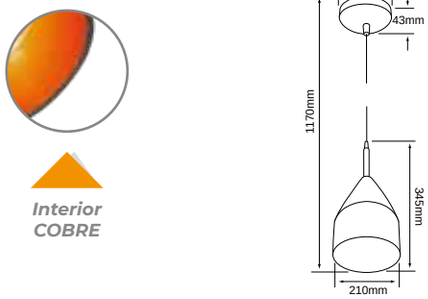

Interior COBRE



Interior Oro

CTL-7432/B	☐ Blanco
CTL-7432/N	■ Negro

AUVA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

20CTL154MVB	☐ Blanco
20CTL154MVN	■ Negro


AUVA III

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



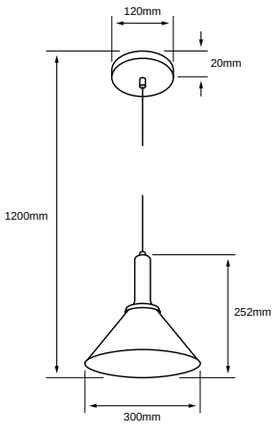



60CTL8385MVDB Blanco / Dorado

60CTL8385MVDN Negro / Dorado

ENSUI

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27


Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





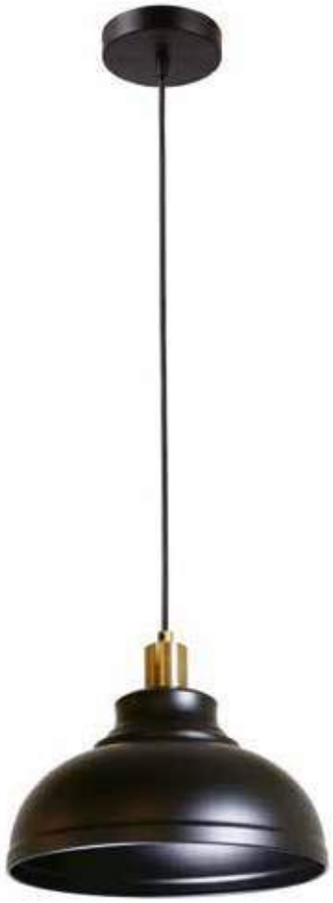

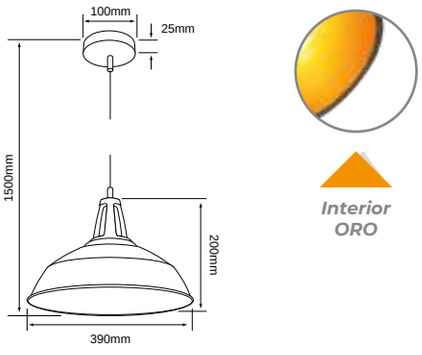


60CTL1300MVN

■ Negro Mate

AGORA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

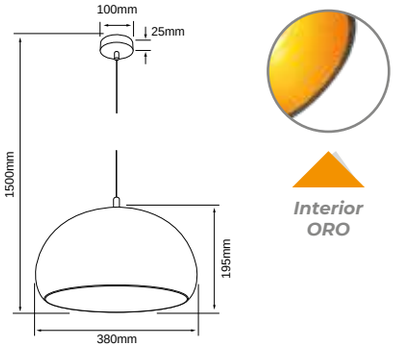


20CTL1941MVN

■ Negro Mate / Interior Dorado

AGORA II

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

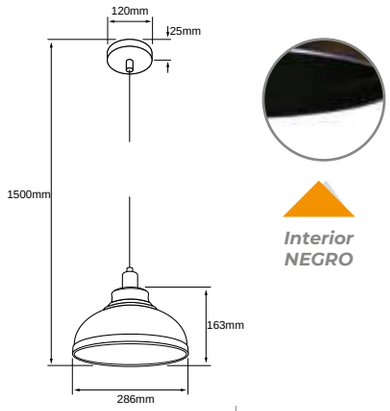

60CTL1943MVN


■ Negro

EIRENE

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

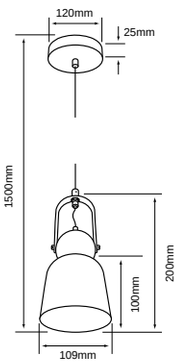




60CTL8001MVN

NegroMate/InteriorDorado

RAN I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

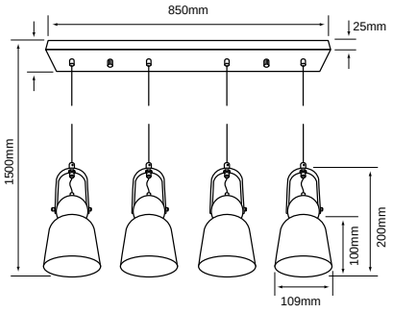

ESCANÉAME




240CTL8004MVN

NegroMate/InteriorDorado

RAN II

POTENCIA: 240 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 4
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 X 4






60CTL8002MVN


Negro/Dorado

ARNEB I

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

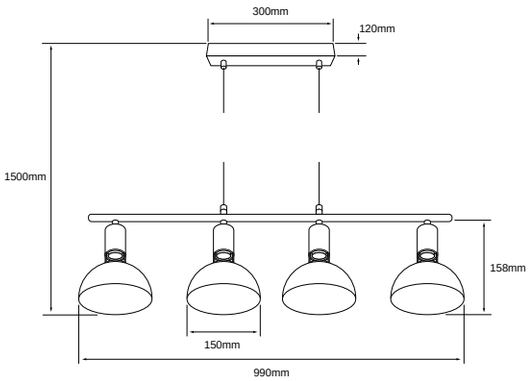

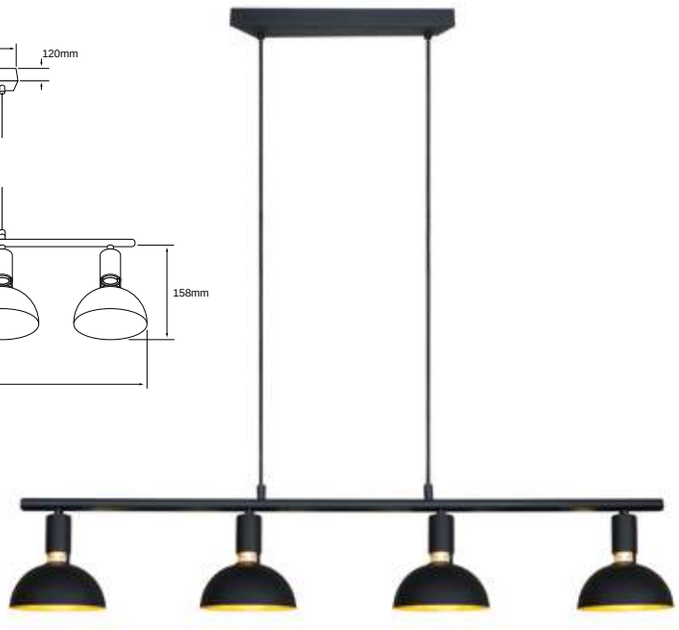

240CTL8002MVN

Negro/Dorado

ARNEB II

POTENCIA: 240 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 4
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ESCANÉAME







60CTL3312MVCN | Cemento / Negro


BERNA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



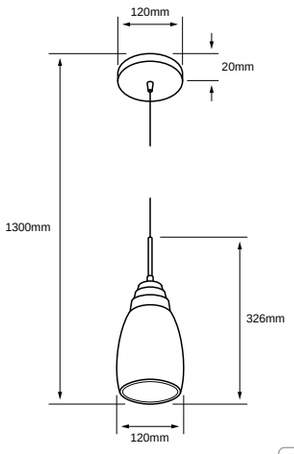

60CTL8398MVN | ■ Negro

RAMOR

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.














60CTL1000MVOP ☐ Cristal Opalino

MARUK

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

180CTL1003MVOP ☐ Cristal Opalino

MARUK II

POTENCIA: 180 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 3


180CTL1033MVOP ☐ Cristal Opalino

MARUK III

POTENCIA: 180 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W x 3
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 3


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

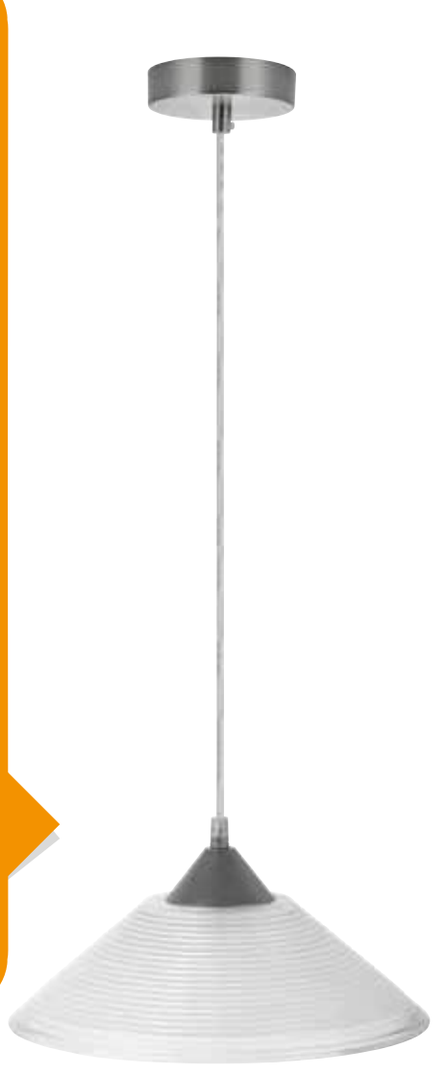












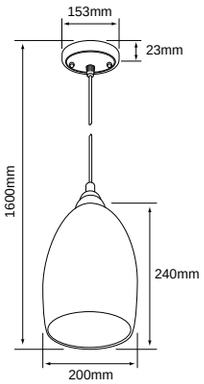





60CTL0006MVOP ☐ Cristal Opalino

BAMIRA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

20CTL1900MVAM ■ Cristal Ámbar
20CTL1900MVOP ☐ Cristal Opalino

MASSA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

CTL-7430/S ■ Satinado

LORETO

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

CTL-8100/S ☐ Cristal Opalino

LERIDA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







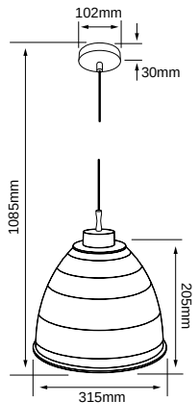



CTL-8070/S

☐ PC Rayado

LUCCA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

60CTL8062MVCL

☐ PC/Cristal Opalino


BAMIO


POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


Decorativas "Orgánicas"

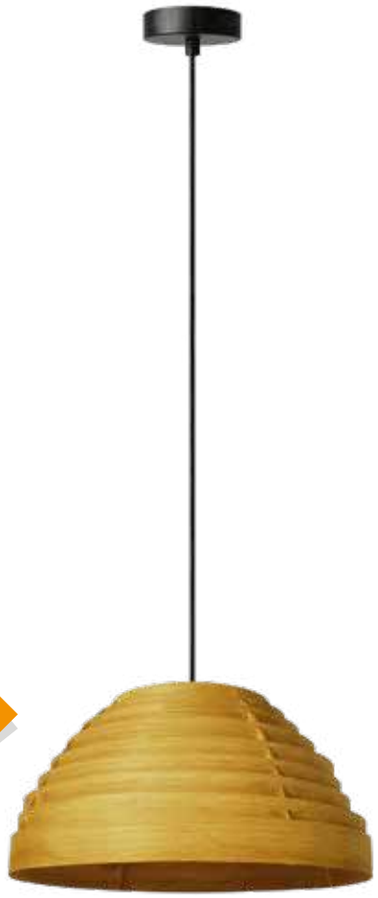


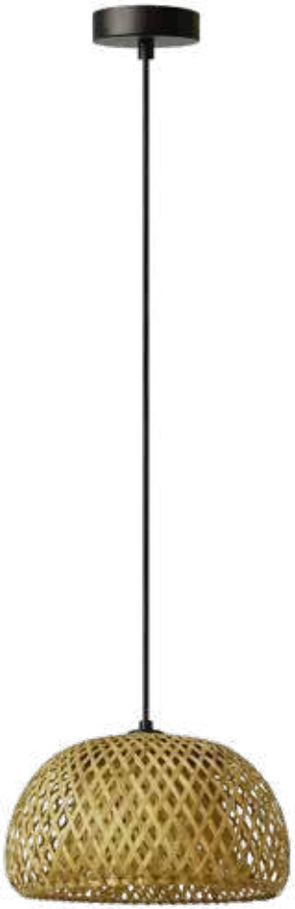







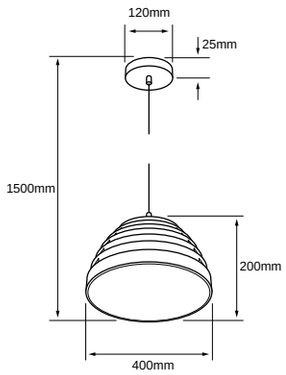

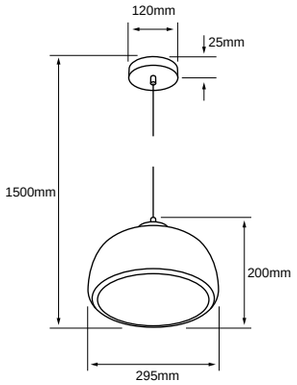

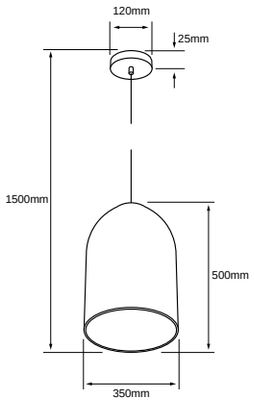

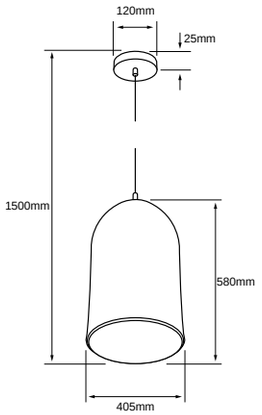

60CTL8700MVNT | Natural

OSIER

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

60CTL8701MVNT | Natural

ROTIN

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

60CTL8702MVNTN | Natural / Negro

PAGLIA I

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

60CTL8703MVNT | Natural

PAGLIA II

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Decorativas “Orgánicas”



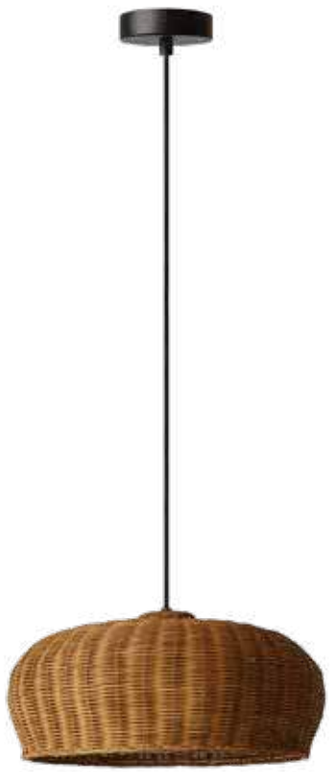



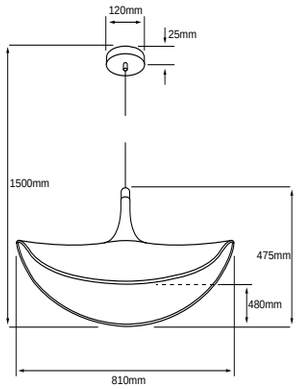


60CTL8704MVNT | Natural

VIMINI

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

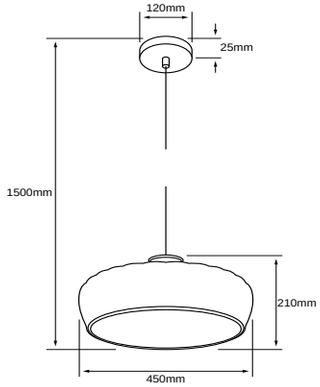


60CTL8705MVNT | Natural

RADICE

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No

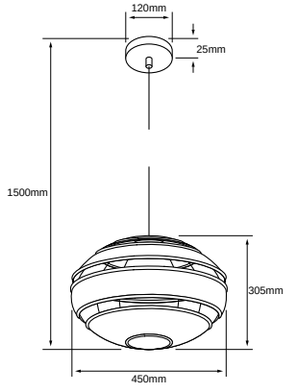

60CTL8706MVNT | Natural


TRESSE

POTENCIA: 8.5 W
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: No incluida
Tipo de base: E27

Atenuable: No


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

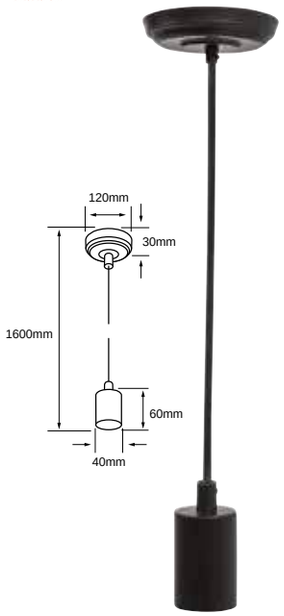

60SOCK044MVE27N Negro

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

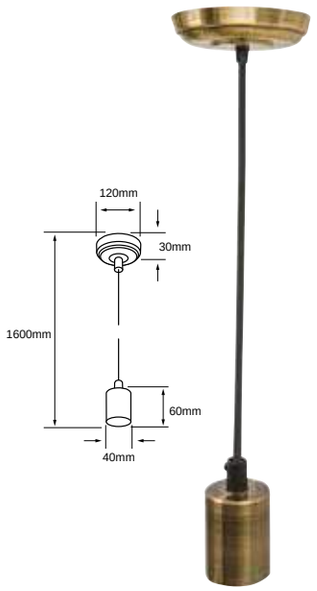

60SOCK055MVE27HA Hierro Antiguo

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

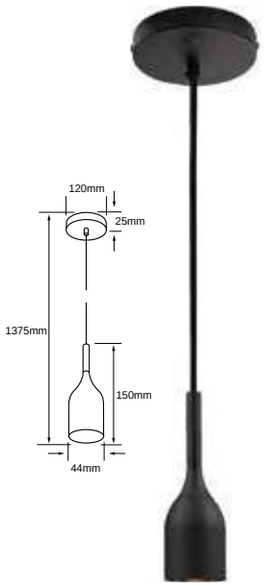

60SOCK106MVE27N Negro

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

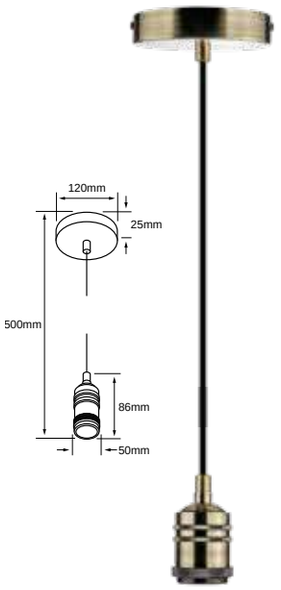

60SOCK111MVE27HA Hierro Antiguo

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

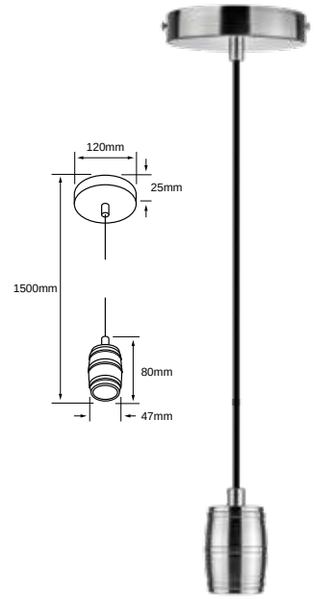

60SOCK113MVE27S Satin

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

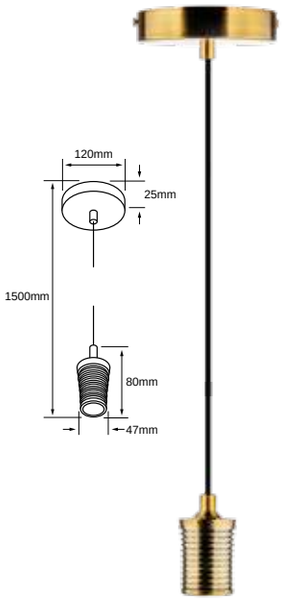

60SOCK112MVE27O Oro

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

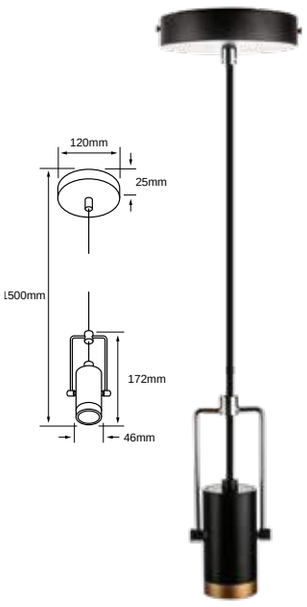

60SOCK114MVE27N Negro/Bronce

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA:
Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

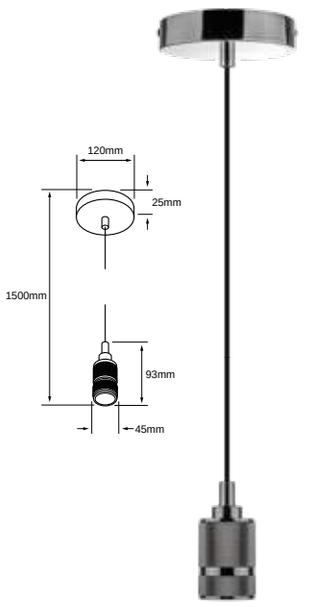

60SOCK115MVE27S Satin

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: Filamento LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.










B


BA


D


N


PL

5DTTLLED11DCCCB	Blanco
5DTTLLED11DCCCBA	Bronce Antiguo
5DTTLLED11DCCCD	Dorado
5DTTLLED11DCCCN	Negro
5DTTLLED11DCCCPL	Plata

IMAI II

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 5 W máx.
LUMENS: 220 lm
VOLTS: 5 VCD

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

CCT intercambiable al toque, 4to apagado.
Toque sostenido dimea. Alimentación vía USB.

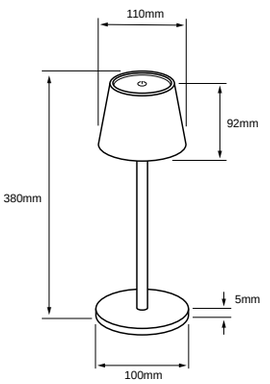

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

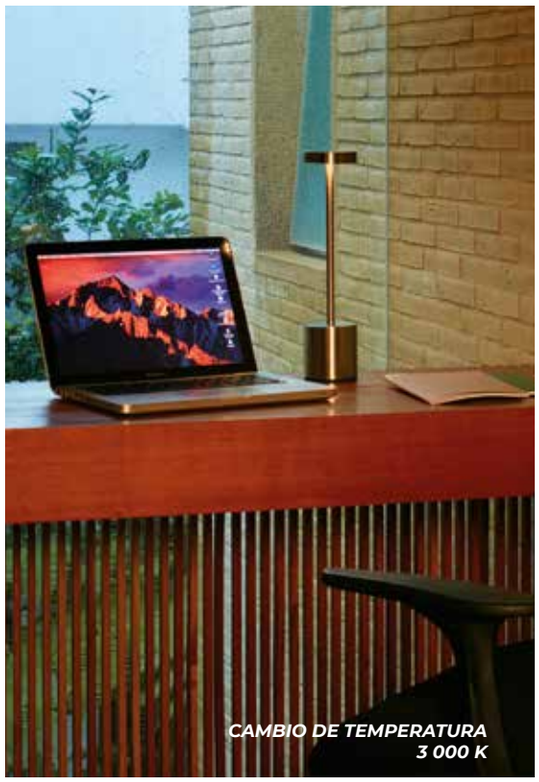






B


D


N


PL

3DTTLLED12DCCCB	Blanco
3DTTLLED12DCCCD	Dorado
3DTTLLED12DCCCN	Negro
3DTTLLED12DCCCPL	Plata

IMAI III

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 60 lm
VOLTS: 5 VCD


Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

CCT intercambiable al toque, 4to apagado.
Toque sostenido dimea.
Incluye switch de apagado general.

ESCANÉAME



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.








BA


D


N


PL

3DTTLLED10DCCCBA	Bronce Antiguo
3DTTLLED10DCCCD	Dorado
3DTTLLED10DCCCN	Negro
3DTTLLED10DCCCPL	Plata

IMAI I

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 60 lm
VOLTS: 5 VCD


Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 360 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

CCT intercambiable al toque, 4to apagado.
Toque sostenido dimea.
Incluye switch de apagado general.


ESCANÉAME



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







36DLPTLED1141MVCCN

Negro

RAMPU

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 2900 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 52 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Luz directa e indirecta



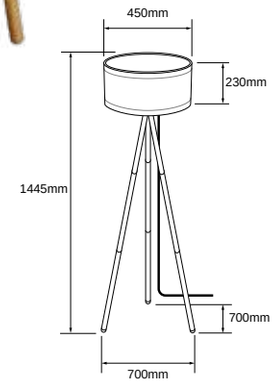

60LPT1186MVS

Blanco

60LPT1186MVMA


Blanco y Madera

CHAMUK

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



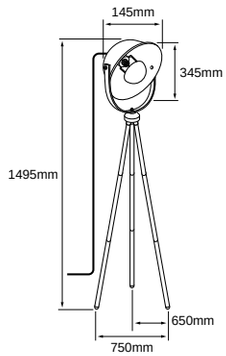

60LPT1184MVN

Negro y Dorado

CHECHIA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LAS LUMINARIAS DE PLAFÓN SON DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN DISEÑADOS PARA INSTALARSE DE MANERA SOBREPUESTA EN EL TECHO O EN LA SUPERFICIE DE UNA ESTRUCTURA, GENERALMENTE SON LUMINARIAS CON CUERPOS OPALINOS PARA EMITIR ILUMINACIÓN DE AMBIENTE. POR SUS CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS SON MUY UTILIZADAS EN ESPACIOS DONDE SE REQUIERE CUBRIR ESPACIOS CON LUZ GENERAL. DEBIDO A SUS CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN QUE NO REQUIEREN EMPOTRARSE SON MUY USADAS PARA INSTALARSE DIRECTAMENTE SOBRE LA LOSA DE CONCRETO.

PLAFÓN





LED INTEGRADO:

Podemos encontrar luminarias para sobreponer en plafón que cuentan con LED integrado, lo que puede hacer de esto diseños más versátiles y compactos debido a que no requiere albergar una fuente de luz externa para funcionar.

Características generales de Plafón

Debido a sus características ópticas de emisión de luz difusa, estas luminarias tienen un rango muy amplio de aplicación para ser usadas en cocinas, salas, comedores, recámaras o cualquier espacio que requiera una iluminación general suave.



LÁMPARA REMPLAZABLE:

También existen las versiones para funcionar con lámparas intercambiables, generalmente utilizan un bombillo tradicional conocido técnicamente como A19 con el socket de rosca E27. Gracias a esta caracteristica de ser intercambiable podemos utilizar lámparas con distintas características como tonalidades de blancos o colores.



24PTLLED1145CCMVB LUMENS: 1000 lm ☐ Blanco

24PTLLED1145CCMVN LUMENS: 750 lm ■ Negro

CUJAM I


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No





36PTLLED1145CCMVB LUMENS: 2100 lm ☐ Blanco

36PTLLED1145CCMVN LUMENS: 1700 lm ■ Negro

CUJAM II


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

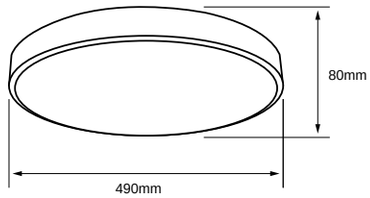



50PTLLED1146MVCCB LUMENS: 2600 lm ☐ Blanco

50PTLLED1146MVCCN LUMENS: 2520 lm ■ Negro

POTOLO I


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 50 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

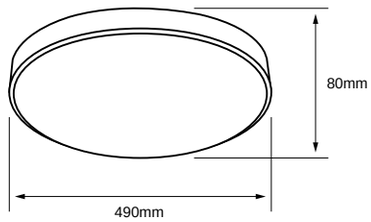

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





36PTLLED1260MVCCB

☐ Blanco

TENJO


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 2780 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 130 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No







36PTLLED1261MVCCB

☐ Blanco

TOIT


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 2300 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 150 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No









40PTLLED1262MVCCB

LUMENS: 2500 lm ☐ Blanco

40PTLLED1262MVCCN

LUMENS: 2110 lm ■ Negro

DACH

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 40 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ESCANÉAME







Switch posterior

18PTLLED1947MVCCB ☐ Blanco
18PTLLED1947MVCCN ■ Negro

MARFIK II

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 20 W máx.
LUMENS: 600-750 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 10 000 h | IRC: 80

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

ESCANÉAME

20PTLLED201VCCB ☐ Blanco

GUDJA


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 20 W máx.
LUMENS: 2000-5200 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 10 000 h | IRC: 80

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No






Efecto al encender



Switch posterior





24PTLLED1143CCMVS ■ Satinado

CITALA

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1450 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No





24PTLLED1144CCMVS LUMENS: 1200 lm ■ Satinado
36PTLLED1144CCMVS LUMENS: 1900 lm ■ Satinado

COCIBOLA I

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

28SPTLLED1150CCMVB ☐ Blanco

SOSTRE


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 2W, 18W y 28W
LUMENS: 3110 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 20 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 °


Tipo de lámpara: LED integrado
Sobreponer y empotrado
Corte de empotramiento: 50-255 mm

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





18PTLLED1152MV30B | **18PTLLED1152MV65B** ☐ Blanco

DECKE I

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1100 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 125 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No







Efecto al encender

18PTLLED1155MV30B | **18PTLLED1155MV65B** ☐ Blanco

DECKE II

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1100 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 125 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





27PTLLED1263VCCB ☐ Blanco

MARMORA

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz cálida brillante 3 500 K
Luz neutra 4 000 K
Luz blanca fría 5 000 K
Luz de día 6 000 K

POTENCIA: 27 W
LUMENS: 1650 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 10 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 140 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Efecto al encender



27PTLLED1264VCCB ☐ Blanco

SOLVIA

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz cálida brillante 3 500 K
Luz neutra 4 000 K
Luz blanca fría 5 000 K
Luz de día 6 000 K


POTENCIA: 27 W
LUMENS: 2300 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 10 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 140 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No






*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.


CAMBIO DE TEMPERATURA
3 000 K
4 000 K
6 500 K



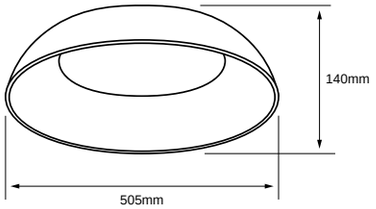

36PTLLED1148MVCCNM — Negro y Madera

LEGNO

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 36 W
LUMENS: 1570 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Acabado pintura, simulado madera



50PTLLED1147MVCCB — LUMENS: 3260 lm — Blanco

50PTLLED1147MVCCN — LUMENS: 2870 lm — Blanco y Negro

50PTLLED1147MVCCNM — LUMENS: 2700 lm — Negro y Madera

POTOLO II

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 50 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Acabado pintura, simulado madera

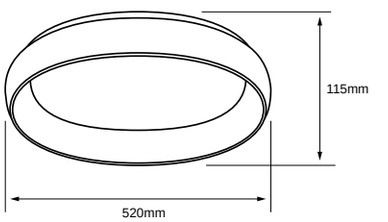



21PTLLED1035VCCCF — Café

21PTLLED1035VCCNI — Niquel

MARFIK


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 21 W máx.
LUMENS: 1361 lm
VOLTS: 127V~


Vida útil: 25 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

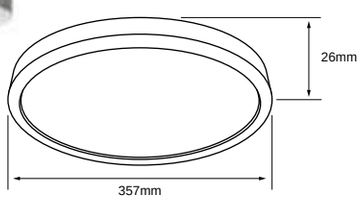

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



FC-LEDRL/004/65

☐ Blanco

ANSER

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 16 W
VOLTS: 100V~ - 240V~
LUMENS: 1200 lm

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





FC-LEDRL/004/30/B | FC-LEDRL/004/65/B

☐ Blanco

ANSER I

LUMENS: 1100 lm	LUMENS: 1200 lm
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 16 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





FC-LEDRL/004/30/S | FC-LEDRL/004/65/S

☐ Blanco

ANSER II

LUMENS: 1100 lm	LUMENS: 1200 lm
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 16 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





FC-LEDRL/004/30/R | FC-LEDRL/004/65/R

☐ Blanco / Rojo

ANSER III

LUMENS: 1100 lm	LUMENS: 1200 lm
Luz cálida brillante 3 000 K	Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 16 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.







Efecto al encender

25DPTLLED1149V30B | ▢ Blanco

UKDA

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 25 W
LUMENS: 3 000 lm
IP: 54
VOLTS: 127V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: TRIAC







Efecto al encender

20PTLLED1970MV30AT | ◐ Nickel/Acrílico Transparente

BOLHA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1 650 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 35 000 h	IRC: 80	Ángulo: 95 °

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.














PTLLED-01RD/9W/30 | PTLLED-01RD/9W/65

Satinado

IBIZA

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

PTLLED-01RD/12W/65

Satinado

IBIZA I

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 700 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

PTLLED-01RD/15W/65

Satinado

IBIZA II

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 900 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 25 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

PTLLED/012/30 | PTLLED/012/65

Blanco

AUSTRAL

LUMENS: 700 lm | LUMENS: 800 lm


Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



PTLLED-1010/65 ☐ Blanco

PADANG

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 700 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



PTLLED-1015/65 ☐ Blanco

15PTLLED1015MV30N ■ Negro

PADANG I

Luz cálida brillante 3 000 K


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1050 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





PTLLED-1020/30 **PTLLED-1020/65** ☐ Blanco

20PTLLED1020MV30N **20PTLLED1020MV65N** ■ Negro

PADANG II

Luz cálida brillante 3 000 K


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1400 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





6PTLLEDR30MVB **6PTLLEDR65MVB** ☐ Blanco
6PTLLEDR30MVN **6PTLLEDR65MVN** ■ Negro

ANKAA I


Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 400 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



VIDEOTIPS

¿Cómo instalar tus lámparas de plafón LED para sobroponer en techo ANKAA?

Además te ayudamos a encontrar la iluminación adecuada para tus espacios.





12PTLLEDR30MVB **12PTLLEDR65MVB** ☐ Blanco
12PTLLEDR30MVN **12PTLLEDR65MVN** ■ Negro

ANKAA II


Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No











18PTLLEDR30MVB **18PTLLEDR65MVB** ☐ Blanco
18PTLLEDR30MVN **18PTLLEDR65MVN** ■ Negro

ANKAA III


Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



24PTLLEDR30MVB **24PTLLEDR65MVB** ☐ Blanco
24PTLLEDR30MVN **24PTLLEDR65MVN** ■ Negro

ANKAA IV


Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 150 °


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





6PTLLEDC30MVB	6PTLLEDC65MVB	☐ Blanco
6PTLLEDC30MVN	6PTLLEDC65MVN	■ Negro

ALGEDI I

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 6 W
LUMENS: 400 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





12PTLLEDC30MVB	12PTLLEDC65MVB	☐ Blanco
12PTLLEDC30MVN	12PTLLEDC65MVN	■ Negro

ALGEDI II

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 12 W
LUMENS: 800 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





18PTLLEDC30MVB	18PTLLEDC65MVB	☐ Blanco
18PTLLEDC30MVN	18PTLLEDC65MVN	■ Negro

ALGEDI III

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 18 W
LUMENS: 1200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





24PTLLEDC30MVB	24PTLLEDC65MVB	☐ Blanco
24PTLLEDC30MVN	24PTLLEDC65MVN	■ Negro

ALGEDI IV

Luz cálida brillante 3 000 K | Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 24 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





15PTLLEDC65MVB ☐ Blanco

NASHIRA II

Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





20PTLLEDC30MVB **20PTLLEDC65MVB** ☐ Blanco

NASHIRA III

Luz cálida brillante 3 000 K

Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1600 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Plafón base E27





PTLELED/004/65/B ☐ Blanco

COLUMBUS


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 13 W
LUMENS: 1000 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: No



15PTLELED05MV65B ☐ Blanco

ZOSMA


Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1 300 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 220 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Tipo de base: E27

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




120PTL5030MVS

Satinado

LATINA I

POTENCIA: 120 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2






PTL-1940/N

Negro Mate / Cobre

URSA

POTENCIA: 120 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2






PTL-1900/S

Satinado

IRLANDA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27






PTL-1925/S

Satinado

IUENA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27






PTL-5050/S

Satinado

LAZIO

POTENCIA: 120 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 X 2



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




PTL-5025/M
Madera Oscura

FORLI

POTENCIA: 120 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 X 2






PTL-8520/S
Satinado

MARE

POTENCIA: 120 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2






60PTL0005MVS
Satinado

FOSHAN

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27






PTL-1950/S
Satinado

ISLANDIA

POTENCIA: 60 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27








PTL-1040/S
Satinado / Cristal

PTL-1040/L
Latonado / Cristal

LENO III

POTENCIA: 120 W máx.
LÁMPARA SUGERIDA: LED de 8.5 W x 2
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

NUESTRAS LÁMPARAS DE LECTURA MONTADAS EN LA PARED SON IDEALES PARA DAR UN ASPECTO CONTEMPORÁNEO. OFRECIENDO UNA ALTERNATIVA DE ILUMINACIÓN MÁS DIRECTA A LAS LÁMPARAS DE PARED NORMALES. SON FÁCILES DE INSTALAR, DISPONIBLES EN UNA VARIEDAD DE DISEÑOS Y FUNCIONES PARA AYUDARTE A COLOCAR UNA LUZ DE LECTURA INCLUSO EN ESPACIOS DIFÍCILES.



LECTURA



ARBOTANTE DIRIGIBLE EN MURO:

La luz se dirige para una mejor experiencia, los ángulos de apertura son ideales solo para iluminar tu lectura.

Luminarias discretas y pequeñas que se integran muy fácil a cualquier espacio brindando una funcionalidad óptima para leer en la noche.



Características generales de Luz de lectura



LUZ DE LECTURA Y GENERAL DIFUSA:

La luminaria te brindará una luz cómoda para leer al mismo tiempo que su pantalla difusa te proporcionará una luz general suave.

Iluminación 2 en 1: unificamos una lámpara con pantalla de tela para colocar un foco estándar con base E27 y una lámpara LED flexible para proporcionar luz direccional donde sea necesario.

FUNCIONALIDAD






Botón de atenuación



Dirigible / Ajustable

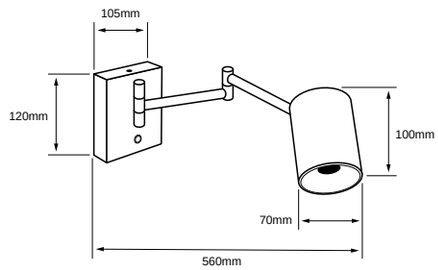

7DTLLED2057MV30N ■ Negro

BRACCIO

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 7 W
LUMENS: 630 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 35 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Bajo deslumbramiento

Atenuable: Botón

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




Efecto al encender





Switches independientes para cada fuente de luz

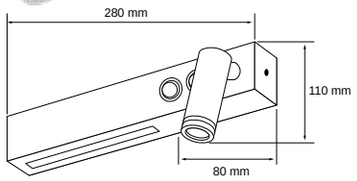

10TLLED2054MV30B ☐ Blanco
10TLLED2054MV30N ■ Negro

DIMURA I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 300 lm / 240 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 20/96 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible




Efecto al encender





Switches independientes para cada fuente de luz

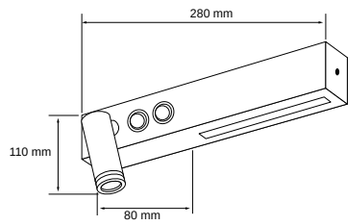

10TLLED2055MV30B ☐ Blanco
10TLLED2055MV30N ■ Negro

DIMURA II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 300 lm / 240 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 20/96 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible







6DTLLED2056MV30B ☐ Blanco
6DTLLED2056MV30N ■ Negro

GUMALA

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 6 W
LUMENS: 340 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Dirigible



TLLED-2051/N ■ Negro

DELPHINUS I


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3.4 W
LUMENS: 140 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 20 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de luz

10TLLED2045MV30B ☐ Blanco
10TLLED2045MV30N ■ Negro

NIKA I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 140 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 24 °

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No

Contiene Luz directa e indirecta



Switches independientes para cada fuente de luz



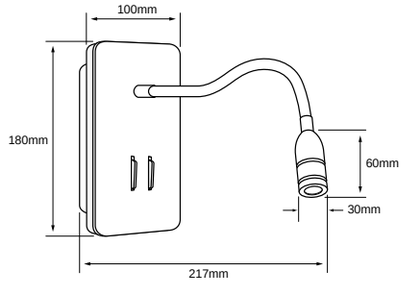



Efecto de luz

10TLLED2046MV30B ☐ Blanco
10TLLED2046MV30N ■ Negro

NIKA II

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 140 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 24 °

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No

Contiene Luz directa e indirecta



Switches independientes para cada fuente de luz





3TLLED2053MV30B ☐ Blanco
3TLLED2053MV30N ■ Negro

LECTIO

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3.5 W
LUMENS: 160 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 22 °

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No







*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

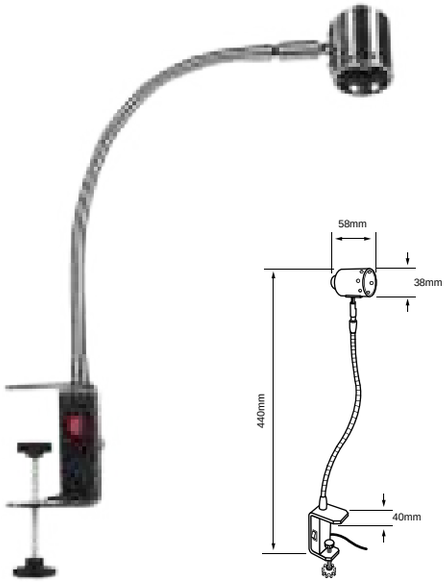

SS-050F/ST

Satinado

BELLA I

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 127V~

Tipo de lámpara: GU10 (incluida)

Dirigible



8DTLLED409MV30NR

Negro y Rosa

ITONDA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 8 W
LUMENS: 390 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 94 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: Si

Dirigible



60TLLED2044MV30BD

Blanco y Dorado

60TLLED2044MV30ND

Negro y Dorado

MATRI

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 18 °

Tipo de lámpara: G9
Tipo de base: G9

Atenuable: No

Spot dirigible, Lámpara recomendada G9 de 6W



TLLED-2030/S

Satinado

FREISING

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 2 W
LUMENS: 150 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h | IRC: 80 | Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



TLLED-2042/B

Blanco

BUNDA

POTENCIA: 20 W
VOLTS: 100V~ - 240V~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



LUMINARIAS DE "LUZ DE CORTESÍA", TAMBIÉN CONOCIDAS POR SU NOMBRE EN INGLÉS COMO "STEPLIGHTS". ESTAS LUMINARIAS NOS AYUDAN A DAR UNA ILUMINACIÓN AUXILIAR EN ESPACIO DE TRÁNSITO TAL COMO PASILLOS O ESCALERAS EN DONDE NO REQUERIMOS ALTOS NIVELES DE ILUMINACIÓN SINO ÚNICAMENTE VER EL ESPACIO POR DONDE TRANSITAMOS DE MANERA SEGURA.



LUZ DE CORTESÍA

Características generales

CARACTERÍSTICAS:
Cuentan con led integrado, su instalación es empotrado.

TERMINADO:
Se adapta a la decoración de tu espacio con nuestras opciones de terminado, blanco, satinado y negro.

TEMPERATURA DE COLOR:
Cuenta con opciones de temperaturas de color en 3000K y 4000K.

INTERIOR: NO REQUIERE PROTECCIÓN IP. LA APLICACIÓN MÁS USUAL ES EN ESCALERAS Y PASILLOS.



EXTERIOR: PARA SU USO EN EXTERIOR REQUIERE CONTAR CON IP44 QUE NOS BRINDARÁ UNA PROTECCIÓN HACIA LA INCIDENCIA DE AGUA.



INTERIOR:


Esta pequeña luz se instala estratégicamente en áreas como pasillos, escaleras para ofrecer orientación y seguridad durante la noche o en condiciones de baja luminosidad.



EXTERIOR:


La luz de cortesía exterior es un dispositivo de iluminación diseñado específicamente para brindar visibilidad y seguridad en áreas exteriores durante la noche. Esta luz, generalmente instalada en patios, jardines, entradas o terrazas, emite una iluminación tenue que evita deslumbramientos, pero proporciona suficiente luz para orientarse.

STEPLIGHTS





·MODO ENLACE:
Permite la activación sincronizada.
·TRANSMISIÓN BIDIRECCIONAL:
Las luminarias se comunican entre sí en ambas direcciones hasta una distancia de 10 metros.
·ILUMINACIÓN SINCRONIZADA:
Cuando una luz se activa, las demás también lo hacen de forma simultánea.
·TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE PAREDES:
El sistema detecta la señal incluso a través de obstáculos, ideal para espacios divididos.
·MULTI ESPACIOS: Adecuado para áreas amplias o divididas, como pasillos, estacionamientos, salas de estar, etc.





1NLLED806V30B

☐ Blanco

SPINA SQUARE

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 1 W
LUMENS: 10 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Interconectables por RF



1NLLED807V30B

☐ Blanco

SPINA ROUND

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 1 W
LUMENS: 10 lm
VOLTS: 127V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 45 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Interconectables por RF



ETLLED-001/30/B
3ETLLED001MV30N

☐ Blanco
■ Negro

CYNARA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 125 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 65 mm

Atenuable: No







1ETLLED912MV30B

☐ Blanco

CYNARA II

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 1 W
LUMENS: 20 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 70	Ángulo: 44 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 45 mm

Atenuable: No





1ETLLED913MV30B

☐ Blanco

CYNARO II

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 1 W
LUMENS: 20 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 70	Ángulo: 44 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 45 mm

Atenuable: No





ETLLED-002/30/B
3ETLLED002MV30N

☐ Blanco
■ Negro

CYRANO

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 3 W
LUMENS: 125 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 36 °

Tipo de lámpara: LED Integrado
Corte de empotramiento: 65 mm

Atenuable: No







*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LAS LUMINARIAS COLOCADAS EN MURO CONOCIDAS COMO ARBOTANTES TIENEN MUCHAS APLICACIONES TANTO EN TÉRMINOS DE ESTILO COMO DE FUNCIONALIDAD, RESALTAN CARACTERÍSTICAS DE LA CASA, CREAN ACENTOS DECORATIVOS O SIMPLEMENTE BRINDAN CONFORT. UNA DE SUS CARACTERÍSTICAS ES LA VERSATILIDAD EN SUS EMISIONES DE LUZ: PUEDEN SER DIFUSAS, O DE EMISIÓN DIRECTA E INDIRECTA DANDO UN ÉNFASIS DECORATIVO. POR SUS CARACTERÍSTICAS SE PUEDEN UTILIZAR EN TOCADORES JUNTO A ESPEJOS, EN PASILLOS, ESCALERAS O EN COLUMNAS PARA RESALTAR ESTOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS.

ARBOTANTES

Características generales

Los de emisión difusa son ideales para colocarse en lugares como junto a espejos que nos ayudaran a vernos de manera clara y sin sombras.



INTERIOR

Podemos encontrar arbotantes para utilizarse en interiores tanto con LED integrado como para lámpara intercambiable, en versiones para emitir luz difusa o iluminación focal que sea directa e indirecta.



LÁMPARAS REEMPLAZABLES O RETROFIT

Estos son luminarios que cuentan con sockets con una variedad de bases, entre las principales se encuentran E26 y GU10 y que pueden ser reemplazados en caso de un fallo o cuando termina su tiempo de vida.

LED INTEGRADO

Ya sea para interiores o exteriores podemos encontrar arbotantes que tengan el LED integrado.

Los arbotantes de emisión directa e indirecta por su calidad de luz focal nos ayudan a enfatizar elementos de la arquitectura con un aspecto más decorativo.



EXTERIOR

En el caso de arbotantes exteriores encontramos la misma flexibilidad de contar con equipos que son de LED integrado, así como de lámpara intercambiable con la característica adicional que resisten condiciones de humedad y lluvias.

RESALTAR





8DTLLED2060MV30B	LUMENS: 630 lm	Blanco
8DTLLED2060MV30D	LUMENS: 630 lm	Dorado
8DTLLED2060MV30N	LUMENS: 600 lm	Negro

LEO II

Luz cálida brillante 3 000 K

POTENCIA: 8 W
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 100 °

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: 0 - 10V



Perilla para atenuar

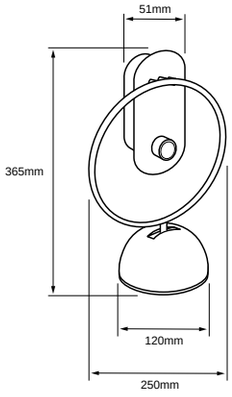

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ESCANÉAME





09TLLED2031MV30B ☐ Blanco
09TLLED2031MV30N ■ Negro

ZUBENE I


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 9 W
LUMENS: 340 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 36 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





5TLLED158MV30N ■ Negro

AZELFA


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5 W
LUMENS: 380 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 260 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





ESCANÉAME

11TLLED2032MV30B ☐ Blanco
11TLLED2032MV30N ■ Negro

ZUBENE II


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 11 W
LUMENS: 550 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 90	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

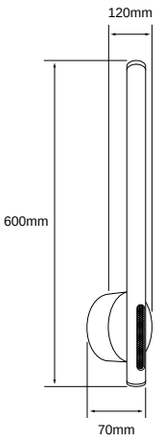

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





10TLLED2035MVCCD Dorado
10TLLED2035MVCCN Negro

VOTIVA I


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 960 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 240 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





19TLLED2036MVCCD Dorado
19TLLED2036MVCCN Negro

VOTIVA II


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 19 W
LUMENS: 1940 lm
VOLTS: 100V~ - 277V~

Vida útil: 10 000 h	IRC: 80	Ángulo: 280 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

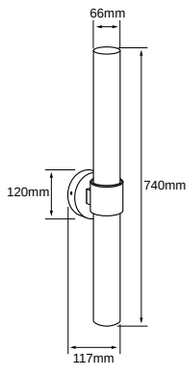




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto al encender

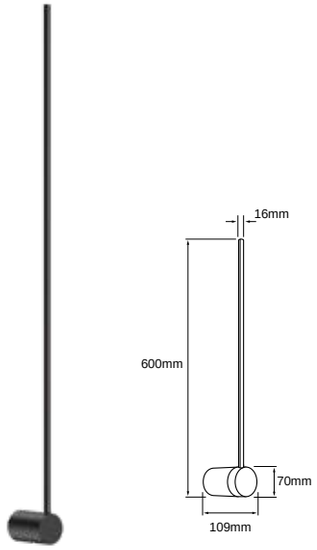

12TLLED510MVCCN

Negro

DIVALA I

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 12 W
LUMENS: 1010-1170 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Incluye switch de selección de temperatura de color.
Dirigible

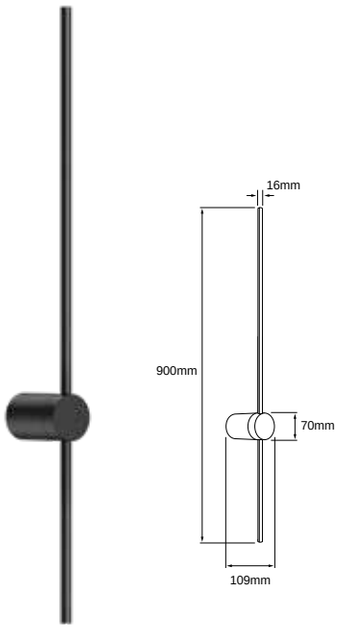

15TLLED510MVCCN

Negro

DIVALA II

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1320-1550 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Incluye switch de selección de temperatura de color.
Dirigible

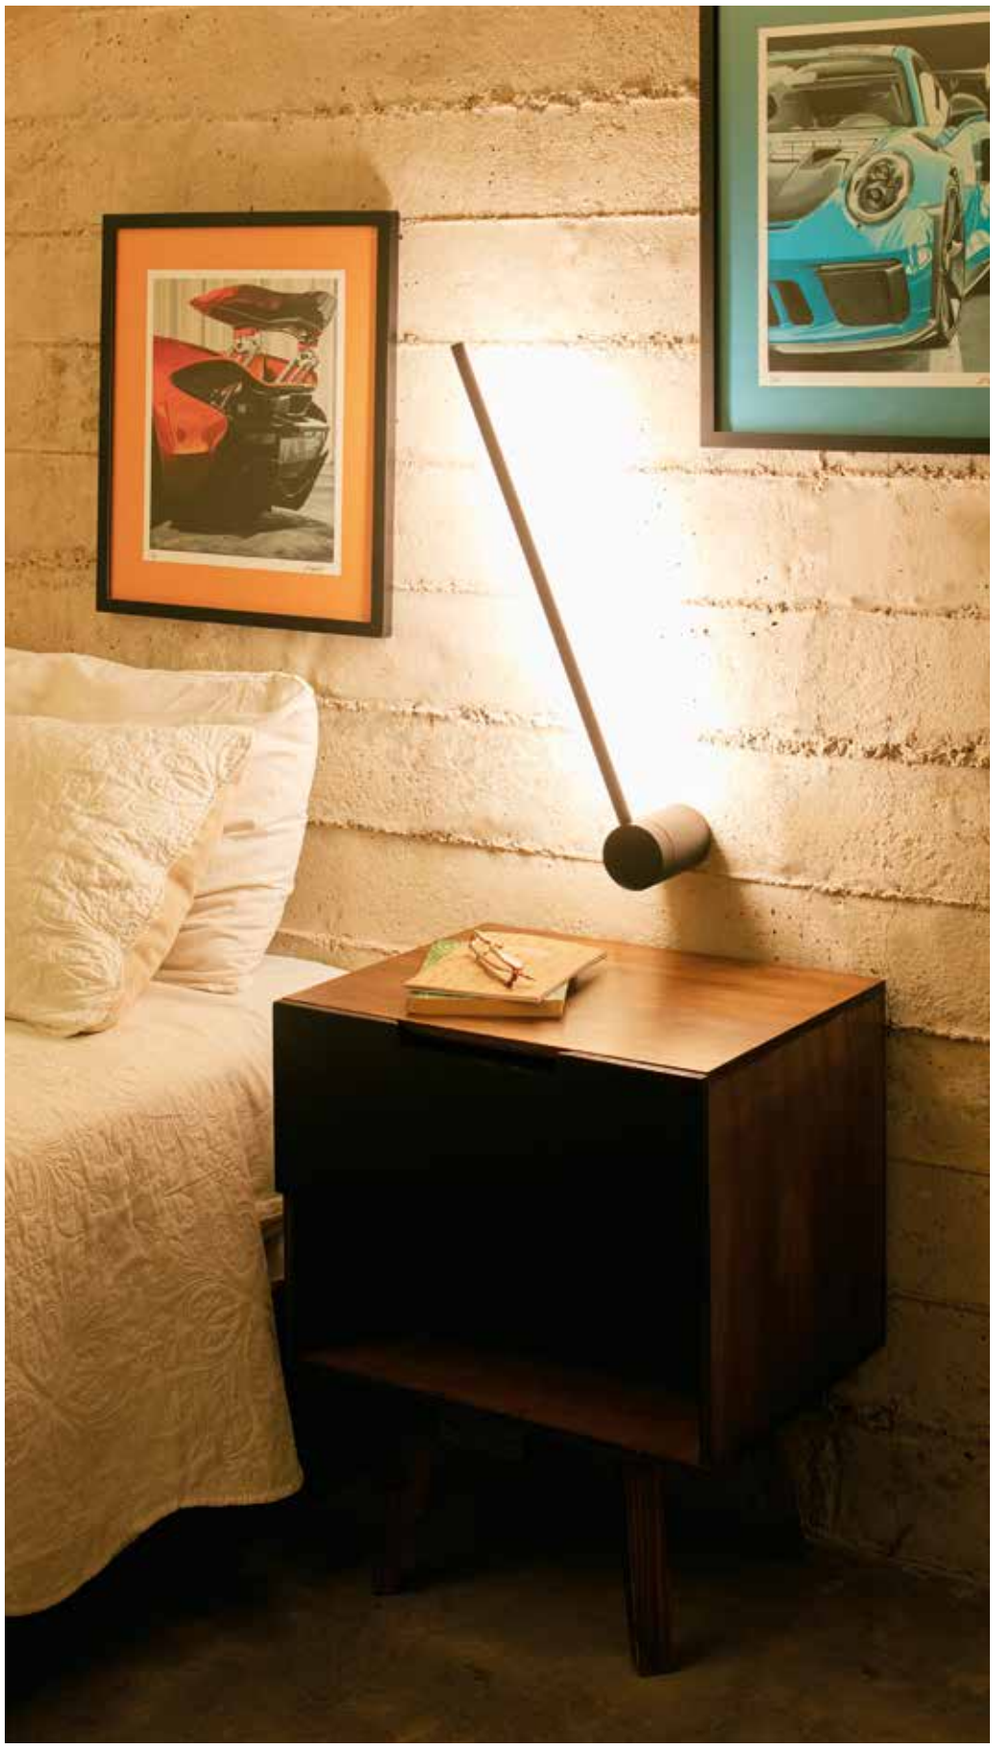

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



TLFLED-1010/S

Satinado

PORVOO

Luz neutra 4 000 K


POTENCIA: 7 W
LUMENS: 500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 160 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





ESCANÉAME



15ETLED19MVCCB

Blanco

15ETLED19MVCCN

Negro

LION


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1300-1500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 110 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

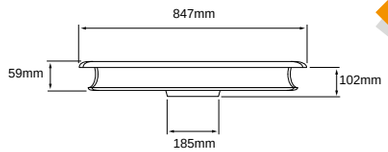

ESCANÉAME

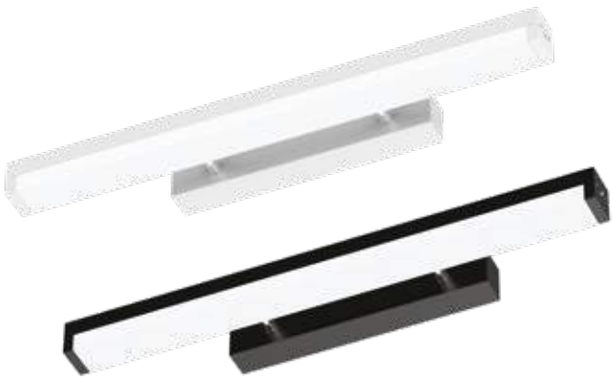



Apagador

15ETLED18MVCCB

Blanco

15ETLED18MVCCN

Negro

LUPI II

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K


POTENCIA: 15 W
LUMENS: 1300-1500 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

Dirigible vertical

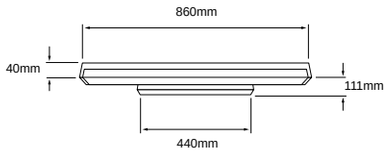

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





Enchufe

10TLLED501MVCCB ☐ Blanco
10TLLED501MVCCN ■ Negro

ZYRA

Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 10 W
LUMENS: 1150 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: 140 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Enchufe

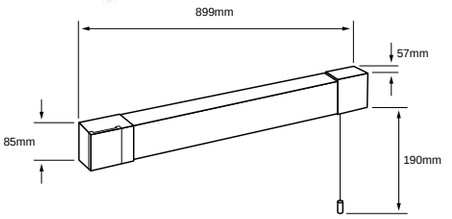





12TLLED502MVCCB ☐ Blanco
12TLLED502MVCCN ■ Negro

UNDERA


Seleccionable:
Luz cálida brillante 3 000 K
Luz neutra 4 000 K
Luz de día 6 500 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 1450 lm
IP: 44 a prueba de vapor
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 50 000 h	IRC: 80	Ángulo: Directo 110° / Indirecto 110°


Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

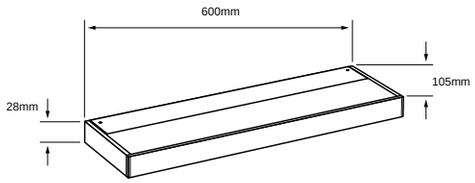

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





7TLLED2034MV30CH

Humo

TOMEI II

Luz cálida brillante
3 000 K


POTENCIA: 7.5 W
LUMENS: 200 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 310 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





TLLED-407/30/N

Negro

CANCRI

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5.5 W
LUMENS: 315 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~


Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 40 °

Tipo de lámpara: LED Integrado



Efecto de Luz





6TLLED2026MV30N

Negro/Dorado

GIENNAH

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 145 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 300 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



Efecto de Luz





Efecto de Luz



5TLLED8211MV30CR

Cromado/Cristal

AXOLO I


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5.5 W
LUMENS: 320 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 220 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



TLLED-500/6W/CR

Cromado/Cristal

FONTANA


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 6 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 25 000 h	IRC: 80	Ángulo: 120 °

Tipo de lámpara: LED Integrado


Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.










Efecto de Luz



12TLLED409MV30N

Negro

LERNA

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 12 W
LUMENS: 830 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 15 000 h	IRC: 80	Ángulo: 292 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No

TLLED-401/5.5W/30B

Blanco

FUYU

Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 5.5 W
LUMENS: 250 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 20 000 h	IRC: 80	Ángulo: 154 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No





20TLLED408MV30B

Blanco

20TLLED408MV30N

Negro / Oro

GRUIS


Luz cálida brillante
3 000 K

POTENCIA: 20 W
LUMENS: 1100 lm
VOLTS: 100V~ - 240V~

Vida útil: 30 000 h	IRC: 80	Ángulo: 155 °

Tipo de lámpara: LED Integrado

Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.