45 AÑOS

ANCLO®

MATERIAL PARA INSTALACIONES

GLOBALELECTRICA®

MATERIAL ESPECIALIZADO DE

ANCLAJE

PARA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



LADA sin costo:
01 800 000 1500


Correo electrónico:
anclo@othec.com

Sitio web:
www.anclo.com.mx

ANCLAS DE ACERO

- Diámetro de la broca igual al diámetro de la cuerda reduce el tiempo y costo de taladrado.
- La instalación pasante a través de perforaciones en objeto a fijar evitan trazos y movimientos, generando ahorros importantes en tiempo y costo de instalación.
- Cumple con requisitos de la Norma USA-FF-325C, Grupo II, Tipo 4, USA-CID-A-A-193A Tipo 4 y UL File EX1289.

AA

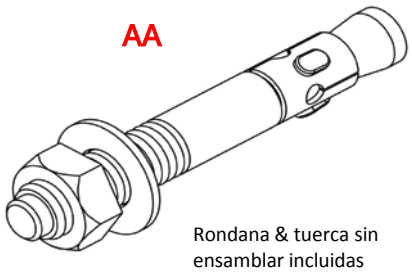


Rondana & tuerca sin ensamblar incluidas

USAR EN CONCRETOS DUROS SOLAMENTE

CLAVE PEDIDO	DIÁMETRO x LARGO TOTAL mm	pulg	EMPQ U / M		UNI
AA 14 134	6.5 x 45 mm	1 / 4" x 1 3 / 4"	350 / 1400		Pza
AA 14 214	6.5 x 58 mm	1 / 4" x 2 1 / 4"	300 / 1200		Pza
AA 14 314	6.5 x 82 mm	1 / 4" x 3 1 / 4"	200 / 800		Pza
AA 38 214	10 x 58 mm	3 / 8" x 2 1 / 4"	125 / 500		Pza
AA 38 300	10 x 76 mm	3 / 8" x 3"	100 / 400		Pza
AA 38 334	10 x 96 mm	3 / 8" x 3 3 / 4"	100 / 300		Pza
AA 38 500	10 x 127 mm	3 / 8" x 5"	100 / 300		Pza
AA 12 234	13 x 70 mm	1 / 2" x 2 3 / 4"	100 / 300		Pza
AA 12 334	13 x 96 mm	1 / 2" x 3 3 / 4"	50 / 200		Pza
AA 12 412	13 x 114 mm	1 / 2" x 4 1 / 2"	50 / 150		Pza
AA 12 512	13 x 140 mm	1 / 2" x 5 1 / 2"	50 / 150		Pza
AA 12 700	13 x 178 mm	1 / 2" x 7"	25 / 100		Pza
AA 58 334	16 x 96 mm	5 / 8" x 3 3 / 4"	25 / 100		Pza
AA 58 434	16 x 120 mm	5 / 8" x 4 3 / 4"	25 / 100		Pza
AA 58 600	16 x 150 mm	5 / 8" x 6"	20 / 80		Pza
AA 58 700	16 x 178 mm	5 / 8" x 7"	15 / 60		Pza
AA 58 812	16 x 215 mm	5 / 8" x 8 1 / 2"	15 / 60		Pza
AA 34 434	19 x 120 mm	3 / 4" x 4 3 / 4"	20 / 80		Pza
AA 34 512	19 x 140 mm	3 / 4" x 5 1 / 2"	15 / 60		Pza
AA 34 700	19 x 178 mm	3 / 4" x 7"	10 / 40		Pza
AA 34 812	19 x 215 mm	3 / 4" x 8 1 / 2"	5 / 20		Pza
AA 34 1000	19 x 250 mm	3 / 4" x 10"	5 / 20		Pza
AA 100 600	25 x 150 mm	1" x 6"	5 / 20		Pza
AA 100 900	25 x 230 mm	1" x 9"	5 / 20		Pza
AA 100 1200	25 x 305 mm	1" x 12"	5 / 20		Pza

TX

- Clásico diseño mexicano con cuerda expuesta y camisa reforzada.
- **USAR EN TABIQUE SÓLIDO Y CONCRETOS COMERCIALES.**




SE SURTE ENSAMBLADO

CLAVE PEDIDO	CUERDA	USAR BROCA	LARGO TOTAL	EMPQ U / M		UNI
TX 14 212	6.5 mm (1 / 4")	3 / 8"	2 1 / 2"	90 / 360		Pza
TX 56 212	8 mm (5 / 16")	1 / 2"	3"	100 / 400		Pza
TX 38 300	10 mm (3 / 8")	1 / 2"	3"	40 / 160		Pza
TX 12 312	13 mm (1 / 2")	5 / 8"	3 1 / 2"	20 / 80		Pza

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

EXPANSORES Z®

MX

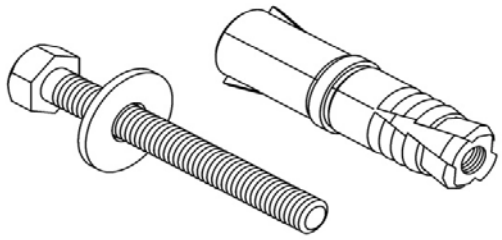



45 AÑOS

* El original y auténtico taquete de expansión de zamac.
* Fabricado con material virgen certificado moldeado a alta presión.
* **USAR EN TABIQUE LADRILLO Y CONCRETOS COMERCIALES.**

CLAVE PEDIDO	USAR TORNILLO	USAR BROCA	LARGO TOTAL	EMPQ U / M		UNI
Taquete expansor solo						
Z 36	5 mm (3 / 16")	3 / 8"	1 1 / 2"	100 / 1600		Pza
Z 14	6.5 mm (1 / 4")	1 / 2"	1 3 / 4"	50 / 800		Pza
Z 56	8 mm (5 / 16")	5 / 8"	2"	25 / 400		Pza
Z 38	10 mm (3 / 8")	5 / 8"	2"	25 / 400		Pza
Z 12	13 mm (1 / 2")	7 / 8"	2 1 / 2"	25 / 200		Pza
Z 58	16 mm (5 / 8")	1"	3 1 / 4"	20 / 160		Pza
Z 34	19 mm (3 / 4")	1 1 / 4"	3 1 / 2"	10 / 80		Pza
Taquete + tornillo máquina + rondana						
Z 36 T	3 / 16" x 3 / 4"	3 / 8"	1 1 / 2"	50 / 800		Jgo
Z 14 T	1 / 4" x 2"	1 / 2"	1 3 / 4"	30 / 480		Jgo
Z 56 T	5 / 16" x 2 1 / 2"	5 / 8"	2"	20 / 320		Jgo
Z 38 T	3 / 8" x 2 1 / 2"	5 / 8"	2"	20 / 320		Jgo

ADI ANCLO de IMPACTO


Cuña de expansión interna

USAR EN CONCRETOS DUROS SOLAMENTE

MX







CLAVE PEDIDO	TAMAÑO NOMINAL (1)	USAR BROCA	LARGO TOTAL	EMPQ U / M		UNI
ADI estándar						
ADI 14	6.5 mm (1 / 4")	3 / 8"	1"	200 / 2000		Pza
ADI 56	8 mm (5 / 16")	3 / 8"	1 1 / 4"	300 / 1200		Pza
ADI 38	10 mm (3 / 8")	1 / 2"	1 1 / 2"	100 / 1000		Pza
ADI 12	13 mm (1 / 2")	5 / 8"	2"	50 / 500		Pza
ADI 58	16 mm (5 / 8")	3 / 4"	2 1 / 2"	25 / 250		Pza
ADI 34	19 mm (3 / 4")	1"	3 1 / 4"			Pza



Recalcadores RDI - Para expander ADI						
RDI 14	6.5 mm (1 / 4")	1 / 2"	15 cm	Pieza		Pza
RDI 56	8 mm (5 / 16")	1 / 2"	15 cm	Pieza		Pza
RDI 38	10 mm (3 / 8")	1 / 2"	15 cm	Pieza		Pza
RDI 12	13 mm (1 / 2")	1 / 2"	15 cm	Pieza		Pza
RDI 58	16 mm (5 / 8")	1"	20 cm	Pieza		Pza
RDI 34	19 mm (3 / 4")	1"	20 cm	Pieza		Pza

(1) USAR TORNILLO

TUERCAS HEX grado 2

Galvanizadas

TH




CLAVE PEDIDO	TAMAÑO NOMINAL mm	pulg	PESO APROX x 100	EMPQ U / M		UNI
TH 14	6.5 mm	1 / 4"	0.32 kg	500 / 4000		Cto
TH 56	8 mm	5 / 16"	0.45 kg	350 / 2800		Cto
TH 38	10 mm	3 / 8"	0.69 kg	250 / 2000		Cto
TH 12	13 mm	1 / 2"	1.64 kg	100 / 800		Cto
TH 58	16 mm	5 / 8"	3.21 kg	50 / 400		Cto
TH 34	19 mm	3 / 4"	5.32 kg	30 / 240		Cto

COPLES HEX

Galvanizados

CH



CLAVE PEDIDO	TAMAÑO NOMINAL mm	pulg	LARGO	EMPQ U / M		UNI
CH 14 78	6.5 mm	1 / 4"	7 / 8"	200 / 1600		Pza
CH 56 100	8 mm	5 / 16"	1"	150 / 600		Pza
CH 38 118	10 mm	3 / 8"	1 1 / 8"	80 / 640		Pza
CH 12 114	13 mm	1 / 2"	1 1 / 4"	50 / 200		Pza

RONDANAS PLANAS COMERCIALES

Galvanizadas

RPL



CLAVE PEDIDO	TAMAÑO NOMINAL mm	pulg	EMPQ U / M			UNI
RPL 36	5 mm	3 / 16"	2			Kilo
RPL 14	6.5 mm	1 / 4"	2			Kilo
RPL 56	8 mm	5 / 16"	2			Kilo
RPL 38	10 mm	3 / 8"	2			Kilo
RPL 12	13 mm	1 / 2"	2			Kilo
RPL 58	16 mm	5 / 8"	2			Kilo
RPL 34	19 mm	3 / 4"	2			Kilo

BARRAS ROSCADAS COMERCIALES

Acero 1008 galvanizado electrolíticamente




BR

CLAVE PEDIDO	CUERDA UNC mm	pulg	EMPQ U / M	PESO APROX x CTO		UNI
Tramos de 1 metro						
BR 36 100	5 mm	3 / 16"	50	10.25 kg		Pza
BR 14 100	6.5 mm	1 / 4"	50	18.20 kg		Pza
BR 56 100	8 mm	5 / 16"	25	29.00 kg		Pza
BR 38 100	10 mm	3 / 8"	25	44.00 kg		Pza
BR 12 100	13 mm	1 / 2"	20	77.00 kg		Pza
BR 58 100	16 mm	5 / 8"	10			Pza
BR 34 100	19 mm	3 / 4"	10			Pza
Tramos de 3 metros						
BR 14 300	6.5 mm	1 / 4"	50	54.00 kg		Pza
BR 56 300	8 mm	5 / 16"	25	90.00 kg		Pza
BR 38 300	10 mm	3 / 8"	25	130.00 kg		Pza
BR 12 300	13 mm	1 / 2"	15	239.00 kg		Pza
BR 58 300	16 mm	5 / 8"	5	473.00 kg		Pza
BR 34 300	19 mm	3 / 4"	5	682.00 kg		Pza


RONDANAS PLANAS INDUSTRIALES

Norma ANSI B.18.22.1-1995 (R2003)

Galvanizado electrolítico



RPI




CLAVE PEDIDO	TAMAÑO NOMINAL mm	pulg	DIMENSIONES mm A	B	C		UNI
RPI 14	6.5 mm	1 / 4"	1.5	7	19		Cto
RPI 38	10 mm	3 / 8"	1.9	10	25		Cto
RPI 12	13 mm	1 / 2"	2.7	13	32		Cto
RPI 58							Cto
RPI 34							Cto

MORDAZAS PARA BARRAS

MORDAZAS TROQUELADAS

Para viga IPR o ángulo / Galvanizadas

Carga máxima 150 kg



MAT


* Troquelada en lámina de acero pregalvanizada de 2.5 mm (C.12) con refuerzos y cuerdas embutidas. Opresor templado y contratuercas de seguridad de 3/8" premontados.

CLAVE PEDIDO	PARA BARRA mm	PARA BARRA pulg	GARGANTA	EMPQ U / M		UNI
MAT 14	6.5 mm	1 / 4"	3 / 4"	40 / 80		Pza
MAT 38	10 mm	3 / 8"	3 / 4"	40 / 80		Pza


MORDAZAS DE PLACA

Para viga IPR o ángulo / Galvanizadas

Carga máxima 200 kg



MA 3/4"



MA 1 1/4"


* Fabricadas de gruesa placa de acero de 4.7 mm (3/16") y equipadas con opresor templado y contratuerca de seguridad de 3/8" premontados. Acabado galvanizado electrolítico.

CLAVE PEDIDO	PARA BARRA mm	PARA BARRA pulg	GARGANTA	EMPQ U / M		UNI
MA 34 14	6.5 mm	1 / 4"	3 / 4"	40 / 80		Pza
MA 34 38	10 mm	3 / 8"	3 / 4"	40 / 80		Pza
MA 114 38	10 mm	3 / 8"	1 1 / 4"	40 / 80		Pza
MA 114 12	13 mm	1 / 2"	1 1 / 4"	40 / 80		Pza

MORDAZAS USO PESADO

CLAVE PEDIDO	PARA BARRA mm	PARA BARRA pulg		EMPQ U / M		UNI
ML 14 12	6.5 mm	1 / 4"				Pza
	8 mm	5 / 16"				Pza
	10 mm	3 / 8"				Pza
	13 mm	1 / 2"				Pza
	16 mm	5 / 8"				Pza
	19 mm	3 / 4"				Pza

NUEVA MORDAZA CHICA

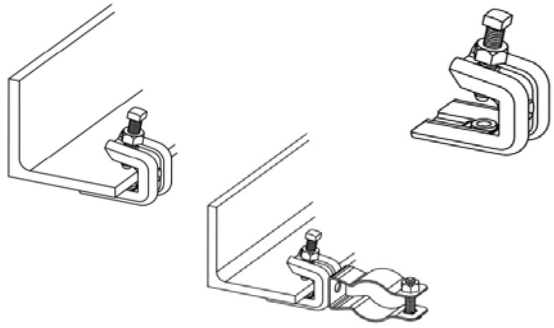

CLAVE PEDIDO	PARA BARRA mm	PARA BARRA pulg	GARGANTA	EMPQ U / M		UNI
		1/4"				

Con CLIPCON


MA 34 14	6.5 mm	1 / 4"	3 / 4"	40 / 80		Pza
MA 34 38	10 mm	3 / 8"	3 / 4"	40 / 80		Pza
MA 114 38	10 mm	3 / 8"	1 1 / 4"	40 / 80		Pza

con clipcon 1/2"

® ANCLO & UNICANAL SON MARCAS REGISTRADAS

ANCLO® Garras

Aletas antigiro
facilitan instalación



AG

PARA TAQUETES BLANCOS UTILICE LA CLAVE "AGA" EN LUGAR DE "AG"

CLAVE PEDIDO	USAR BROCA (2) mm	pulg	TORNILLO INCLUIDO	EMPQ U / M
Taquetes solos en bolsa - Sufijo A				
AG 14 8 A	6.5 mm	1 / 4"	-	100
AG 56 10 A	8 mm	5 / 16"	-	100
AG 38 14 A	10 mm	3 / 8"	-	100
Taquetes con tornillos en bolsa - Sufijo B				
AG 14 8 B	6.5 mm	1 / 4"	# 8 x 1 1/2"	50
AG 56 10 B	8 mm	5 / 16"	# 10 x 2"	50
AG 38 14 B	10 mm	3 / 8"	1 / 4" x 2 1/2"	50

(2) DIÁMETRO DE BROCA

ANCLO® Tak

TK



CÓDIGO COLOR
3 / 16" - BLANCO
1 / 4" - ROJO
5 / 16" - CAFÉ
3 / 8" - AZUL

CLAVE PEDIDO	USAR BROCA (2) mm	pulg	TORNILLO INCLUIDO	EMPQ U / M
Taquetes solos en bolsa - Sufijo A				
TK 36 6 A	5 mm	3 / 16"	-	100
TK 14 8 A	6.5 mm	1 / 4"	-	100
TK 56 10 A	8 mm	5 / 16"	-	100
Taquetes con tornillos en bolsa - Sufijo B				
TK 36 6 B	5 mm	3 / 16"	#6 x 1 1/4"	50
TK 14 8 B	6.5 mm	1 / 4"	#8 x 1 1/2"	50
TK 56 10 B	8 mm	5 / 16"	#10 x 2"	50

(2) DIÁMETRO DE BROCA

FIXPAK - ANCLO GARRAS

Taquetes + Tornillos + 1 Broca

MX



AG





INCLUYE UNA BROCA PARA CONCRETO

CLAVE CATÁLOGO	TAMAÑO NOMINAL	JUEGOS x FIXPAK	EMP U / M		UNI
AG 14 8 F	6.5 mm (1 / 4")	75	24		Jgo
AG 56 10 F	8 mm (5 / 16")	50	24		Jgo
AG 38 14 F	10 mm (3 / 8")	25	24		Jgo


FIXPAK - ANCLO TAK

Taquetes + Tornillos + 1 Broca

MX



TK

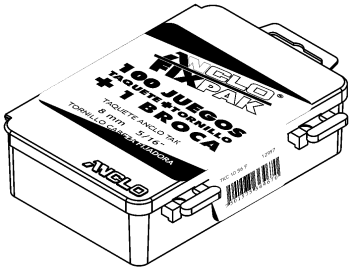




INCLUYE UNA BROCA PARA CONCRETO

CLAVE CATÁLOGO	TAMAÑO NOMINAL	JUEGOS x FIXPAK	EMP. UNIT		UNI
TK 36 6 F	5 mm (3 / 16")	100	24		Jgo
TK 14 8 F	6.5 mm (1 / 4")	75	24		Jgo
TK 56 10 F	8 mm (5 / 16")	50	24		Jgo


PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ANCLO® Tablaqueteres

Autotaladrantes en paneles de yeso☐
Zinc moldeado a presión
Tornillo incluido

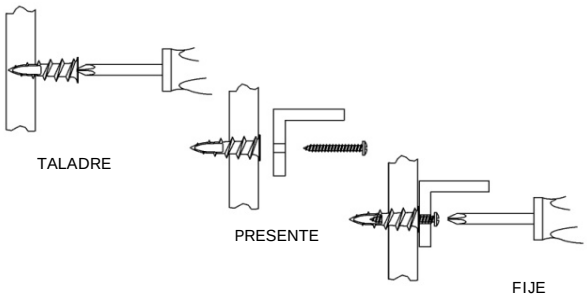

TQ





CLAVE PEDIDO	TORNILLO INCLUIDO		EMPQ U / M		UNI
TQZ 6 T	#6		100		Jgo
TQZ 8 T	#8		50		Jgo

(1) TORNILLO INCLUIDO

ANCLO® Nudo

Para fijar a ladrillo hueco, block y paneles de yeso
Tornillo incluido

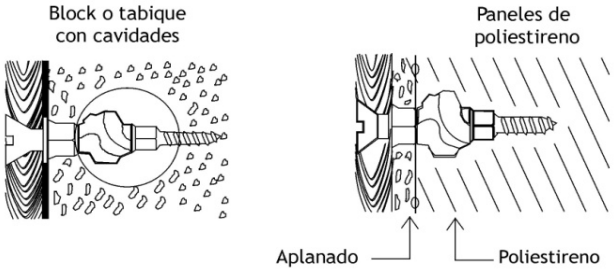

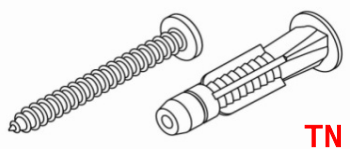


TN


CLAVE PEDIDO	TORNILLO INCLUIDO	USAR BROCA	EMP U / M		UNI
TN 14 8	#8 x 2"	1 / 4"	100		Jgo
TN 56 10	#10 x 2 1/2"	5 / 16"	100		Jgo

ANCLO® Mariposas

Sujetadores para materiales huecos
Acabado Electrogalvanizado
Tornillo sin ensamblar incluido

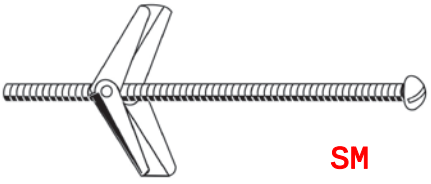

SM

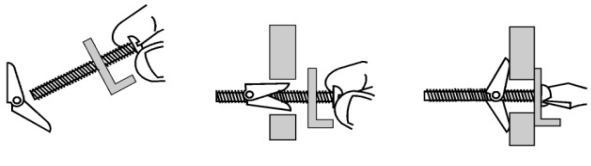

CLAVE PEDIDO	TAMAÑO NOMINAL (1)	USAR BROCA	EMPQ U / M		UNI
SM 18 T	3 mm (1 / 8")	3 / 8"	200		Jgo
SM 36 T	5 mm (3 / 16")	1 / 2"	100		Jgo
SM 14 T	6.5 mm (1 / 4")	5 / 8"	50		Jgo

® ANCLO & UNICANAL SON MARCAS REGISTRADAS

PUNTA BROCA TECHADOR


Rondana selladora

Cabeza Hexagonal

Punta broca #2

Grado 5

PAR / PAS

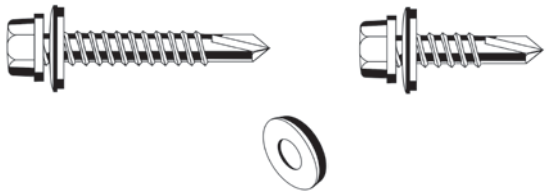

CLAVE PEDIDO	TAMAÑO NOMINAL mm	pulg	EMPQ UNIT		UNI
Tornillo + rondana selladora					
PAS 14 34	6.5 x 19 mm	1 / 4" x 3 / 4"	100		Cto
PAS 14 100	6.5 x 25 mm	1 / 4" x 1"	100		Cto
PAS 14 112	6.5 x 38 mm	1 / 4" x 1 1 / 2"	100		Cto
PAS 14 200	6.5 x 51 mm	1 / 4" x 2"	100		Cto
PAS 14 212	6.5 x 64 mm	1 / 4" x 2 1 / 2"	100		Cto
PAS 14 300	6.5 x 76 mm	1 / 4" x 3"	100		Cto
Rondana selladora - Hule / Metal					
RS 14	6.5 mm	1 / 4"	5 / 50		Cto

PUNTA BROCA FIJADOR

Cabeza extendida

Grado 5

PAX



NO INCLUYE RONDANA SELLADORA


CLAVE PEDIDO	TAMAÑO NOMINAL mm	pulg	EMPQ UNIT		UNI
PAX 6 12	3.5 x 13 mm	# 6 x 1 / 2"			Cto
PAX 6 34	3.5 x 19 mm	# 6 x 3 / 4"	220		Cto
PAX 6 100	3.5 x 25 mm	# 6 x 1"	170		Cto
PAX 8 12	4 x 13 mm	# 8 x 1 / 2"			Cto
PAX 8 34	4 x 19 mm	# 8 x 3 / 4"	90		Cto
PAX 8 100	4 x 25 mm	# 8 x 1"			Cto
PAX 10 12	5 x 13 mm	# 10 x 1/2"			Cto
PAX 10 34	5 x 19 mm	# 10 x 3 / 4"	90		Cto
PAX 10 100	5 x 25 mm	# 10 x 1"	85		Cto

PUNTA BROCA HEX

Cabeza hexagonal

Grado 5

PB




NO INCLUYE RONDANA SELLADORA

CLAVE PEDIDO	TAMAÑO NOMINAL mm	pulg	EMPQ UNIT		UNI
PB 8 12	4 x 13 mm	# 8 x 1 / 2"	100		Cto
PB 8 34	4 x 19 mm	# 8 x 3 / 4"	100		Cto
PB 8 100	4 x 25 mm	# 8 x 1"	100		Cto
PB 10 12	5 x 13 mm	# 10 x 1 / 2"	100		Cto
PB 10 34	5 x 19 mm	# 10 x 3 / 4"	100		Cto
PB 10 100	5 x 25 mm	# 10 x 1"	100		Cto
PB 14 34	6.5 x 19 mm	1 / 4" x 3 / 4"	100		Cto
PB 14 100	6.5 x 25 mm	1 / 4" x 1"	100		Cto
PB 14 112	6.5 x 38 mm	1 / 4" x 1 1 / 2"	100		Cto
PB 14 200	6.5 x 51 mm	1 / 4" x 2"	100		Cto

TORNILLOS MÁQUINA - Grado 2

Galvanizado / Cuerda UNC

SOLICITE COTIZACIÓN



TMG

TORNILLOS PUNTA - Grado 2

Galvanizadas / Cuerda AB


SOLICITE COTIZACIÓN




TP2

ARMELLA CUERDA MÁQUINA

Galvanizada

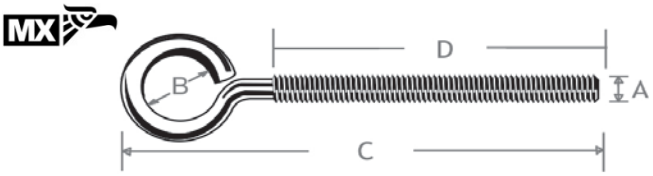

AM

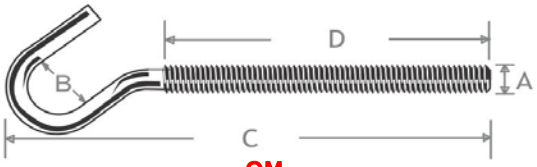

GM


CLAVE CATÁLOGO		TAMAÑO NOMINAL		A	B	C	D	EMP		UNI
ARMELLA	**GANCHO**	mm	pulg	mm	mm	mm	mm	U / M		
AM 36 200	GM 36 200	5 x 51 mm	3 / 16" x 2"	5.0 mm	13.0 mm	50.80 mm	25.40 mm	200 / 800		Pza
AM 36 278	GM 36 278	5 x 73 mm	3 / 16" x 3"	5.0 mm	13.0 mm	73.02 mm	44.45 mm	200 / 1600		Pza
AM 14 212	GM 14 212	6.5 x 64 mm	1 / 4" x 2.5"	6.4 mm	16.0 mm	63.50 mm	25.40 mm	100 / 400		Pza
AM 14 312	GM 14 312	6.5 x 90 mm	1 / 4" x 3.5"	6.4 mm	16.0 mm	88.90 mm	57.15 mm	75 / 600		Pza
AM 14 400	GM 14 400	6.5 x 102 mm	1 / 4" x 4"	6.4 mm	16.0 mm	101.60 mm	57.15 mm	75 / 600		Pza
AM 56 312	GM 56 312	8 x 90 mm	5 / 16" x 3.5"	8.0 mm	19.0 mm	88.90 mm	50.80 mm	50 / 200		Pza
AM 56 400	GM 56 400	8 x 102 mm	5 / 16" x 4"	8.0 mm	19.0 mm	101.60 mm	63.50 mm	50 / 200		Pza
AM 56 600	GM 56 600	8 x 150 mm	5 / 16" x 6"	8.0 mm	19.0 mm	152.40 mm	63.50 mm	25 / 200		Pza
AM 38 400	GM 38 400	10 x 102 mm	3 / 8" x 4"	9.5 mm	25.4 mm	101.60 mm	50.80 mm	40 / 160		Pza
AM 38 434	GM 38 434	10 x 120 mm	3 / 8" x 4.75"	9.5 mm	25.4 mm	120.65 mm	69.85 mm	30 / 120		Pza
AM 38 600	GM 38 600	10 x 150 mm	3 / 8" x 6"	9.5 mm	25.4 mm	152.40 mm	69.85 mm	50 / 100		Pza
AM 12 600	GM 12 600	13 x 150 mm	1 / 2" x 6"	13.0 mm	32.0 mm	152.40 mm	82.55 mm	30 / 60		Pza
AM 12 800	GM 12 800	13 x 200 mm	1 / 2" x 8"	13.0 mm	32.0 mm	203.20 mm	95.25 mm	20 / 60		Pza


TAMAÑOS RECOMENDADOS PARA **EXPANSORES Z**

BIRLOS PARA TECHAR

Galvanizados

BT




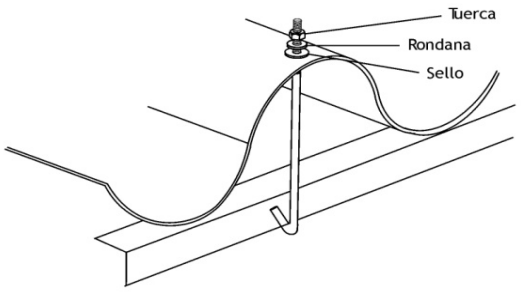

INCLUYE SELLO, RONDANA Y TUERCA

CLAVE CATÁLOGO	CUERDA x LARGO TOTAL mm	pulg	EMP U / M		UNI
BT 36 400	5 x 102 mm	3 / 16" x 4"	400 / 800		Pza
BT 36 600	5 x 150 mm	3 / 16" x 6"	300 / 600		Pza
BT 36 800	5 x 200 mm	3 / 16" x 8"	200 / 400		Pza
BT 36 1000	5 x 250 mm	3 / 16" x 10"	400		Pza
BT 36 1200	5 x 305 mm	3 / 16" x 12"	400		Pza
BT 14 400	6.5 x 102 mm	1 / 4" x 4"	200 / 400		Pza
BT 14 600	6.5 x 150 mm	1 / 4" x 6"	200 / 400		Pza
BT 14 800	6.5 x 200 mm	1 / 4" x 8"	100 / 200		Pza
BT 14 1000	6.5 x 250 mm	1 / 4" x 10"	300		Pza
BT 14 1200	6.5 x 305 mm	1 / 4" x 12"	300		Pza
BT 56 1200	8 x 305 mm	5 / 16" x 12"	100		Pza
BT 56 1400	8 x 356 mm	5 / 16" x 14"	100		Pza
BT 56 1600	8 x 400 mm	5 / 16" x 16"	100		Pza

CINCHOS ATACABLES - NYLON

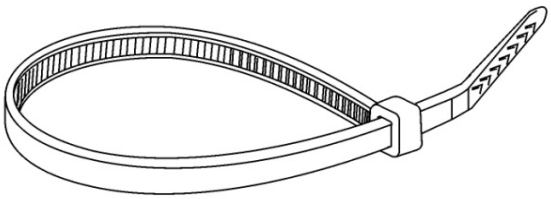

ACT / ACN


80°C MAX.

Disponibles en colores blanco estándar o negro con protección contra rayos UV.

CLAVE PEDIDO BLANCO	CLAVE PEDIDO NEGRO	TAMAÑO NOMINAL	EMPQ U / M		UNI
Ancho 2.5 mm (0.10") - *Resistencia 8 Kg a la tensión estática*					
ACT 100-2	ACN 100-2	10 cm	100		Cto
ACT 140-2	ACN 140-2	15 cm	100		Cto
ACT 200-2	ACN 200-2	20 cm	100		Cto
Ancho 3.5 mm (0.14") - *Resistencia 18 Kg a la tensión estática*					
ACT 140-3	ACN 140-3	15 cm	100		Cto
ACT 180-3	ACN 180-3	18 cm	100		Cto
ACT 300-3	ACN 300-3	30 cm	100		Cto
ACT 370-3	ACN 370-3	36 cm	100		Cto
Ancho 4.8 mm (0.19") - *Resistencia 22 Kg a la tensión estática*					
ACT 190-4	ACN 190-4	20 cm	100		Cto
ACT 300-4	ACN 300-4	30 cm	100		Cto
ACT 370-4	ACN 370-4	36 cm	100		Cto
Ancho 9.0 mm (0.345") - *Resistencia 75 Kg a la tensión estática*					
ACT 650-5	-	61 cm	100		Cto
ACT 750-5	-	76 cm	100		Cto

BASES PARA CINCHO

Con pegamento




80°C MAX.


No usar en exteriores o en lugares calientes.

BAC

CLAVE PEDIDO	DESCRIPCIÓN	EMPQ U / M		UNI
BAC 34	2 x 2 cm	100 / 50		Cto
BAC 114	3 x 3 cm	100 / 20		Cto

EMPALMES CABLE





E

CLAVE PEDIDO	COLOR	PARA CABLES AWG	EMP U / M		UNI
E-1	Gris	#22	100 / 500		Cto
E-2	Azul	#18	100 / 350		Cto
E-3	Naranja	#16	100 / 180		Cto
E-4	Amarillo	#14	100 / 120		Cto
E-5	Rojo	#12	100 / 90		Cto

GRAPAS CABLE

Redondas

GR




80°C MAX.

CLAVE PEDIDO	TAMAÑO NOMINAL mm	pulg	EMPQ U / M	PRECIO	UNI
GR 5	5 mm	3 / 16"	100 / 350		Cto
GR 6	6 mm	1 / 4"	100 / 250		Cto
GR 8	8 mm	5 / 16"	100 / 200		Cto
GR 10	11 mm	7 / 16"	100 / 150		Cto
GR 12	13 mm	1 / 2"	100 / 150		Cto
GR 16	16 mm	5 / 8"	100 / 70		Cto
GR 22	22 mm	7 / 8"	100 / 52		Cto
GR 26	25 mm	1"	100 / 30		Cto

GRAPAS CABLE

Planas

GP



80°C MAX.

CLAVE PEDIDO	TAMAÑO NOMINAL mm	pulg	EMPQ U / M		UNI
GP 5	5 mm	3 / 16"	100 / 450		Cto
GP 8	8 mm	5 / 16"	100 / 200		Cto
GP 9	10 mm	3 / 8"	100 / 175		Cto
GP 10	11 mm	7 / 16"	100 / 150		Cto


ANCLO® Brocas Concreto


BROCAS ROTOPERCUSIÓN

Para block, tabique y concretos comerciales



BMC



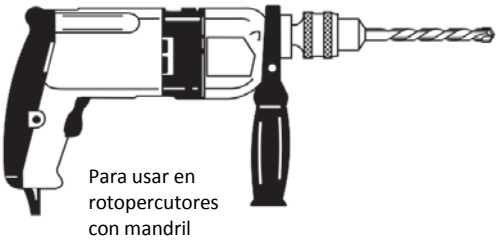

Para usar en rotopercutores con mandril ajustable


* Punta de CARBURO DE TUNGSTENO con 4 filos fabricada de conformidad con la norma USA AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE (ANSI) B94.12, con la dureza adecuada para el taladrado en concretos comerciales block tabique con herramientas de rotopercusión.
* Espiral rol forjada en frío, para un óptimo desempeño.


CLAVE PEDIDO	DIÁMETRO x LARGO mm	DIÁMETRO x LARGO pulg	ZANCO mm	ZANCO pulg		UNI
BMC 36 400	5 x 102	3 / 16" x 4"	5.0	3 / 16"		Pza
BMC 14 400	6.5 x 102	1 / 4" x 4"	6.5	1 / 4"		Pza
BMC 56 400	8 x 102	5 / 16 x 4"	6.5	1 / 4"		Pza
BMC 38 400	10 x 102	3 / 8" x 4"	6.5	1 / 4"		Pza
BMC 12 400	13 x 102	1 / 2" x 4"	6.5	1 / 4"		Pza
BMC 14 600	6.5 x 150	1 / 4" x 6"				Pza
BMC 38 600	10 x 150	3 / 8" x 6"	10.0	3 / 8"		Pza
BMC 12 600	13 x 150	1 / 2" x 6"	10.0	3 / 8"		Pza
BMC 58 600	16 x 150	5 / 8" x 6"	10.0	3 / 8"		Pza
BMC 14 1200	6.5 x 305	1" x 12"				Pza

BROCAS ROTOIMPACTO

Para concreto





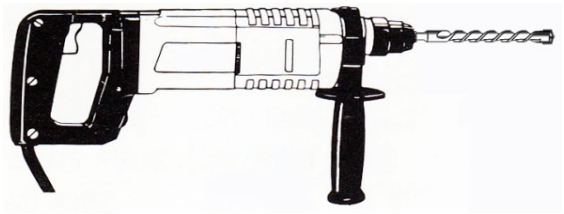

* Para usar en rotomartillos con entrada SDS & SDS+

CLAVE PEDIDO	DIÁMETRO x LARGO mm	DIÁMETRO x LARGO pulg	ZANCO mm	ZANCO pulg		UNI

BODEGAS MAYOREO

* Existencias
* Entrega inmediata
* Personal local



SU DISTRIBUIDOR